SAGOLA®
an Elcometer company



2026/27

PINTADO INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

Durante más de **70 años** hemos trabajado duro para ser los mejores en lo que hacemos, para que usted pueda ser el mejor en lo que hace.

Desde 1955

SAGOLA comenzó su andadura ya en el año 1955 fruto de la inquietud de su fundador, **Alejandro Sánchez Larrauri**.

SAGOLA comenzó como un pequeño taller de subcontratación para la industria. Tras unos años en el sector subcontratista, su fundador sintió la necesidad de fabricar un producto propio e ir abandonando la subcontratación paulatinamente.







Expansión Internacional

Una vez más y debido a la gran inquietud por parte del equipo de SAGOLA, se constató la necesidad de abrir la compañía a mercados exteriores. Por ese motivo SAGOLA comenzó su andadura en mercados de gran afinidad como el mercado latino americano, llegando a ser líderes indiscutibles para seguir expandiéndose por países Árabes, Asia y más tarde por Europa. Hoy en día SAGOLA vende a más de 80 países en todo el mundo.

Desde sus comienzos SAGOLA ha mantenido su criterio de calidad en la fabricación de sus productos lo que le ha permitido ser un competidor muy importante en sectores como la carrocería y la industria.

Grupo Elcometer

En el año 2020, SAGOLA pasó a formar parte de un grupo empresarial mucho más grande. El Grupo ELCOMETER. Con sede en el Reino Unido, Elcometer también es una empresa familiar y ha sido propiedad de la familia Sellars durante siete generaciones. Comenzando en el siglo XIX como una empresa química, Elcometer, cuya sede se encuentra en Manchester, Reino Unido, se ha convertido en uno de los líderes mundiales en el diseño, fabricación y suministro de equipos para las industrias de recubrimientos y ensayos no destructivos (END).


Elcometer exporta más del 90% de los productos que fábrica a través de sus oficinas en Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y EE.UU. Y su red de distribución global que cubre más de 170 países en todo el mundo.



Al igual que Sagola, la filosofía de la empresa Elcometer es integrar la calidad en todos los aspectos de los productos que diseñan y fabrican, siendo muy conscientes del medio ambiente que nos rodea. El compromiso de Elcometer se refleja en sus acreditaciones de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001 y 14001.

Evolución e Innovación

Desde nuestros comienzos, SAGOLA siempre se ha mantenido fiel al más alto nivel de calidad en sus productos y procesos de producción facilitando los procesos de pintado más exigentes.

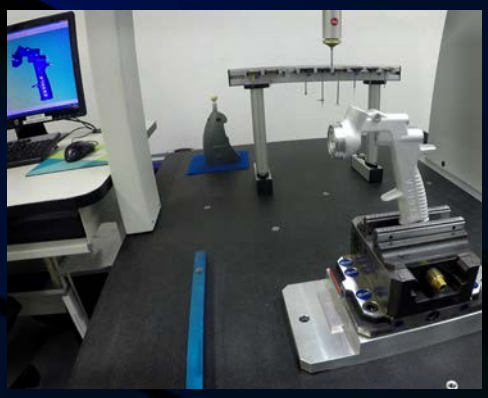

Todo esto hizo de SAGOLA lo que es hoy en día. Una empresa y una marca reconocida no sólo en el mercado doméstico si no en más de 80 países.

Nos avalan más de 70 años como fabricantes de pistolas aerográficas y equipos de aerografía

Después de más de 70 años fabricando y desarrollando nuevos productos, tenemos clara la necesidad de estar cada día más cerca de nuestros clientes.



Sabemos que el mejor producto está basado en un buen desarrollo para aquello que está demandando el mercado en cada momento, por ello seguimos potenciando nuestro personal comercial y de formación que está en permanente contacto con el mercado y sus necesidades en todo el mundo.

La calidad de nuestros productos está reconocida en más de ochenta países. SAGOLA dispone de una dilatada experiencia y un “know how” propio en la fabricación de sistemas de pintado profesionales.





Recursos Humanos

Después de muchos años de trabajo, SAGOLA puede contar con un amplio equipo de profesionales que creen en la calidad y la innovación. Estos dos factores son y seguirán siendo los pilares sobre los que se construye nuestra marca.

Potenciar nuestros recursos humanos sigue siendo el principal objetivo de SAGOLA


SAGOLA es una marca de referencia a nivel mundial gracias al alto grado de profesionalidad de su equipo humano, que sigue esforzándose para que la marca SAGOLA sea más importante si cabe.

El **alto nivel técnico** de nuestros medios productivos, garantizan la **alta calidad** de nuestros productos.

I+D+i

Tenemos clara nuestra apuesta en I+D+I. Volcamos en este departamento todos nuestros esfuerzos para hacer más cercano el producto que demanda el mercado.

Nuestro objetivo es que entre ambos y las innovaciones que se generan desde nuestra central, el cliente vea en SAGOLA una apuesta segura, un cliente fiel a una marca que investiga a diario por desarrollar productos acorde a sus necesidades.

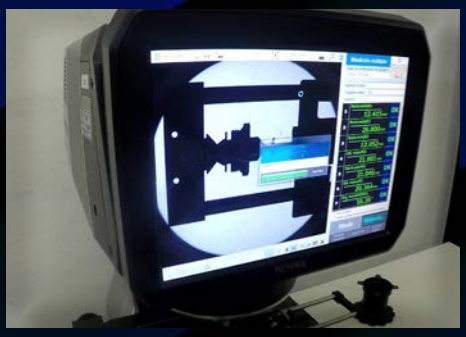

Optimización, superación y servicio

El servicio es vital en SAGOLA, hablamos de una cultura de servicio muy arraigada en toda la historia de la compañía.

Sirva como ejemplo la robotización hace unos años de todos nuestros almacenes, una inversión muy importante que a día de hoy asegura estar mejor posicionados que el resto al ofrecer una respuesta fiable y rápida que el mercado agradece.








La Calidad como marca

Si la marca SAGOLA tiene un valor muy destacado en el mercado después de más de 70 años de historia es gracias a la exigencia que ha demostrado respecto al apartado de CALIDAD.

En nuestra planta de Vitoria (España) la calidad se respira por todos los departamentos que podamos visitar.

En sus inicios, el fundador Don Alejandro Sánchez supo transmitir lo importante de este concepto y después de 70 años, su herencia en este punto se sigue viviendo como el primer día.

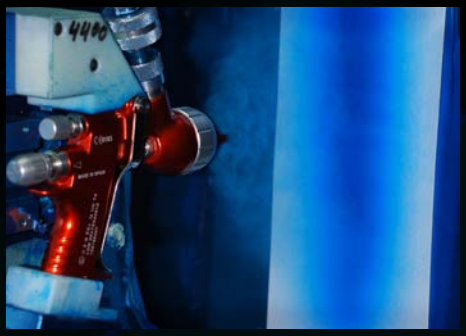

Garantía

SAGOLA ofrece en sus principales productos 3 años de garantía.

Sabemos que es el mejor signo de demostrar a quien confía en nuestra marca, que creemos en lo que ofrecemos al mercado y que nuestra garantía fidelizará en un futuro a nuestros clientes pasados y actuales.



Desde sus inicios SAGOLA siempre ha mostrado un interés absoluto en los avances en torno al cuidado y **respeto** por el **medio ambiente**.

Medio Ambiente

Tenemos claro que desde sus primeras evoluciones en transmisiones de VOCS a la atmósfera, SAGOLA quería ser pionera en incluir en sus productos las nuevas normativas y sistemas que hicieran de nuestros fabricados productos punteros en el respeto y cuidado del medio ambiente.



Con la incorporación de los sistemas EPA y HVLP, además de los progresos en filtrado y otros, pensamos estar ayudando día a día a contribuir en este sentido con los nuevos desarrollos dentro de nuestra política de innovación.





Nuestra oficina comercial y nuestro equipo de formación son uno de los pilares de la MARCA SAGOLA en el mundo

Nuestro equipo de formación y toda la empresa consideramos que existe una diferencia importante entre ser sólo un fabricante de calidad y ser un fabricante de calidad que desarrolla y forma equipos de trabajo para los diferentes sectores a los que llegamos.



Ventas y Marketing

Creemos que los productos que fabricamos necesitan siempre de un apoyo sólido para su venta. Los socios comerciales que tenemos en todo el mundo aprecian nuestra atención en formar a sus redes de venta y equipos técnicos.

Gracias al esfuerzo de ambos se logra que los nuevos ejercicios se inicien basados en unos pilares apropiados para construir un proyecto a largo plazo. Los cursos se ofrecen tanto en nuestra central en Vitoria como en destino.



Servicio al Cliente

Este departamento sabe que nuestro esfuerzo en ventas tiene que ser apoyado por su gestión a la hora de resolver dudas, problemas o necesidades puntuales de las consultas que nos llegan desde cualquier parte del mundo, siendo las mismas tratadas de forma rápida y con personal cualificado para poder aportar datos y soluciones de inmediato.

Los sectores a los que históricamente nos dirigimos siempre nos han considerado una marca líder, pero para seguir siéndolo, todos los actores de cada sector nos exigen que nuestros desarrollos tengan en cuenta los cambios que se producen en cada uno de ellos. Para ello existen diferentes líneas de producto para cada segmento que se ajustan a sus necesidades.





Carrocería

El sector que más identifica a SAGOLA, también posiblemente el que marca la pauta para el resto, en lo que a pintura y prestaciones se refiere.

En este sector, además de nuestra línea de anexos, les detallamos nuestros productos estrella por calidad y rotación.

Vehículo Industrial

El sector que reconoce a SAGOLA como el fabricante histórico de "pistolas y equipos para pintar", siendo una marca asociada a la fiabilidad, calidad y facilidad a la hora de trabajar con sus pistolas y equipos, aportando confianza a los principales fabricantes mundiales de vehículo comercial.





Suministro Industrial

Sector con amplio desarrollo y en el que SAGOLA siempre ha sido referente, con pistolas para acabados especiales y equipos tanto de presión como bombas especiales para productos específicamente desarrollados para este sector.

Dedicado a la mejora continua de la **calidad**, **servicio** y **gestión**.

Nuestros socios de negocio tienen claro que SAGOLA además de aportar una Marca de Calidad tienen un fabricante que con el tiempo ha conseguido ganarse su fidelidad, algo por lo que trabajamos día a día.

Somos conscientes de que nuestra evolución e innovación serán nuestros mejores aliados junto con la fidelidad de nuestros usuarios en el futuro.

SAGOLA siempre ha mostrado un carácter exportador, alcanzando una notable expansión

Nuestro espíritu en SAGOLA siempre ha sido exportador. Actualmente estamos presentes en más de 80 países y seguimos creciendo en número para hacer llegar nuestra marca y productos a todo el mundo con la admirable ayuda de nuestros importadores.



La **fidelidad** de nuestros usuarios es uno de nuestros mejores aliados, junto con la **innovación**.



Todas la **guías de pintura** están disponibles en nuestra web.





Fabricantes Homologados

La relación que tenemos con los fabricantes de pintura a nivel mundial hace que empezar con SAGOLA en un nuevo mercado para nosotros sea más sencillo.

Nuestras homologaciones activan el mercado ya que los usuarios saben que el producto que compran ha sido probado y homologado por su marca de pintura habitual.

Desde hace ya muchos años SAGOLA ha dedicado todos sus esfuerzos no solamente en mejorar la calidad de sus productos y servicio, sino en mejorar en todos los aspectos relacionados con la gestión, RRHH, Medio Ambiente, etc...

Más de 60 patentes/modelos industriales registrados en todo el mundo CEE / UK / ASIA/ USA:

- Pistolas manuales
- Pistolas automáticas
- Prensaestopas
- Sopladoras
- Boquillas
- Válvulas
- Depósitos
- Llaves, Accesorios

Como referencia cabe destacar que SAGOLA fue una de las primeras empresas en obtener el certificado ISO en nuestro país, lo cual supuso un nuevo modelo de Gestión donde la improvisación quedo en el olvido y se dio paso a una organización de gestión automatizada y totalmente controlada.

En 2023 Sagola recibió la acreditación Nadcap® por demostrar su compromiso continuo con la calidad al satisfacer los requisitos del cliente y las especificaciones de la industria.



El compromiso para con el medio ambiente por parte de SAGOLA ha sido siempre uno de sus principales objetivos. Por ese motivo fue uno de los pioneros en la fabricación de equipos de pintado de baja emisión de disolventes a la atmósfera. Fuimos pioneros en cumplir normativas medio ambientales tan estrictas como la 1151 del SCAQMD del estado de California (EEUU).

Por otro lado el compromiso por respetar las más estrictas normas de seguridad hacen que la fabricación de nuestros productos requiera de una constante evolución en su diseño y en su proceso de fabricación. Por todo ello nuestros productos cumplen la norma CE, UKCA, ATEX, IP54, etc.



SAGOLA es una de esas empresas la cual destina una gran cantidad de recursos al I+D y que está en una constante evolución. Como fruto de esta investigación y debido a la necesidad de protección de nuestro Know-How, SAGOLA es muy activa en todo lo relacionado a la propiedad intelectual siendo esta propietaria de un gran número de patentes a nivel mundial.

Indudablemente SAGOLA es una marca reconocida en todo el mundo por lo que en este aspecto, los niveles de protección de la marca a nivel mundial son muy altos.

SAGOLA tiene registradas sus diferentes marcas, (SAGOLA, DEFYNIK y DELON) prácticamente en todo el mundo.

SAGOLA®
an Elcometer company

Hítos en el tiempo

1955
Fundación de SAGOLA como empresa de subcontratación

1960
SAGOLA comienza la fabricación de pistolas aerográficas. Lanza al mercado la Sagola ALM 401

1966
Ampliación de las instalaciones de SAGOLA

1973
Debido a su crecimiento, SAGOLA construye las nuevas instalaciones

1980
Sagola es líder en España, Países Árabes y Latinoamérica

1990
Sagola lanza al mercado sus producto de baja emisión de disolventes. Uno de los tres fabricantes a nivel mundial

1999
Sagola lanza la pistola 4200 G

2007
Sagola lanza su primera boquilla de aire HVLP intercambiable

2010
Sagola exporta a más de 80 países

2016
Inversión en última tecnología y robotización de sus procesos de fabricación. Sagola lanza la pistola 4600 Xtreme

2020
Sagola forma parte del Grupo Elcometer

2022
Sagola lanza la nueva innovación de la pistola serie 4100.

2024
Lanzamiento del sistema Dynamic Flow Technology™.

2026
HEX System™, la novedosa y revolucionaria tecnología de pintado.

Contenido

1 Sistema aerográfico 15

pág. 16 Pistolas de presión - Baja presión
pág. 25 Equipos de pintado - Bombas y Calderines
pág. 36 Pistolas de gravedad
pág. 52 Pistolas de succión
pág. 56 Equipos autónomos - Turbinas
pág. 58 Pistolas automáticas
pág. 70 Accesorios

2 Sistema Mixto 79

pág. 80 Pistolas Mixtas
pág. 84 Equipos neumáticos Mixtos
pág. 92 Accesorios

3 Sistema Airless 95

pág. 96 Pistolas Airless
pág. 102 Equipos de pintado Airless
pág. 105 Equipos de pintado Airless eléctricos
pág. 108 Accesorios

4 Trasvase de producto 115

pág. 116 Equipos de trasvase
pág. 119 Tapas para bidones
pág. 121 Removedores neumáticos

5 Sistemas de filtrado de aire 123

pág. 124 Introducción
pág. 126 Filtros de aire 5000X y calentador de aire
pág. 136 Filtros de aire 4000
pág. 141 Filtros de aire Serie Plus

6 Complemento aire comprimido 145

pág. 146 Mangueras
pág. 152 Conexiones - Enchufes y conectores

7 Aplicaciones diversas 157

pág.158 Pistolas selladoras / antigravilla
pág. 162 Pistolas sopladoras / Petroleadora / Adhesivos
pág. 164 Lijadoras / Pulidora

8 Accesorios y consumibles 167

pág. 168 Buzos
pág. 169 Máscaras de respiración
pág. 173 Compactadoras de latas y cartón
pág. 174 Consumibles / DPC's
pág. 177 SagolaSPRAY™

9 Guías de aplicación 179

pág. 180 Pistolas industriales
pág. 182 Bombas industriales

Soporte Global

INGLATERRA, UK
Elcometer Limited
+44 (0)161 371 6000
sales@elcometer.com
www.elcometer.com



PAÍSES BAJOS
Elcometer B.V.
+31 (0)30 259 1818
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

FRANCIA
Elcometer Sarl
+33 (0)2 38 86 33 44
contact@elcometer.com
www.elcometer.fr

ESPAÑA
Sagola S.A.U.
+34 945 214 150
sagola@sagola.com
www.sagola.com




ALEMANIA
Elcometer Instruments GmbH
+49 (0) 7361 528 06 60
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de


EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
EL Inspection & Blasting Equipment LLC
+971 4 295 0191
+971 4 280 3526
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

Tras la incorporación de Sagola al grupo Elcometer, su red internacional de oficinas propias se ha visto incrementada de una manera muy importante. Debido a esta nueva red internacional de oficinas a nivel mundial, la adquisición de todos los productos fabricados por Sagola para los diferentes sectores de negocio, es ahora mucho más sencilla. No obstante, Sagola cuenta con distribuidores en más de 80 países.

JAPÓN
Elcometer KK
+81 (0)3 6869 0770
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Elcometer Inc
WARREN, MI: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
inc@elcometer.com
www.elcometer.com





REPÚBLICA MEXICANA
Sauritech SA de CV
+52 442 388 5099
ventas@sagolamexico.com.mx
www.sagolamexico.com.mx

REPÚBLICA DE SINGAPUR
Elcometer (Asia) Pte Ltd
+65 6462 2822
asia@elcometer.com
www.elcometer.com



Estamos **aquí para ayudarle...**

sagola@sagola.com
www.sagola.com

SISTEMA AEROGRÁFICO

SISTEMA MIXTO

SISTEMA AIRLESS

X 4100 series Presión

16

4100 Xtreme Ceramic

19

4100 Xtreme PD

19

Mini Xtreme Presión

20

6110 Inox
10 Litros con removedor manual

31

6110 Inox R
10 Litros con removedor neumático

32

Sagola 610
10 Litros

33

Sagola 612
2,5 Litros

33

X 4100 series Gravedad

36

3400 Compact

40

3300 GTO Gravedad

44

475 XTech

48

X 4100 series Succión

54

3300 GTO Succión

56

Turbo 3000 Pro

58

Turbo 2200 Pro

59

V 4000

60

Mini V

67

X4500 MIX

80

X3500 MIX

80

V7 MIX

83

RAIDER 300X MIX

86

PSAM 550

96

PSAM 500

98

PSAM 250

100

PSAA 108

101

3300 GTO Presión



23

DM 1/400



27

DM 1/300



28

652 / 653 Inox

Salida superior 25/50 Litros



34

Premium 30/60

Salida inferior 30/60 Litros



35

Classic PRO XD



50

Classic LUX



52

Índice rápido de Pistolas y Equipos de pintado

Serie V Corrosivos



68

V4098




69

V2 PD



69

MACK 150




87

MACK 320 MIX



88

HTV 250




90

HT 10/15/25



91

RAIDER 300



102

MACK 320



103

MACK 400/600



104

ATLANTA



105-107



01

Sistema aerográfico

La aerografía es el sistema de pulverización que ofrece la mejor calidad de acabado. La mezcla de la pintura con el aire comprimido, reduce al máximo el tamaño de la partícula de pintura obteniendo un acabado fino y brillante.

Es el sistema predominante en sectores como automoción, carrocería industrial o náutica deportiva en los que la calidad de acabado es el factor más importante.

La experiencia de Sagola en el diseño y fabricación de equipos aerográficos, garantiza los más altos estándares de aplicación exigidos por las pinturas de última generación.

La gama aerográfica de Sagola abarca todas las variantes del sistema:

- Pistolas manuales de gravedad, succión y presión.
- Pistolas automáticas.
- Equipos de pintado a baja presión:

- Bombas de diafragma
- Calderines

Sagola X4100 series presión





X4100 SERIES

La Leyenda del acabado industrial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sagola X4100 SERIES	
Peso: (versión X series presión)	525 gramos	1,16 lbs
Peso: (versión Xtreme Ceramic)	552 gramos	1,22 lbs
Peso: (versión Xtreme PD)	552 gramos	1,22 lbs
Dimensiones: (versión X series presión)	17,2 x 18,2 cm. (ancho cacha 1,9 cm.)	6,8 x 7,2 " (ancho cacha 0,75")
Dimensiones: (versión Xtreme Ceramic)	19 x 20 cm. (ancho cacha 1,9 cm.)	7,5 x 7,9 " (ancho cacha 0,75")
Dimensiones: (versión Xtreme PD)	19 x 20 cm. (ancho cacha 1,9 cm.)	7,5 x 7,9 " (ancho cacha 0,75")
Conexión entrada de aire	BSP 1/4" Macho	
Depósito	Entrada de producto mediante calderín de presión o bomba neumática	
Filtro de producto	60/100 mallas	
Presión de trabajo recomendada	X series: 2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)	Xtreme CER/PD: 3 - 4 bar (43,5 - 58 psi)
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon	

Sagola X4100 series presión

Principales novedades

01 CUERPO de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y ligereza. Alta protección contra la corrosión. Registro DC 3 300.029

02 PICOS Y AGUJA fabricados en Acero Inoxidable. Alta precisión. Alto caudal. Máxima velocidad de aplicación.

03 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO. de alta durabilidad. De una sola pieza. Cuerpo de acero inoxidable en formato de cambio rápido. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura. Único en el mercado. Sistema patentado P073000321.5.

04 BOQUILLAS DE AIRE. Fabricadas en duraluminio de gran resistencia y ligereza (libres de corrosión). Sistemas HVLP y EPA. Totalmente intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de ellas, con todos los tamaños disponibles de pico de fluido.

Boquilla HVLP de alta transferencia. Diseñada bajo los estándares medioambientales más exigentes. Sin reductores de presión en el cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP sólo cambiando la boquilla.

05 VÁLVULA DE AIRE "SOFT FLOW". Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. Sin caídas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa).

06 GATILLO Y EJE. 100% fabricados en acero inoxidable. Punto de palanca reubicado para un apriete más cómodo. Diseño ultra-ergonómico. Reduce fatigas.

07 REGULADOR DE ENTRADA DE AIRE. Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza. Mayor precisión de regulación. Ideal para ajuste rápido.

08 CARRETE. Reforzado en acero inoxidable. Muy alta resistencia contra la abrasión mecánica.

09 REGULADOR DE PRODUCTO. Gran sensibilidad en el ajuste de la cantidad de material a aplicar.


10 REGULADOR DE ABANICO. Progresivo de gran precisión.

11 ENTRADA DE AIRE. 1/4" de acero inoxidable.

12 PORTAFILTROS GIRATORIO (OPCIONAL). Facilita el acceso a zonas complicadas y reduce la fatiga en sesiones de pintado continuadas.

13 TUBO DE PRODUCTO (OPCIONAL) para alineación de las mangueras. Fabricado en acero inoxidable.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA "METAL TO METAL". Su altísima tecnología de mecanización. La única pistola del mercado de la carrocería fabricada sin ningún tipo de junta ni interior, ni exterior en los cierres entre el aire y la pintura. Minimización del número de recambios.

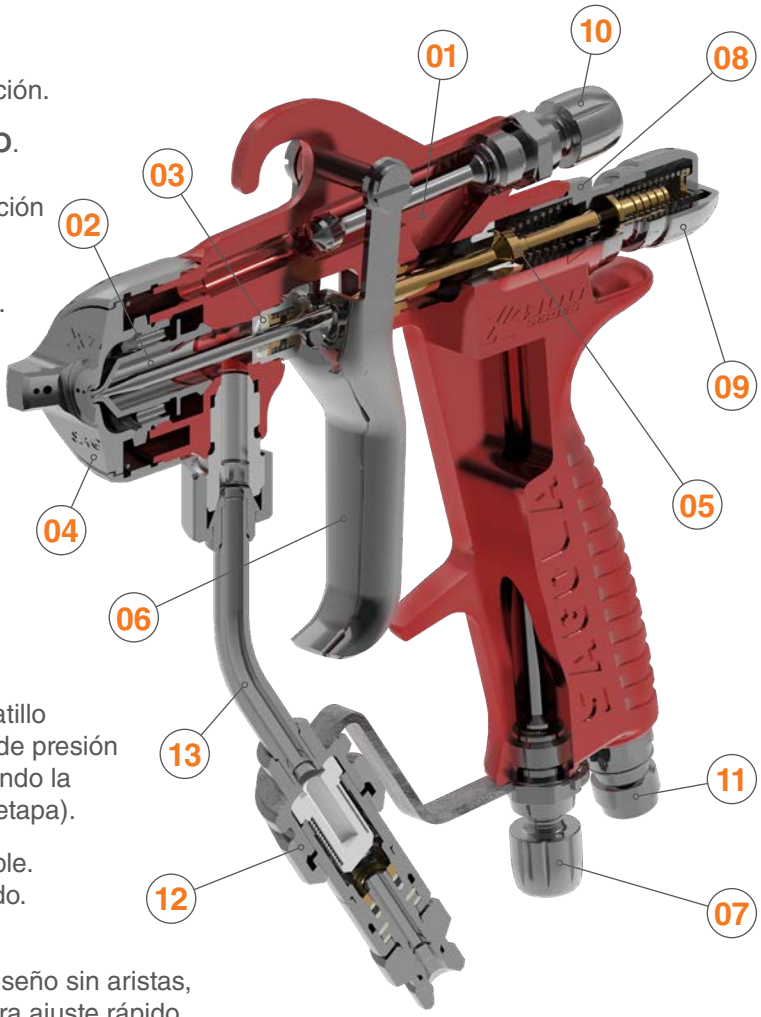







VÁLVULA ULTRA SOFT-FLOW (ver pág. 70)



Reduce hasta un 65% la fatiga producida por el apriete del gatillo.

Código 56418684

Sagola X4100 series presión

Datos técnicos boquillas X4100 series PRESIÓN / Versiones



Boquilla XT03/3030 X series. Nuestras boquillas HVLP garantizan una reducción de la niebla de pulverización que implica un aumento de la transferencia. La pulverización a baja presión, además, proporciona una perfecta alineación de la partícula metálica.



SIST. PINTADO HVLP

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Presión recomendada	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS. BICAPAS. TINTES	1.00	XT03	460 L/min. (16,24 cfm)	0,5 - 1,0 bar (7 - 14,5 psi)	12 - 15 cm. (4,7 - 5,9")	10152406
ACABADOS EN GENERAL IMPRIMACIONES	1.20	XT03	460 L/min. (16,24 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152407
IMPRIMACIONES Y FONDOS	1.40	3030	514 L/min. (18,15 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)		10152412



Boquilla XT01 B/Super VIT X series. Versatilidad y perfecta adaptación a cualquier tipo de proyecto de pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.



SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Presión recomendada	Distancia de aplicación	Código Pistola
METALIZADOS. BARNICES	1.00	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)	0,5 - 1,0 bar (7 - 14,5 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152408
BARNICES Y APAREJOS	1.20	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152409
IMPRIMACIONES Y APAREJOS	1.40	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)		10152410
METALIZADOS. BARNICES	1.20	Super VIT	380 L/min. (13,42 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152414
BARNICES Y APAREJOS	1.40	Super VIT	380 L/min. (13,42 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)		10152416



Boquilla 777 / 765 X series. Velocidad y de energía de atomización. Pintado de grandes superficies en las que se persigue el acabado excepcional en alto brillo. Disponibles también para combinarlas con pasos altos en trabajos con productos de alta viscosidad. Máxima velocidad. Máximo nivel de brillo.



SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Presión recomendada	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS. ALTA CALIDAD	1.00	777	345 L/min. (12,18 cfm)	0,8 - 1,5 bar (11,6 - 22 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152404
ACABADOS. ALTO BRILLO	1.20	777	345 L/min. (12,18 cfm)	0,8 - 1,5 bar (11,6 - 22 psi)		10152405
ACABADOS E IMPRIMACIONES	1.20	765	315 L/min. (11,12 cfm)	0,5 - 1,0 bar (7 - 14,5 psi)		10152402
IMPRIMACIONES Y FONDOS	1.40	765	315 L/min. (11,12 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152403
COLAS Y ADHESIVOS	1.80	20A	430 L/min. (15,2 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152417

Tanto la **aportación de producto** como el **tamaño de abanico** en las pistolas de presión, están directamente relacionados con la presión de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las características de la manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.

Sagola 4100 Xtreme Ceramic / PD

Aplicaciones especiales

Sagola 4100 Xtreme Ceramic

Una fusión perfecta entre la rapidez y altos niveles de transferencia con la calidad de acabado de los sistemas XTREME aerográficos.

Ideal para trabajos con altos micrajes y muy abrasivos.

Con aplicaciones en cerámica, aportamos la máxima resistencia. Y en vitrocerámica, podemos lograr el mayor grado de finura y calidad de terminación.





Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Presión recomendada	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS ALTA CALIDAD	1.40	78	410 L/min. (16,24 cfm)	0,5 - 1,0 bar (7 - 14,5 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152130
ACABADOS ALTA TRANSFERENCIA IMPRIMACIONES	1.40	XT03	460 L/min. (16,42 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)	12 - 15 cm. (4,7 - 5,9")	10152131
ESPECIAL PRODUCTOS ABRASIVOS	1.80	67	400 L/min. (13,41 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152132
IMPRIMACIONES Y FONDOS. ALTO ESPESOR	2.20	64	390 L/min. (10,77 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152133
IMPRIMACIONES Y FONDOS. ALTO ESPESOR	2.50	64	390 L/min. (10,77 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152134
MASILLAS. ALTA VISCOSIDAD	2.80	62	340 L/min. (12 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152135
GRAN CAUDAL. PRODUCTOS CERÁMICOS	2.80	63C	450 L/min. (15,89 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152136

Dispnibilidad en pistola automática ***V4098*** *(ver pág. 69)*

Sagola 4100 Xtreme PD

Altos niveles de transferencia. Gran robustez y protección a la corrosión tanto exterior como interiormente.

Ideal para pinturas de señalización, marcas viales, masillas a pistola, altos espesores, impermeabilizantes, intumescentes, protección de suelos, productos densos en general,....



Boquilla *PD1*





VERSIONES

Descripción	Código
Pistola de presión 4100 Xtreme PD 6.0 [PD1]	10152301
Equipo completo de pintado: Incluye pistola de presión 4100 Xtreme PD 6.0 [PD1], calderín de presión Classic 30 y 10 m. (32,8 ft) de manguera aire y producto	20530705

Sagola Mini Xtreme Presión

Cuerpo en aluminio forjado y anodizado de alta resistencia.

Ideal para el pintado de chasis y estructuras.

Perfecta ERGONOMÍA: Ideal para el trabajo en zonas de difícil acceso que requieren mucho movimiento de muñeca.



mini XTREME

Posibilidades sin límite en 347g

Su tamaño compacto hace de esta pistola la elección perfecta para trabajar en áreas de difícil acceso. También apto para trabajos de reparación puntual o rotulación. Reducción de overspray y perfecta definición de la zona de trabajo.



Mini EPA



Mini VIT




Mini HVLP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MINI XTREME PRESIÓN	
Peso	347 gramos	0,77 lbs
Dimensiones	15,8 x 16,5 cm. (ancho cacha 1,8 cm.)	6,22 x 6,5 “ (ancho cacha 0,71”)
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Conexión entrada de producto	BSP 3/8” Macho	
Depósito	Salida de producto a través de un calderín o bomba neumática	
Presión de trabajo recomendada	2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)	
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, POM, INOX, Teflón y Nylon	

Sagola Mini Xtreme Presión

Principales novedades

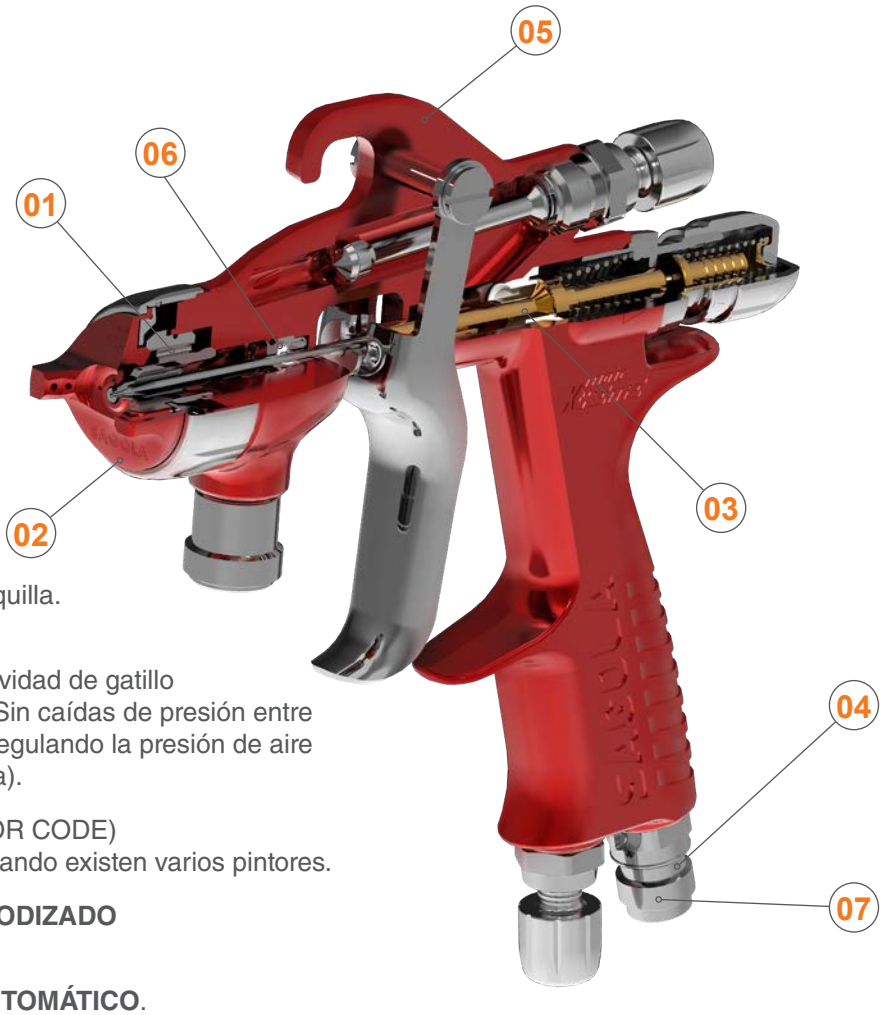

01 PICOS Fabricados en acero inoxidable. Máxima velocidad de aplicación.

02 BOQUILLAS DE AIRE Fabricadas en duraluminio de gran resistencia y ligereza. Sistemas HVLP y EPA. Totalmente intercambiables.
3 boquillas a elegir compatibles, cada una de ellas, con todos los tamaños disponibles de pico de fluido. Boquilla HVLP de alta transferencia. Diseñada bajo los estándares medioambientales más exigentes.
Sin reductores de presión en el cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP solo cambiando la boquilla.
Dos boquillas EPA de alta transferencia.

03 VÁLVULA DE AIRE "SOFT FLOW". Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. Sin caídas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa).

04 IDENTIFICADOR de COLORES. (COLOR CODE)
Perfecto para la diferenciación de pistolas cuando existen varios pintores.

05 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO de alta resistencia de tan solo 347 gramos.

06 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO. de alta durabilidad. De una sola pieza. Cuerpo de acero inoxidable en formato de cambio rápido. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.

07 REGULADOR DE ENTRADA DE AIRE.
Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza.
Mayor precisión de regulación. Ideal para ajuste rápido.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA "METAL TO METAL".
Altísima tecnología de mecanización. La única pistola del mercado de la carrocería fabricada sin ningún tipo de junta ni interior, ni exterior en los cierres entre el aire y la pintura. Minimización del número de recambios.



ANILLOS IDENTIFICADORES DE COLORES



VÁLVULA ULTRA SOFT-FLOW Reduce hasta un 65% la fatiga producida por el apriete del gatillo.



Código 56418697
(ver pág. 70)

REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE



El **Regulador de presión RC1** es el aliado perfecto para la pistola Mini Xtreme. Apriete manual, no se necesita llave. Cierre perfecto. No se necesita teflonar la entrada de aire de la pistola. (ver pág. 71)

Sagola Mini Xtreme Presión

Datos técnicos boquillas Mini Xtreme / Versiones



Boquilla Mini HVLP. El uso de la boquilla Mini HVLP implica una drástica reducción de la niebla de pulverización y un consecuente aumento de la transferencia de producto. Las boquillas HVLP, que trabajan a una presión de pulverización inferior, facilitan la aplicación de colores metalizados obteniendo una mejor alineación de la partícula metálica.



SIST. PINTADO HVLP

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Presión recomendada	Distancia de aplicación	Código Pistola
ESPECIAL ESMALTES	0.80	Mini HVLP	335 L/min. (11,83 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)	12 - 15 cm. (4,72 - 5,9")	10111901
ACABADOS. BAJA NIEBLA	1.00	Mini HVLP	335 L/min. (11,83 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111902
ACABADOS E IMPRIMACIONES. MÁXIMA VELOCIDAD	1.20	Mini HVLP	335 L/min. (11,83 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111903



Boquilla Mini EPA / Mini VIT. Las boquillas EPA de la Sagola Mini Xtreme de presión se caracterizan por su versatilidad y su adaptación a cualquier tipo de proyecto de pintado industrial. Desde acabados de alto brillo hasta imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.



SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Presión recomendada	Distancia de aplicación	Código Pistola
DIFUMINADOS, TINTES, BICAPAS	0.80	Mini EPA	190 L/min. (6,71 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10111904
ACABADOS. ALTA CALIDAD	1.00	Mini EPA	190 L/min. (6,71 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111905
ACABADOS. ALTA VELOCIDAD	1.20	Mini EPA	190 L/min. (6,71 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111906
TINTES Y METALIZADOS	0.80	Mini VIT	375 L/min. (13,24 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10111907
ACABADOS. ALTÍSIMA CALIDAD	1.00	Mini VIT	375 L/min. (13,24 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111908
IMPRIMACIONES, FONDOS	1.20	Mini VIT	375 L/min. (13,24 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111909

Tanto la **aportación de producto** como el **tamaño de abanico** en las pistolas de presión, están directamente relacionados con la presión de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las características de la manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.



Sagola 3300 GTO Presión

Ideal para el pintado de grandes superficies, maquinaria y vehículos industriales

Jornadas continuas de trabajo





Versatilidad. Acabados industriales

Con la pistola de presión 3300 GTO, SAGOLA ofrece una producto de altísimo nivel con una magnífica relación calidad / precio. Esta pistola de succión se caracteriza por su versatilidad.

Pistola de alto rendimiento. Alta velocidad de aplicación para el pintado de grandes superficies. Ofrece grandes tamaños de abanico.

Ideal para la aplicación de esmaltes, barnices, imprimaciones y fondos.

Boquillas de aluminio de alta gama. Picos y agujas fabricados en Acero Inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		3300 GTO PRESIÓN
Peso	474 gramos	1,04 lbs
Dimensiones	17,8 x 17,5 cm. (ancho cacha 1,9 cm.)	7 x 6,9 " (ancho cacha 0,75")
Conexión entrada de aire	BSP 1/4" Macho	
Depósito	Salida de producto a través de un calderín o bomba neumática	
Presión de trabajo recomendada	2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)	
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon	

Sagola 3300 GTO Presión

Principales novedades



01 SUPER LIGERA. TECNOLOGÍA -METAL TO METAL-.
Sin juntas de cierre entre componentes.

02 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO de alta resistencia.
REGISTRO DC 924667-0004
REGISTRO DE DISEÑO.

03 BOQUILLAS DE ALUMINIO. 3300 EPA / HVLP
Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos.

04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO de una sola pieza. Único en el mercado. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.

05 PICOS Y AGUJAS. Fabricados en Acero Inoxidable.

06 SISTEMA de EJE ÚNICO. Herencia directa de la gama Xtreme, diseño simplificado, funcionamiento sincronizado en cualquier circunstancia, máxima reducción de piezas y mantenimiento.

07 REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE DE ALTA PRECISIÓN.
Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza. Mayor precisión de regulación. Evita desajustes involuntarios.

Datos técnicos boquillas 3300 GTO / Versiones



Boquilla 3300 EPA. Versatilidad y perfecta adaptación a cualquier tipo de proyecto de pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad.

SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Presión recomendada	Distancia de aplicación	Código Pistola
ALTA CALIDAD DE ACABADOS	1.00	3300 EPA	250 g/min. (8,8 oz/min.)	1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152214
ACABADOS GENERAL IMPRIMACIONES	1.20	3300 EPA	250 g/min. (8,8 oz/min.)	1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)		10152215
IMPRIMACIONES Y FONDOS	1.40	3300 EPA	250 g/min. (8,8 oz/min.)	1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)		10152216



Boquilla GTO HVLP. Gran tamaño de abanico. Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el proceso de lijado. Reducción de niebla (Overspray)

SIST. PINTADO HVLP

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Consumo de aire a 1,8 bar	Presión recomendada	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS BICAPAS, TINTES	1.00	GTO HVLP	360 g/min. (12,7 oz/min.)	1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152210
ACABADOS GENERAL IMPRIMACIONES	1.20	GTO HVLP	360 g/min. (12,7 oz/min.)	1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)		10152211
IMPRIMACIONES Y FONDOS	1.40	GTO HVLP	360 g/min. (12,7 oz/min.)	1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)		10152212



Bombas baja presión

Alto caudal, alta exigencia. Sencillo manejo y bajo consumo de aire con altas prestaciones.

La gama de **bombas neumáticas de doble membrana** de Sagola es la mejor opción para aquellas industrias de carrocería con trabajos muy exigentes.

Caudales libres de hasta 40 L/min. ofrecen la posibilidad de trabajar con varias pistolas a la vez.

Ideal para sesiones de trabajo en serie donde la producción no se puede detener para rellenar una lata o un calderín.

Versiones especiales

Además de las versiones estándar, ofrecemos dos versiones especiales:

Versión doble salida: Versión con doble salida de producto para el uso de dos pistolas a la vez.

Versión pinturas 2K: Versión con dos sondas de absorción para trabajar con productos 2k. (Relación de mezcla 1:1)



Versión especial
Doble salida de producto



Versión especial
Productos 2k

Diferentes opciones de configuración

Elija la versión más adecuada para sus propósitos:

Chasis: Versión carro o mural.

Absorción: Manguera de absorción o depósito de gravedad de 5L.

Cualquier tipo de producto

Adecuado para productos base agua o disolventes... base bicapa, lacas transparentes, imprimaciones, masillas,...

Cualquier producto con cualquier viscosidad o densidad. Kit especial para productos abrasivos.





Conjunto de mangueras aire y producto para equipos de baja presión. Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente. (Ver pág. 147)

Introducción

Principales partes de una bomba doble membrana

01 SONDA DE ABSORCIÓN.

02 DEPÓSITO DE GRAVEDAD (OPCIONAL).
Versión opcional Ref. 30920402.

03 ENTRADA DE PRODUCTO.

04 SALIDA DE PRODUCTO. 3/8".

05 REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE (Equipo).

06 REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE (Pistola).

07 FILTRO ANTIPULSACIONES.

08 REGULADOR DE PRESIÓN DE PRODUCTO.

09 CONDUCTO DE RETORNO DE PRODUCTO (Purga).


10 MANÓMETRO DE PRESIÓN (Equipo).

11 MANÓMETRO DE PRESIÓN (Pistola).

12 ENTRADA DE AIRE AL EQUIPO.


13 CARRO DE TRANSPORTE.

14 SOPORTE DE PARED (OPCIONAL).

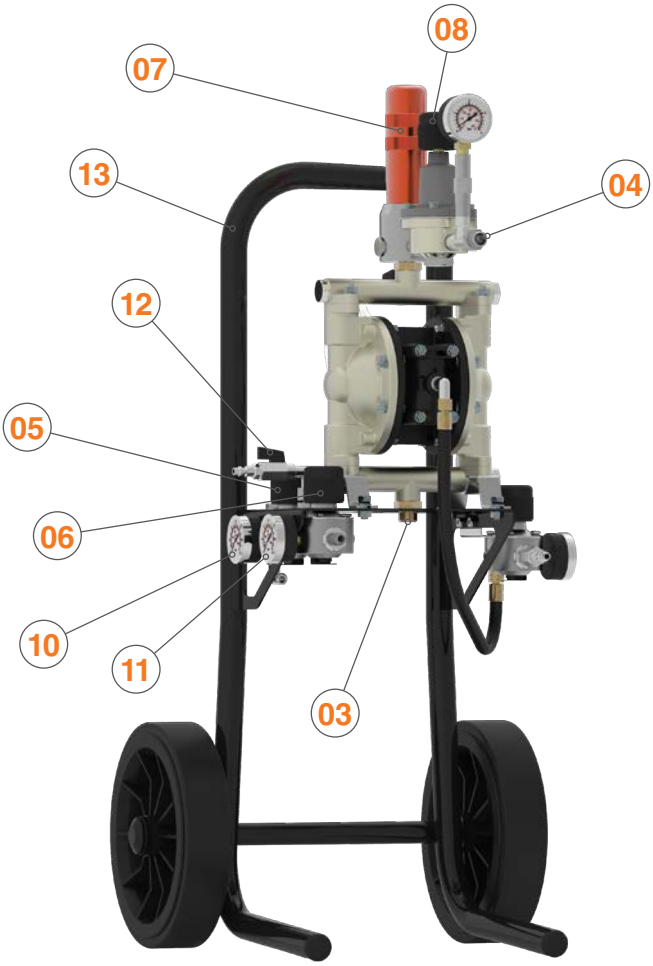





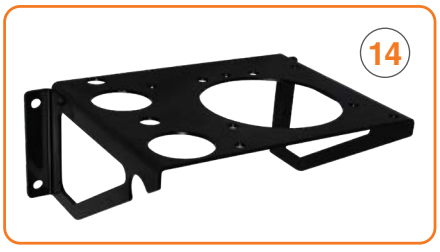

Bombas DM 1/400 con tapa adaptable a barril de 20 litros

Tapa adaptable para barriles de producto estándar de 20 litros, con bomba DM 1/400. Succión de producto mediante sonda de absorción.

Versiones:

- DM 1/400 con tapa para barril 20 L

- DM 1/400 con tapa para barril 20 L y removedor neumático.







Sagola DM 1/400

Equipo neumático de doble membrana preparada para altas producciones. Tiene capacidad para emplear varias pistolas a la vez (versión salida doble).

Ofrece un sencillo manejo y reducido bajo consumo de aire con altas prestaciones. Mínimo coste y mantenimiento.

Con un caudal de 40 L/min., está pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias metálicas, de plástico, de madera y de carrocería industrial del más alto nivel.

Válida para productos como lacas y barnices, bicapas, tintes, esmaltes, imprimaciones, aparejos, colas,..., en general, productos de media viscosidad.

NORMATIVAS:
2006/42/CE, ATEX Ex 2 II GX
UNE-EN-13463-1:2011, UNE-EN ISO 12100:2012, EN 809, EN12621, EN12162 y EN 1127-1



Versión soporte mural y depósito de gravedad



Versión soporte mural y sonda de absorción



Versión carro y depósito de gravedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DM 1/400	
Peso (versión carro, sonda y regulador)	18,5 Kilogramos	40,8 lbs
Dimensiones (versión carro, sonda y regulador)	46,5 x 50,1 x 95,2 cm.	18,31 x 19,72 x 37,52 “
Consumo aire máx. (60 ciclos/min.)	580 L/min.	20 cfm
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Ø mínimo manguera alimentación	6 mm. - 1/4”	
Caudal libre (60 ciclos/min.)	40 L/min.	1,41 cfm
Entrada de aire	1/4” GAS BSP Hembra	
Salida de producto	3/8” GAS BSP Macho	

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30920401**
Versión Carro y Depósito de gravedad	**30920402**
Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30920406**
Versión Soporte mural y Depósito de gravedad	**30920407**
Equipo completo de pintado DM 1/400 versión estándar. Incluye pistola de presión X 4100 Series 1.20 [XT01 B] y 5 m. (16,4 ft) de manguera aire y producto	**30920499**
Versión **Abrasivos** Carro y Sonda de absorción	**30920403**
Versión **Salida Doble** Carro y Sonda de absorción	**30920404**
Versión **Tapa** para barril 20L	**30990311**
Versión **Tapa** para barril 20L con removedor neumático	**30990310**



Pistola aerográfica de presión especial para trabajos industriales. Alta calidad de acabados. Máxima velocidad y productividad.

Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

Sagola DM 1/300

Equipo neumático de doble membrana preparada para medias producciones.

Sencillo manejo. Reducido coste y mantenimiento. Muy bajo consumo de aire.

Caudal de 30 L/min., está pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias metálicas, de plástico, de madera.

Válida para productos como lacas y barnices, bicapas, esmaltes, imprimaciones, aparejos,..., en general, productos de media viscosidad.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE-EN-13463-1:2011,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN 809,
EN12621, EN12162 y EN 1127-1



DM 1/300 versión depósito de gravedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DM 1/300	
Peso (versión carro, sonda y regulador)	10,5 Kilogramos	23,15 lbs
Dimensiones (versión carro, sonda y regulador)	32,4 X 41,5 X 88,0 cm.	12,76 x 16,35 x 34,65 “
Consumo aire máx. (60 ciclos/min.)	380 L/min.	13 cfm
Máxima presión de entrada de aire	6 bar	87 psi
Ø mínimo manguera alimentación	6 mm. - 1/4”	
Caudal libre (60 ciclos/min.)	30 L/min.	1,06 cfm
Entrada de aire	1/4” GAS BSP Hembra	
Salida de producto	3/8” GAS BSP Macho	



Pistola aerográfica de presión especial para trabajos industriales. Alta calidad de acabados. Máxima velocidad y productividad.

Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

VERSIONES

Descripción	Código sin regulador de producto	Código con regulador de producto
Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30920502**	**30920501**
Versión Carro y Depósito de gravedad	**30920504**	**30920503**
Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30920506**	**30920505**
Versión Soporte mural y Depósito de gravedad	**30920508**	**30920507**
Equipo completo de pintado DM 1/300 versión estándar. Incluye pistola de presión X 4100 Series 1.20 [XT01 B] y 5 m. (16,4 ft) de manguera aire y producto	-	**30920599**



Calderines de presión

Cuando a un equipo de bombeo se le exige la máxima robustez y el mínimo mantenimiento, aún con las pinturas más abrasivas (esmaltes, cerámicas, vitrocerámicas, efecto forja, pastas,...) o productos corrosivos (tintes, pinturas al agua,...) es cuando los calderines de presión Sagola ofrecen todas sus virtudes.

Apto para cualquier tipo de pintura

Construidos en aluminio o acero inoxidable, la gama de calderines a presión de Sagola es adecuada tanto para pinturas a base agua o disolventes, productos abrasivos, imprimaciones de alta viscosidad o tintes fluidos. Consulte nuestra gama, hay una configuración para su producto.

Salida superior

Los calderines a presión de salida de producto superior de Sagola minimizan las tareas de limpieza. Evite verter la pintura dentro del bote usando uno de nuestros tanques intercambiables de aluminio o introduciendo directamente el cubo de pintura. Simplemente quítelo después de pintar, y el calderín a presión estará casi limpio.

No requiere mantenimiento

Un proceso de limpieza adecuado es suficiente para mantener el calderín de presión de Sagola. No hay piezas de desgaste en el interior, así que concéntrate en conseguir un buen acabado.

Funciones de alta gama

Reguladores dobles de alta precisión, varias opciones de mezclador: Manual, neumático rotativo, neumático alternativo; válvula de descarga de presión, materiales de alta calidad,... Los calderines de presión de Sagola están diseñados y construidos siguiendo los más altos estándares de calidad.



Componentes para la gama de calderines de presión de Sagola



Manguera aire y producto

Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente. (Ver pág.147)

Versión	Código
1,8 m. manguera aire + producto + funda	56414130
5 m. manguera aire + producto + funda	56414039
7,5 m. manguera aire + producto + funda	56414044
10 m. manguera aire + producto + funda	56414040
15 m. manguera aire + producto + funda	56414041
20 m. manguera aire + producto + funda	56414042

Introducción

La gama de **calderines de presión** de Sagola es la mejor opción para proyectos de grandes superficies donde se requiere un buen equilibrio entre la velocidad de aplicación, la calidad del acabado y una fácil limpieza.

Fabricado en acero inoxidable o aluminio con reguladores de alta precisión, varias opciones de mezcladores (manual, neumático…) y salida superior de producto; un sistema extremadamente fácil de limpiar y mantener.

Versiones en 2,5 y 10 litros de capacidad. Aumente su productividad eliminando el desperdicio de tiempo rellenando el depósito de la pistola.

Principales partes

01 TANQUE O DEPÓSITO fabricado en Acero Inoxidable o Aluminio. De gran robustez y fácil limpieza.

02 TAPA DE DEPÓSITO fabricado en Acero Inoxidable o Aluminio. Alta calidad de sellado para evitar fugas.

03 VÁLVULA SALIDA DE PRODUCTO.
Válvula de bola para la apertura o cierre de la salida de producto.

04 REMOVEDOR DE PRODUCTO MANUAL.
Removedor para la homogeneización del producto.

05 ENTRADA DE AIRE.
Entrada de aire 1/4" M.


06 REGULADOR DE PRESIÓN DE LA PISTOLA.
Control de precisión de la presión de la pistola.


07 REGULADOR DE PRESIÓN DEL CALDERÍN.
Alta calidad de manómetro.

08 VÁLVULA DE SEGURIDAD. Válvula liberadora de presión, tarada a 4 bar (versión 6110 Inox) y a 7 bar (version 6110 Co).

09 ABRAZADERAS. Abrazaderas de gran robustez para el cierre del calderín.

10 PALAS DEL REMOVEDOR. Desmontables.

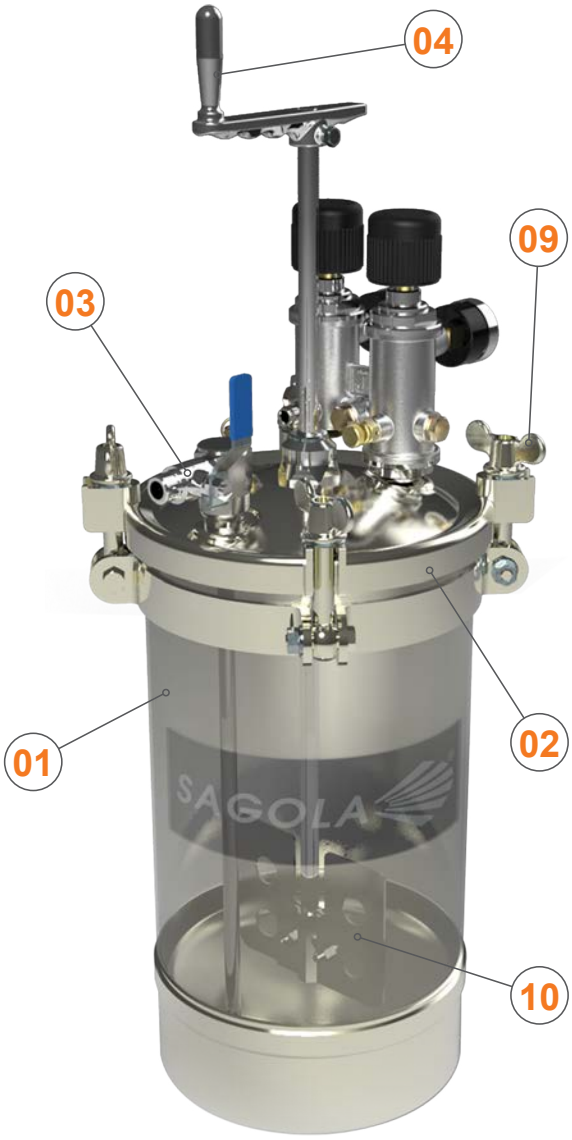

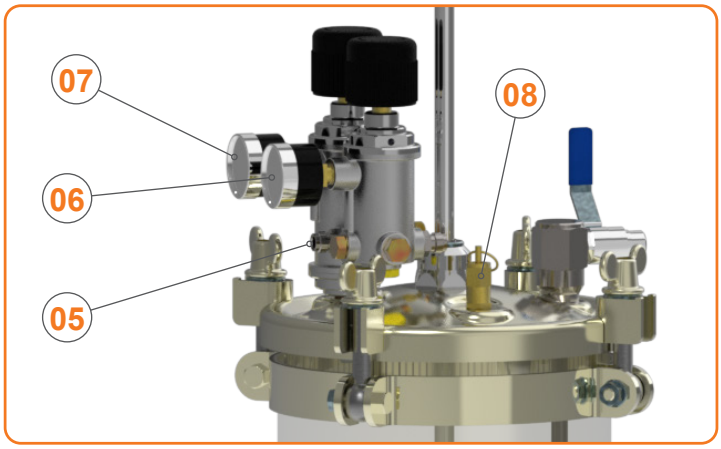

Depósitos desechables

Depósitos desechable de un sólo uso para el calderín 6110 Inox.



Sagola 6110 Inox / 6110 Co



La gama de calderines de presión SAGOLA se caracteriza por su sencillo manejo y mínimo mantenimiento para dar un gran servicio al pintado profesional.

Máxima calidad de acabados para industrias dedicadas al pintado de vehículos industriales.

El calderín Sagola 6110 está fabricado en Acero Inoxidable, siendo un producto muy robusto.

La capacidad del depósito es de 10 litros. El calderín 6110 Inox Incluye removedor manual de producto. Salida del producto en la zona superior del calderín.

Regulación de alta precisión y robustez, con válvula de descarga.

Válido para productos al agua y disolvente. Ideal para Carrocería Industrial e Industria Náutica.

NORMATIVAS:
ESPAÑA: AP 1070 FBZ 2330
FRANCIA: CODAP
GRAN BRETAÑA: British standard 1101-1977
ALEMANIA: A.D. Merkblätter
ATEX Ex II 2G T4 x (Directiva 2014/34/UE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sagola 6110 INOX		Sagola 6110 Co	
Peso	11,2 Kilogramos	24,7 lbs	10 Kilogramos	22 lbs
Dimensiones (con removedor)	20,8 x 68,3 cm.	8,2 x 26,9 “	20,8 x 55,3 cm.	8,2 x 21,8 “
Capacidad de depósito	10 litros	2,64 US Galon	10 litros	2,64 US Galon
Máxima presión de entrada de aire	4 bar	58 psi	7 bar	102 psi
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho		BSP 1/4” Macho	
Conexión salida de aire (Regulador 2)	BSP 1/4” Macho		-	
Conexión salida de producto	BSP 3/8” Macho		BSP 3/8” Macho	
Rango regulador de presión de aire	0 - 8 bar	0 - 116 psi	-	-
Rango regulador de presión de producto	0 - 4 bar	0 - 58 psi	0 - 8 bar	0 - 116 psi
Materiales en contacto con el producto	Acero inoxidable, POM, NBR y bronce			

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción	Código
Calderín de presión Sagola 6110 Inox (removedor manual)	**10540702**
Calderín de presión Sagola 6110 Co (productos densos, colas)	**10550202**
Equipo completo de pintado Sagola 6110 Inox (10540702) Incluye pistola de presión X 4100 Series 1.20 [XT01 B] y 5 m. (16,4 ft) de manguera aire y producto	**10540799**
Depósito intercambiable 10 litros de Acero Inoxidable	52411607
Depósito intercambiable desechable de un solo uso. 10 unidades	52411616





Pistola aerográfica de presión especial para trabajos industriales. Alta calidad de acabados. Máxima velocidad de aplicación y productividad.

Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

Sagola 6110 Inox R



Nueva versión en la gama de calderines 6110 Inox.

Sencillo manejo y mínimo mantenimiento.

Máxima calidad de acabados para industrias dedicadas al pintado de vehículos industriales y la industria náutica.

El calderín Sagola 6110 Inox R está fabricado en Acero Inoxidable, siendo un producto muy robusto.

La capacidad del depósito es de 10 litros. Incluye removedor neumático rotativo para productos que es preciso remover continuamente para mantener la homogeneidad de la mezcla. La salida del producto está en la zona superior del calderín.

Doble regulación de alta precisión y robustez, con válvula de descarga.

Válido para productos al agua y disolvente.

NORMATIVAS:
ESPAÑA: AP 1070 FBZ 2330
FRANCIA: CODAP
GRAN BRETAÑA: British standard 1101-1977
ALEMANIA: A.D. Merkblätter
ATEX Ex II 2G T4 x (Directiva 2014/34/UE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sagola 6110 INOX R	
Peso	11,2 Kilogramos	24,7 lbs
Dimensiones (con removedor)	20,8 x 63 cm.	8,2 x 24,8 “
Capacidad de depósito	10 litros	2,64 US Galon
Máxima presión de entrada de aire	4 bar	58 psi
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Conexión salida de aire (Regulador 2)	BSP 1/4” Macho	
Conexión salida de producto	BSP 3/8” Macho	
Rango regulador de presión de aire	0 - 8 bar	0 - 116 psi
Rango regulador de presión de producto	0 - 4 bar	0 - 58 psi
Materiales en contacto con el producto	Acero inoxidable, POM, NBR y bronce	

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción	Código
Calderín de presión Sagola 6110 Inox (removedor neumático)	**10540704**
Equipo completo de pintado Sagola 6110 Inox R Incluye pistola de presión X 4100 Series 1.20 [XT01 B] y 5 m. (16,4 ft) de manguera aire y producto	**Consultar**
Depósito intercambiable 10 litros de Acero Inoxidable	52411607
Depósito intercambiable desechable de un solo uso. 10 unidades	52411616



Sagola 610 / Sagola 612



NORMATIVAS Sagola 610:
2014/68/UE (Sagola 612)
Certificado Módulo D1 Nº: 01 202 TVN/Q-05 0113
ASME Sec. VIII Div. I, 2004 Ed.
ISO 9606-1:2012, ISO 15614-1:2004

Sagola 610

Calderín de presión SAGOLA con capacidad de depósito de 10 litros.

Cuerpo del calderín fabricado en acero y la tapa de aluminio. Incorpora asa superior de sujeción y transporte.

Incluye doble regulación de alta precisión con manómetros robustos. Válvula de descarga de presión. Salida de producto superior.

Calderín de presión válido para la aplicación de pinturas de viscosidad media-baja. Válido para productos al disolvente.

Sagola 612

Calderín de presión SAGOLA de pequeñas dimensiones con asa superior para un fácil transporte.

Cuerpo y tapa del calderín fabricado en aluminio.

Incluye regulador de presión con manómetro. Válvula de descarga de presión. Salida de producto superior.

Capacidad del depósito es de 2,5 litros.

Calderín de presión válido para la aplicación de pinturas de viscosidad media-baja. Válido para productos al disolvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sagola 610		Sagola 612	
Peso	12,6 Kilogramos	27,78 lbs	1,8 Kilogramos	4,02 lbs
Dimensiones (con asa)	25 x 25 x 55 cm.	9,8 x 9,8 x 21,6 “	16,5 x 16,5 x 38,5 cm.	6,5 x 6,5 x 15,16 “
Capacidad de depósito	10 litros	2,64 US Galon	2,5 litros	0,66 US Galon
Máxima presión de entrada de aire	4 bar	58 psi	3,3 bar	47,8 psi
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho		BSP 1/4” Macho	
Conexión salida de aire	BSP 1/4” Macho (Regulador 2)		BSP 1/4” Macho	
Conexión salida de producto	BSP 3/8” Macho		BSP 3/8” Macho	
Rango regulador de presión de aire	0 - 6 bar	0 - 87 psi	-	-
Rango regulador de presión de producto	0 - 6 bar	0 - 87 psi	0 - 6 bar	0 - 87 psi
Rango de temperatura de trabajo	0 - 50 °C	32 - 122 °F	0 - 50 °C	32 - 122 °F
Materiales en contacto con el producto	Acero, aluminio, POM y Teflón		Aluminio anodizado, INOX y NBR	

VERSIONES

Descripción	Código
Calderín de presión Sagola 610	**40000273**
Equipo completo de pintado Sagola 610 Incluye pistola de presión 3300 GTO presión 1.40 [EPA] y 5 m. (16,4 ft) de manguera aire y producto	**10540798**
Calderín de presión Sagola 612	**10540801**
Equipo completo de pintado Sagola 612 Incluye pistola de presión X 4100 Series 1.20 [XT01 B] y 1,8 m. (5,9 ft) de manguera aire y producto	**10540899**



Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

Pistolas aerográficas de presión de alto rendimiento y con gran tamaño de abanico. Alta velocidad de aplicación. Boquilla de aire de alta transferencia.



Sagola 652/653 Inox



Calderines de presión SAGOLA con capacidad de depósito de 25 y 50 litros.

Cuerpo del calderín fabricado en acero inoxidable de gran resistencia y robustez.

Incorpora asas laterales de sujeción y transporte. Ruedas para un fácil transporte (opcional).

Incluye doble regulación de alta precisión con manómetros robustos. Válvula de descarga de presión. Salida de producto superior.

Removedor manual, neumático rotativo o neumático alternativo.

NORMATIVAS:
2014/68/UE, 2014/42/UE
ATEX Ex II 2G T4 x (Directiva 2014/34/UE)
UNE EN ISO 80079-36:2017

Pinturas lisas, colas y productos de alta viscosidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sagola 652 INOX		Sagola 653 INOX	
Peso (con removedor manual)	38 Kg.	83,7 lbs	45 Kg.	99,2 lbs
Dimensiones (con removedor manual)	50,3 x 50,3 x 74,4 cm.	19,8 x 19,8 x 29,3 “	50,3 x 50,3 x 102,8 cm.	19,8 x 19,8 x 40,5 “
Capacidad de depósito	25 litros	6,6 US Galon	50 litros	13,2 US Galon
Máxima presión de entrada de producto	4 bar	58 psi	4 bar	58 psi
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho		BSP 1/4” Macho	
Conexión salida de producto	BSP 3/8” Macho/Espiga a manguera 8 mm.		BSP 3/8” Macho/Espiga a manguera 8 mm.	
Rango regulador de presión de aire	0 - 8 bar	0 - 116 psi	0 - 8 bar	0 - 116 psi
Rango regulador de presión de producto	0 - 4 bar	0 - 58 psi	0 - 4 bar	0 - 58 psi
Rango de temperatura de trabajo	0 - 60 °C	32 - 140 °F	0 - 60 °C	32 - 140 °F
Materiales en contacto con el producto	Aluminio teflonado, INOX, NBR y bronce			

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción	Removedor	Ruedas	Código
Calderín de presión Sagola **652 INOX**	**Manual**	SIN ruedas	**10540320**
Calderín de presión Sagola **652 INOX**	**Neumático rotativo**	CON ruedas	**10540321**
Calderín de presión Sagola **652 INOX**	**Neumático alternativo**	CON ruedas	**10540322**
Depósito intercambiable de 25 litros 			**52411608**
Calderín de presión Sagola **653 INOX**	**Manual**	SIN ruedas	**10540420**
Calderín de presión Sagola **653 INOX**	**Neumático rotativo**	CON ruedas	**10540421**
Calderín de presión Sagola **653 INOX**	**Neumático alternativo**	CON ruedas	**10540422**
Depósito intercambiable de 50 litros 			**52411609**



Depósitos intercambiables de 25 y 50 Litros para calderín 652/653 Inox

Sagola Premium 30/60



Calderines de presión SAGOLA con capacidad de depósito de 30 y 60 litros. Fabricados en acero inoxidable.

Calderines con doble salida inferior de producto:

- Salida para productos densos BSP 3/4”
- Salida para productos lisos BSP 3/8”

Incorpora asas laterales de sujeción, ruedas y un manillar doble abatible para un fácil transporte.

Incluye doble regulación de alta precisión con manómetros robustos. Válvula de descarga de presión.

Aplicación de gotelés, pinturas plásticas y productos espesos de mediana y baja viscosidad.

NORMATIVAS:
2014/68/UE
ESPAÑA: AP 1070 FBZ 2330
FRANCIA: CODAP
GRAN BRETAÑA: British standard 1101-1977
ALEMANIA: A.D. Merkblätter
ATEX Ex II 2G T4 x (Directiva 2014/34/UE)
UNE EN-13463-1:2011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PREMIUM 30		PREMIUM 60	
Peso	52 Kg.	114,6 lbs	58 Kg.	127,8 lbs
Dimensiones	62 x 62 x 85 cm.	24,4 x 24,4 x 33,4 “	88 x 88 x 105 cm.	34,6 x 34,6 x 41,3 “
Capacidad de depósito	30 litros	7,9 US Galon	60 litros	15,9 US Galon
Máxima presión de trabajo	7 bar	102 psi	7 bar	102 psi
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho		BSP 1/4” Macho	
Conexión salida 1 de producto	BSP 3/4” Macho/Espiga a manguera 19 mm.			
Conexión salida 2 de producto	BSP 3/8” Macho/Espiga a manguera 8 mm.			
Rango regulador de presión de aire	0 - 12 bar	0 - 174 psi	0 - 12 bar	0 - 174 psi
Rango regulador de presión de producto	0 - 8 bar	0 - 116 psi	0 - 8 bar	0 - 116 psi
Rango de temperatura de trabajo	0 - 50 °C	32 - 122 °F	0 - 50 °C	32 - 122 °F
Materiales en contacto con el producto	INOX, NBR, bronce y latón			



Pinturas lisas, colas y productos de alta viscosidad



Pastas pétreas, rugosos y Slurry

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción	Código
Calderín de presión Sagola **Premium 30**	**20530520**
Calderín de presión Sagola **Premium 60**	**20530620**



Sagola X4100 series gravedad





X4100 SERIES

La Leyenda del acabado industrial

Ergonomía

Desplazamiento del centro de gravedad gracias a la fabricación en aluminio de las boquillas de aire.

Cuerpo de aluminio forjado más ligero. Reducción de fatiga en sesiones de trabajo continuado.

Porta-filtros giratorio en la versión presión.

Dureza

Menos costes de mantenimiento = más productividad gracias a nuestra tecnología 'metal to metal': Sin juntas ni piezas de plástico en la zona de producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		X 4100 SERIES GRAVEDAD
Peso sin depósito	496 gramos	1,1 lbs
Peso con depósito	722,6 gramos	1,39 lbs
Dimensiones sin depósito	17,2 x 17,3 cm. (ancho cacha 1,9 cm.)	6,78 x 6,83 " (ancho cacha 0,75")
Conexión entrada de aire	BSP 1/4" Macho	
Depósito	Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Filtro de producto	100 mallas	
Presión de trabajo recomendada	2 bar (29 psi)	
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon	

Sagola X4100 series gravedad

Principales novedades

01 CUERPO de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y ligereza. Alta protección a la corrosión. Registro DC 3 300.029

02 PICOS Y AGUJA fabricados en Acero Inoxidable. Alta precisión. Alto caudal. Máxima velocidad de aplicación.

03 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO. de alta durabilidad. De una sola pieza. Cuerpo de acero inoxidable en formato de cambio rápido. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura. Único en el mercado. Sistema patentado P073000321.5.

04 BOQUILLAS DE AIRE. Fabricadas en duraluminio de gran resistencia y ligereza (libres de corrosión). Sistemas HVLP y EPA. Totalmente intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de ellas, con todos los tamaños disponibles de pico de fluido.

Boquilla HVLP de alta transferencia. Diseñada bajo los estándares medioambientales más exigentes. Sin reductores de presión en el cuerpo de la pistola.

05 VÁLVULA DE AIRE "SOFT FLOW". Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. Sin caídas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa).

06 GATILLO Y EJE. 100% fabricados en acero inoxidable. Punto de palanca reubicado para un apriete más cómodo. Diseño ultra-ergonómico. Reduce fatigas.

07 REGULADOR DE ENTRADA DE AIRE. Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza. Mayor precisión de regulación. Ideal para ajuste rápido.


08 CARRETE. Reforzado en acero inoxidable. Muy alta resistencia contra la abrasión mecánica.

09 REGULADOR DE PRODUCTO. Gran sensibilidad en el ajuste de la cantidad de material a aplicar.

10 REGULADOR DE ABANICO. Progresivo de gran precisión.

11 ENTRADA DE AIRE. 1/4" de acero inoxidable.

12 DEPÓSITO. De alta capacidad, 650 ml. con sistema anti-goteo.

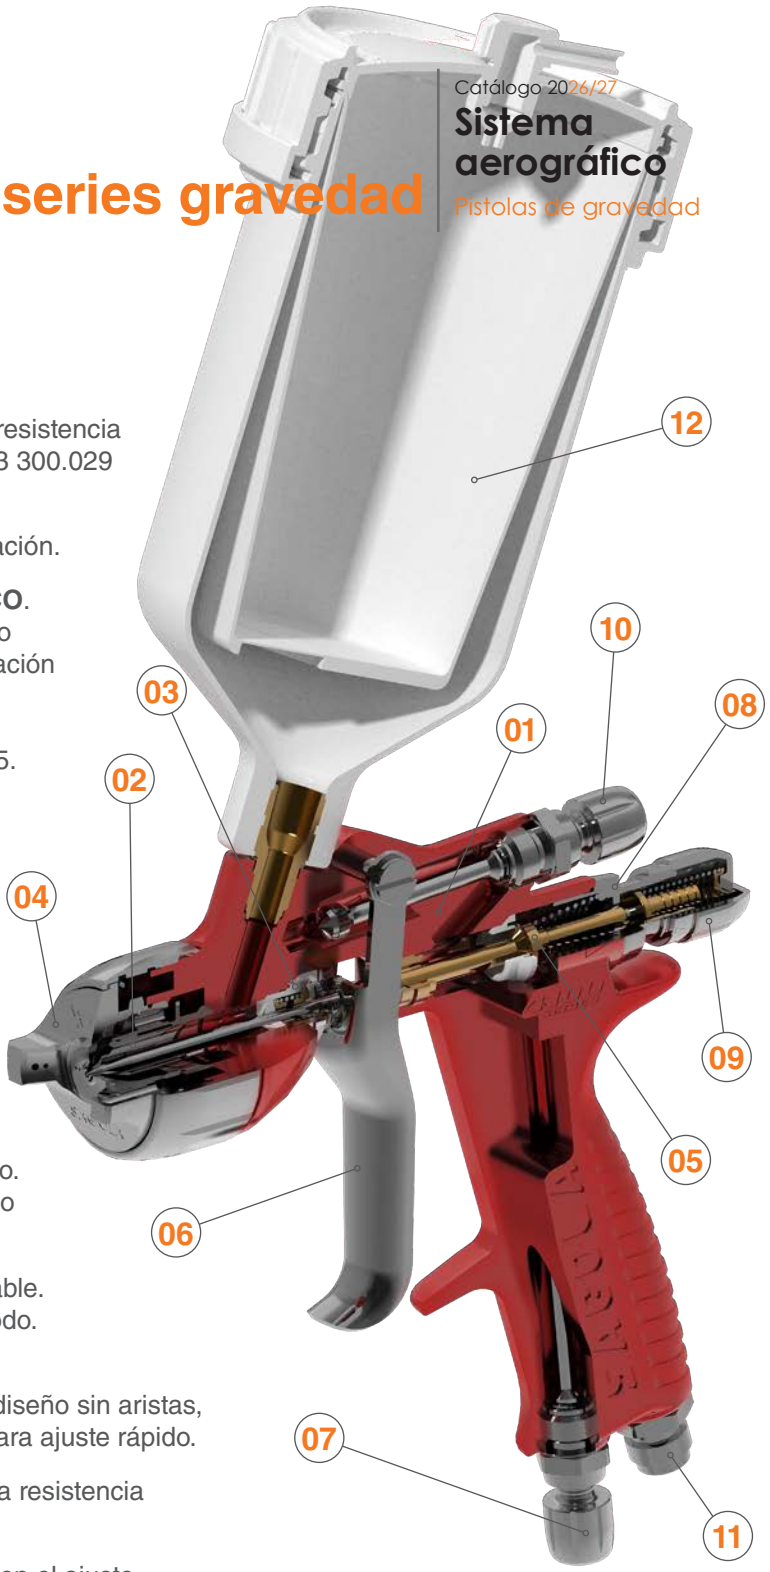

VANGUARDIA TECNOLÓGICA "METAL TO METAL". Altísima tecnología de mecanización. Fabricada sin ningún tipo de junta ni interior, ni exterior en los cierres entre el aire y la pintura. Minimización del número de recambios.



Sagola X4100 series gravedad

Datos técnicos boquillas X4100 series GRAVEDAD / Versiones



Boquilla XT01 X series. Versatilidad y perfecta adaptación a cualquier tipo de proyecto de pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.



SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS, BICAPAS	1.30	XT01	171 g/min. (6,03 oz/min.)	250 mm. (9,84")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10142004
ACABADOS GENERAL, BARNICES, MONOCAPAS	1.40	XT01	175 g/min. (6,17 oz/min.)	255 mm. (10,04")		10142005
IMPRIMACIONES	1.60	XT01	209 g/min. (7,37 oz/min.)	285 mm. (11,2")		10142006

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 235 L/min. (8,30 cfm)

Presión recomendada: 1,8 - 2,2 bar (26 - 32 psi)



Boquilla 96 X series. La boquilla 96 es una leyenda dentro del acabado industrial. Destaca su alta velocidad de aplicación y su calidad de atomización. Es la boquilla de acabados de referencia para nuestra pistola de succión más representativa.

Máxima velocidad. Máximo nivel de brillo.



SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS, BICAPAS	1.30	96	177 g/min. (6,24 oz/min.)	260 mm. (10,24")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10142012
ACABADOS GENERAL, BARNICES, MONOCAPAS	1.40	96	178 g/min. (6,28 oz/min.)	270 mm. (10,6")		10142001
IMPRIMACIONES Y APAREJOS	1.60	96	216 g/min. (7,62 oz/min.)	310 mm. (12,2")		10142002
APAREJOS	1.80	96	293 g/min. (10,34 oz/min.)	380 mm. (15")		10142003

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,83 cfm)

Presión recomendada: 1,8 - 2,2 bar (26 - 32 psi)

Sagola X4100 series gravedad

Datos técnicos boquillas X4100 series GRAVEDAD / Versiones



Boquilla XT03 series. Nuestras boquillas HVLP garantizan una reducción de la niebla de pulverización que implica un aumento de la transferencia. La pulverización a baja presión, además, proporciona una perfecta alineación de la partícula metálica.



SIST. PINTADO HVLP

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS ALTA CALIDAD	1.30	XT03	139 g/min. (4,9 oz/min.)	260 mm. (10,24")	12 - 15 cm. (4,72 - 5,9")	10142007
ACABADOS GENERAL	1.40	XT03	143 g/min. (5,04 oz/min.)	270 mm. (10,6")		10142008
IMPRIMACIONES. ALTA VELOCIDAD	1.60	XT03	165 g/min. (5,82 oz/min.)	310 mm. (12,2")		10142009
APAREJOS	1.80	XT03	202 g/min. (7,13 oz/min.)	380 mm. (15")		10142010

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 465 L/min. (16,42 cfm)

Presión recomendada: 1,8 - 2,0 bar (26 - 29 psi)



Boquilla 64S X series. Alta velocidad y energía de atomización. Pintado de grandes superficies en las que se persigue el acabado excepcional en alto brillo. Disponibles también para combinarlas con pasos altos en trabajos con productos de alta viscosidad. Máxima velocidad. Máximo nivel de brillo.



SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
MASILLA A PISTOLA. ALTA VISCOSIDAD	2.20	64S	290 g/min. (10,23 oz/min.)	280 mm. (11,02")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10142011

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 305 L/min. (10,77 cfm)

Presión recomendada: 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

Sagola 3400 Compact

Spot Repair

Todas nuestras señas de identidad en 365 gramos: Tecnología metal to metal, boquillas fabricadas en duraluminio, cuerpo forjado y anodizado…

Ideal para el pintado de piezas

La pequeña bestia



SAGOLA 3400 COMPACT

La mejor herramienta para las reparaciones rápidas del día a día. Tamaño de abanico ajustado para ahorrar material en el pintado de piezas pequeñas.

Abanicos de 30 cm. con un consumo de aire de 190 L/min. Apta para trabajar con compresores de 2 HP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		3400 COMPACT
Peso con depósito 125 ml.	445,5 gramos	0,98 lbs
Peso con depósito 650 ml.	544 gramos	1,2 lbs
Peso sin depósito	365 gramos	0,80 lbs
Dimensiones sin depósito	15,6 x 1,8 x 15,8 cm.	6,16 x 0,71 x 6,25 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 125 ml. (4,23 fl oz.) y 650 ml. (22 fl oz.). Depósito con sistema anti-goteo	
Filtro de producto	Incorpora filtros de producto de 80 mallas	
Presión de trabajo recomendada	1,4 - 2,2 bar	20,3 - 31,9 psi
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, acero inoxidable y teflón	

Sagola 3400 Compact

Principales novedades

01 PICOS. Fabricados en acero inoxidable. Máxima velocidad de aplicación.

02 BOQUILLAS DE AIRE. Fabricadas en duraluminio de gran resistencia y ligereza. Sistemas EPA y HVLP. Totalmente intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de ellas, con todos los tamaños disponibles de pico de fluido. Boquilla HVLP de alta transferencia. Diseñada bajo los estándares medioambientales más exigentes. Sin reductores de presión en el cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP solo cambiando la boquilla. Dos boquillas EPA de alta transferencia.


03 VÁLVULA DE AIRE "SOFT FLOW". Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. Sin caídas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa).

04 REGULADOR DE FLUIDO con ANILLO FLOTANTE. Para una regulación precisa del flujo de producto.







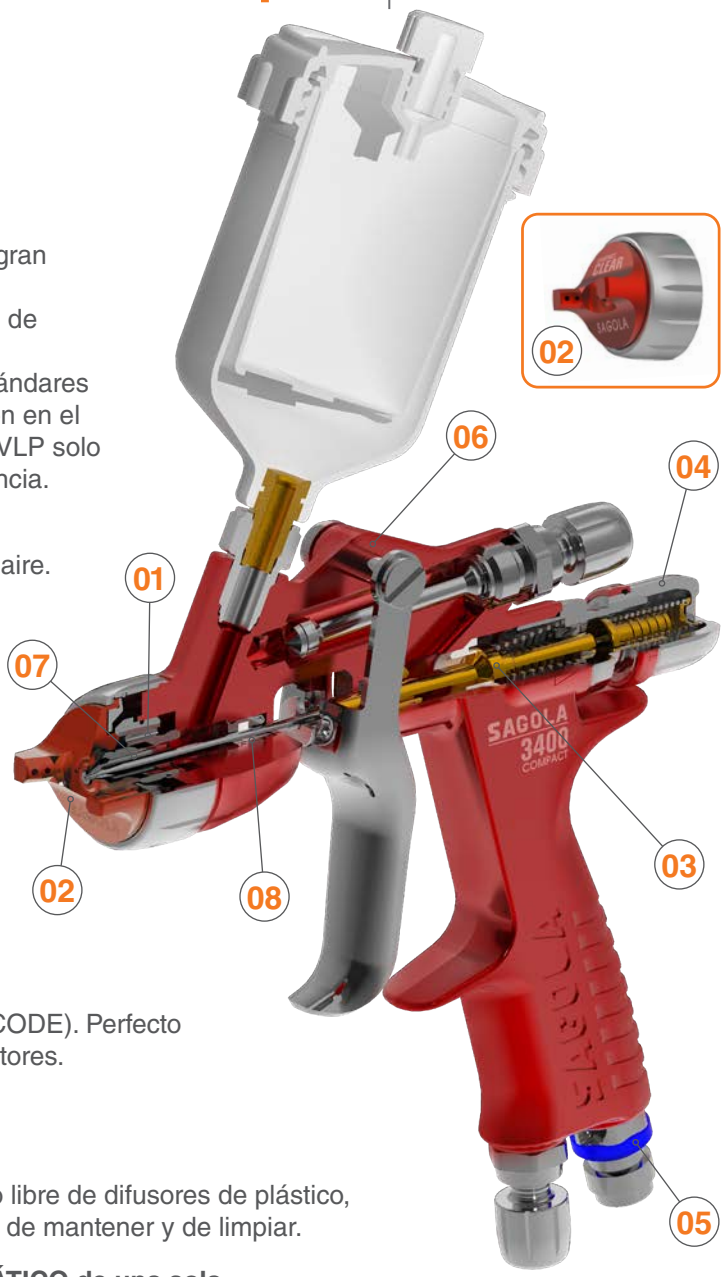

05 ANILLOS IDENTIFICADOR DE COLORES. (COLOR CODE). Perfecto para la diferenciación de pistolas cuando existen varios pintores.

06 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO de alta resistencia de tan solo 365 gramos

07 TECNOLOGÍA "METAL TO METAL". Zona de producto libre de difusores de plástico, juntas o insertos en el pico de fluido. Extremadamente fácil de mantener y de limpiar.

08 NUEVO PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO de una sola pieza. Fabricado en acero inoxidable. Evita la rotura de estopas por manipulación y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la zona de fluido.



09 REGULADOR DE CAUDAL con MANÓMETRO. El Regulador de presión RC1 es el aliado perfecto para regular con precisión la presión de pulverización. Apriete manual, no se necesita llave. Cierre perfecto. No se necesita teflonar la entrada de aire de la pistola.





10 BOQUILLA ESPECIAL MINI TECH DE CHORRO REDONDO. Convierte tu Mini Xtreme en un aerógrafo. Especialmente diseñada para productos de baja viscosidad, rotulación y pequeños retoques.



11 OPCIONES DE DEPÓSITO. (Ver pág. 72)
- Blanco de 125 ml.
- Negro de 125 ml. para productos UV
- Blanco de 500 ml.
- Blanco de 650 ml.

Aprobado para su uso por las principales marcas de pintura. Visite www.sagola.com para descargar nuestras Guías de aplicación de pintura.

Sagola 3400 Compact

Datos técnicos boquillas COMPACT / Versiones



Boquilla COMPACT CLEAR. Alta velocidad de aplicación en productos de baja viscosidad. Apta para cualquier tipo de barniz. Alto nivel de atomización. Sistema Sagola EPA de alta transferencia.

Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola	Código Pistola
BASE BICAPA AL DISOLVENTE	0.80	49 g/min. (1,7 oz/min.)	110 mm. (4,33")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112005	10112013
"SMART REPAIR"						
BARNICES DE SECADO RÁPIDO	1.00	97 g/min. (3,4 oz/min.)	195 mm. (7,68")		10112006	10112014
BARNICES HS						
"SMART REPAIR"						
BARNICES UHS	1.20	162 g/min. (5,7 oz/min.)	260 mm. (10,24")		10112007	10112015
"SPOT REPAIR"						
	1.30				-	10112016
	1.40				-	10112017
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 190 L/min. (6,71 cfm)			**Presión recomendada: 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)**		Depósito de 125 ml.	Depósito de 650 ml.





Boquilla COMPACT TECH. Ideal para barnices de secado rápido. Productos de baja viscosidad. Rotulación y pequeños retoques.

Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
IMPRIMACIONES	0.60	96 g/min. (3,4 oz/min.)	50 mm. (1,96")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112011
"SMART REPAIR"					
IMPRIMACIONES	1.00	123 g/min. (4,3 oz/min.)	195 mm. (7,68")		10112012
"SMART REPAIR"					
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 52 L/min. (1,84 cfm)			**Presión recomendada: 0,5 - 1,0 bar (7,2 - 14,5 psi)**		Depósito de 500 ml.




Kit "Smart Repair"

Todo el equipo necesario para las reparaciones puntuales, superficies pequeñas y medianas.


Incluye:
- 3400 Compact 1.0 (BASE)
- 3400 Compact 1.0 (HVLP)
- Kit pico + aguja 1.2 mm.
- Kit pico + aguja 0.6 mm.
- Boquilla Compact Tech
- Depósito de 125 y 500 ml.
- 2 reguladores RC1
- 2 enchufes rápidos
- 2 conectores 3M™ PPS
- Grasa lubricante
- Accesorios

Código
10141708

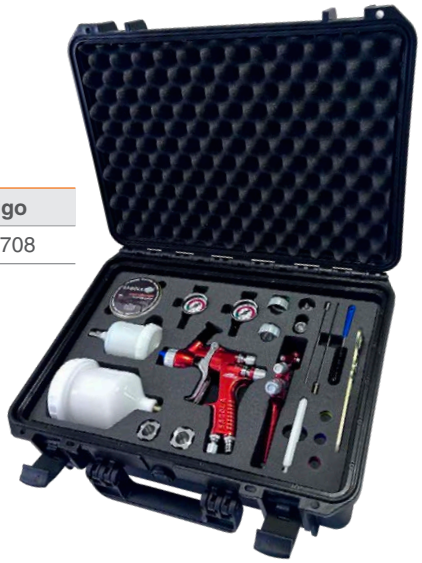

Tipos de depósitos (ver pág. 72)

500 y 650 ml. Blanco	125 ml. Blanco	125 ml. Negro
		



Acople para depósitos de 125 ml. (incluido)
Código 55711507

Sagola 3400 Compact


Datos técnicos boquillas COMPACT / Versiones



Boquilla COMPACT BASE. Especial para aplicaciones de productos base agua. Uniformidad en la aplicación del color. Sistema Sagola EPA de alta transferencia.



Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola	Código Pistola
BASE BICAPA AL DISOLVENTE	0.80	49 g/min. (1,7 oz/min.)	110 mm. (4,33")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112001	-
"SMART REPAIR"						
BASE BICAPA AL DISOLVENTE	1.00	97 g/min. (3,4 oz/min.)	195 mm. (7,68")		10112002	-
BASE AGUA						
"SMART REPAIR"						
	1.20				10112003	10112018
	1.30				-	10112019
	1.40				-	10112020
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 190 L/min. (6,71 cfm)				**Presión recomendada: 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)**	Depósito de 125 ml.	Depósito de 650 ml.



Versión pistola 3400 Compact **especial** para aplicaciones de productos de secado por contacto con **luz ultravioleta**.



Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
BASE BICAPA AL AGUA Y DISOLVENTE	1.20 BASE	162 g/min. (5,7 oz/min.)	260 mm. (10,24")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112004
IMPRIMACIÓN U.V.	1.20 CLEAR	162 g/min. (5,7 oz/min.)	260 mm. (10,24")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112008
"SPOT REPAIR"					
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 190 L/min. (6,71 cfm)				**Presión recomendada: 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)**	Depósito **negro** de 125 ml.



Tapa protectora UV para productos ultra-violeta. *Incluido.



Boquilla COMPACT HVLP. Uniformidad en la aplicación del color. Ideal para productos base agua y de secado rápido (HS). Sistema Sagola HVLP de alta transferencia.



Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola	Código Pistola
IMPRIMACIONES "SMART REPAIR"	1.00	80 g/min. (1,7 oz/min.)	155 mm. (6,10")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112009	-
IMPRIMACIONES "SPOT REPAIR"	1.20	123 g/min. (3,4 oz/min.)	195 mm. (7,68")		10112010	-
IMPRIMACIONES "SPOT REPAIR"	1.30	133 g/min. (5,7 oz/min.)	215 mm. (8,46")		-	10112021
	1.40				-	10112022
Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 325 L/min. (11,48 cfm)				**Presión recomendada: 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)**	Depósito de 125 ml.	Depósito de 650 ml.

Sagola 3300 GTO gravedad

Desde tinte a adhesivos o masillas. No hay nada que se le resista a la 3300 GTO con su gran variedad de boquillas de aire y picos de fluido desde 1,0 mm. hasta 2,8 mm.

Acabados: 1.0 - 1.4 mm.
Aparejos: 1.6 - 1.8 mm.
Masillas: 2.0 - 2.8 mm.



Tecnologías inalcanzables para muchos… incorporadas en nuestra gama 3300 GTO.

Versatilidad

Boquillas fabricadas en duraluminio HVLP y EPA de alta transferencia. Cuerpo de aluminio forjado con acabado satinado 'soft touch'. Sin juntas ni insertos de plástico en la zona de producto. Prensaestopas autoajustable de una sola pieza. Gatillo ergonómico fabricado en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3300 GTO GRAVEDAD	
Peso con depósito	662,4 gramos	1,46 lbs
Peso sin depósito	475 gramos	1,05 lbs
Dimensiones sin depósito	18,2 x 17,8 cm.	7,16 x 7,05 "
Ancho de cacha	1,9 cm.	0,75 "
Conexión entrada de aire	BSP 1/4" Macho	
Depósito	Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Presión de trabajo recomendada	2,2 bar (1,8 bar HVLP)	32 psi (26 psi HVLP)
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, acero inoxidable, PTFE, POM y nailon	

M2M™
Metal to Metal Technology

Sagola 3300 GTO gravedad

Principales novedades

01 SUPER LIGERA. TECNOLOGÍA -METAL TO METAL-.
Sin juntas de cierre entre componentes.

02 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO de alta resistencia.
REGISTRO DC 924667-0004 REGISTRO DE DISEÑO.

03 NUEVAS BOQUILLAS DE ALUMINIO.
GTO TECH / GTO HVLP / 3300 EPA / 3300 EVO
Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos. Diseñadas para la mejor respuesta a cualquier presión. Con mecanizados aerodinámicos en las orejetas que eliminan turbulencias y retroceso de la pintura.





04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO de una sola pieza.
Único en el mercado. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.

05 GATILLO ERGONÓMICO.
Fabricado en Acero Inoxidable.
Reduce fatigas.

06 PICOS Y AGUJAS.
Fabricados en Acero Inoxidable.

07 VÁLVULA DE AIRE "SOFT FLOW".
Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. Sin caidas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa).



08 SISTEMA de EJE ÚNICO.
Herencia directa de la gama Xtreme, diseño simplificado, funcionamiento sincronizado en cualquier circunstancia, máxima reducción de piezas y mantenimiento.

09 IDENTIFICADOR de COLORES. Perfecto para la diferenciación de pistolas cuando existen varios pintores. (COLOR CODE)

10 REGULADOR DE CAUDAL con MANÓMETRO RC2.
Mantiene la presión de trabajo según los parámetros de Normativa sobre emisiones. (Escala verde). Ref. 40000335







Aprobado para su uso por las principales marcas de pintura. Visite www.sagola.com para descargar nuestras Guías de aplicación de pintura.

Sagola 3300 GTO gravedad





Datos técnicos boquillas GTO / Versiones



Boquilla GTO EPA. Sistema Sagola EPA de alta transferencia. Especialmente diseñada para obtener un acabado liso y uniforme ahorrando tiempo y consumibles en el proceso de lijado.

La reducción de la niebla de pulverización (overspray), la hace apta para ser utilizada fuera de cabina en las áreas de preparación; consiguiendo además una importante reducción en el consumo de aparejo y en la emisión de componentes tóxicos para el medio ambiente.

NORMATIVAS:
2006/42/UE, EN 1953:2013
UNE EN-1127-1:2012, 2014/34/CE
ATEX Ex II 2G T4 x

SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS	1.60	156 g/min. (5,5 oz/min.)	225 mm. (8,9")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141563
IMPRIMACIONES	1.80	184 g/min. (6,5 oz/min.)	245 mm. (9,6")		10141564

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,8 cfm)

Presión recomendada: 1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)





Versión pistola 3300 GTO, con boquilla EPA y picos disponibles en 1.40, 1.60 y 1.80 mm., con un robusto y práctico **maletín de transporte**.

SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS ALTA CALIDAD TINTES	1.40	154 g/min. (5,4 oz/min.)	225 mm. (8,9")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141578
ACABADOS	1.60	156 g/min. (5,5 oz/min.)	225 mm. (8,9")		10141579
IMPRIMACIONES	1.80	184 g/min. (6,5 oz/min.)	245 mm. (9,6")		10141580

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,8 cfm)

Presión recomendada: 1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)



Sagola 3300 GTO gravedad

Datos técnicos boquillas GTO / Versiones



Boquilla GTO HVLP. Sistema Sagola HVLP. Gran tamaño de abanico. Baja presión en boquilla para pintar más cerca de la pieza e incrementar la tasa de transferencia.

Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el proceso de lijado. Reducción de la niebla de pulverización (overspray).

SIST. PINTADO HVLP

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS	1.60	172 g/min. (6 oz/min.)	260 mm. (10,2")	12 - 15 cm. (4,72 - 5,90")	10141556
IMPRIMACIONES FONDOS	1.80	193 g/min. (6,8 oz/min.)	295 mm. (11,6")		10141557

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 360 L/min. (12,71 cfm)

Presión recomendada: 1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)





Boquilla GTO EVO. Sistema Sagola EPA de alta transferencia. Máxima calidad de atomización para conseguir un acabado fino y estirado. Gran tamaño de abanico.

SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS TINTES	1.30	172 g/min. (6 oz/min.)	260 mm. (10,2")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141559
ACABADOS ALTO BRILLO LACAS	1.40	179 g/min. (6,3 oz/min.)	280 mm. (11")		10141560

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 255 L/min. (9,01 cfm)

Presión recomendada: 1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)





Boquilla GTO 64S/62S. Máximo desalojo de producto y poder de atomización para la aplicación de masillas sobre grandes superficies. Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el proceso de lijado.

SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
IMPRIMACIONES BARNICES AL AGUA	2.20 **64S**	300 g/min. (10,6 oz/min.)	300 mm. (11,8")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141572
IMPRIMACIONES ALTA VISCOSIDAD	2.50 **64S**	335 g/min. (11,8 oz/min.)	300 mm. (11,8")		10141573
MASILLAS A PISTOLA POLIÉSTER EFECTO FORJA	2.80 **62S**	397 g/min. (14 oz/min.)	250 mm. (9,8")		10141574

Consumo de aire a 2 bar (29 psi) 64S: 270 L/min. (10,9 cfm)
Consumo de aire a 2 bar (29 psi) 62S: 310 L/min. (9,5 cfm)

Presión recomendada: 2,0 - 2,5 bar (29 - 36,2 psi)



Sagola 475 XTech

La importancia de los pequeños detalles



Soluciones de precisión para los pequeños detalles y retoques.

Cuerpo súper ligero de aluminio inyectado.

Alta calidad de atomización.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		475 XTECH
Peso con depósito reg. caudal	339,4 gramos	0,75 lbs
Peso sin depósito (con reg. caudal)	272,9 gramos	0,60 lbs
Dimensiones con depósito y reg. caudal	12,1 x 28,3 cm.	4,76 x 11,14 “
Dimensiones sin depósito	10,9 x 15,2 cm.	4,29 x 5,98 “
Ancho de cacha	1,8 cm.	0,71 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 125 ml. (4,23 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Filtro de producto	Incorpora filtros de producto de 80 mallas	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Teflón	

Sagola 475 XTech

La pistola SAGOLA 475 XTech por sus reducidas dimensiones, es ideal para la realización de difuminados, pequeños retoques y pintado de piezas de carrocería.

Cuerpo de aluminio inyectado, muy ligero. Fabricada con la alta tecnología Sagola para proporcionar una altísima calidad de atomización.

Este modelo incorpora el depósito de gravedad de alta calidad con una capacidad de 125 ml. Incluye filtro de pintura.

Disponible con tres boquillas de aire con variedad de pasos para dar una gran precisión a los trabajos de retoque y pintado de piezas.

La **Sagola 475 XTech**, diseñada para **soluciones de precisión** en los pequeños detalles y retoques de pequeñas piezas.



BOQUILLA 05
Difuminados y retoques con una gran calidad de atomización.
Picos disponibles: 0.50 / 0.80



BOQUILLA 10
Rápida y versátil. Pintado de pequeñas piezas.
Pico disponible: 1.00



BOQUILLA R5
Máxima precisión en los difuminados más pequeños. Definición y regulación similar a un aerógrafo.
Picos disponibles: 0.50

Cuerpo súper ligero de aluminio inyectado
Cuerpo de aluminio inyectado. Reducidas dimensiones y bajo peso para una pistola de gran manejabilidad.

Alta calidad de atomización
Alta transferencia y bajo consumo de aire.

Depósitos más grandes
Opción de adaptar los depósitos de 500 ml. y 650 ml. a la pistola mediante el racor adaptador. **Código 55711513**



Regulador de caudal de aire
Incorpora regulador de caudal de aire, de alta calidad y precisión.

Código 56418417

Datos técnicos / Versiones

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación
RETOQUES, DIFUMINADOS, DESMOLDEANTES Y PINTADO DE PEQUEÑAS PIEZAS	0.50	**05**	60 g/min. (2,12 oz/min.)	140 mm. (5,5")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")
	0.80	**05**	73 g/min. (2,57 oz/min.)	162 mm. (6,4")	
	1.00	**10**	90 g/min. (3,17 oz/min.)	160 mm. (6,3")	
	0.50	**R5**	38 g/min. (1,34 oz/min.)	-	

Código Pistola
20140801
20140802
20140803
20140804
Depósito de 125 ml.



Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
Boquilla 05: 100 L/min. (3,53 cfm)
Boquilla 10: 110 L/min. (3,88 cfm)
Boquilla R5: 45 L/min. (1,59 cfm)

Presión recomendada:
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)

Accesorios

Código	Descripción
56418081	Depósito de gravedad 125 ml. (4,23 fl oz) - *incluye filtro de producto*
56418079	Depósito de gravedad 200 ml. (6,76 fl oz) - *incluye filtro de producto*
56418061	Filtro de producto (6 unidades)
55711513	Racor adaptador para depósitos 500 ml. (3400 Compact) y 650 ml. (3300 GTO)



Sagola Classic Pro XD



La pistola de aparejos Sagola Classic Pro XD incorpora tecnología de alta transferencia EPA y HVLP en sus boquillas de aire.

Tecnología "Metal to Metal". Sin juntas ni piezas plásticas en la zona de producto.

Picos y agujas en acero inoxidable.

Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate.

Máxima ergonomía y comodidad.

Alta transferencia en acabados e imprimaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CLASSIC PRO XD
Peso con depósito	665 gramos	1,47 lbs
Peso sin depósito	480,8 gramos	1,06 lbs
Dimensiones sin depósito	17,9 x 17,7 cm.	7,05 x 6,96 "
Ancho de cacha	1,9 cm.	0,75 "
Conexión entrada de aire	BSP 1/4" Macho	
Depósito	Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Teflón	

Sagola Classic Pro XD

Datos técnicos boquillas Classic Pro XD / Versiones



Boquilla 21 EPA. Tecnología de alta transferencia Sagola EPA que combina altos porcentajes de transferencia con una alta capacidad de atomización. Bajo consumo de aire.

SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS	1.40	143 g/min. (5,04 oz/min.)	285 mm. (11,2")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141620
ACABADOS E IMPRIMACIONES	1.60	147 g/min. (5,19 oz/min.)	290 mm. (11,4")		10141623
FONDOS E IMPRIMACIONES	1.80	179 g/min. (6,31 oz/min.)	320 mm. (12,6")		10141625



Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
225 L/min. (7,95 cfm)

Presión recomendada:
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)



Boquilla HVLP. Cumplimiento de las más estrictas normativas medioambientales. Tecnología HVLP certificada de alta transferencia. Alta velocidad de aplicación.

SIST. PINTADO HVLP

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS	1.40	143 g/min. (5,04 oz/min.)	285 mm. (11,2")	12 - 15 cm. (4,7 - 5,9")	10141621
ACABADOS E IMPRIMACIONES	1.60	202 g/min. (7,13 oz/min.)	250 mm. (9,8")		10141624
IMPRIMACIONES ALTO ESPESOR	1.80	235 g/min. (8,29 oz/min.)	280 mm. (11,2")		10141626
IMPRIMACIONES ALTA VISCOSIDAD	2.50	270 g/min. (9,52 oz/min.)	325 mm. (12,8")		10141631



Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
355 L/min. (11,54 cfm)

Presión recomendada:
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)



Boquilla 25 y 36. Especialmente diseñadas para la aplicación de aparejos de alto espesor. **Boquilla 28.** La mejor opción para la aplicación de masillas a pistola sobre grandes superficies. Altos caudales de producto para productos espesos.

SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
IMPRIMACIONES ALTO ESPESOR	2.00	**25**	218 g/min. (7,69 oz/min.)	250 mm. (9,8")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141627
IMPRIMACIONES ALTA VISCOSIDAD	2.50	**36**	249 g/min. (8,78 oz/min.)	280 mm. (11,2")		10141629
MASILLAS A PISTOLA	2.80	**28**	263 g/min. (9,29 oz/min.)	250 mm. (9,8")		10141630



Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
Boquilla 25: 155 L/min. (5,47 cfm)
Boquilla 36: 205 L/min. (7,24 cfm)
Boquilla 28: 240 L/min. (8,48 cfm)

Presión recomendada:
1,8 - 2,5 bar (26,10 - 36,26 psi)

Classic Lux Gravedad



Ergonómica
Ligera y confortable
Versátil
Variedad de aplicaciones



Robustez y versatilidad

Sistema de pintado convencional.
Picos y agujas en acero inoxidable.
Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate.
Máxima ergonomía y comodidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CLASSIC LUX GRAVEDAD	
Peso con depósito	674 gramos	1,49 lbs
Peso sin depósito	485,5 gramos	1,07 lbs
Dimensiones con depósito	17,7 x 10,5 x 33 cm.	6,97 x 4,13 x 13 “
Dimensiones sin depósito	17,7 x 1,9 x 17,1 cm.	6,97 x 0,75 x 6,73 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Teflón	

Classic Lux Gravedad

La pistola SAGOLA Classic LUX ofrece una de las mejores relaciones calidad/precio en su gama de pistolas convencionales para primers.

Con un nuevo diseño del cuerpo y una mejorada ergonomía, la pistola Classic LUX amplía la gama de respuestas y soluciones de aplicación.

Diseño de eje único. Menor número de piezas, mínimo mantenimiento. No existen juntas entre el aire y la pintura. Prensaestopas de una sola pieza. Distribuidor de aire interno.

Picos y agujas en acero inoxidable. Reguladores de caudal de aire, de producto y abanico.



BOQUILLA 40
Imprimaciones y aparejos
Picos disponibles:
1.40 / 1.60 / 1.80



BOQUILLA 41
Imprimaciones y aparejos.
Alto espesor
Picos disponibles: 2.00



BOQUILLA 42
Aparejos.
Alta viscosidad. Masillas a pistola.
Picos disponibles: 2.50

Depósito

La capacidad del depósito es 650 ml. Incorpora sistema anti-goteo y filtro de pintura.

Bajo consumo de aire

Alta calidad de boquillas, con un bajo consumo de aire.

Cuerpo

Novedad en el cromado del cuerpo de la pistola. Cromado mate.

Pico y aguja

Fabricados en acero inoxidable.

Datos técnicos boquillas Classic Lux / Versiones

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación
ACABADOS	1.40	40	218 g/min. (7,7 oz/min.)	210 mm. (8,26")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")
APAREJOS E IMPRIMACIONES	1.60	40	125 g/min. (4,4 oz/min.)	215 mm. (8,46")	
APAREJOS	1.80	40	217 g/min. (7,6 oz/min.)	250 mm. (9,84")	
APAREJOS ALTO ESPESOR	2.00	41	206 g/min. (7,3 oz/min.)	255 mm. (10,04")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")
MASILLAS A PISTOLA	2.50	42	144 g/min. (5,1 oz/min.)	215 mm. (8,46")	

Código Pistola
20141406
20141401
20141402
20141404
20141403



Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
Boquilla 40: 190 L/m in. (6,71 cfm)
Boquilla 41: 210 L/min. (7,42 cfm)
Boquilla 42: 220 L/min. (7,77 cfm)

Presión recomendada:
1,5 - 2,5 bar (21,7 - 36,26 psi)

Accesorios

Códigos	Descripción
56418420	Depósito de gravedad 650 ml. (6,76 fl oz) - *incluye filtro de producto*
56418017	Filtro de producto para depósito de gravedad 650 ml. (10 unidades)
40000335	Regulador de caudal de aire con manómetro RC2



Regulador de caudal de aire con manómetro RC2
(Ver pág. 71)

Sagola X4100 series succión





X4100 SERIES

La Leyenda del acabado industrial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		X 4100 SERIES SUCCIÓN
Peso sin depósito	496 gramos	1,1 lbs
Peso con depósito	722,6 gramos	1,39 lbs
Dimensiones sin depósito	17,2 x 17,3 cm.	6,78 x 6,83 “
Ancho de cacha	1,9 cm.	0,75 “
Dimensiones con depósito	17,2 x 10,5 x 34,2 cm.	6,77 x 4,13 x 13,46 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 1.000 ml. (34 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Filtro de producto	100 mallas	
Presión de trabajo recomendada	2 bar (29 psi)	
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon	

Sagola X4100 series succión

La pistola SAGOLA X4100 series es la pistola específica para el sector del pintado industrial. La incorporación de novedosos aspectos tecnológicos, la convierten en la herramienta perfecta para los trabajos de alta exigencia en cuanto a calidad de acabado, robustez y ergonomía.

Preparada para jornadas continuas de trabajo y pintado de grandes superficies.

Ergonomía

Desplazamiento del centro de gravedad gracias a la fabricación en aluminio de las boquillas de aire.

Cuerpo de aluminio forjado más ligero. Reducción de fatiga en sesiones de trabajo continuado.

Dureza

Menos costes de mantenimiento = más productividad gracias a nuestra tecnología 'metal to metal': Sin juntas ni piezas de plástico en la zona de producto.

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado de gran robustez y alta protección a la corrosión.

Gran capacidad de depósito, con sistema doble de cierre de pintura estanco y cierre de brida con junta y tapa anti-goteo. El peso suspendido reduce la fatiga respecto a depósitos superiores.

Velocidad

Tecnología de succión Sagola DVR para alcanzar velocidades de aplicación imbatibles.

Ahorro de material

Boquillas de alta transferencia Sagola EPA. Equilibrio perfecto entre calidad de acabado y ahorro de producto.



Boquilla 96 X series. La boquilla 96 es una leyenda dentro del acabado industrial. Destaca su alta velocidad de aplicación y su calidad de atomización. Es la boquilla de acabados de referencia para nuestra pistola de succión más representativa.

Máxima velocidad. Máximo nivel de brillo.



SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ALTA CALIDAD DE ACABADOS	1.40	96	168 g/min. (5,92 oz/min.)	235 mm. (9,3")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10121001
	1.60 S	96	235 g/min. (8,29 oz/min.)	295 mm. (11,6")		10121006
ACABADOS GENERAL	1.80	96	228 g/min. (8,04 oz/min.)	285 mm. (11,2")		10121003
IMPRIMACIONES						

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 280 L/min. (9,88 cfm)

Presión recomendada: 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)



Boquilla XT01 X series. El equilibrio perfecto entre calidad de acabado y ahorro de producto. Versatilidad para hacerla compatible con productos de distintas viscosidades desde aparejos hasta esmaltes.

Alta transferencia. Alta calidad de acabados.



SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ACABADOS GENERAL	1.60 S	XT01	241 g/min. (8,5 oz/min.)	305 mm. (12")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10121007
ALTA VELOCIDAD GRANDES SUPERFICIES	1.80	XT01	234 g/min. (8,25 oz/min.)	295 mm. (11,6")		10121005

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 295 L/min. (10,42 cfm)

Presión recomendada: 2,0 - 3,0 bar (29 - 44 psi)

Sagola 3300 GTO succión

Ideal para el pintado de grandes superficies, maquinaria y vehículos industriales

Jornadas continuas de trabajo





Versatilidad. Acabados industriales

Con la pistola de succión 3300 GTO, SAGOLA ofrece una producto de altísimo nivel con una magnífica relación calidad / precio. Esta pistola de succión se caracteriza por su versatilidad.

Pistola de alto rendimiento. Alta velocidad de aplicación para el pintado de grandes superficies. Ofrece grandes tamaños de abanico.

Ideal para la aplicación de esmaltes, barnices, imprimaciones y fondos.

Boquillas de aluminio de alta gama. Picos y agujas fabricados en Acero Inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		3300 GTO SUCCIÓN
Peso con depósito	869 gramos	1,92 lbs
Peso sin depósito	474 gramos	1,04 lbs
Dimensiones con depósito	18,7 x 10,6 x 28,7 cm.	7,36 x 4,17 x 11,31 “
Dimensiones sin depósito	17,8 x 17,5 cm.	7,01 x 6,91 “
Ancho de cacha	1,9 cm.	0,75 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 1.000 ml. (34 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Filtro de producto	Malla Nylon	
Presión de trabajo recomendada	2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)	
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon	

Sagola 3300 GTO succión

Principales novedades

01 SUPER LIGERA. TECNOLOGÍA -METAL TO METAL-.
Sin juntas de cierre entre componentes.

02 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO de alta resistencia.
REGISTRO DC 924667-0004 REGISTRO DE DISEÑO.

03 BOQUILLAS DE ALUMINIO. 3300 EPA
Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos. Diseñadas para la mejor respuesta a cualquier presión. Con mecanizados aerodinámicos en las orejetas que eliminan turbulencias y retroceso de la pintura.

04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO de una sola pieza.
Único en el mercado. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.

05 GATILLO ERGONÓMICO. Fabricado en Acero Inoxidable.
Reduce fatigas.

06 PICOS Y AGUJAS. Fabricados en Acero Inoxidable.

07 SISTEMA de EJE ÚNICO. Herencia directa de la gama Xtreme, diseño simplificado, funcionamiento sincronizado en cualquier circunstancia, máxima reducción de piezas y mantenimiento.

08 REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE DE ALTA PRECISIÓN.
Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza.
Mayor precisión de regulación. Evita desajustes involuntarios.

09 REGULADOR DE CAUDAL con MANÓMETRO. Mantiene la presión de trabajo según los parámetros de Normativa sobre emisiones. (Escala verde). Ref. 40000335

10 DEPÓSITO DE SUCCIÓN DE 1L. fabricado en aluminio. Máximo aprovechamiento del producto. Sistema estanco de doble cierre y tapa antigoteo.



Datos técnicos boquillas 3300 GTO / Versiones



Boquilla 3300 EPA. Versatilidad y perfecta adaptación a cualquier tipo de proyecto de pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.



SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ALTA CALIDAD DE ACABADOS	1.40	3300 EPA	179 g/min. (6,3 oz/min.)	245 mm. (9,6")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10120910
ACABADOS GENERAL	1.60	3300 EPA	156 g/min. (5,5 oz/min.)	225 mm. (8,9")		10120911
ACABADOS E IMPRIMACIONES	1.80	3300 EPA	184 g/min. (6,5 oz/min.)	245 mm. (9,6")		10120912

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,8 cfm)

Presión recomendada: 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

Sagola Turbo 3000 Pro



Equipo de pintado HVLP autónomo de alto rendimiento.

Turbina de tres etapas. Fabricada con la máxima calidad de materiales. Incorpora pistola Sagola 455 y 8 metros de manguera especial para la turbina.

Ideal para trabajos de pintado en obras y montajes.

Equipo recomendado para la aplicación de tintes, lacas, esmaltes, barnices, imprimaciones, texturizados, efecto forja,..

Pistola Sagola 455, con reguladores de abanico y producto. Depósito de producto metálico con válvula anti-retorno, cierre de brida y tapa anti-goteo. Picos y agujas de acero inoxidable. Gran tamaño de abanico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TURBO 3000 PRO	
Peso	10,35 Kilogramos	22,8 lbs
Dimensiones	16,5 x 16,5 x 38,5 cm.	6,5 x 6,5 x 15,16 “
Potencia	1.350 w	
Alimentación eléctrica	220 V - 50 Hz	
Consumo máximo motor	6,1 A	
Conexión salida de aire	BSP 3/4” x 14H Macho	
Caudal libre	1.510 L/min	53,3 cfm
Presión máxima	0,31 bar	4,35 psi
Longitud de manguera	8 metros	315 “
Transferencia	75%	

NORMATIVAS:
2006/42/UE
2014/35/UE Baja tensión
2014/30/CE, 2011/65/CE y 2002/96/CE Compatibilidad electro-magnética

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Turbina TURBO 3000 PRO + manguera 8 m. + pistola Sagola 455		**30640201**
Kit de filtros de aire (6 unidades)	**Accesorio**	**56418597**
Manguera completa para turbinas 8 metros	**Accesorio**	**30060002**
Pistola Sagola 455	**Accesorio**	ver pág. 59





Regulador de producto mediante ruleta con indicador de flujo



Válvula anti-retorno



Manguera especial para turbinas. Incluye regulador de producto.

Sagola Turbo 2200 Pro



Equipo turbina autónomo, con una potencia de 1300 w, para todo tipo de industria.

Excelente atomización. Ideal para trabajos de pintado en obras y montajes.

Pistola Sagola 455, con reguladores de abanico y producto. Depósito de producto metálico con válvula anti-retorno, cierre de brida y tapa anti-goteo. Picos y agujas de acero inoxidable. Gran tamaño de abanico.

Manguera de 6 metros de longitud.

Doble filtro de aire desmontable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TURBO 2200 PRO	
Peso	11 Kilogramos	24,25 lbs
Dimensiones	28 x 28 x 30 cm.	11 x 11 x 11,8 “
Potencia	1.350 w	
Alimentación eléctrica	220 V - 50 Hz	
Consumo máximo motor	6,1 A	
Conexión salida de aire	BSP 3/4” x 14H Macho	
Caudal libre	1.632 L/min	57,6 cfm
Presión máxima	0,3 bar	4,35 psi
Longitud de manguera	6 metros	315 “
Transferencia	75%	

NORMATIVAS:

2006/42/UE
2014/35/UE Baja tensión
2014/30/CE, 2011/65/CE y 2002/96/CE Compatibilidad electro-magnética



VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Turbina TURBO 2200 PRO + manguera 6 m. + pistola Sagola 455		**30640401**
Kit de filtros de aire (6 unidades)	**Accesorio**	**56418663**
Manguera completa para turbinas 6 metros	**Accesorio**	**30060023**
Pistola Sagola 455	**Accesorio**	ver pág. 59

Pistola Sagola 455

Pistola de alta calidad, especial para turbinas. Incorpora regulador de abanico y producto. Depósito con válvula anti-retorno, cierre de brida y tapa anti-goteo. Pico y aguja en acero inoxidable. Gran tamaño de abanico.

VERSIONES

Aplicación	Versión	Código
Acabados, fondos e imprimaciones	1.00 [80]	**10110502**
Acabados de alto brillo. Tintes	1.20 [80]	**10110503**
Acabados general	1.40 [80]	**10110501**
Imprimaciones. Plásticos. Productos viscosos	1.80 [80]	**10110505**
Texturizados. Efecto forja	2.00 [80]	**10110506**

Sagola V 4000





Acabado, robustez y durabilidad

La pistola automática V 4000 es 100% compatible con la gama de boquillas y picos de fluido de la X 4100 series, lo que permite replicar los acabados de la estación automática de pintado con una pistola manual y viceversa. De este modo se da la posibilidad de complementar ambos sistemas (manual y automático) en un mismo proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Sin BASE		Con BASE	
		DMM	DMR	QCM	QCR
Peso		915 g. / 2,02 lbs	987 g. / 2,18 lbs	1.240 g. / 2,73 lbs	1.318 g. / 2,90 lbs
Dimensiones (mm.)		164 x 45 x 104 mm.		164 x 45 x 174 mm.	
Dimensiones (pulgadas)		6,5 x 1,8 x 4,1 “		6,5 x 1,8 x 6,8 “	
Racor entrada pilotaje		Enchufe rápido a manguera Ø 6mm.		Enchufe rápido a manguera Ø 6mm.	
Racor de entrada de aire		Enchufe rápido a manguera Ø 8mm.		Enchufe rápido a manguera Ø 8mm.	
Racor de entrada de producto		Racor a manguera Ø 6x8mm.		Racor a manguera Ø 6x8mm.	
Presión máxima de aire		8 bar / 116 psi		8 bar / 116 psi	
Presión máxima de aire recomendada		2 - 2,5 bar / 29 - 36 psi		2 - 2,5 bar / 29 - 36 psi	
Materiales en contacto con el producto		Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon			
Distancia de aplicación recomendada	EPA	18 - 20 cm. 7 - 7,87 “		18 - 20 cm. 7 - 7,87 “	
	HVLP	12 - 15 cm. 4,72 - 5,9 “	15 - 20 cm. 5,9 - 7,87 “	15 - 20 cm. 5,9 - 7,87 “	15 - 20 cm. 5,9 - 7,87 “
	Convencional	20 - 25 cm. 7,87 - 9,84 “		18 - 22 cm. 7,08 - 8,66 “	20 - 25 cm. 7,87 - 9,84 “
ATEX		Ex II 2G T4 x			

Sagola V 4000

Nueva línea Pistolas automáticas V 4000

Sagola presenta su nueva línea de pistolas automáticas V 4000 Series específica para el sector del pintado industrial. Mantenemos todos los estándares de calidad de su antecesora la 4041 e incorporamos aspectos novedosos.

Herramienta perfecta para trabajo de muy alta exigencia en cuanto a calidad de acabado, robustez y durabilidad para el trabajo en líneas automáticas. Disponible tanto en versión estándar (DMR) como en versión base (QCR).

Regulación automatizada del tamaño de abanico. Se sustituye la ruleta de regulación manual por una entrada de aire.



VERSIÓN DMM

Direct **M**ount
Manual Fan Adjustment



VERSIÓN QCM

Quick **C**hange Manifold
Manual Fan Adjustment



VERSIÓN DMR

Direct **M**ount
Remote Fan Adjustment



VERSIÓN QCR

Quick **C**hange Manifold
Remote Fan Adjustment

Reducción de tamaño

Tratamos de reducir al máximo sus dimensiones, mejorando de esta manera la manejabilidad y consecuentemente la accesibilidad al pintado de piezas con superficies complejas.

Versión Robot (DMR/QCR)

Regulación automatizada del tamaño de abanico. Se sustituye la ruleta de regulación manual por una entrada de aire.

Especial Abrasivos

Picos y agujas en Carburo de Tungsteno de versiones para trabajos con productos abrasivos. Gran dureza y resistencia a la abrasión.

Versión con base

Mismas características que la versión estándar (DMM/DMR) pero incluyendo una base que simplifica las labores de mantenimiento y limpieza. Sistema de desmontaje rápido.

Sagola V 4000

Principales novedades pistola V 4000



01 SUPER LIGERA. TECNOLOGÍA -METAL TO METAL-.
Ausencia de juntas, O-rings o piezas plásticas en la zona de fluido.

02 CUERPO DE ALUMINIO ANODIZADO
De gran robustez alta protección a la corrosión.

03 BOQUILLAS DE AIRE DE ALUMINIO ANODIZADO (libres de corrosión) de gran resistencia y durabilidad. Ideal para ambientes agresivos.

04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO de una sola pieza. De alta durabilidad.

05 Todas las **CONEXIONES**, tanto hidráulicas como neumáticas en el mismo lado de la pistola.

06 PISTÓN ACCIONADOR. Diseñado y testado para la realización de trabajos continuados y de gran durabilidad.

07 SISTEMA de EJE ÚNICO. Herencia directa de la gama Xtreme, diseño simplificado, funcionamiento sincronizado en cualquier circunstancia, máxima reducción de piezas y mantenimiento.

08 REGULADOR DE CAUDAL DE PRODUCTO. Gran sensibilidad en el ajuste de la cantidad de material a aplicar. Con nonio puesta a "0". Asegura ajustes precisos y repetibles mediante una fijación mecánica entre cada punto de regulación.

09 REGULADOR DE ABANICO progresivo de gran precisión.

10 CONECTORES RÁPIDOS en las entradas de aire y producto.

EXTERIOR E INTERIOR TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO EN TODA LA PISTOLA

Aplicación de todo tipo de pinturas y productos pulverizables

- tintes
- metalizados
- esmaltes
- imprimaciones
- colas
- adhesivos
- productos abrasivos
- cerámicas
- efecto forja
- texturizados,...

100% compatibilidad V 4000 vs. X 4100 Boquillas, picos y agujas

La pistola automática V 4000 es 100% compatible con la gama de boquillas y picos de fluido de la X 4100 series, lo que permite replicar los acabados de la estación automática de pintado con una pistola manual y viceversa. Así se da la posibilidad de complementar ambos sistemas (manual y automático) en un mismo proyecto.




Sagola V 4000

Versión Robot (QCR/DMR)

Regulación automatizada del tamaño de abanico. Se sustituye la ruleta de regulación manual por una entrada de aire. Disponible tanto en versión estándar (DMR) como en versión base (QCR).

Versión Base (QCM/QCR)


- Pomo ergonómico de gran tamaño para garantizar una fijación rápida y cómoda de la pistola a la base.
- Amarre con posicionamiento por encaje.
- Regulador de abanico ubicado en la base para una sustitución rápida de la pistola sin necesidad de regulación.
- Fabricada de acuerdo a la normativa de seguridad EN 1953:2013 Ap. 5.2.4.

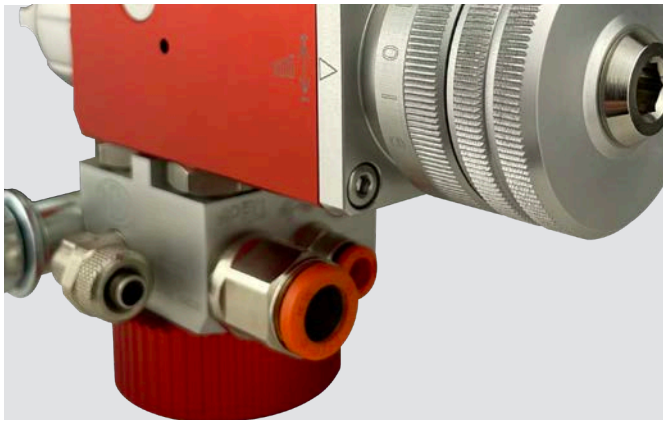


Conexiones

Todas las entradas, tanto hidráulicas como neumáticas, han sido situadas en el mismo lateral de la pistola o de la base; facilitando de este modo la configuración de la instalación de pintado.

(Versión QCM/QCR)

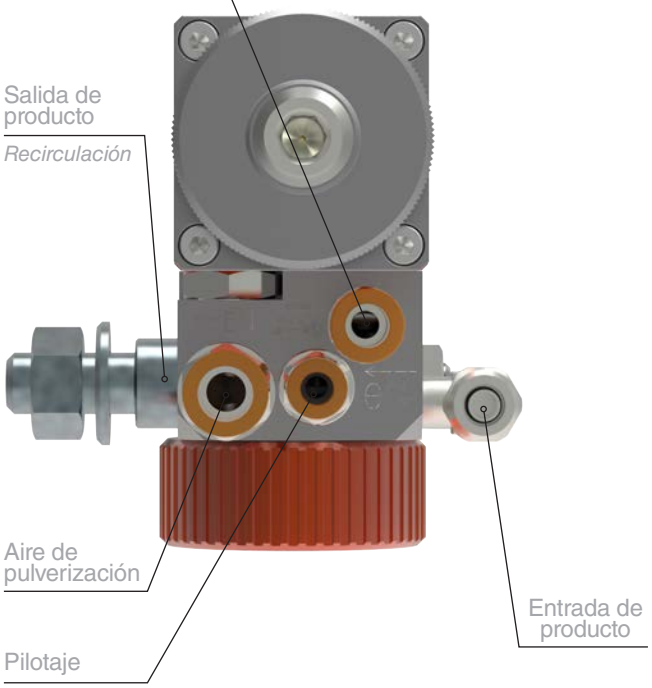

(Versión DMM/DMR)

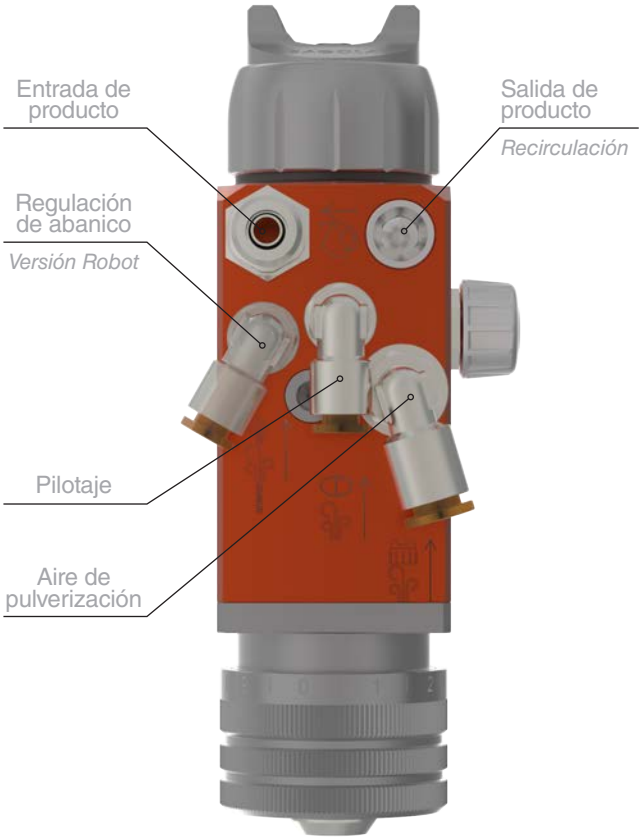


Sagola V 4000

Datos técnicos boquillas / Versiones



Pico de fluido recomendado	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Distancia de aplicación	SIST. PINTADO HVLP Código DMM	Código DMR	Código QCM	Código QCR
1.00	XT03	460 L/min. (16,24 cfm)	12 - 15 cm. (4,72 - 5,9")	10250917	-	10250966	-
1.20	XT03			10250918	-	10250967	-
1.40	XT03			10250939	-	10250989	-
1.60	XT03			10250933	-	10250982	-
1.20	3030	514 L/min. (18,15 cfm)		10250926	-	10250975	-
1.40	3030			10250927	-	10250976	-
1.60	3030			10250945	10251036	10250984	10251085
0.80	500	480 L/min. (16,95 cfm)	12 - 15 cm. (4,72 - 5,9")	10250905	10251004	10250954	10251053
1.00	500			10250906	10251005	10250955	10251054
1.20	500			10250907 10250937	10251006 10251022	10250956 10250987	10251055 10251072
0.80	600	630 L/min. (22,25 cfm)	12 - 15 cm. (4,72 - 5,9")	10250908	-	10250957	-
1.00	600			10250909	-	10250958	-
1.20	600			10250910	10251013 10251023	10250959	10251062 10251073
1.40	600			10250911 10250938	10251014 10251024	10250960 10250988	10251063 10251074
1.60	600			10250931	10251035	10250980	10251069

Pico y aguja en Acero Inoxidable *Pico y Aguja en Carburo de Tungsteno*

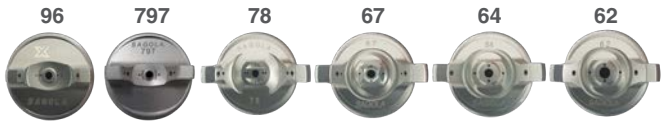

Pico de fluido recomendado	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Distancia de aplicación	SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN Código DMM	Código DMR	Código QCM	Código QCR
1.40	96	250 L/min. (8,83 cfm)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10250928	-	10250977	-
1.60	96			10250946	-	10250995	-
1.80	96			10250929	-	10250978	-
1.00	797	370 L/min. (13,07 cfm)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10250925	10251009	10250974	10251058
1.20	797			-	10251010	-	10251059
1.40	78	410 L/min. (14,48 cfm)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	-	10251026	-	10251076
1.80	67	400 L/min. (14,13 cfm)		10250940	10251027	10250990	10251077
2.20	64	400 L/min. (14,13 cfm)		10250941	10251028	10250991	10251078
2.80	62	410 L/min. (14,48 cfm)		10250942	10251029	10250992	10251079

Pico y aguja en Acero Inoxidable *Pico y Aguja en Carburo de Tungsteno*

Tanto la **aportación de producto** como el **tamaño de abanico** en las pistolas de presión, están directamente relacionados con la presión de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las características de la manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.

Sagola V 4000

Datos técnicos boquillas / Versiones



SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN

Pico de fluido recomendado	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Distancia de aplicación	Código DMM	Código DMR	Código QCM	Código QCR
1.00	777	345 L/min. (12,18 cfm)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10250916	-	10250965	-
0.80	765	315 L/min. (11,12 cfm)		10250901	10251001	10250950	10251050
1.00	765	315 L/min. (11,12 cfm)		10250902	10251002	10250951	10251051
1.20	765	315 L/min. (11,12 cfm)		10250903 10250935	10251020	10250952 10250985	10251070
1.40	765	315 L/min. (11,12 cfm)		10250904 10250936	10251003 10251021	10250953 10250986	10250952 10251071
1.60	765	315 L/min. (11,12 cfm)		10250930	10251017	10250979	10251066
1.20	20A	470 L/min. (16,6 cfm)		10250922	10251011	10250971	10251060
1.40	20A	470 L/min. (16,6 cfm)		10250923	10251012	10250972	10251061
1.60	20A	470 L/min. (16,6 cfm)		10250934	10251019	10250983	10251068
1.80	20A	470 L/min. (16,6 cfm)		10250924	-	10250973	-

Pico y aguja en Acero Inoxidable *Pico y Aguja en Carburo de Tungsteno*




SIST. PINTADO EPA

Pico de fluido recomendado	Boquilla de aire	Consumo de aire a 2 bar	Distancia de aplicación	Código DMM	Código DMR	Código QCM	Código QCR
0.80	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10250912	10251007	10250961	10251056
1.00	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)		10250913	-	10250962	-
1.20	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)		10250914	10251025	10250963	10251075
1.40	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)		10250915	10251008	10250964	10251057
1.60	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)		10250932	10251018	10250981	10251067
1.00	Super VIT	380 L/min. (13,42 cfm)		10250919	-	10250968	-
1.20	Super VIT	380 L/min. (13,42 cfm)		10250920	-	10250969	-
1.40	Super VIT	380 L/min. (13,42 cfm)		10250921	-	10250970	-

Pico y aguja en Acero Inoxidable *Pico y Aguja en Carburo de Tungsteno*

Tanto la **aportación de producto** como el **tamaño de abanico** en las pistolas de presión, están directamente relacionados con la presión de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las características de la manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.

Sagola V 4000

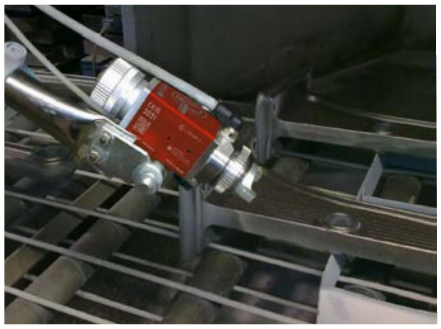

Aplicaciones Sagola V 4000

Aplicación	Boquilla de aire	Pico de fluido recomendado
PRODUCTOS FLUIDOS TINTES MADERA TEXTIL, CURTIDOS, TEFLÓN	765	1.00
	500 | 600 | XT03	0.80 - 1.00
	Super VIT | XT01	0.80 - 1.00
ACABADOS HS, MONOCAPAS, LACAS HS, INDUSTRIA PLÁSTICO, MADERA Y CARROCERÍA INDUSTRIAL	797 | 96	1.00 - 1.20
	XT03 | 500 | 600	1.00 - 1.20
	Super VIT | XT01	1.00 - 1.20
ACABADOS ESMALTES, BARNICES MADERA METAL	765 | 96	1.20 - 1.40
	777	1.20
	XT03 | 500 | 600	1.00 - 1.20
	Super VIT | XT01	1.20
IMPRIMACIONES, APAREJOS FONDOS, TAPAPOROS INDUSTRIA MADERA Y METAL	765	1.20 - 1.40
	XT03 | 600 | 3030	1.20 - 1.40
	Super VIT | XT01	1.20 - 1.40
PRODUCTOS ABRASIVOS, ESMALTES CERÁMICOS, ESMALTES VITRIFICABLES, CERÁMICA Y VITROCRÁMICA	78	1.40 C.T.
	67	1.80 C.T.
	64	2.20 C.T.
	62	2.80 C.T.
	500 | 600 | 3030	1.20 C.T. - 1.40 C.T.
	XT01	1.40 C.T.
COLAS Y ADHESIVOS	20A	1.40 - 1.80
	500 | 600 | 3030	1.40 - 1.60
	XT01	1.40 - 1.60

Sagola Mini V



Mini V, pistola automática de reducidas dimensiones y de gran precisión. Ideal para pintado de piezas pequeñas y maquinaria con espacios reducidos.

Preparada para la pulverización de productos en base disolvente y en base agua.

Sistema de máxima calidad de pulverización Mini Xtreme. Se caracteriza por tener muy pocas piezas de mantenimiento, lo que la convierte en un equipo muy fiable que no dejará su línea de producción parada.

Sistema de regulación que nos permitirá conseguir lo mejores acabados y los mayores rendimientos en cualquier tipo de aplicación y con cualquier tipo de producto.

Boquillas HVLP y EPA. Alta transferencia.

NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex II 2G x (Directiva 2014/34/UE)
UNE-EN ISO 12100:2012,
EN1953:2013 y UNE 1127-1:2012
UNE EN-13463-1:2011





Versión Mini V Aero Jet

Versión con boquilla especial para aplicaciones aerográficas de alta precisión.
Industrias de alta producción.
Bajo consumo de aire, 150 L/min. (5,3 cfm)









Pico de fluido	Mini EPA Código Pistola	Mini HVLP Código Pistola	Mini TECH Código Pistola	Mini Aero Jet Código Pistola
0.30	10210218	10210217	-	-
0.50	10210216	10210208	-	10210221
0.60	-	-	10210219	-
0.80	10210215	10210201	-	-
1.00	10210209	10210202	10210220	-
1.20	10210210	10210203	-	-
1.30	10210211	10210204	-	-
1.40	10210212	10210205	-	-
1.60	10210213	10210206	-	-
1.80	10210214	10210207	-	-

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
Boquilla Mini EPA: 190 L/min. (6,71 cfm)
Boquilla Mini HVLP: 325 L/min. (11,48 cfm)
Boquilla Mini TECH: 52 L/min. (1,84 cfm)
Boquilla Mini Aero Jet: 150 L/min. (5,3 cfm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MINI V	
Peso	216 gramos	0,48 lbs
Dimensiones (sin soporte)	11,6 X 4,8 X 5,8 cm.	4,6 x 1,9 x 2,3 “
Conexión entrada de aire de pulverización	Ø 8 mm.	Ø 0,31 “
Conexión entrada pilotaje	Ø 4 mm.	Ø 0,16 “
Conexión entrada de producto	BSP 1/8” M (3,175 mm.) / Conector para tubo (Ø 6 mm. - Ø 4 mm.)	
Presión de trabajo recomendada	2 - 5 bar (29 - 72,5 psi)	
Materiales en contacto con el producto	Inox, aluminio anodizado, Teflón grafitado, Nylon y latón niquelado	

Serie V (corrosivos)





Serie V (corrosivos)


La línea de pistolas automáticas de Sagola para productos difíciles.

Pasos de fluido en acero inoxidable para aplicar productos corrosivos.

Amplia gama de boquillas de aire: Convencionales, EPA y HVLP para cubrir todas las necesidades de la industria. Alto nivel de acabados con una niebla de pulverización contenida.

Especial para trabajos que requieren alta cadencia de ciclos de apertura y cierre. Aptas para su utilización en cualquier linea de pintado automático.

Industria del Metal · Industria del Plástico · Industria del Automóvil · Cerámica · Industria del Mueble · Textil · Curtidos

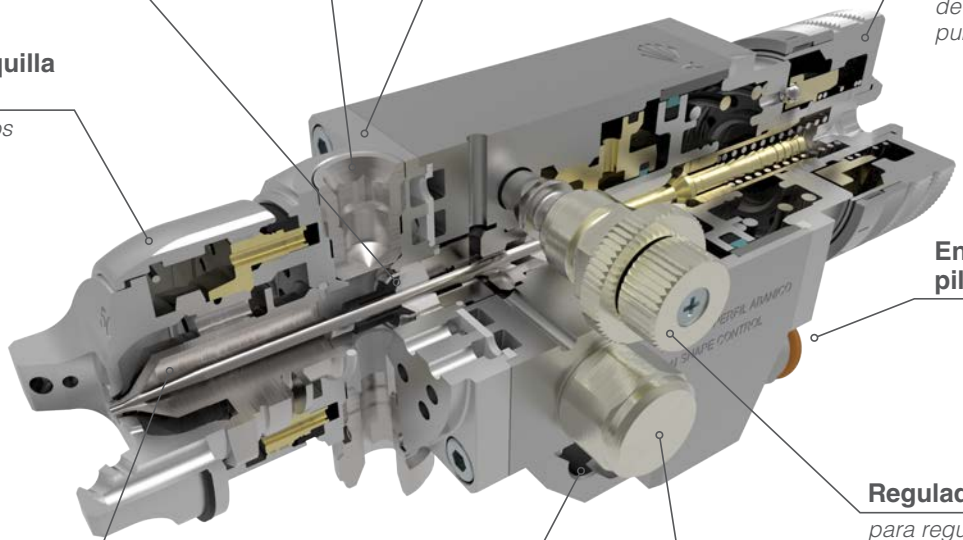

Salida de recirculación
de producto

Cabezal de pintura desmontable
separada de la zona neumática con cuatro orificios de detección de fugas.

Prensaestopas automático INOX
sin juntas manipulables

Regulador de producto con dial libre
para poder regular fácilmente todas las pistolas de línea desde un mismo punto de partida.

Tuerca de boquilla en INOX
versión corrosivos

Entradas de aire, pilotaje y pulverización

Regulador de abanico
para regular el tamaño del abanico.

Picos y Agujas en INOX
(ver pág. 76)

Sistema de agarre y orientación
para montar y desmontar la pistola en su lugar de trabajo siempre en la misma posición.

Regulador control de abanico
para controlar la cantidad y distribución de aire entre las orejetas y los agujeros centrales

Serie V / V4098 / Sagola V2 PD

Versiones Serie V (corrosivos)

Versión pistola	Pico de fluido	Boquilla de aire	Código Pistola
V4 Estándar	0.80	765	10250812
	1.00	765	10250813
	1.00	777	10250814
	1.00	797	10250815
	1.20	20A	10250816
	1.20	797	10250819
	1.40	20A	10250820
	1.40	765	10250821
	2.80	62	10250824

Versión pistola	Pico de fluido	Boquilla de aire	Código Pistola
V5 HVLP	0.80	500	10210408
	1.00	500	10210409
	1.20	500	10210410
	0.80	600	10210411
	1.00	600	10210412
	1.20	600	10210414
	1.80	600	10210415
V6 EPA	0.80	380	10280105
	1.40	380	10280108
	1.80	380	10280124

Pistola Sagola V4098

Cuerpo de aluminio anodizado. Pistola diseñada para la aplicación de productos cerámicos y abrasivos.

Tecnología Metal to Metal. Ausencia de juntas, O-rings o piezas plásticas en la zona de fluido.

La apertura y cierre de producto se realiza mediante un sistema de membrana.

Regulador de abanico de gran precisión.

Conectores rápidos en las entradas de aire y accionamiento de la membrana.



Kit de conversión modo ROBOT

Código
56418773

Versión pistola	Pico de fluido	Boquilla de aire	Código Pistola
V4098	1.40 C.T.	78	10250610
	1.40 C.T.	XT03	10250611
	1.80 C.T.	67	10250612
	2.20 C.T.	64	10250613

Versión pistola	Pico de fluido	Boquilla de aire	Código Pistola
V4098	2.50 C.T.	64	10250614
	2.80 C.T.	62	10250615
	2.80 C.T.	63 C	10250616

Pistola Sagola V2 PD

Pistola de muy alta transferencia de producto. Especial para maquinaria de pintado de señalización vial.

Boquilla de mezcla interna. Paso de 6 mm.

Válida para productos de alta viscosidad.

Dimensiones: 17,2 x 5,3 x 7,2 cm. (6,8 x 2,1 x 2,8 “)

Consumo de aire: 147 L/min.



Código
10259203

Accesorios para pistolas



Válvula de aire ULTRA SOFT FLOW


La nueva "ULTRA SOFT FLOW" es una válvula de aire servopilotada, patentada y exclusiva de SAGOLA, que permite reducir hasta un 65% la fatiga producida por el apretado del gatillo. Una innovación ergonómica sin precedentes que supone una mejora sustancial en las condiciones de trabajo del pintor industrial.



La reducción drástica de la fuerza de apriete ayuda a la prevención de enfermedades derivadas de la propia actividad como tendiditis o epicondilitis lateral (codo de tenista). Y también supone una optimización de los procesos de producción al simplificar los procesos de pintado: Mejor acceso a zonas difíciles, mayor maniobrabilidad, etc…

El nuevo diseño de válvula de aire ULTRA SOFT FLOW, patentado por Sagola, consiste en un pistón servoasistido que presiona el muelle de la aguja de fluido reduciendo a más de la mitad la fuerza a aplicar en el gatillo.

Disponible para las versiones de presión de la Mini Xtreme y de la X4100 Series, puede ser adquirida como kit para actualizar pistolas de estos modelos con válvula estándar.

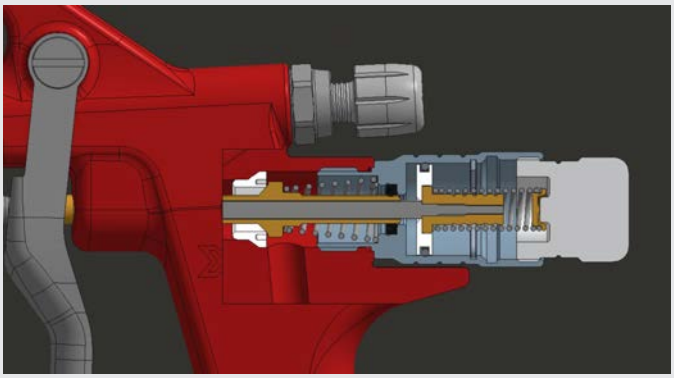

Versión	Código
Válvula Ultra Soft Flow • X4100	56418684
Válvula Ultra Soft Flow • Mini Xtreme	56418697

Anillo de bloqueo V4000 (automática)

Anillo de seguridad para regulación de producto, que permite establecer y conservar un ajuste mínimo de caudal, evitando desviaciones involuntarias y asegurando una calidad de aplicación uniforme.

Código
50610101





Accesorios para pistolas



Digital

Regulador de caudal con manómetro RC3

Lectura digital de la presión de aire a la pistola. Versión en bar y psi. Manómetro estanco de alta calidad y de gran precisión.

Versión	Código
bar	40000345
psi	40000346



Regulador de caudal con manómetro RC1

Aluminio, muy ligero. Ideal para pistolas de alta transferencia HVLP y EPA. Escala de presión rojo-verde, verde dentro de normativa. Montaje en segundos con apriete manual estanco.

Código
56418020



Regulador de caudal de precisión

Kit regulador caudal de aire de alta precisión. Juntas resistentes al disolvente. Válido para la Sagola 4600 digital. Recomendado para pistolas y acabado.

Código
56418519



Regulador de caudal con manómetro RC2

Regulador de caudal con manómetro. Presión exacta en entrada de pistola. Manómetro de alta calidad con escala en verde para pistolas de alta transferencia.

Código
40000335

Kit presurizador

Para pistolas de gravedad. Presurizador de depósitos de gravedad de alta presión para trabajar con productos viscosos. Incorpora válvula anti-retorno.

Código
56418513





Tester 4600 HVLP

Verificador de presión para boquillas HVLP de la pistola Sagola 4600.

Código
10010051



Soportes Magnéticos SP2 y SP1

Soportes magnéticos para 1 (SP1) o 2 (SP2) pistolas. Pintura resistente al disolvente. Válido para adaptadores tipo PPS. Máxima robustez. Alto poder de fijación gracias a sus dos imanes de gran potencia.

Versión	Código
SP 1	40000245
SP 2	40000246



Tapa protectora UV

Kits de tapas de protección para pistolas Sagola y depósitos opacos para productos ultravioleta.

Versión	Código
Tapa + depósito 650 ml. 3400 Compact / Mini	56418788
Tapa + depósito 125 ml. 3400 Compact / Mini	56418789



Kit de limpieza

Set completo de limpieza: de 1 cepillo para la limpieza exterior, y baquetas para todos los conductos internos de a pistola. Se suministra en práctica caja-expositor.

Código
40000086



Grasa lubricante

Grasa natural, especial para lubricación de las partes móviles de pistolas y equipos de pintado. Alta consistencia incluso ante fuertes cambios de temperatura. No reseca ni pierde propiedades.

Código
56418589

Ford 4 - Viscosímetro

Copa de inmersión, fabricada en poliamida (resistente a disolventes) conorificio de salida metálico (latón).

Código
56418001



Accesorios para pistolas



DEPÓSITOS DE GRAVEDAD Y SUCCIÓN

Descripción	Gama de pistolas	Código
Depósito de gravedad 650 ml.	X 4100 SERIES 3300 GTO 3400 Compact CLASSIC PRO XD	56418084
Depósito de gravedad 650 ml. (sin filtro de producto)		56418085
Depósito de gravedad 1.000 ml. (metálico)		56418082
Depósito de gravedad 650 ml.	CLASSIC LUX	56418420
Depósito de gravedad 125 ml.	3400 Compact Mini Xtreme 475 XTECH	56418081
Depósito de gravedad 125 ml. negro		56418099
Depósito de gravedad 200 ml.		56418079
Depósito de gravedad 500 ml.	3400 COMPACT / Mini	56418080
Depósito de succión 1.000 ml.	X 4100 / 3300 / PRO XD	56418074



FILTROS DE PRODUCTO Y JUNTAS DE CIERRE

Descripción	Gama de pistolas	Código
Filtros de producto depósito gravedad 650 ml. (10 uds.)	X 4100 / 3300 / PRO XD	56418017
Filtros de producto depósito gravedad 500 ml. (10 uds.)	3400 COMPACT Mini Xtreme	56418059
Filtros de producto depósito gravedad 125 ml. (6 uds.)		56418061
Filtros de producto depósito succión 1.000 ml. (10 uds.)	X 4100 / 3300 / PRO XD	56418014
Tapa anti-goteo de depósito succión 1.000 ml. (5 uds.)	X 4100 / 3300 / PRO XD	56418013
Arandela brida de cierre de depósito succión 1.000 ml.	X 4100 / 3300 / PRO XD	56418509



RACORES DE ADAPTACIÓN PARA DEPÓSITOS DESECHABLES PPS

Descripción	Gama de pistolas	Código
Racor adaptador 3M PPS	3400 COMPACT Mini Xtreme 3300 GTO X 4100 PRO XD	55711612
Racor adaptador 3M PPS 2.0		55711627
Racor adaptador MIPA / CARWOX		55711616
Racor adaptador GERSON / NORTON		55711614
Racor adaptador FLEXI CUP		55711615
Racor adaptador DEVILBISS / DEKUPS		55711618
Racor adaptador SATA RPS		55711620
Racor adaptador COLAD		55711623




VÁLVULAS DE AIRE Y PRENSAESTOPAS

Descripción	Gama de pistolas	Código
Kit válvula de aire	3400 COMPACT / MINI	56418644
Kit válvula de aire (Soft Flow)	X 4100 / 3300	56418669
Kit válvula de aire	3300	56418664
Kit válvula de aire	PRO XD	56418481
Prensaestopas	X 4100	56411616
Kit Prensaestopas	3400 COMPACT / MINI	56418034
Prensaestopas	3300	57212211
Kit Prensaestopas	PRO XD	56411619

Accesorios para pistolas


Alargaderas

Accesorio para las pistolas industriales Sagola.
Herramienta perfecta para trabajos de difícil acceso.
Longitudes de 150, 300 y 500 mm.
Gran variedad de pasos.

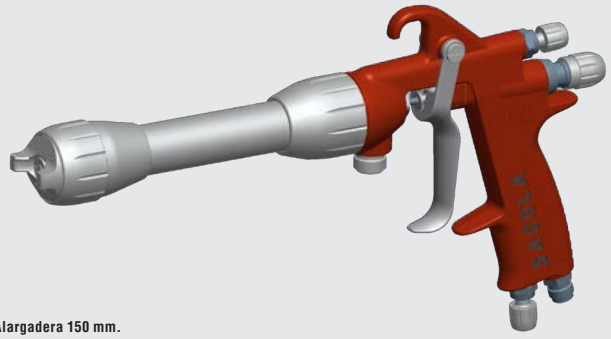


ALARGADERAS PARA X4100 SERIES

Descripción	Longitud	Paso	Código
Alargadera para pistola X4100 Series	150 mm.	1.00	52411737
		1.20	52411738
		1.40	52411739
Alargadera para pistola X4100 Series	300 mm.	1.00	52411740
		1.20	52411741
		1.40	52411742
		1.60	52411745
Alargadera para pistola X4100 Series	500 mm.	1.20	52411743
		1.80	52411744

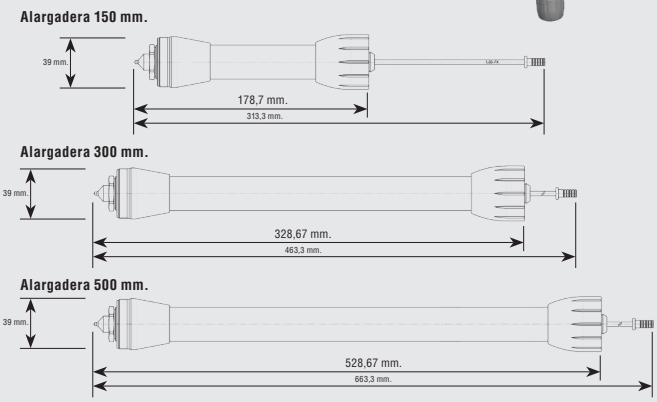


ALARGADERAS 3400 COMPACT / MINI XTREME

Descripción	Longitud	Paso	Código
Alargadera para pistola 3400 Compact y Mini Xtreme	150 mm.	0.80	52411713
		1.00	52411714
		1.20	52411715
		1.40	52411716
Alargadera para pistola 3400 Compact y Mini Xtreme	300 mm.	0.80	52411717
		1.00	52411718
		1.20	52411719
		1.40	52411720
Alargadera para pistola 3400 Compact y Mini Xtreme	500 mm.	1.20	52411702
		1.80	52411706

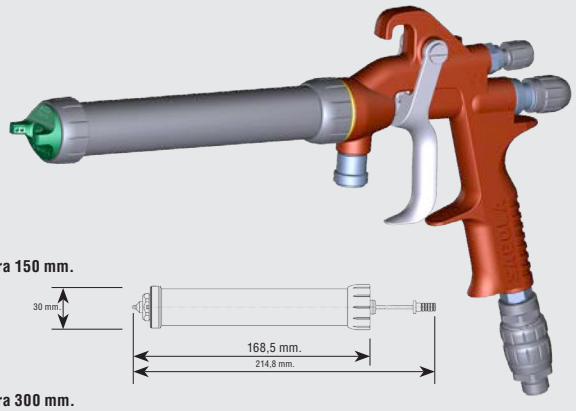

ALARGADERAS PARA MINI V

Descripción	Longitud	Paso	Código
Alargadera para pistola Mini V	300 mm.	1.20	52411730
		1.30	52411731

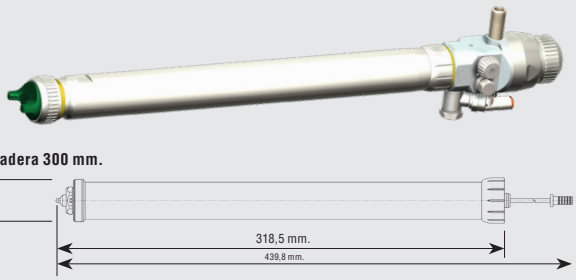

Boquillas chorro de aire lateral

X 4100 seires

Código
56418321



Mini V

Código
56411117



Boquillas de aire

El **modelo de la boquilla** o cabezal de aire es determinante para conseguir los resultados deseados. Debemos tener en cuenta en su elección tanto el tipo de producto que vamos a utilizar como la aplicación para la que vayamos a emplearla. Combinando correctamente la boquilla con el kit pico y aguja adecuados, obtendremos la calidad de pulverización deseada.

Boquillas de aire de alta transferencia

BOQUILLA	Modelo pistola	Sistema de pintado	Aplicación recomendada	Picos disponibles	Consumo de aire	Código
XT01	X 4100 SERIES Grav./Succión	EPA	Acabados e imprimaciones de alta calidad. (HVLP compliant)	0.8 - 1.8	235 L/min. / 8,30 cfm	56418565
XT01 B	X 4100 SERIES Presión	EPA	Acabados e imprimaciones de alta calidad sin renunciar a una transferencia superior al 65%	0.8 - 1.8	295 L/min. / 10,42 cfm	56418564
SUPER VIT		EPA	Acabados e imprimaciones de alta calidad sin renunciar a una transferencia superior al 65%	0.8 - 1.8	380 L/min. / 13,42 cfm	56418702
3030		HVLP	Acabados e imprimaciones. Mínima niebla. 0,68 bar (10 psi) en boquilla	0.8 - 1.8	514 L/min. / 18,15 cfm	56418572
XT03	X 4100 SERIES Grav./Presión	HVLP	Mínima niebla. Máx. calidad de atomización. 0,68 bar (10 psi) en boquilla	0.8 - 2.5	465 L/min. / 16,42 cfm	56418566
MINI VIT	Mini XTREME Presión	EPA	Alta velocidad de aplicación. Gran tamaño de abanico	0.8 - 1.8	350 L/min. / 13,42 cfm	56418560
Compact CLEAR	3400 Compact Gravedad	EPA	Acabados. Máxima calidad de pulverizado. Gran ahorro de producto	0.8 - 1.8	200 L/min. / 10,42 cfm	56418525
Compact HVLP	Mini XTREME Presión	HVLP	Máxima transferencia. Gran ahorro de producto con bajo consumo de aire.	0.8 - 1.8	310 L/min. / 18,15 cfm	56418526
Compact BASE	3400 Compact Gravedad	EPA	Especial Spot repair. Aparejos UV. Pintado de piezas. Bicapas, barnices y productos base agua	0.8 - 1.8	190 L/min. / 6,71 cfm	56418524
Compact TECH		EPA	Productos de baja viscosidad y difuminados. Pintado de líneas.	0.6 - 1.0	52 L/min. / 11,12 cfm	56418598
GTO EPA	3300 GTO	EPA	Acabados e imprimaciones	1.0 - 1.8	250 L/min. / 8,8 cfm	56418645
GTO EVO		EPA	Acabados de gran calidad. Alto brillo, colores mates	1.0 - 1.6	255 L/min. / 9,01 cfm	56418558
GTO HVLP		HVLP	Aparejos. Mínima niebla y máx. ahorro. 0,68 bar (10 psi) en boquilla	1.0 - 2.0	360 L/min. / 12,71 cfm	56418552
GTO 64 S		EPA	Barnices y esmaltes al agua. Efecto forja. Altos micrajes. Colas y adhesivos.	2.2 - 2.5	310 L/min. / 10,95 cfm	56418646
GTO 62 S		EPA	Alta viscosidad. Poliéster a pistola, efecto forja, esmaltes cerámicos	2.8	270 L/min. / 9,53 cfm	56418647
CLASSIC 21 EPA	CLASSIC PRO XD	EPA	Imprimaciones. Gran abanico	1.4 - 1.8	225 L/min. / 7,95 cfm	56418639
CLASSIC HVLP		HVLP	Aparejos e imprimaciones. Mín. niebla y máx. ahorro 0,68 bar (10 psi) en boquilla	1.4 - 1.8	355 L/min. / 11,54 cfm	56418643

Boquillas de aire

Boquillas de aire media presión

BOQUILLA	Modelo pistola	Sistema de pintado	Aplicación recomendada	Picos disponibles	Consumo de aire	Código
96	X 4100 SERIES Gravedad Succión	Media Presión	Acabados de altísima calidad. Imprimaciones. Gran versatilidad.	0.8 - 1.8	250 L/min. 8,83 cfm	56418573
64S		Media Presión	Barnices y esmaltes al agua. Altos micrajes. Colas y adhesivos	2.0 - 2.5	305 L/min. 10,77 cfm	56418575
62S	X 4100 SERIES Gravedad	Media Presión	Efecto forja. Alta viscosidad. Poliéster a pistola. Esmaltes cerámicos	2.8	340 L/min. 12 cfm	56418574
765	X 4100 SERIES Presión	Media Presión	Acabados de alta calidad. Imprimaciones.	0.8 - 1.8	315 L/min. 11,12 cfm	56418571
777		Media Presión	Acabados de alto brillo. Bicapas. Alto poder de atomización	0.8 - 1.4	345 L/min. 12,18 cfm	56418576
67		Media Presión	Productos cerámicos. Silicatos. Productos abrasivos	1.8 C. Tungsteno	400 L/min. 14,13 cfm	56418568
64		Media Presión	Altos micrajes	2.0 - 2.5	390 L/min. 13,77 cfm	56418570
62		Media Presión	Productos de alta viscosidad	2.8	410 L/min. 14,48 cfm	56418567
20		Media Presión	Colas y adhesivos	1.2 - 1.8	430 L/min. 15,19 cfm	56418569
25	CLASSIC PRO XD	Media Presión	Imprimaciones. Alto espesor	2.0	155 L/min. 5,47 cfm	56418640
36		Media Presión	Capas intermedias. Altos espesores	2.5	205 L/min. 7,24 cfm	56418642
28		Media Presión	Alta viscosidad. Masillas a pistola. Efecto forja	2.8	240 L/min. 8,48 cfm	56418641
05	475 XTECH	Media Presión	Difuminados	0.5 - 0.8	100 L/min. 3,53 cfm	56418246
10		Media Presión	Retoques. Pintado de piezas	1.0	110 L/min. 3,88 cfm	56418247
R5		Media Presión	Chorro redondo de alta precisión. Difuminados y rotulación fina	0.5	45 L/min. 1,59 cfm	56418271

Boquillas de aire automáticas

BOQUILLA	Modelo pistola	Sistema de pintado	Código
765	V 4000 Automática	Media Presión	56418157
777		Media Presión	56418158
797		Media Presión	56418159
20 A		Media Presión	56418156
96		Media Presión	56418726
Super VIT		EPA	56418725
XT01 B		EPA	56418729
380		EPA	56418229
63 C	V4098	Media Presión	56418659


BOQUILLA	Modelo pistola	Sistema de pintado	Código
XT03	V 4000 Automática	HVLP	56418727
3030		HVLP	56418207
500		HVLP	56418231
600		HVLP	56418161
78		Media Presión	56418734
67		Media Presión	56418731
64		Media Presión	56418732
62		Media Presión	56418733
Mini HVLP	Mini V	HVLP	56418507
Mini EPA		EPA	56418512
Mini TECH		EPA	56418707
Mini AEROJET		EPA	56418724

Kits de Pico y Aguja



Kits Pico y Aguja

Pistola	Código	Descripción
Serie 41 X 4100 Series Gravedad Presión Succión	10011251	Kit Pico y Aguja 0.80
	10011252	Kit Pico y Aguja 1.00
	10011253	Kit Pico y Aguja 1.20
	10011121	Kit Pico y Aguja 1.30
	10011122	Kit Pico y Aguja 1.40
	10011123	Kit Pico y Aguja 1.60
	10011124	Kit Pico y Aguja 1.80
	10011125	Kit Pico y Aguja 2.00
	10011126	Kit Pico y Aguja 2.20
	10011127	Kit Pico y Aguja 2.50
	10011128	Kit Pico y Aguja 2.80
Serie 3400/Mini 3400 Compact Mini Xtreme Presión	10011200	Kit Pico y Aguja 0.80
	10011201	Kit Pico y Aguja 1.00
	10011202	Kit Pico y Aguja 1.20
	10011203	Kit Pico y Aguja 1.30
	10011204	Kit Pico y Aguja 1.40
	10011205	Kit Pico y Aguja 1.60
	10011206	Kit Pico y Aguja 1.80
Serie 3300 3300 GTO Classic Pro Succión	10011187	Kit Pico y Aguja 1.00
	10011180	Kit Pico y Aguja 1.20
	10011191	Kit Pico y Aguja 1.30
	10011181	Kit Pico y Aguja 1.40
	10011182	Kit Pico y Aguja 1.60
	10011183	Kit Pico y Aguja 1.80
	10011188	Kit Pico y Aguja 2.00
	10011192	Kit Pico y Aguja 2.20
	10011189	Kit Pico y Aguja 2.50
	10011190	Kit Pico y Aguja 2.80
Serie Classic Classic Pro XD Gravedad	10011254	Kit Pico y Aguja 1.40
	10011255	Kit Pico y Aguja 1.60
	10011256	Kit Pico y Aguja 1.80
	10011257	Kit Pico y Aguja 2.00
	10011258	Kit Pico y Aguja 2.20
	10011259	Kit Pico y Aguja 2.50
	10011260	Kit Pico y Aguja 2.80
Serie 475 475 XTech	10011198	Kit Pico y Aguja 1.00
	10011197	Kit Pico y Aguja 0.80
	10011195	Kit Pico y Aguja 0.50
	10011196	Kit Pico y Aguja 0.50 CHR

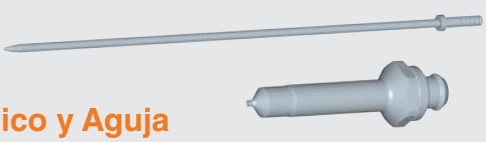

Kits Pico y Aguja Pistola antigravilla *(Pág.160)*

518 Pro	10011199	Kit Pico y Aguja 2.00

Pistola	Código	Descripción
Serie V V 4000 V 4000 V4 V5 V6	56418150	Kit Pico y Aguja 0.80
	56418151	Kit Pico y Aguja 1.00
	56418152	Kit Pico y Aguja 1.20
	56418153	Kit Pico y Aguja 1.40
	56418154	Kit Pico y Aguja 1.80
	56418101	Kit Pico y Aguja 1.20 C.T.
	56418102	Kit Pico y Aguja 1.40 C.T.
	56418103	Kit Pico y Aguja 1.80 C.T.
	56418104	Kit Pico y Aguja 2.20 C.T.
	56418105	Kit Pico y Aguja 2.80 C.T.
Serie Mini V	10011218	Kit Pico y Aguja 0.30
	10011247	Kit Pico y Aguja 0.50
	10011240	Kit Pico y Aguja 0.80
	10011241	Kit Pico y Aguja 1.00
	10011242	Kit Pico y Aguja 1.20
	10011243	Kit Pico y Aguja 1.30
	10011244	Kit Pico y Aguja 1.40
	10011245	Kit Pico y Aguja 1.60
	10011246	Kit Pico y Aguja 1.80
	10011219	Kit Pico y Aguja 0.50 Aerojet
	10011248	Kit Pico y Aguja 0.60 CHR
	10011249	Kit Pico y Aguja 1.00 CHR
Serie V4098	56414520	Kit Pico de fluido 1.20 C.T.
	56414521	Kit Pico de fluido 1.30 C.T.
	56414522	Kit Pico de fluido 1.50 C.T.
	56414523	Kit Pico de fluido 1.80 C.T.
	56414527	Kit Pico de fluido 2.00 C.T.
	56414524	Kit Pico de fluido 2.20 C.T.
	56414525	Kit Pico de fluido 2.50 C.T.
	56414526	Kit Pico de fluido 2.80 C.T.

Kits Pico y Aguja • Pistolas de gravedad

Pistola	Código	Descripción
Serie Lux Classic Lux Gravedad	10011380	Kit Pico y Aguja 1.40 + Boq. 40
	10011370	Kit Pico y Aguja 1.60 + Boq. 40
	10011371	Kit Pico y Aguja 1.80 + Boq. 40
	10011372	Kit Pico y Aguja 2.00 + Boq. 41
	10011373	Kit Pico y Aguja 2.50 + Boq. 42
Classic Lux Succión	10011374	Kit Pico y Aguja 1.60 + Boq. 38
	10011375	Kit Pico y Aguja 1.80 + Boq. 39
474	10011376	Kit Pico y Aguja 0.80
	10011377	Kit Pico y Aguja 1.00
Junior G	49000431	Kit Pico y Aguja 1.40
	49000432	Kit Pico y Aguja 1.60
	49000433	Kit Pico y Aguja 1.80

Accesorios para bombas y calderines

En Sagola tenemos una completa gama de accesorios para los trabajos con equipos de pintado Sagola de baja presión. Depósitos, mangueras, filtros, reguladores y complementos para asegurar el máximo rendimiento.

Filtro anti-pulsaciones


Filtros de 60 y 100 mallas para las bombas de doble membrana DM.



Código	Descripción
56413507	Kit Filtro antipulsaciones DM 1/300
83660053	Kit Filtro antipulsaciones DM 1/400
83660030	Filtro antipulsaciones 60 mallas
83660029	Filtro antipulsaciones 100 mallas

Sonda de absorción

para bombas DM.






Código	Descripción
86465206	Sonda de absorción
83660047	Filtro absorción boca estrecha
56418055	Filtro redondo 40 micras

Depósito gravedad

de 5 L. para bombas DM.



Código	Descripción
30090091	Depósito gravedad 5L

Manguera de aire y producto



Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente. (Descripción pág. 147)

Código	Descripción
56414130	1,8 m. manguera aire + producto + funda
56414039	5 m. manguera aire + producto + funda
56414044	7,5 m. manguera aire + producto + funda
56414040	10 m. manguera aire + producto + funda
56414041	15 m. manguera aire + producto + funda
56414042	20 m. manguera aire + producto + funda

Regulador de producto

Regulador de producto de baja presión para las bombas de doble membrana DM.



Código	Descripción
52410019	Regulador de producto bombas DM

Otros accesorios

para bombas DM.



Código	Descripción
49000478	Kit de membranas DM 1/300
30090017	Kit de membranas DM 1/400
49000479	Kit de juntas grupo distribución DM 1/300
30090018	Kit de juntas grupo distribución DM 1/400
30090019	Kit distribuidor neumático DM 1/400
30090020	Kit de válvulas producto DM 1/400

Depósitos intercambiables

Depósitos intercambiables para una fácil limpieza de los calderines.



Código	Descripción
52411607	Depósito intercambiable 10 L - 6110 INOX
52411608	Depósito intercambiable 25 L - 652 INOX
52411609	Depósito intercambiable 50 L - 653 INOX

Depósitos desechables

Depósitos desechables de un sólo uso para el calderín 6110 Inox.



Código	Descripción	Uds.
52411616	Depósito desechable - 6110 INOX	10



02

Sistema mixto

El sistema mixto de pintado combina la velocidad de la pulverización airless con la alta calidad de terminación del sistema aerográfico.

Sagola ofrece un producto exclusivo para uso profesional con un alto nivel de exigencia tanto a nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Líneas Mack, Raider y de fuelle vertical y horizontal (HTV y HT). Una apuesta decidida por la técnica y la durabilidad orientada a garantizar un comportamiento excepcional en las condiciones de uso más duras.

Sagola X3500 Mix / X4500 Mix

Aplicaciones:

Barnices, lacas, esmaltes, fondos, productos con disolventes o hidrosolubles, acabados de 1k y 2k en base disolvente o base agua y poliuretanos



La excelencia del acabado industrial

Diseñadas para perdurar en el tiempo gracias a su robustez y la calidad de sus componentes. A ello le sumamos su manejabilidad y suavidad que las covierten en la pistola mixta ideal para trabajos difíciles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SAGOLA X3500 MIX		SAGOLA X4500 MIX	
Peso	510 gramos	1,1 lbs	602,5 gramos	1,32 lbs
Peso (con racor giratorio)	550 gramos	1,98 lbs	642,5 gramos	1,41 lbs
Dimensiones	16,1 x 18 cm.	6,3 x 7,1 “	16,2 x 17,8 cm.	6,3 x 7 “
Dimensiones (con racor giratorio)	16,1 x 20,1 cm.	6,3 x 7,9 “	16,2 x 19,9 cm.	6,3 x 7,8 “
Ancho de cacha	3,2 cm.	1,3 “	4,2 cm.	1,6 “
Conexión entrada de aire	Conector rápido 8 mm. / M16			
Conexión entrada de producto	BSP 1/4” M (con o sin racor giratorio)			
Depósito	Entrada de producto mediante calderín de presión o bomba neumática			
Filtro de producto	60/100 mallas			
Presión de trabajo recomendada	2 bar (29 psi)			
Nivel medio de presión sonora	80 dB			
Materiales en contacto con el producto	Latón, Acero INOX, Carburo de Tungsteno, PTFE, Poliamida, FKM			

Sagola X3500 Mix / X4500 Mix

Principales novedades pistola

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR E INTERIOR

01 CUERPO de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y ligereza. Alta protección a la corrosión.

02 AGUJA fabricada en Acero inoxidable. Alta resistencia.

03 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO. de alta durabilidad. De una sola pieza. Cuerpo de acero inoxidable en formato de cambio rápido. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura. Único en el mercado. Sistema patentado P073000321.5.

04 TIP MIXTOS con cuerpo fabricado en acero inoxidable. de gran resistencia y ligereza (libres de corrosión).

05 CIERRES DE PICO Y AGUJA. Fabricados en Carburo de Tungsteno. Alta durabilidad. Desmontaje de la aguja sin necesidad de herraminetas.

06 GATILLO. 100% fabricados en acero inoxidable. De acción suave con un diseño ultra-ergonómico. Reduce fatigas.

07 PORTAFILTROS GIRATORIO. Facilita el acceso a zonas complicadas y reduce la fatiga en sesiones de pintado continuadas.


08 TUBO DE PRODUCTO para alineación de las mangueras. Fabricado en acero inoxidable.

09 MÁXIMA PRESIÓN 200 BAR. Con MUELLE **AMARILLO**, presión de 120 Bar. Con MUELLE **ROJO**, presión de 200 Bar.

10 VÁLVULA DE AIRE "SOFT FLOW". Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. Sin caídas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa).

11 CONECTOR RÁPIDO GIRATORIO que junto al racor giratorio de producto, ofrece a la Mini XTREME Mix libertad total de movimientos.

12 REGULADOR DE ABANICO. De gran precisión con el que conseguimos un Control Total del tamaño del abanico.

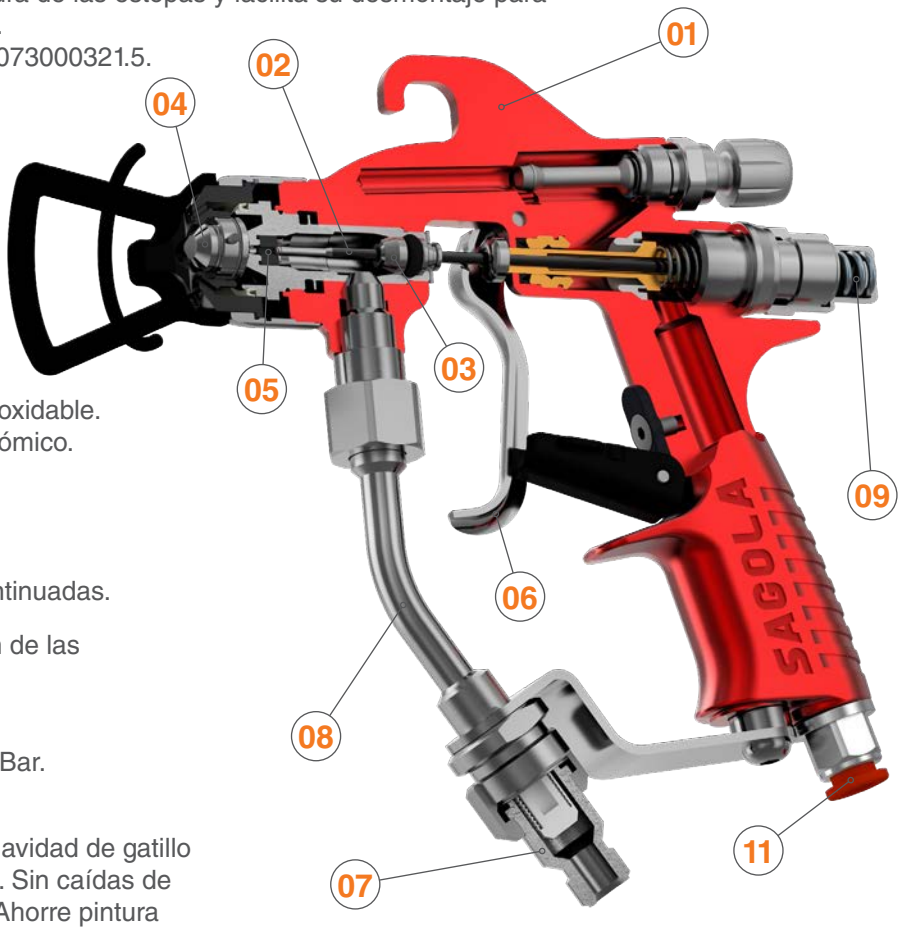




13 SISTEMA DE SEGURIDAD. Fácil sistema de bloqueo de la pistola.









CABEZAL DE GIRO MIXTO.
Ref. 81450000 (X4500 Mix)
- Permite girar la boquilla para pasar de abanico horizontal a vertical de forma rápida y precisa, sin herramientas o con intervención mínima.
- Soporta presiones de fluido hasta 280 bar.
- Atomización fina, "soft spray" y mejor eficiencia de transferencia.
- Desmontable, accesible y de limpieza rápida.

Sagola X3500 Mix / X4500 Mix

SAGOLA presenta su nueva generación de pistolas mixtas de alto rendimiento para los entornos industriales más exigentes. Potencia, precisión y control se unen en las nuevas X3500 y X4500 Mixtas, diseñadas para ofrecer máxima eficiencia de transferencia y una atomización superior incluso en productos de alta viscosidad.

Una estética robusta y contemporánea se combina con un diseño ergonómico optimizado, logrando un equilibrio perfecto entre fuerza y manejabilidad. Su estudiada distribución de pesos, junto con una mecanización de alta precisión, garantiza comodidad en largas jornadas y una aplicación estable, uniforme y profesional.

Potencia y atomización superior

La tecnología mixta combina presión de producto y asistencia de aire para lograr una atomización fina incluso con materiales de alta viscosidad. Mayor eficiencia de transferencia, aplicación uniforme y acabados de alta calidad en entornos industriales exigentes.

Robustez y fiabilidad industrial

Construidas con materiales de alta resistencia y mecanizados de precisión, las X3500 y X4500 Mixtas están diseñadas para soportar largas jornadas de trabajo y condiciones extremas, garantizando rendimiento constante y larga vida útil.

Control y estabilidad en cada pasada

Su equilibrado diseño ergonómico y su perfecta distribución de pesos permiten un manejo cómodo y seguro. El aplicador obtiene un abanico homogéneo y estable, reduciendo sobrecargas, pulverización excesiva y retrabajos.

Mantenimiento sencillo y máxima durabilidad

Diseñadas con sistema de contacto metal con metal en las zonas críticas de producto, sin juntas innecesarias en el área de aplicación. Fácil desmontaje, limpieza rápida y menor desgaste de componentes para minimizar tiempos de parada.

Versiones Pistolas Sagola XMix

Versiones CON racor giratorio







Boquilla mixta TIP	Conexión entrada de aire	Conexión entrada de producto	Código X3500 MIX	Código X4500 MIX
11/40	Conector rápido 8 mm.	Racor giratorio BSP 1/4" M	35130211	35130701
11/40	Racor M16	Racor giratorio BSP 1/4" M	35130213	35130703
13/40	Conector rápido 8 mm.	Racor giratorio BSP 1/4" M	35130215	35130705
13/40	Racor M16	Racor giratorio BSP 1/4" M	35130217	35130707
No incluye TIP	Conector rápido 8 mm.	Racor giratorio BSP 1/4" M	-	35130709*

* Incluye cabezal de giro

Versiones SIN racor giratorio





Boquilla mixta TIP	Conexión entrada de aire	Conexión entrada de producto	Código X3500 MIX	Código X4500 MIX
11/40	Conector rápido 8 mm.	BSP 1/4" M	35130210	35130702
11/40	Racor M16	BSP 1/4" M	35130212	35130704
13/40	Conector rápido 8 mm.	BSP 1/4" M	35130214	35130706
13/40	Racor M16	BSP 1/4" M	35130216	35130708
No incluye TIP	Conector rápido 8 mm.	BSP 1/4" M	-	35130710*

* Incluye cabezal de giro

Sagola V7 mix automática

Pistola con sistema mixto de pintado. Alta presión de producto (30 - 150 bar). Gran producción y baja contaminación. Cierre de producto en Carburo de Tungsteno.

Alta velocidad de aplicación.

Para trabajos que requieren alta cadencia de ciclos de apertura y cierre. Óptimas para instalar en robots y máquinas especiales.

Válida para trabajos donde se necesite reducir niebla y mejorar las condiciones de trabajo. Para conseguir una reducción drástica de consumo de material.

Pulverización de lacas, barnices, pinturas ultravioletas, etc..



Cuerpo

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y gran durabilidad. Elementos super robustos.

Alta resistencia

Elementos fabricados en Carburo de Tungsteno, como los cierres de pico y aguja. Tratamiento anticorrosivo en toda la pistola.

Ahorro de producto

Reducción de nieblas y de consumo de material manteniendo un nivel de acabado del más alto nivel gracias al diseño de su boquilla de aire.

Ventajas

Filtro de entrada de producto, racores de entrada de aire orientables, doble regulador de abanico, accesorios de limpieza y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	SAGOLA V 7 MIX	
Peso	945 g.	2,08 lbs
Dimensiones	16,9 x 6 x 12 cm.	6,7 x 2,4 x 4,7 ”
Conector entrada de aire	Enchufe rápido manguera Ø 8 mm.	
Conector entrada de aire (pilotaje)	Enchufe rápido manguera Ø 6 mm.	
Conector entrada de producto	BSP 1/4” M	
Consumo de aire	150 L/min	33 gpm (39,6 US gpm)
Presión máxima de aire	8 bar	116 psi
Presión máxima de producto	150 bar	2.175 psi
Rango presión de trabajo recomendada	30 - 150 bar	435 - 2.175 psi
Presión mínima de accionamiento	8 bar	116 psi
Materiales en contacto con el producto	Acero Inox, Carburo Tungsteno, Teflón, aluminio anodizado, latón y Nylon	

VERSIONES

Descripción	Versión	Código
Pistola automática V7 mix	Estándar	**35230101**
Pistola automática V7 mix	Robot	**35230102**

NORMATIVAS:

2006/42/CE
ATEX Ex II 2G x (Directiva 2014/34/UE)
UNE-EN ISO 12100:2012,
EN1953:2013 y UNE 1127-1:2012
UNE EN-13463-1:2011

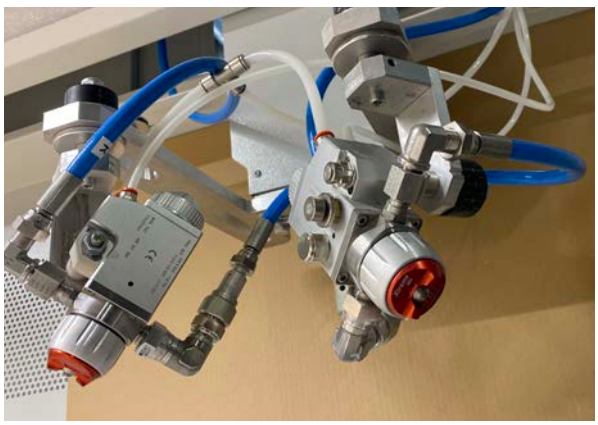

Instalación de pistolas automáticas V7 mix en versión robot

Equipos neumáticos mixtos

Máxima producción

Esta línea ha sido diseñada y fabricada con la premisa de ser un producto exclusivo para uso profesional con un alto nivel de exigencia tanto a nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Dentro de este apartado de calidad apostamos por la simplicidad y la durabilidad.

Esto nos conduce a un rediseño completo de la zona hidráulica. Ésta aporta una vida excepcional en las condiciones de uso más duras sin ceder un ápice en sus prestaciones.



Equipos neumáticos mixtos

Principales novedades equipo mixto

01 CUERPO NEUMÁTICO fabricado en aluminio.
Mecanizado y anodizado.
De alta resistencia a la corrosión.

02 ZONA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
Zona sobredimensionada para evitar problemas de congelación y mantener un funcionamiento suave sin pérdida de prestaciones.

03 EJES DE ZONA NEUMÁTICA.
Ejes rectificados y cromados.

04 EJES ZONA DE PRODUCTO.
Ejes templados y cromados.
Ofrecen una gran durabilidad y resistencia al desgaste.


05 REDISEÑO de todas las EMPAQUETADURAS.
Ofrecen una gran durabilidad y suavidad de funcionamiento, incluso a bajas presiones de funcionamiento.

06 VÁLVULAS.
Diseño de válvulas sobredimensionadas. Nos aportan un mejor flujo de material, una reducción de velocidad de paso de producto y en consecuencia un menor desgaste.

07 ENTRADA DE PRODUCTO.

08 SALIDA DE PRODUCTO.

09 DISEÑO COMPACTO.
Robusto y de alta calidad. Un diseño simplificado, con menor número de piezas y más facilidad para su mantenimiento y reparación.

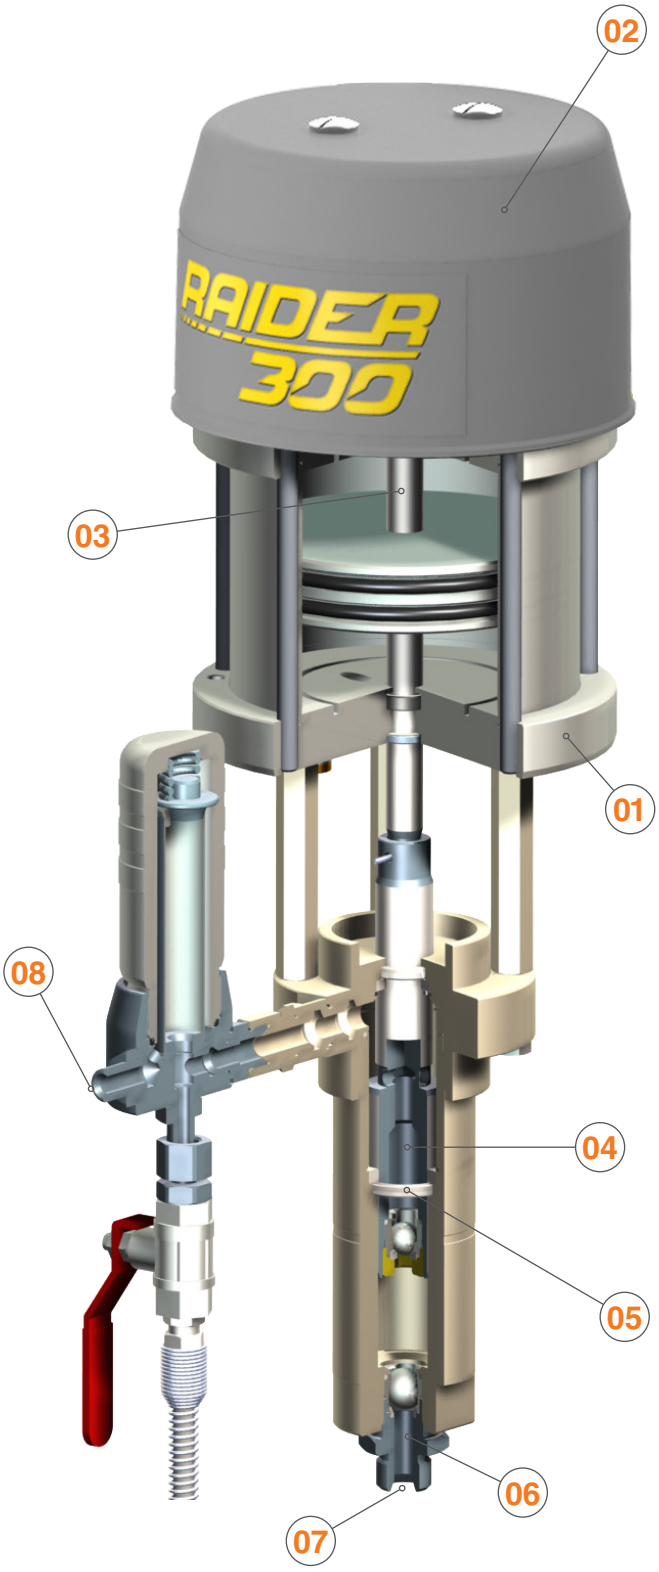



Sagola RAIDER 300 Mix X

Equipo neumático profesional con sistema de pintado mixto. Alta producción.

Línea profesional RAIDER, diseñada y fabricada pensando en las necesidades de pequeñas y medianas industrias metálicas y de madera.

Sencillo manejo y reducido mantenimiento. Alta robustez. Apostamos por la técnica y la durabilidad. Muy bajo consumo de aire.

Válida para productos como lacas y barnices, bicapas, esmaltes, pinturas base agua, imprimaciones ligeras,..., en general, productos de media viscosidad.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ⓔx II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621,
EN12162 y EN 1127-1



RAIDER 300 Mix X versión depósito de gravedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SAGOLA RAIDER 300 Mix X	
Peso (estándar)	15,5 Kilogramos	34,17 lbs
Dimensiones (estándar)	41,5 x 39 x 74,5 cm.	16,34 x 15,35 x 29,33 “
Carrera del motor	68 mm.	2,68 “
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Caudal libre (60 ciclos/min.)	1,8 L/min.	0,4 gpm (0,47 US gpm)
Caudal por ciclo	30 c.c.	0,006 gpm (0,008 US gpm)
Entrada de aire	1/4” BSP H - Conector rápido Us-Mil	
Salida de producto	BSP 1/4” M	
Presión máxima salida de producto	215 bar	3.118 psi
Boquilla máxima	0,013 “	

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30951602**
Versión Carro y Depósito de gravedad	**30951603**
Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30951605**
Versión Soporte mural y Depósito de gravedad	**30951604**
Equipo completo de pintado RAIDER 300 Mix X versión estándar. Incluye pistola mixta X3500 Mix y 5 m. (16,4 ft) de manguera mixta aire y producto	**30951698**



Pistola aerográfica mixta X3500 Mix especial para trabajos industriales. Pequeña y ergonómica. Altos niveles de transferencia.



5 m. Conjunto de manguera de aire y producto con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

Sagola MACK 150 X

Línea profesional MACK de Sagola, ha sido diseñada y fabricada pensando en las necesidades de pequeñas y medianas industrias metálicas y de madera.

Equipo neumático de alta producción con un sistema de pintado mixto.

Sencillo manejo y reducido mantenimiento. Larga vida incluso con los materiales más problemáticos. Bajo consumo de aire.

Válida para productos como lacas y barnices, bicapas, esmaltes, fondos e imprimaciones ligeras y antioxidantes.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ⓔx II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621,
EN12162 y EN 1127-1



MACK 150 X versión depósito de gravedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SAGOLA MACK 150 X	
Peso (estándar)	16,8 Kilogramos	37 lbs
Dimensiones (estándar)	48 x 47 x 87,5 cm.	18,9 x 18,5 x 34,5 “
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Caudal libre (60 ciclos/min.)	2,7 L/min.	0,59 gpm (0,71 US gpm)
Caudal por ciclo	45 c.c.	0,01 gpm (0,012 US gpm)
Entrada de aire	1/4” BSP H - Conector rápido Us-Mil	
Salida de producto	BSP 1/4” M	
Presión máxima salida de producto	91 bar	1.320 psi
Boquilla máxima	0,018 “	

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30931901**
Versión Carro y Depósito de gravedad	**30931902**
Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30931903**
Versión Soporte mural y Depósito de gravedad	**30931904**
Equipo completo de pintado MACK 150 X versión estándar. Incluye pistola mixta X3500 Mix y 5 m. (16,4 ft) de manguera mixta aire y producto	**30931999**



Pistola aerográfica mixta X3500 Mix especial para trabajos industriales. Pequeña y ergonómica. Altos niveles de transferencia.



5 m. Conjunto de manguera de aire y producto con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

Sagola MACK 320 Mix X

Equipo neumático de alta producción con un sistema de pintado mixto. Línea profesional MACK de Sagola.

Sencillo manejo y reducido mantenimiento. Larga vida incluso con los materiales más problemáticos. Muy bajo consumo de aire.

La línea MACK ha sido diseñada y fabricada pensando en las necesidades de medianas industrias metálicas y de la madera.

Válida para productos como lacas y barnices, bicapas, esmaltes, imprimaciones ligeras,..., en general, productos de media viscosidad.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621,
EN12162 y EN 1127-1



MACK 320 Mix X versión depósito de gravedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SAGOLA MACK 320 Mix X	
Peso (estándar)	17 Kilogramos	37,5 lbs
Dimensiones (estándar)	48 x 47 x 87,5 cm.	18,9 x 18,5 x 34,5 “
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Caudal libre (60 ciclos/min.)	2,7 L/min.	0,59 gpm (0,71 US gpm)
Entrada de aire	1/4” BSP H - Conector rápido Us-Mil	
Salida de producto	BSP 1/4” M	
Presión máxima salida de producto	226 bar	3.278 psi
Boquilla máxima	0,018 “	

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30932003**
Versión Carro y Depósito de gravedad	**30932004**
Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30932006**
Versión Soporte mural y Depósito de gravedad	**30932009**
Equipo completo de pintado MACK 320 Mix X versión estándar. Incluye pistola mixta X3500 Mix y 5 m. (16,4 ft) de manguera mixta aire y producto	**30932099**




Pistola aerográfica mixta X3500 Mix especial para trabajos industriales. Pequeña y ergonómica. Altos niveles de transferencia.



5 m. Conjunto de manguera de aire y producto con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

Introducción. Equipos de fuelle

Equipos de fuelle Sagola

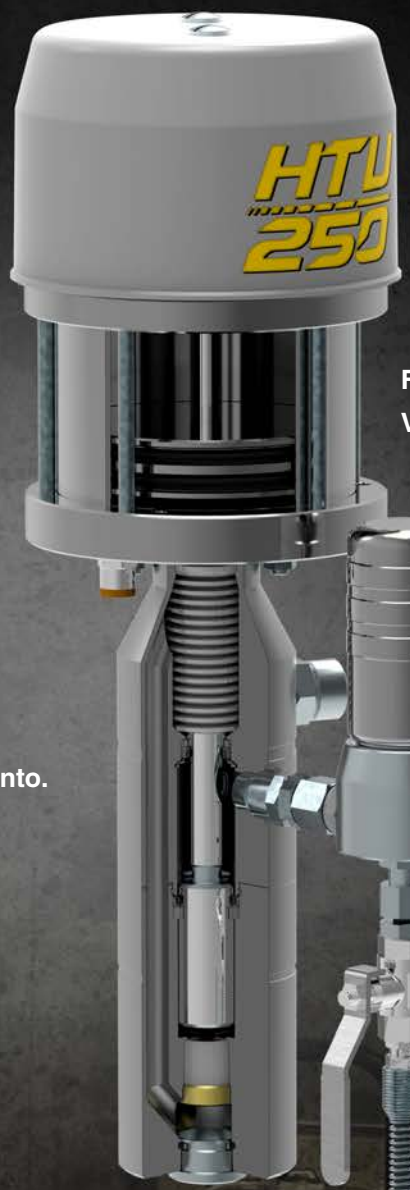

FUELLE VERTICAL


Sagola es especialista en el diseño y fabricación de bombas neumáticas de fuelle. Un sistema único que multiplica la resistencia del equipo y divide los costes de mantenimiento.

Caudales de fluido cercanos a los 10L/min.
Gran aportación de producto a
Menos ciclos = Menos desgaste = Menos costes de mantenimiento.

Una apuesta decidida por la técnica y la durabilidad orientada a garantizar un comportamiento excepcional en las condiciones de uso más duras.

La mejor opción para la aplicación de productos complejos de alta reactividad, de secado rápido (UV), tixotrópicos, etc...

FUELLE HORIZONTAL

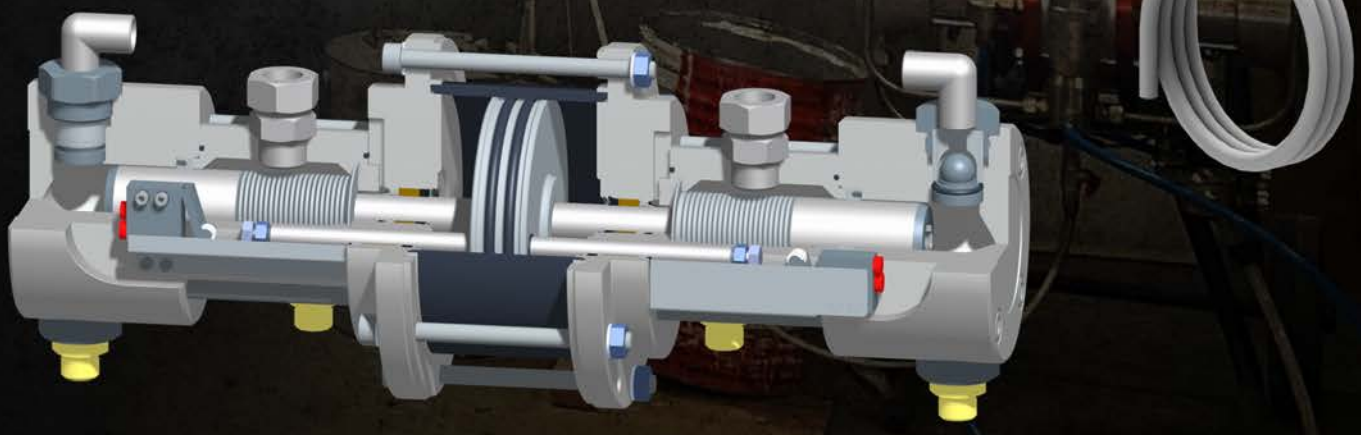

Sagola HTV 250 X (fuelle vertical)



La HTV 250 X de Sagola incorpora un sistema de fuelle vertical que aporta una vida excepcional en las condiciones de uso más duras. Especialmente diseñada para el trabajo con productos “difíciles”, elimina por completo las fugas del prensaestopas multiplicando por 5 la vida de un equipo convencional.

No requiere lubricación del eje. Válvulas sobredimensionadas para un menor desgaste. Distribuidor de aire sobredimensionado para evitar congelaciones.

Máxima protección para productos complejos:

- Alta reactividad
- Tixotrópicos
- Secado rápido (UV)
- Base agua

NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ⓔx II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621,
EN12162 y EN 1127-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SAGOLA HTV 250 X	
Peso (estándar)	30 Kilogramos	66 lbs
Dimensiones (estándar)	46,5 x 46 x 87,5 cm.	18,3 x 18,1 x 34,45 “
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Caudal libre (60 ciclos/min.)	2,54 L/min.	0,56 gpm (0,67 US gpm)
Caudal por ciclo	42 c.c.	0,009 g/min. (0,011 imp Gal)
Entrada de aire	1/4” BSP H - Conector rápido Us-Mil	
Salida de producto	BSP 1/4” M	
Presión máxima salida de producto	176 bar	2.552 psi
Boquilla máxima	0,018 “	

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30931801**
Equipo completo de pintado HTV 250 X versión estándar. Incluye pistola mixta X3500 Mix y 5 m. (16,4 ft) de manguera mixta aire y producto	**30931899**



Pistola aerográfica mixta X3500 Mix especial para trabajos industriales. Pequeña y ergonómica. Altos niveles de transferencia.



5 m. Conjunto de manguera de aire y producto con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

Sagola HT 10/15/25 X (fuelle horizontal)

El doble fuelle horizontal ofrece unos niveles de caudal inalcanzables para los sistemas de pistón convencionales. Ideal para alimentar varias pistolas a la vez, líneas de pintado automático, industrias de pintado continuo…

Producción contínua. Estanqueidad total. Ideal para productos UV, poliésteres o poliuretanos.

Mínimo desgaste. Mayor aporte de producto con menor número de ciclos. Mayor durabilidad comparado con el tradicional sistema de empaquetaduras.

9,75 L/min (0,35 cfm) de caudal libre.

Más caudal a menos presión.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ⓔx II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621,
EN12162 y EN 1127-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HT 10 X	HT 15 X	HT 25 X
Peso (estándar)	41 Kg. (90,4 lbs)	42 Kg. (92,5 lbs)	45 Kg. (99,2 lbs)
Dimensiones (cm.)	52,6 x 57,6 x 87,5 cm.		
Dimensiones (pulgadas)	20,7 x 22,7 x 34,4 “		
Máxima presión de entrada de aire	6 bar (87 psi)		
Caudal libre (60 ciclos/min.)	9,75 L/min. (2,14 gpm) (2,58 US gpm)		
Entrada de aire	1/4” BSP H - Espiga 13 mm.		
Salida de producto	BSP 3/8” M		
Presión máxima salida de producto	66 bar (957 psi)	82 bar (1.189 psi)	148 bar (2.146 psi)

VERSIONES

Descripción	Código
HT 10 X Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30951901**
HT 10 X Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30951902**
Equipo completo de pintado **HT 10 X** versión estándar.	**30951999**
HT 15 X Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30952001**
HT 15 X Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30952002**
Equipo completo de pintado **HT 15 X** versión estándar.	**30952099**
HT 25 X Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30952301**
HT 25 X Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30952302**
Equipo completo de pintado **HT 25 X** versión estándar.	**30952399**



Pistola aerográfica mixta X3500 Mix especial para trabajos industriales. Pequeña y ergonómica. Altos niveles de transferencia.

5 m. Conjunto de manguera de aire y producto con funda de Nylon. Manguera ligera y resistente.

Accesorios para pistolas mixtas

Boquillas Mixtas (TIPS)





Aplicación recomendada	Descripción TIP		Orificio	Ángulo	Ancho abanico	Caudal de agua	Código TIP fijo Extra Finish	Código TIP reversible Estándar	Código TIP reversible LP/Fine Finish
	Fijo	Reversible	(pulgadas / mm.)		a 30 cm.	a 100 bar			
ACABADOS LACAS ESMALTES DESMOLDEANTES	09 / 20	290	0,009" / 0,23	20°	100-150 mm.	0,25 L/min.	81460518	81450209	81451209
	09 / 40	409	0,009" / 0,23	40°	200-250 mm.	0,25 L/min.	81460519	81450409	81451409
	09 / 60	609	0,009" / 0,23	60°	300-355 mm.	0,25 L/min.	81460521	81450609	81451609
	11 / 20	211	0,011" / 0,28	20°	100-150 mm.	0,37 L/min.	81460527	81450211	81451211
	11 / 40	411	0,011" / 0,28	40°	200-250 mm.	0,37 L/min.	81460529	81450411	81451411
	11 / 50	-	0,011" / 0,28	50°	250-300 mm.	0,37 L/min.	81460530	-	-
	11 / 60	611	0,011" / 0,28	60°	300-355 mm.	0,37 L/min.	81460528	81450611	81451611
	11 / 70	-	0,011" / 0,28	70°	355-405 mm.	0,37 L/min.	81460531	-	-
	11 / 80	811	0,011" / 0,28	80°	405-457 mm.	0,37 L/min.	81460532	81450811	81451811
URETANOS ACRÍLICOS FONDOS E IMPRIMACIONES	13 / 20	213	0,013" / 0,33	20°	100-150 mm.	0,57 L/min.	81460539	81450213	81451213
	13 / 30	-	0,013" / 0,33	30°	150-200 mm.	0,57 L/min.	81460537	-	-
	13 / 40	413	0,013" / 0,33	40°	200-250 mm.	0,57 L/min.	81460540	81450413	81451413
	13 / 50	-	0,013" / 0,33	50°	250-300 mm.	0,57 L/min.	81460541	-	-
	13 / 60	613	0,013" / 0,33	60°	300-355 mm.	0,57 L/min.	81460542	81450613	81451613
	13 / 80	813	0,013" / 0,33	80°	405-457 mm.	0,57 L/min.	81460543	81450813	81451813
FONDOS E IMPRIMACIONES	15 / 20	-	0,015" / 0,38	20°	100-150 mm.	0,72 L/min.	81460549	-	-
	15 / 40	415	0,015" / 0,38	40°	150-200 mm.	0,72 L/min.	81460550	81450415	81451415
	15 / 50	-	0,015" / 0,38	50°	200-250 mm.	0,72 L/min.	81460551	-	-
	15 / 60	615	0,015" / 0,38	60°	250-300 mm.	0,72 L/min.	81460552	81450615	81451615
	15 / 80	815	0,015" / 0,38	80°	300-355 mm.	0,72 L/min.	81460553	81450815	81451815
FONDOS IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS PRODUCTOS DE ALTA VISCOSIDAD	16 / 50	-	0,016" / 0,41	50°	100-150 mm.	0,91 L/min.	81460561	-	-
	17 / 40	417	0,017" / 0,43	40°	150-200 mm.	0,93 L/min.	81460567	-	-
	18 / 40	-	0,018" / 0,46	40°	150-200 mm.	1,10 L/min.	81460575	-	-
	18 / 60	-	0,018" / 0,46	60°	200-250 mm.	1,10 L/min.	81460577	-	-
	21 / 40	421	0,021" / 0,53	40°	250-300 mm.	1,52 L/min.	81460590	81450421	81451421
	21 / 80	821	0,021" / 0,53	80°	300-355 mm.	1,52 L/min.	81460593	81450821	81451821


Tanto la **aportación de producto** como el **tamaño de abanico** en las pistolas de presión, están directamente relacionados con la presión de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las características de la manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.

Filtros de producto

para pistola Pistolas XMix



Código	Descripción
56418053	Filtro 100 mallas (10 unidades)
56418054	Filtro 60 mallas (10 unidades)
83660037	Filtro 100 láminas
30010015	Microfiltros tip (10 unidades)

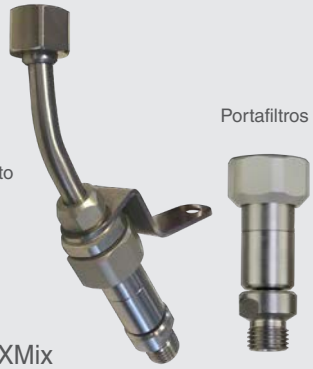

Accesorios

para pistola Pistolas XMix

Código	Descripción
56410104	Portafiltros
56418615	Kit tubo de producto

Accesorios para bombas mixtas

Aceite para bombas


Aceite de mantenimiento de bombas.



Código	Descripción
30090099	Aceite hidráulico RENOLIN MR 10
30090098	Aceite empaquetaduras OILPACK

Depósito gravedad


de 5 L. para bombas RAIDER/MACK



Código	Descripción
30090091	Depósito gravedad 5L

Sonda de absorción

para bombas RAIDER/MACK



Código	Descripción
86465206	Kit Sonda de absorción MACK 150/320X
49000741	Kit Sonda de absorción RAIDER 300X
56415905	Kit Sonda de absorción HTV 250X
83660047	Filtro absorción boca estrecha
56418055	Filtro redondo 40 micras



Filtro antipulsaciones

para bombas RAIDER/MACK



Código	Descripción
83660009	Filtro 100 mallas
56418582	Filtro 60 mallas

Otros accesorios

para bombas neumáticas (RAIDER/MACK)

Código	Descripción
84260099	Kit de purga
56418543	Válvula de absorción
56418485	Kit empaquetadura inferior RAIDER
56418498	Kit empaquetadura superior RAIDER
56418545	Kit empaquetadura inferior MACK
56418546	Kit empaquetadura superior MACK
56418650	Kit hidráulico completo RAIDER
56418549	Kit hidráulico completo MACK
56418538	Kit eje neumático MACK 150X
56418539	Kit eje neumático MACK 320X
56418652	Kit eje neumático RAIDER



Manguera aire y producto

Manguera de alta presión para equipos de pintado mixtos. Manguera de aire 6 x 8 mm. (versión para pistola con conexión rápida) y 8 x 10 mm. (versión para pistola con conexión M16) y manguera de producto BSP 1/4" H, con funda de Nylon.
(Descripción pág. 148)

Código	Descripción
86463804	5 m. manguera aire 8 x 10 mm. + producto
86463869	7 m. manguera aire 8 x 10 mm. + producto
86463805	10 m. manguera aire 8 x 10 mm. + producto
86463806	15 m. manguera aire 8 x 10 mm. + producto
56414036*	7 m. manguera aire 6 x 8 mm. + producto
56414037*	11 m. manguera aire 6 x 8 mm. + producto

** Versión para pistola con conexión rápida*


PYMA
KEMPEL

03

Sistema airless

Sistemas de alta presión que no se utiliza aire para pulverizar la pintura.

El sistema “airless” es ideal para la aplicación de altos micrajes y el pintado de grandes superficies alcanzando niveles excepcionales de transferencia de producto.

Buques, cisternas, tanques, tratamientos interiores-exteriores, muebles modulares, grandes construcciones metálicas...

En definitiva grandes proyectos de pintado o aplicación de pinturas de elevada viscosidad, tratamientos anticorrosivos, etc...

Proyectos en los que la velocidad de aplicación y el ahorro de producto son los factores más importantes.

Sagola PSAM 550



Aplicaciones:

Barnices, lacas, esmaltes, fondos, productos con disolventes o hidrosolubles, fondos y acabados de 1k y 2k en base disolvente o base agua y poliuretanos



Diseñada para el pintado a altas presiones que emplea el sistema Airless de pulverización (sin aire).

Ventajas del sistema Ariless: rapidez, altos micrajes y mínima niebla.

Capaz de resistir presiones hasta 550 bares.

Máxima presión, robustez y exigencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SAGOLA PSAM 550

Peso: (con cabezal de giro)	670 gramos	1,47 lbs
Dimensiones: (con cabezal de giro)	16,8 x 22,7 cm.	6,6 x 8,9 “
Ancho de cacha	4,3 cm.	1,71 “
Conexión entrada de producto	BSP 1/4” M Giratorio	
Depósito	Entrada de producto mediante bomba Airless	
Filtro de producto	Verde (30 mallas); Blanco (50 mallas); Amarillo (100 mallas); Rojo (200 mallas)	
Presión máxima de trabajo	550 bar (7.977 psi)	
Salida de producto	3,20 mm. (0,126”) cabezal difusor	
Rango de temperatura operativa	0 - 60°C	32 - 140°F
Materiales en contacto con el producto	Acero inoxidable, Aluminio, Aluminio anodizado, Poliamida, PTFE, UHMWPE, Carburo de Tungsteno y Cobre	

Sagola PSAM 550


La Sagola PSAM 550 es una pistola Airless de alta presión diseñada para el uso profesional más exigente. Su sistema de pulverización sin aire alcanza los 550 bares, ofreciendo unos niveles de transferencia, velocidad de aplicación y calidad inalcanzables para otros sistemas de pintado.

Construida para resistir condiciones de trabajo intensivas, combina una estructura de gran robustez y durabilidad con una ergonomía cuidada. Incorpora un gatillo de acero inoxidable, con amplia superficie de apriete, que mejora el confort y la manejabilidad incluso en sesiones de producción continua.

Los asientos y cierres fabricados en carburo de tungsteno y el tratamiento anticorrosivo de los pasos de fluido garantizan un rendimiento estable y una vida útil prolongada. El racor giratorio en la entrada de producto facilita el acceso a zonas complejas, mejorando la libertad de movimiento del operario.

Su amplia gama de tips de carburo de tungsteno permite aplicar productos pulverizables de baja, media y alta viscosidad. Además, la PSAM 550 ofrece cuatro opciones de filtrado (30, 50, 100 y 200 mallas) para adaptarse a las características de cada material y asegurar un acabado uniforme y constante.

NORMATIVAS:
2006/42/CE,
EN 1953:2013
2014/34/CE, ATEX Ex II 2G x
UNE-EN ISO 80079-36:2017

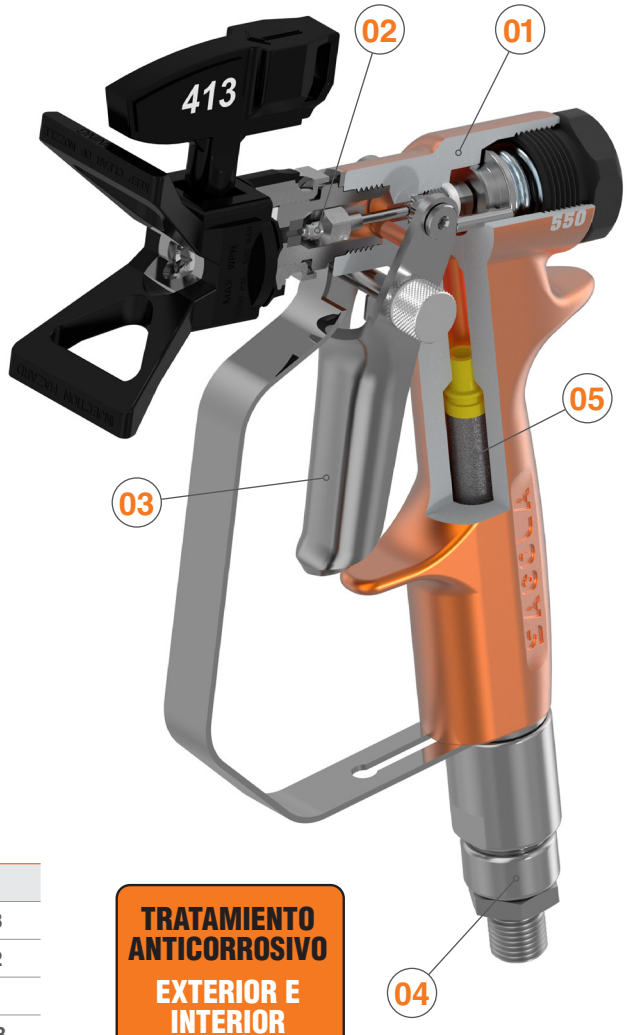

Principales novedades pistola

01 CUERPO de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y ligereza.
Alta protección a la corrosión.

02 CIERRES Y ASIENTOS fabricados en Carburo de Tungsteno.

03 GATILLO. 100% fabricados en acero inoxidable. Gatillo cómodo y ergonómico.

04 ENTRADA DE PRODUCTO Racor de entrada de producto giratorio para una mejor ergonomía.

05 FILTRO DE PRODUCTO.
Variedad de filtros disponibles.

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR E INTERIOR

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Airless PSAM 550*		**30170113**
Pistola Airless PSAM 550 (con cabezal de giro)		**30170112**
(*) *No incorpora cabezal de giro ni boquilla*		
Kit Racor adaptador cabezal 11/16" H - 7/8" M (incluido)	**Accesorio**	**49000353**

Cuerpo

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y gran durabilidad. Elementos super robustos.

Alta resistencia

Elementos fabricados en Carburo de Tungsteno, como el cierre de pico y el asiento de la aguja. Tratamiento anticorrosivo en toda la pistola.

Gatillo

Fabricado en acero inoxidable.

Racor giratorio

Mayor suavidad y facilidad de giro con altas presiones. Alta fiabilidad. Gran resistencia. Evite retorcer la manguera.

Sagola PSAM 350

Aplicaciones:

Barnices, lacas, esmaltes, fondos, productos con disolventes o hidrosolubles, fondos y acabados de 1k y 2k en base disolvente o base agua y poliuretanos



Sistema de pulverizado sin aire (Airless). Está diseñado para trabajos de alta presión de hasta 380 bares. Se caracteriza por su gran rapidez y por ofrecer altos micrajes de pintura con una mínima formación de niebla durante la aplicación.

Potencia profesional con precisión y control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SAGOLA PSAM 350	
Peso: (con boquilla)	549 gramos	1,21 lbs
Dimensiones: (con boquilla)	16,5 x 21,7 cm.	6,5 x 8,5 “
Ancho de cacha	2,5 cm.	1 “
Conexión entrada de producto	BSP 1/4” M Giratorio	
Depósito	Entrada de producto mediante bomba Airless	
Filtro de producto	Blanco (50 mallas); Amarillo (100 mallas); Rojo (200 mallas)	
Presión máxima de trabajo	380 bares (5.510 psi)	
Rango de temperatura operativa	0 - 60°C	32 - 140°F
Materiales en contacto con el producto	Acero inoxidable, Nylon, Aluminio, Vitón, Carburo de Tungsteno y Cobre	

Sagola PSAM 350

La Sagola PSAM 350 es una pistola Airless de alta presión diseñada para responder con eficacia en entornos profesionales exigentes. Su sistema de pulverización sin aire permite trabajar hasta 380 bares (5.510 psi), logrando una excelente transferencia de producto, alta velocidad de aplicación y acabados uniformes de gran calidad.

Diseñada para un uso intensivo, ofrece una construcción robusta con una ergonomía que facilita el trabajo durante largas jornadas. El gatillo de acero inoxidable, con amplio apoyo, mejora el control y la comodidad en aplicaciones continuas.

Sus componentes internos en carburo de tungsteno y el tratamiento anticorrosivo garantizan durabilidad y un funcionamiento constante. El racor giratorio permite mayor libertad de movimiento y facilita el acceso a zonas complicadas.

Es compatible con diferentes boquillas para adaptarse a productos de distintas viscosidades y dispone de varias opciones de filtrado (30, 50, 100 y 200 mallas), asegurando un acabado uniforme en cada aplicación.

NORMATIVAS:
2006/42/CE,
EN 1953:2013
2014/34/CE, ATEX Ex II 2G x
UNE-EN ISO 80079-36:2017

Principales novedades pistola

01 CUERPO de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y ligereza.
Alta protección a la corrosión.

02 CIERRES Y ASIENTOS fabricados en Carburo de Tungsteno.

03 GATILLO. 100% fabricados en acero inoxidable. De cuatro dedos para mayor comodidad de uso y reducción de fatigas.

04 ENTRADA DE PRODUCTO Racor de entrada de producto giratorio para una mejor ergonomía.

05 FILTRO DE PRODUCTO.
Variedad de filtros disponibles.



TRATAMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR E INTERIOR

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Airless PSAM 500*		**30170108**
(*) *No incorpora cabezal de giro ni boquilla*		
Kit Racor adaptador cabezal 11/16" H - 7/8" M (incluido)	**Accesorio**	**49000353**

Cuerpo

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y gran durabilidad. Elementos super robustos.

Alta resistencia

Elementos fabricados en Carburo de Tungsteno, como el cierre de pico y el asiento de la aguja. Tratamiento anticorrosivo en toda la pistola.

Gatillo

Fabricado en acero inoxidable.

Racor giratorio

Mayor suavidad y facilidad de giro con altas presiones. Alta fiabilidad. Gran resistencia. Evite retorcer la manguera.

Sagola PSAM 250

La Pistola airless PSAM 250 de Sagola de alta presión recomendada para equipos de pintado airless eléctricos y neumáticos que no superen los 250 bar de presión de trabajo.

Se recomienda para la aplicación de todo tipo de productos pulverizables de media viscosidad.

Tanto los asientos como los cierres están fabricados en Carburo Tungsteno.

Incorpora racor giratorio de 1/4" M y portafiltros.



NORMATIVAS:
2006/42/CE,
EN 1953:2013
2014/34/CE, ATEX Ex II 2G x
UNE-EN ISO 80079-36:2017

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Airless PSAM 205*		**30170103**
(*) *No incorpora cabezal de giro ni boquilla*		
Kit Racor adaptador cabezal 11/16 H - 7/8 M (incluido)	**Accesorio**	**49000353**

Cuerpo

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y gran durabilidad. Elementos super robustos.

Gatillo

Fabricado en acero inoxidable.

Alta resistencia

Elementos fabricados en Carburo de Tungsteno, como el cierre de pico y el asiento de la aguja. Tratamiento anticorrosivo en toda la pistola.

Racor giratorio

Mayor suavidad y facilidad de giro con altas presiones. Alta fiabilidad. Gran resistencia. Evita torsiones de manguera.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PSAM 104	
Peso: (con boquilla)	530 g.	1,17 lbs
Dimensiones: (con boquilla)	13 x 23,5 cm.	5,12 x 9,25 "
Ancho de cacha	2,5 cm.	1 "
Conexión entrada de producto	BSP 1/4" M Giratorio	
Depósito	Entrada de producto mediante bomba Airless	
Filtro de producto	Blanco (50 mallas); Amarillo (100 mallas); Rojo (200 mallas)	
Presión máxima de trabajo	250 bar (3.626 psi)	
Rango de temperatura operativa	0 - 60°C	32 - 140°F
Materiales en contacto con el producto	Acero inoxidable, Nylon, Aluminio, Vitón, Carburo de Tungsteno y Cobre	

Sagola PSAA 108

Pistola airless automática para la pulverización de productos de media y baja viscosidad.

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado. Accionamiento mediante pilotaje neumático. Cierre en Carburo Tungsteno.

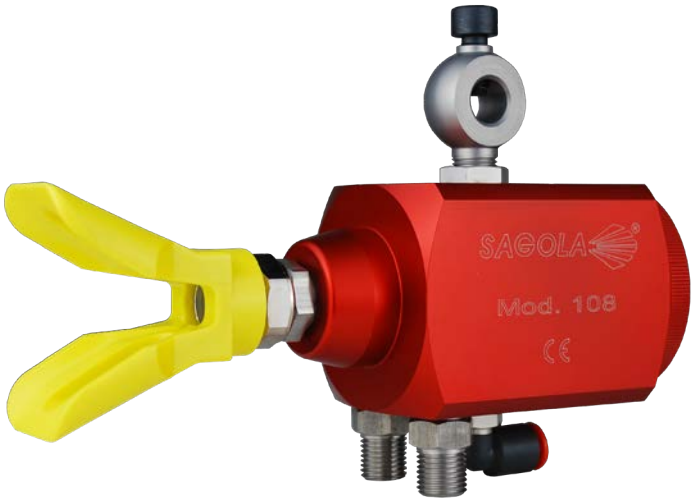

NORMATIVAS:
2006/42/CE,
ATEX Ex II 2G T4 x (Directiva 2014/34/CE)
EN 1953:2013,
UNE-EN ISO 12100:2012,
UNE 1127-1:2012, EN 13463-1:2011

Cuerpo

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado. Gran durabilidad de los elementos. Preparada para líneas de pintura con sistema de recirculación.

Conexiones

Entrada de producto macho ¼" BSPT. Conexión de aire (pilotaje): conector rápido a tubo de 8 mm.

Sistema de anclaje

Kit soporte incluido sobre eje de hasta 12mm. de diámetro. Cuerpo sobre agujero roscado UNF-1/2"x20

Porta Tip


Fijo (incluido) para uso de boquillas/tips fijos (ver tips en página 105). Cabezal Giratorio ref. 81461101 (página 106) no incluido con la pistola para uso con boquillas/tips giratorios (ver en página 104).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PSAA 108	
Peso	817 g.	1,8 lbs
Dimensiones	17,8 x 5,9 x 8,1 cm.	7 x 2,3 x 3,2"
Conector de aire (pilotaje)	Conexión rápida tubo de 8 mm.	
Conector entrada de producto	BSP 1/4" M	
Presión máxima de trabajo	300 bar (4.351 psi)	
Rango de temperatura operativa	0 - 72°C	32 - 162°F
Materiales en contacto con el producto	Acero inoxidable, Nylon, Aluminio, Vitón y Carburo de Tungsteno	

VERSIONES

Descripción	Código
Pistola Airless automática PSAA 108*	**30270101**
(*) *No incorpora cabezal de giro ni boquilla*	

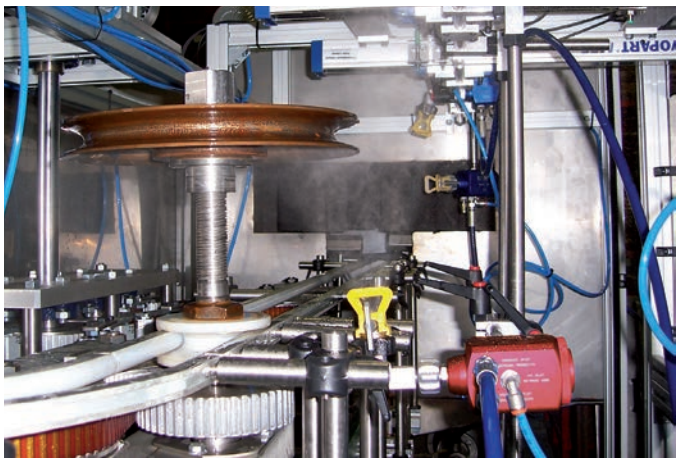

Sagola RAIDER 300 X

Equipo neumático de alta producción con un sistema de pintado airless. Línea profesional RAIDER de Sagola.

Esta línea ha sido diseñada y fabricada con la premisa de ser un producto exclusivo para uso profesional con un alto nivel de exigencia tanto a nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Dentro de este apartado de calidad apostamos por la técnica y la durabilidad. Esto nos conduce a un rediseño completo de la zona hidráulica.

Ésta aporta una vida excepcional en las condiciones de uso más duras sin ceder un ápice en sus prestaciones, que ofrece una larga vida con un mínimo mantenimiento incluso en uso de materiales más problemáticos.



RAIDER 300 X versión depósito de gravedad

NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621, EN12162 y EN 1127-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RAIDER 300 X	
Peso (estándar)	15,5 Kilogramos	34,17 lbs
Dimensiones (estándar)	41,5 x 39 x 74,5 cm.	16,34 x 15,35 x 29,33 “
Carrera del motor	68 mm.	2,68 “
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Caudal libre (60 ciclos/min.)	1,8 L/min.	0,4 gpm (0,47 US gpm)
Caudal por ciclo	30 c.c.	0,006 gpm (0,008 US gpm)
Entrada de aire	1/4” BSP H - Conector rápido Us-Mil	
Salida de producto	BSP 1/4” M	
Presión máxima salida de producto	215 bar	3.118 psi
Boquilla máxima	0,013 “	

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30951602**
Versión Carro y Depósito de gravedad	**30951603**
Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30951605**
Versión Soporte mural y Depósito de gravedad	**30951604**
Equipo completo de pintado RAIDER 300 X versión estándar. Incluye pistola airless PSAM 250 y 10 m. (32,8 ft) de manguera de producto.	**30951699**



Pistola airless PSAM 250 especial para productos de media viscosidad. Asientos y cierres en Carburo de Tungsteno.



10 m. manguera de producto con doble refuerzo metálico y terminales de 1/4”. Robusta y resistente.

Sagola MACK 320 X

Equipo neumático de alta producción con un sistema de pintado airless. Línea profesional MACK de Sagola.

Sistema airless Mack de alto rendimiento. Especialmente diseñada para aquellas industrias con niveles de uso medio-altos.

Reducido mantenimiento y sistema de autoajuste de empaquetaduras. Mayor número de ciclos, menor mantenimiento.

Barnices y pinturas al agua, lacas, fondos e imprimaciones, esmaltes y antioxidantes.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ⓔx II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621,
EN12162 y EN 1127-1



MACK 320 X versión depósito de gravedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MACK 320 X	
Peso (estándar)	17 Kilogramos	37,5 lbs
Dimensiones (estándar)	48 x 47 x 87,5 cm.	18,9 x 18,5 x 34,5 “
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Caudal libre (60 ciclos/min.)	2,7 L/min.	0,59 gpm (0,71 US gpm)
Entrada de aire	1/4” BSP H - Conector rápido Us-Mil	
Salida de producto	BSP 1/4” M	
Presión máxima salida de producto	226 bar	3.278 psi
Boquilla máxima	0,018 “	

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción (estándar)	**30932001**
Versión Carro y Depósito de gravedad	**30932002**
Versión Soporte mural y Sonda de absorción	**30932005**
Versión Soporte mural y Depósito de gravedad	**30932007**
Equipo completo de pintado MACK 320 X versión estándar. Incluye pistola airless PSAM 250 y 10 m. (32,8 ft) de manguera de producto.	**30932098**



Pistola airless PSAM 250 especial para productos de media viscosidad. Asientos y cierres en Carburo de Tungsteno.



10 m. manguera de producto con doble refuerzo metálico y terminales de 1/4”. Robusta y resistente.

Sagola MACK 400 / 600 X

Equipo neumático de alta producción con un sistema de pintado airless. Línea profesional MACK de Sagola.

Equipo airless neumático de alta producción. Altos caudales y presión de producto.

Válvulas en carburo tungsteno.

Especialmente diseñadas para el pintado de grandes superficies, capas gruesas, altas viscosidades, industria "protective", etc...

Aptas para productos base agua así como epoxis, imprimaciones anticorrosivas, capas intermediarias y gruesas, clorocauchos, bituminosas, desmoldeantes...



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621,
EN12162 y EN 1127-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MACK 400 X		MACK 600 X	
Peso (estándar)	62 Kilogramos	137 lbs	63 Kilogramos	139 lbs
Dimensiones (estándar)	54,5 x 54,6 x 100,7	21,4 x 21,5 x 39,6 "	54,5 x 54,6 x 100,7	21,4 x 21,5 x 39,6 "
Consumo aire máx. (60 ciclos/min.)	1.500 L/min.	53 cfm	1.500 L/min.	53 cfm
Máxima presión de entrada de aire	6 bar (87 psi)		6 bar (87 psi)	
Caudal libre (60 ciclos/min.)	7,2 L/min.	0,25 cfm	5,2 L/min.	0,18 cfm
Entrada de aire	1/2" BSP H - Espiga 13 mm.			
Salida de producto	BSP 1/4" M			
Presión máxima salida de producto	240 bar	3.481 psi	360 bar	5.221 psi
Boquilla máxima	0,032 "			
Boquilla máxima para el uso 2 pistolas	0,018 "			

VERSIONES MACK 400 X	
Descripción	**Código**
Versión Carro y Sonda de absorción	**30932201**
Equipo completo de pintado MACK 400 X. Incluye pistola airless PSAM 550 y 10 m. (32,8 ft) de manguera de producto	**30932299**

VERSIONES MACK 600 X	
Descripción	**Código**
Versión Carro y Sonda de absorción	**30932101**
Equipo completo de pintado MACK 600 X. Incluye pistola airless PSAM 550 y 10 m. (32,8 ft) de manguera de producto	**30932199**



Pistola airless PSAM 550 especial para productos de media-alta viscosidad. Asientos y cierres en Carburo de Tungsteno.



10 m. manguera de producto con doble refuerzo metálico y terminales de 1/4". Robusta y resistente.

Sagola ATLANTA 200 PLUS

La mejor opción para industrias de media producción y proyectos de decoración. Ideal para la aplicación de pinturas de alta calidad sin esfuerzo y manteniendo una altísima tasa de transferencia.

Motor monofásico de 1 C.V. para alcanzar los 160 bar (2.321 psi) de presión máxima de fluido. Sencillez de funcionamiento. Fácil limpieza gracias a la incorporación de sonda de recirculación.

Bomba eléctrica de membrana con depósito de 5 litros o sonda de absorción. Aplicación de lacas, fondos imprimaciones, esmaltes y barnices. En general, productos de media viscosidad.

NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ⓔx II 2G, IIB T3 x
UNE-EN ISO 80079-36:20,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN12621, EN12162 y EN 1127-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATLANTA 200 PLUS

Peso (estándar)	27 Kilogramos	59,5 lbs
Dimensiones (estándar)	42 x 25 x 63 cm.	16,5 x 9,8 x 24,8 “
Motor eléctrico	Monofásico. Interruptor con protector térmico	
Tensión de alimentación - Frecuencia	220 V - 50 Hz	
Potencia de motor	740 w (1 C.V.)	
Consumo del motor	5,4 A	
Presión de trabajo	0 - 160 bar	0 - 2.321 psi
Caudal libre (viscosidad agua)	2 L/min.	0,07 cfm
Entrada de producto	Rosca métrica redonda 36 x 2 macho	
Salida de producto	1/4” BSP Macho	
Boquilla máxima	0,018 “	

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción	**30941202**
Versión Carro y Depósito de gravedad	**30941201**
Equipo completo de pintado ATLANTA 200 PLUS. Incluye pistola airless PSAM 250 y 10 m. (32,8 ft) de manguera de dispersiones de producto	**30941299**



Pistola airless PSAM 250 especial para productos de media viscosidad. Asientos y cierres en Carburo de Tungsteno.



10 m. manguera de dispersiones de producto con refuerzo de Poliéster y terminales racor giratorio de 1/4”. Robusta y resistente.

Sagola ATLANTA 500



Equipo industrial para sectores de alta producción. Construcción, madera, metal o proyectos de pintado exterior en los que no se puede acceder a una línea de aire comprimido.

Motor monofásico de 2 C.V. que alcanza los 220 bar (3.191 psi) de presión máxima de fluido. Sencillez de funcionamiento. Fácil limpieza gracias a la incorporación de sonda de recirculación.

Ruedas traseras de gran tamaño y delanteras giratorias para facilitar el desplazamiento en obras.

Bomba eléctrica de membrana con sonda de absorción que, opcionalmente, puede equiparse con un depósito de 25 L. Aplicación de pinturas plásticas, imprimaciones, esmaltes, clorocauchos e impermeabilizantes.

NORMATIVAS:
2006/42/CE
Baja tensión 73/23/CEE,
Compatibilidad Electro-Magnética 89/336/CEE,
UNE-EN 292 (1 y 2), UNE-EN 989, UNE-EN 1050, CEI-34, VDE-0530/72

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ATLANTA 500		
Peso (estándar)	53 Kilogramos	116,8 lbs	
Dimensiones (estándar)	60 x 45 x 60 cm.	23,6 x 17,7 x 23,6 “	
Motor eléctrico	Monofásico. Interruptor con protector térmico		
Tensión de alimentación - Frecuencia	220 V - 50 Hz		
Potencia de motor	1.400 w (2 C.V.)		
Consumo del motor	9,8 A		
Presión de trabajo	0 - 220 bar	0 - 3.191 psi	
Caudal libre (viscosidad agua)	4,5 L/min.	0,16 cfm	
Salida de producto	1/4” BSP Macho		
Boquilla máxima	0,026 “	con dos pistolas	0,016 “

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción	**30940801**
Equipo completo de pintado ATLANTA 500. Incluye pistola airless PSAM 250 y 10 m. (32,8 ft) de manguera de producto	**30940899**



Pistola airless PSAM 250 especial para productos de media viscosidad. Asientos y cierres en Carburo de Tungsteno.



10 m. manguera de dispersiones de producto con refuerzo de Poliéster y terminales racor giratorio de 1/4”. Robusta y resistente.

Sagola ATLANTA 800 / 800G

Potente y robusto equipo industrial para sectores de alta producción. Construcción, madera, metal o proyectos de pintado exterior en los que no se puede acceder a una línea de aire comprimido.

Motor monofásico de 2,9 C.V. que alcanza los 220 bar (3.191 psi) de presión máxima de fluido y un gran caudal de hasta 9 L/min. que permiten su uso continuado con una o dos pistolas. Sencillez de funcionamiento. Fácil limpieza gracias a la incorporación de sonda de recirculación.

Ruedas traseras de gran tamaño y delanteras giratorias para facilitar el desplazamiento en obras.

Bomba eléctrica de membrana con sonda de absorción que, opcionalmente, puede equiparse con un depósito de 25 L. Equipo versátil para la aplicación de imprimaciones, esmaltes y plásticos, impermeabilizantes e intumescentes. Incluye sistema especial anti-vibraciones.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
Baja tensión 73/23/CEE,
Compatibilidad Electro-Magnética 89/336/CEE,
UNE-EN 292 (1 y 2), UNE-EN 989, UNE-EN 1050, CEI-34, VDE-0530/72

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — ATLANTA 800

Peso (estándar)	72 Kilogramos	159 lbs	
Dimensiones (estándar)	110 x 75 x 90 cm.	43,3 x 29,5 x 35,4 “	
Motor eléctrico	Monofásico. Interruptor con protector térmico		
Tensión de alimentación - Frecuencia	220 V - 50 Hz		
Potencia de motor	2.000 w (2,7 C.V.)		
Consumo del motor	14,5 A		
Presión de trabajo	0 - 220 bar	0 - 3.191 psi	
Caudal libre (viscosidad agua)	7,5 L/min.	0,26 cfm	
Salida de producto	1/4” BSP Macho		
Boquilla máxima	0,032 “	con dos pistolas	0,026 “

VERSIONES — ATLANTA 800

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción	**30940901**
Equipo completo de pintado ATLANTA 800. Incluye pistola airless PSAM 550 y 10 m. (32,8 ft) de manguera de dispersiones de producto	**30940999**

Versión de gasolina

con motor Honda 4 tiempos de potencia 5,5 C.V.

VERSIONES — ATLANTA 800G

Descripción	Código
Versión Carro y Sonda de absorción	**30941001**



Pistola airless PSAM 550 especial para productos de media-alta viscosidad. Asientos y cierres en Carburo de Tungsteno.



10 m. manguera de dispersiones de producto con refuerzo de Poliéster y terminales racor giratorio de 1/4”. Robusta y resistente.





Accesorios para pistolas Airless

Boquillas Airless de giro / Tip reversible



TECNOLOGÍA PT
SPEEDY7

Código	Boquilla	Orificio	Ancho abanico		Caudal	
		Pulgadas	Pulgadas	cm.	gal/min.	L/min.
81461301	107 PT	0,007	2 - 4	5,1 - 10,2	0,05	0,18
81461302	207 PT	0,007	4 - 6	10,2 - 15,2	0,05	0,18
81461303	307 PT	0,007	6 - 8	15,2 - 20,3	0,05	0,18
81461304	407 PT	0,007	8 - 10	20,3 - 25,4	0,05	0,18
81461305	507 PT	0,007	10 - 12	25,4 - 30,5	0,05	0,18
81461306	108 PT	0,008	2 - 4	5,1 - 10,2	0,06	0,22
81461307	208 PT	0,008	4 - 6	10,2 - 15,2	0,06	0,22
81461308	308 PT	0,008	6 - 8	15,2 - 20,3	0,06	0,22
81461309	408 PT	0,008	8 - 10	20,3 - 25,4	0,06	0,22
81461310	508 PT	0,008	10 - 12	25,4 - 30,5	0,06	0,22
81461311	109 PT	0,009	2 - 4	5,1 - 10,2	0,07	0,25
81461312	209 PT	0,009	4 - 6	10,2 - 15,2	0,07	0,25
81461313	309 PT	0,009	6 - 8	15,2 - 20,3	0,07	0,25
81461314	409 PT	0,009	8 - 10	20,3 - 25,4	0,07	0,25
81461316	509 PT	0,009	10 - 12	25,4 - 30,5	0,07	0,25
81461317	609 PT	0,009	12 - 14	30,5 - 35,6	0,07	0,25
81461318	110 PT	0,010	2 - 4	5,1 - 10,2	0,09	0,33
81461319	210 PT	0,010	4 - 6	10,2 - 15,2	0,09	0,33
81461320	310 PT	0,010	6 - 8	15,2 - 20,3	0,09	0,33
81461321	410 PT	0,010	8 - 10	20,3 - 25,4	0,09	0,33
81461322	510 PT	0,010	10 - 12	25,4 - 30,5	0,09	0,33
81461323	610 PT	0,010	12 - 14	30,5 - 35,6	0,09	0,33
81461324	710 PT	0,010	14 - 16	35,6 - 40,6	0,09	0,33
81461325	111 PT	0,011	2 - 4	5,1 - 10,2	0,10	0,37
81461326	211 PT	0,011	4 - 6	10,2 - 15,2	0,10	0,37
81461327	311 PT	0,011	6 - 8	15,2 - 20,3	0,10	0,37
81461328	411 PT	0,011	8 - 10	20,3 - 25,4	0,10	0,37
81461329	511 PT	0,011	10 - 12	25,4 - 30,5	0,10	0,37
81461330	611 PT	0,011	12 - 14	30,5 - 35,6	0,10	0,37
81461331	711 PT	0,011	14 - 16	35,6 - 40,6	0,10	0,37
81461332	811 PT	0,011	16 - 18	40,6 - 45,7	0,10	0,37
81461333	911 PT	0,011	18 - 20	45,7 - 50,8	0,10	0,37
81461334	112 PT	0,012	2 - 4	5,1 - 10,2	0,12	0,47
81461335	212 PT	0,012	4 - 6	10,2 - 15,2	0,12	0,47
81461336	312 PT	0,012	6 - 8	15,2 - 20,3	0,12	0,47
81461337	412 PT	0,012	8 - 10	20,3 - 25,4	0,12	0,47
81461338	512 PT	0,012	10 - 12	25,4 - 30,5	0,12	0,47
81461339	612 PT	0,012	12 - 14	30,5 - 35,6	0,12	0,47
81461340	712 PT	0,012	14 - 16	35,6 - 40,6	0,12	0,47
81461341	812 PT	0,012	16 - 18	40,6 - 45,7	0,12	0,47
81461342	912 PT	0,012	18 - 20	45,7 - 50,8	0,12	0,47
81461343	113 PT	0,013	2 - 4	5,1 - 10,2	0,15	0,57
81461344	213 PT	0,013	4 - 6	10,2 - 15,2	0,15	0,57
81461345	313 PT	0,013	6 - 8	15,2 - 20,3	0,15	0,57
81461346	413 PT	0,013	8 - 10	20,3 - 25,4	0,15	0,57
81461347	513 PT	0,013	10 - 12	25,4 - 30,5	0,15	0,57
81461348	613 PT	0,013	12 - 14	30,5 - 35,6	0,15	0,57
81461349	713 PT	0,013	14 - 16	35,6 - 40,6	0,15	0,57
81461350	813 PT	0,013	16 - 18	40,6 - 45,7	0,15	0,57
81461351	913 PT	0,013	18 - 20	45,7 - 50,8	0,15	0,57
81461352	114 PT	0,014	2 - 4	5,1 - 10,2	0,17	0,65
81461353	214 PT	0,014	4 - 6	10,2 - 15,2	0,17	0,65
81461354	314 PT	0,014	6 - 8	15,2 - 20,3	0,17	0,65
81461355	414 PT	0,014	8 - 10	20,3 - 25,4	0,17	0,65
81461356	514 PT	0,014	10 - 12	25,4 - 30,5	0,17	0,65
81461357	614 PT	0,014	12 - 14	30,5 - 35,6	0,17	0,65
81461358	714 PT	0,014	14 - 16	35,6 - 40,6	0,17	0,65
81461359	814 PT	0,014	16 - 18	40,6 - 45,7	0,17	0,65
81461360	914 PT	0,014	18 - 20	45,7 - 50,8	0,17	0,65
81461361	115 PT	0,015	2 - 4	5,1 - 10,2	0,19	0,72
81461362	215 PT	0,015	4 - 6	10,2 - 15,2	0,19	0,72
81461363	315 PT	0,015	6 - 8	15,2 - 20,3	0,19	0,72
81461364	415 PT	0,015	8 - 10	20,3 - 25,4	0,19	0,72
81461365	515 PT	0,015	10 - 12	25,4 - 30,5	0,19	0,72
81461366	615 PT	0,015	12 - 14	30,5 - 35,6	0,19	0,72
81461367	715 PT	0,015	14 - 16	35,6 - 40,6	0,19	0,72



TECNOLOGÍA PT
SPEEDY7

Código	Boquilla	Orificio	Ancho abanico		Caudal	
		Pulgadas	Pulgadas	cm.	gal/min.	L/min.
81461368	815 PT	0,015	16 - 18	40,6 - 45,7	0,19	0,72
81461369	915 PT	0,015	18 - 20	45,7 - 50,8	0,19	0,72
81461370	116 PT	0,016	2 - 4	5,1 - 10,2	0,24	0,91
81461371	216 PT	0,016	4 - 6	10,2 - 15,2	0,24	0,91
81461372	316 PT	0,016	6 - 8	15,2 - 20,3	0,24	0,91
81461373	416 PT	0,016	8 - 10	20,3 - 25,4	0,24	0,91
81461374	516 PT	0,016	10 - 12	25,4 - 30,5	0,24	0,91
81461375	616 PT	0,016	12 - 14	30,5 - 35,6	0,24	0,91
81461376	716 PT	0,016	14 - 16	35,6 - 40,6	0,24	0,91
81461377	816 PT	0,016	16 - 18	40,6 - 45,7	0,24	0,91
81461378	916 PT	0,016	18 - 20	45,7 - 50,8	0,24	0,91
81461379	117 PT	0,017	2 - 4	5,1 - 10,2	0,26	0,98
81461380	217 PT	0,017	4 - 6	10,2 - 15,2	0,26	0,98
81461381	317 PT	0,017	6 - 8	15,2 - 20,3	0,26	0,98
81461382	417 PT	0,017	8 - 10	20,3 - 25,4	0,26	0,98
81461383	517 PT	0,017	10 - 12	25,4 - 30,5	0,26	0,98
81461384	617 PT	0,017	12 - 14	30,5 - 35,6	0,26	0,98
81461385	717 PT	0,017	14 - 16	35,6 - 40,6	0,26	0,98
81461386	817 PT	0,017	16 - 18	40,6 - 45,7	0,26	0,98
81461387	917 PT	0,017	18 - 20	45,7 - 50,8	0,26	0,98
81461388	118 PT	0,018	2 - 4	5,1 - 10,2	0,29	1,10
81461389	218 PT	0,018	4 - 6	10,2 - 15,2	0,29	1,10
81461390	318 PT	0,018	6 - 8	15,2 - 20,3	0,29	1,10
81461391	418 PT	0,018	8 - 10	20,3 - 25,4	0,29	1,10
81461392	518 PT	0,018	10 - 12	25,4 - 30,5	0,29	1,10
81461393	618 PT	0,018	12 - 14	30,5 - 35,6	0,29	1,10
81461394	718 PT	0,018	14 - 16	35,6 - 40,6	0,29	1,10
81461395	818 PT	0,018	16 - 18	40,6 - 45,7	0,29	1,10
81461396	918 PT	0,018	18 - 20	45,7 - 50,8	0,29	1,10
81461397	119 PT	0,019	2 - 4	5,1 - 10,2	0,34	1,30
81461398	219 PT	0,019	4 - 6	10,2 - 15,2	0,34	1,30
81461399	319 PT	0,019	6 - 8	15,2 - 20,3	0,34	1,30
81461401	419 PT	0,019	8 - 10	20,3 - 25,4	0,34	1,30
81461402	519 PT	0,019	10 - 12	25,4 - 30,5	0,34	1,30
81461403	619 PT	0,019	12 - 14	30,5 - 35,6	0,34	1,30
81461404	719 PT	0,019	14 - 16	35,6 - 40,6	0,34	1,30
81461405	819 PT	0,019	16 - 18	40,6 - 45,7	0,34	1,30
81461406	919 PT	0,019	18 - 20	45,7 - 50,8	0,34	1,30
81461407	120 PT	0,020	2 - 4	5,1 - 10,2	0,37	1,40
81461408	220 PT	0,020	4 - 6	10,2 - 15,2	0,37	1,40
81461409	320 PT	0,020	6 - 8	15,2 - 20,3	0,37	1,40
81461410	420 PT	0,020	8 - 10	20,3 - 25,4	0,37	1,40
81461411	520 PT	0,020	10 - 12	25,4 - 30,5	0,37	1,40
81461412	620 PT	0,020	12 - 14	30,5 - 35,6	0,37	1,40
81461413	720 PT	0,020	14 - 16	35,6 - 40,6	0,37	1,40
81461414	820 PT	0,020	16 - 18	40,6 - 45,7	0,37	1,40
81461415	920 PT	0,020	18 - 20	45,7 - 50,8	0,37	1,40
81461416	121 PT	0,021	2 - 4	5,1 - 10,2	0,40	1,52
81461417	221 PT	0,021	4 - 6	10,2 - 15,2	0,40	1,52
81461418	321 PT	0,021	6 - 8	15,2 - 20,3	0,40	1,52
81461419	421 PT	0,021	8 - 10	20,3 - 25,4	0,40	1,52
81461420	521 PT	0,021	10 - 12	25,4 - 30,5	0,40	1,52
81461421	621 PT	0,021	12 - 14	30,5 - 35,6	0,40	1,52
81461422	721 PT	0,021	14 - 16	35,6 - 40,6	0,40	1,52
81461423	821 PT	0,021	16 - 18	40,6 - 45,7	0,40	1,52
81461424	921 PT	0,021	18 - 20	45,7 - 50,8	0,40	1,52
81461425	122 PT	0,022	2 - 4	5,1 - 10,2	0,44	1,65
81461426	222 PT	0,022	4 - 6	10,2 - 15,2	0,44	1,65
81461427	322 PT	0,022	6 - 8	15,2 - 20,3	0,44	1,65
81461428	422 PT	0,022	8 - 10	20,3 - 25,4	0,44	1,65
81461429	522 PT	0,022	10 - 12	25,4 - 30,5	0,44	1,65
81461430	622 PT	0,022	12 - 14	30,5 - 35,6	0,44	1,65
81461431	722 PT	0,022	14 - 16	35,6 - 40,6	0,44	1,65
81461432	822 PT	0,022	16 - 18	40,6 - 45,7	0,44	1,65
81461433	922 PT	0,022	18 - 20	45,7 - 50,8	0,44	1,65
81461434	223 PT	0,023	4 - 6	10,2 - 15,2	0,48	1,83

*CAUDAL calculado para un flujo de agua a 1.450 psi (100 bar, 10 MPa) ANCHO DE ABANICO se mide a 305 mm. (12“) desde la superficie



Accesorios para pistolas Airless

Boquillas Airless de giro / Tip reversible

TECNOLOGÍA PT SPEEDY7

Código	Boquilla	Orificio	Ancho abanico		Caudal	
		Pulgadas	Pulgadas	cm.	gal/min.	L/min.
81461435	323 PT	0,023	6 - 8	15,2 - 20,3	0,48	1,83
81461436	423 PT	0,023	8 - 10	20,3 - 25,4	0,48	1,83
81461437	523 PT	0,023	10 - 12	25,4 - 30,5	0,48	1,83
81461438	623 PT	0,023	12 - 14	30,5 - 35,6	0,48	1,83
81461439	723 PT	0,023	14 - 16	35,6 - 40,6	0,48	1,83
81461440	823 PT	0,023	16 - 18	40,6 - 45,7	0,48	1,83
81461441	923 PT	0,023	18 - 20	45,7 - 50,8	0,48	1,83
81461442	224 PT	0,024	4 - 6	10,2 - 15,2	0,51	1,95
81461443	324 PT	0,024	6 - 8	15,2 - 20,3	0,51	1,95
81461444	424 PT	0,024	8 - 10	20,3 - 25,4	0,51	1,95
81461445	524 PT	0,024	10 - 12	25,4 - 30,5	0,51	1,95
81461446	624 PT	0,024	12 - 14	30,5 - 35,6	0,51	1,95
81461447	724 PT	0,024	14 - 16	35,6 - 40,6	0,51	1,95
81461448	824 PT	0,024	16 - 18	40,6 - 45,7	0,51	1,95
81461449	924 PT	0,024	18 - 20	45,7 - 50,8	0,51	1,95
81461450	225 PT	0,025	4 - 6	10,2 - 15,2	0,56	2,13
81461451	325 PT	0,025	6 - 8	15,2 - 20,3	0,56	2,13
81461452	425 PT	0,025	8 - 10	20,3 - 25,4	0,56	2,13
81461453	525 PT	0,025	10 - 12	25,4 - 30,5	0,56	2,13
81461454	625 PT	0,025	12 - 14	30,5 - 35,6	0,56	2,13
81461455	725 PT	0,025	14 - 16	35,6 - 40,6	0,56	2,13
81461456	825 PT	0,025	16 - 18	40,6 - 45,7	0,56	2,13
81461457	925 PT	0,025	18 - 20	45,7 - 50,8	0,56	2,13
81461458	227 PT	0,027	4 - 6	10,2 - 15,2	0,66	2,50
81461459	327 PT	0,027	6 - 8	15,2 - 20,3	0,66	2,50
81461460	427 PT	0,027	8 - 10	20,3 - 25,4	0,66	2,50
81461461	527 PT	0,027	10 - 12	25,4 - 30,5	0,66	2,50
81461462	627 PT	0,027	12 - 14	30,5 - 35,6	0,66	2,50
81461463	727 PT	0,027	14 - 16	35,6 - 40,6	0,66	2,50
81461464	827 PT	0,027	16 - 18	40,6 - 45,7	0,66	2,50
81461465	927 PT	0,027	18 - 20	45,7 - 50,8	0,66	2,50
81461466	229 PT	0,029	4 - 6	10,2 - 15,2	0,78	2,95
81461467	329 PT	0,029	6 - 8	15,2 - 20,3	0,78	2,95
81461468	429 PT	0,029	8 - 10	20,3 - 25,4	0,78	2,95
81461469	529 PT	0,029	10 - 12	25,4 - 30,5	0,78	2,95
81461470	629 PT	0,029	12 - 14	30,5 - 35,6	0,78	2,95
81461471	729 PT	0,029	14 - 16	35,6 - 40,6	0,78	2,95
81461472	829 PT	0,029	16 - 18	40,6 - 45,7	0,78	2,95
81461473	929 PT	0,029	18 - 20	45,7 - 50,8	0,78	2,95
81461474	231 PT	0,031	4 - 6	10,2 - 15,2	0,90	3,42
81461475	331 PT	0,031	6 - 8	15,2 - 20,3	0,90	3,42
81461476	431 PT	0,031	8 - 10	20,3 - 25,4	0,90	3,42
81461477	531 PT	0,031	10 - 12	25,4 - 30,5	0,90	3,42
81461478	631 PT	0,031	12 - 14	30,5 - 35,6	0,90	3,42
81461479	731 PT	0,031	14 - 16	35,6 - 40,6	0,90	3,42
81461480	831 PT	0,031	16 - 18	40,6 - 45,7	0,90	3,42
81461481	931 PT	0,031	18 - 20	45,7 - 50,8	0,90	3,42
81461482	233 PT	0,033	4 - 6	10,2 - 15,2	1,00	3,80
81461483	333 PT	0,033	6 - 8	15,2 - 20,3	1,00	3,80
81461484	433 PT	0,033	8 - 10	20,3 - 25,4	1,00	3,80
81461485	533 PT	0,033	10 - 12	25,4 - 30,5	1,00	3,80
81461486	633 PT	0,033	12 - 14	30,5 - 35,6	1,00	3,80
81461487	733 PT	0,033	14 - 16	35,6 - 40,6	1,00	3,80
81461488	833 PT	0,033	16 - 18	40,6 - 45,7	1,00	3,80
81461489	933 PT	0,033	18 - 20	45,7 - 50,8	1,00	3,80
81461490	235 PT	0,035	4 - 6	10,2 - 15,2	1,13	4,30
81461491	335 PT	0,035	6 - 8	15,2 - 20,3	1,13	4,30
81461492	435 PT	0,035	8 - 10	20,3 - 25,4	1,13	4,30
81461493	535 PT	0,035	10 - 12	25,4 - 30,5	1,13	4,30
81461494	635 PT	0,035	12 - 14	30,5 - 35,6	1,13	4,30
81461496	735 PT	0,035	14 - 16	35,6 - 40,6	1,13	4,30
81461497	835 PT	0,035	16 - 18	40,6 - 45,7	1,13	4,30
81461498	935 PT	0,035	18 - 20	45,7 - 50,8	1,13	4,30
81461499	237 PT	0,037	4 - 6	10,2 - 15,2	1,34	5,10
81461501	337 PT	0,037	6 - 8	15,2 - 20,3	1,34	5,10
81461502	437 PT	0,037	8 - 10	20,3 - 25,4	1,34	5,10

TECNOLOGÍA PT SPEEDY7

Código	Boquilla	Orificio	Ancho abanico		Caudal	
		Pulgadas	Pulgadas	cm.	gal/min.	L/min.
81461503	537 PT	0,037	10 - 12	25,4 - 30,5	1,34	5,10
81461504	637 PT	0,037	12 - 14	30,5 - 35,6	1,34	5,10
81461505	737 PT	0,037	14 - 16	35,6 - 40,6	1,34	5,10
81461506	837 PT	0,037	16 - 18	40,6 - 45,7	1,34	5,10
81461507	937 PT	0,037	18 - 20	45,7 - 50,8	1,34	5,10

TECNOLOGÍA LP SPEEDY7

Código	Boquilla	Orificio	Ancho abanico		Caudal	
		Pulgadas	Pulgadas	cm.	gal/min.	L/min.
81461550	108 LP/FF	0,008	2 - 4	5,1 - 10,2	0,06	0,22
81461551	208 LP/FF	0,008	4 - 6	10,2 - 15,2	0,06	0,22
81461552	308 LP/FF	0,008	6 - 8	15,2 - 20,3	0,06	0,22
81461553	408 LP/FF	0,008	8 - 10	20,3 - 25,4	0,06	0,22
81461554	210 LP/FF	0,010	4 - 6	10,2 - 15,2	0,09	0,33
81461555	310 LP/FF	0,010	6 - 8	15,2 - 20,3	0,09	0,33
81461556	410 LP/FF	0,010	8 - 10	20,3 - 25,4	0,09	0,33
81461557	510 LP/FF	0,010	10 - 12	25,4 - 30,5	0,09	0,33
81461558	212 LP/FF	0,012	4 - 6	10,2 - 15,2	0,12	0,47
81461559	312 LP/FF	0,012	6 - 8	15,2 - 20,3	0,12	0,47
81461560	412 LP/FF	0,012	8 - 10	20,3 - 25,4	0,12	0,47
81461561	512 LP/FF	0,012	10 - 12	25,4 - 30,5	0,12	0,47
81461562	213 LP/FF	0,013	4 - 6	10,2 - 15,2	0,15	0,57
81461563	313 LP/FF	0,013	6 - 8	15,2 - 20,3	0,15	0,57
81461564	413 LP/FF	0,013	8 - 10	20,3 - 25,4	0,15	0,57
81461565	513 LP/FF	0,013	10 - 12	25,4 - 30,5	0,15	0,57
81461566	215 LP/FF	0,015	4 - 6	10,2 - 15,2	0,19	0,72
81461567	315 LP/FF	0,015	6 - 8	15,2 - 20,3	0,19	0,72
81461568	415 LP/FF	0,015	8 - 10	20,3 - 25,4	0,19	0,72
81461569	515 LP/FF	0,015	10 - 12	25,4 - 30,5	0,19	0,72
81461570	217 LP/FF	0,017	4 - 6	10,2 - 15,2	0,26	0,98
81461571	317 LP/FF	0,017	6 - 8	15,2 - 20,3	0,26	0,98
81461572	417 LP/FF	0,017	8 - 10	20,3 - 25,4	0,26	0,98
81461573	517 LP/FF	0,017	10 - 12	25,4 - 30,5	0,26	0,98
81461574	617 LP/FF	0,017	12 - 14	30,5 - 35,6	0,26	0,98
81461575	219 LP/FF	0,019	4 - 6	10,2 - 15,2	0,34	1,30
81461576	319 LP/FF	0,019	6 - 8	15,2 - 20,3	0,34	1,30
81461577	419 LP/FF	0,019	8 - 10	20,3 - 25,4	0,34	1,30
81461578	519 LP/FF	0,019	10 - 12	25,4 - 30,5	0,34	1,30
81461579	619 LP/FF	0,019	12 - 14	30,5 - 35,6	0,34	1,30
81461580	421 LP/FF	0,021	8 - 10	20,3 - 25,4	0,40	1,52
81461581	521 LP/FF	0,021	10 - 12	25,4 - 30,5	0,40	1,52
81461582	621 LP/FF	0,021	12 - 14	30,5 - 35,6	0,40	1,52
81461583	423 LP/FF	0,023	8 - 10	20,3 - 25,4	0,48	1,83
81461584	523 LP/FF	0,023	10 - 12	25,4 - 30,5	0,48	1,83
81461585	623 LP/FF	0,023	12 - 14	25,4 - 30,5	0,48	1,83
81461586	723 LP/FF	0,023	14 - 16	35,6 - 40,6	0,48	1,83
81461587	425 LP/FF	0,025	8 - 10	20,3 - 25,4	0,56	2,13
81461588	525 LP/FF	0,025	10 - 12	25,4 - 30,5	0,56	2,13
81461589	625 LP/FF	0,025	12 - 14	30,5 - 35,6	0,56	2,13
81461590	725 LP/FF	0,025	14 - 16	35,6 - 40,6	0,56	2,13
81461591	427 LP/FF	0,027	8 - 10	20,3 - 25,4	0,66	2,50
81461592	527 LP/FF	0,027	10 - 12	25,4 - 30,5	0,66	2,50
81461593	627 LP/FF	0,027	12 - 14	30,5 - 35,6	0,66	2,50
81461594	727 LP/FF	0,027	14 - 16	35,6 - 40,6	0,66	2,50
81461595	429 LP/FF	0,029	8 - 10	20,3 - 25,4	0,78	2,95
81461596	529 LP/FF	0,029	10 - 12	25,4 - 30,5	0,78	2,95
81461597	629 LP/FF	0,029	12 - 14	30,5 - 35,6	0,78	2,95
81461598	729 LP/FF	0,029	14 - 16	35,6 - 40,6	0,78	2,95
81461599	431 LP/FF	0,031	8 - 10	20,3 - 25,4	0,90	3,42
81461601	531 LP/FF	0,031	10 - 12	25,4 - 30,5	0,90	3,42
81461602	631 LP/FF	0,031	12 - 14	30,5 - 35,6	0,90	3,42
81461603	731 LP/FF	0,031	14 - 16	35,6 - 40,6	0,90	3,42

*CAUDAL calculado para un flujo de agua a 1.450 psi (100 bar, 10 MPa) ANCHO DE ABANICO se mide a 305 mm. (12“) desde la superficie

SISTEMA AIRLESS

Accesorios para pistolas Airless

Boquillas Airless de giro / Tip reversible



SPEEDY5

Aplicación recomendada	Descripción	Orificio (pulgadas / mm.)	Ángulo pulverización	Ancho de abanico	Caudal	Filtro de pistola	Código Boquilla
Esmaltes y pinturas acrílicos y sintéticos, aceites, desmoldeantes	**07 / 20** De giro Sd V	0,007" / 0,18	20°	100-150 mm. (4-6")	0,18 L/min.	Rojo	81461102
	07 / 40 De giro Sd V	0,007" / 0,18	40°	200-250 mm. (8-10")	0,18 L/min.	Rojo	81461103
	07 / 50 De giro Sd V	0,007" / 0,18	50°	250-300 mm. (10-12")	0,18 L/min.	Rojo	81461104
	09 / 20 De giro Sd V	0,009" / 0,23	20°	100-150 mm. (4-6")	0,25 L/min.	Rojo	81461105
	09 / 40 De giro Sd V	0,009" / 0,23	40°	200-250 mm. (8-10")	0,25 L/min.	Rojo	81461106
	09 / 60 De giro Sd V	0,009" / 0,23	60°	300-355 mm. (12-14")	0,25 L/min.	Rojo	81461107
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC	**11 / 20** De giro Sd V	0,011" / 0,28	20°	100-150 mm. (4-6")	0,37 L/min.	Rojo	81461108
	11 / 40 De giro Sd V	0,011" / 0,28	40°	200-250 mm. (8-10")	0,37 L/min.	Rojo	81461109
	11 / 60 De giro Sd V	0,011" / 0,28	60°	300-355 mm. (12-14")	0,37 L/min.	Rojo	81461110
Esmaltes, Pinturas plásticas, Imprimaciones, Materiales de relleno	**13 / 20** De giro Sd V	0,013" / 0,33	20°	100-150 mm. (4-6")	0,57 L/min.	Rojo	81461111
	13 / 40 De giro Sd V	0,013" / 0,33	40°	200-250 mm. (8-10")	0,57 L/min.	Rojo	81461112
	13 / 80 De giro Sd V	0,013" / 0,33	80°	405-457 mm. (16-18")	0,57 L/min.	Rojo	81461114
Materiales de relleno, Pinturas plásticas	**15 / 20** De giro Sd V	0,015" / 0,38	20°	100-150 mm. (4-6")	0,72 L/min.	Amarillo	81461115
	15 / 40 De giro Sd V	0,015" / 0,38	40°	200-250 mm. (8-10")	0,72 L/min.	Amarillo	81461116
	15 / 80 De giro Sd V	0,015" / 0,38	80°	405-457 mm. (16-18")	0,72 L/min.	Amarillo	81461118
Pintura anticorrosión, Pinturas plásticas Imprimaciones	**17 / 20** De giro Sd V	0,017" / 0,43	20°	100-150 mm. (4-6")	0,98 L/min.	Amarillo	81461123
	17 / 40 De giro Sd V	0,017" / 0,43	40°	200-250 mm. (8-10")	0,98 L/min.	Amarillo	81461124
	17 / 60 De giro Sd V	0,017" / 0,43	60°	300-355 mm. (12-14")	0,98 L/min.	Amarillo	81461125
	17 / 80 De giro Sd V	0,017" / 0,43	80°	405-457 mm. (16-18")	0,98 L/min.	Amarillo	81461126
	18 / 20 De giro Sd V	0,018" / 0,45	20°	100-150 mm. (4-6")	1,10 L/min.	Amarillo	81461127
	18 / 40 De giro Sd V	0,018" / 0,45	40°	200-250 mm. (8-10")	1,10 L/min.	Amarillo	81461128
	18 / 60 De giro Sd V	0,018" / 0,45	60°	300-355 mm. (12-14")	1,10 L/min.	Amarillo	81461129
	19 / 20 De giro Sd V	0,019" / 0,48	20°	100-150 mm. (4-6")	1,30 L/min.	Blanco	81461132
	19 / 40 De giro Sd V	0,019" / 0,48	40°	200-250 mm. (8-10")	1,30 L/min.	Blanco	81461133
	19 / 60 De giro Sd V	0,019" / 0,48	60°	300-355 mm. (12-14")	1,30 L/min.	Blanco	81461134
	19 / 80 De giro Sd V	0,019" / 0,48	80°	405-457 mm. (16-18")	1,30 L/min.	Blanco	81461135
Protección ignífuga Imprimaciones	**21 / 20** De giro Sd V	0,021" / 0,53	20°	100-150 mm. (4-6")	1,52 L/min.	Blanco	81461137
	21 / 40 De giro Sd V	0,021" / 0,53	40°	200-250 mm. (8-10")	1,52 L/min.	Blanco	81461138
	21 / 60 De giro Sd V	0,021" / 0,53	60°	300-355 mm. (12-14")	1,52 L/min.	Blanco	81461139
	21 / 80 De giro Sd V	0,021" / 0,53	80°	405-457 mm. (16-18")	1,52 L/min.	Blanco	81461140
Revestimiento interior e exterior	**23 / 20** De giro Sd V	0,023" / 0,58	20°	100-150 mm. (4-6")	1,83 L/min.	Blanco	81461142
	23 / 40 De giro Sd V	0,023" / 0,58	40°	200-250 mm. (8-10")	1,83 L/min.	Blanco	81461143
	23 / 60 De giro Sd V	0,023" / 0,58	60°	300-355 mm. (12-14")	1,83 L/min.	Blanco	81461144
	23 / 80 De giro Sd V	0,023" / 0,58	80°	405-457 mm. (16-18")	1,83 L/min.	Blanco	81461145
Materiales densos, Protección anticorrosiva, Masilla	**25 / 20** De giro Sd V	0,025" / 0,63	20°	100-150 mm. (4-6")	2,13 L/min.	Blanco	81461147
	25 / 40 De giro Sd V	0,025" / 0,63	40°	200-250 mm. (8-10")	2,13 L/min.	Blanco	81461148
	25 / 60 De giro Sd V	0,025" / 0,63	60°	300-355 mm. (12-14")	2,13 L/min.	Blanco	81461149
	25 / 80 De giro Sd V	0,025" / 0,63	80°	405-457 mm. (16-18")	2,13 L/min.	Blanco	81461150
	27 / 20 De giro Sd V	0,027" / 0,68	20°	100-150 mm. (4-6")	2,50 L/min.	Blanco	81461152
	27 / 60 De giro Sd V	0,027" / 0,68	60°	300-355 mm. (12-14")	2,50 L/min.	Blanco	81461154
	27 / 80 De giro Sd V	0,027" / 0,68	80°	405-457 mm. (16-18")	2,50 L/min.	Blanco	81461155
	31 / 40 De giro Sd V	0,031" / 0,78	40°	200-250 mm. (8-10")	3,42 L/min.	Blanco	81461163
	31 / 60 De giro Sd V	0,031" / 0,78	60°	300-355 mm. (12-14")	3,42 L/min.	Blanco	81461164
	31 / 80 De giro Sd V	0,031" / 0,78	80°	405-457 mm. (16-18")	3,42 L/min.	Blanco	81461165
Materiales densos, Protección anticorrosiva, Masilla	**35 / 20** De giro Sd V	0,035" / 0,89	20°	100-150 mm. (4-6")	4,30 L/min.	Blanco	81461181
	35 / 40 De giro Sd V	0,035" / 0,89	40°	200-250 mm. (8-10")	4,30 L/min.	Blanco	81461182
	35 / 60 De giro Sd V	0,035" / 0,89	60°	300-355 mm. (12-14")	4,30 L/min.	Blanco	81461183

*CAUDAL calculado para un flujo de agua a 1.450 psi (100 bar, 10 MPa) ANCHO DE ABANICO se mide a 305 mm. (12") desde la superficie

Accesorios para pistolas Airless

Boquillas Airless fijas



Aplicación recomendada	Descripción	Orificio (pulgadas / mm.)	Ángulo pulverización	Ancho de abanico	Caudal	Filtro de pistola	Código Boquilla
Esmaltes y pinturas acrílicos y sintéticos, aceites, desmoldeantes, Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC	**09 / 20** Fija	0,009" / 0,23	20°	100-150 mm. (4-6")	0,25 L/min.	Rojo	81460641
	09 / 40 Fija	0,009" / 0,23	40°	200-250 mm. (8-10")	0,25 L/min.	Rojo	81460642
	09 / 60 Fija	0,009" / 0,23	60°	300-355 mm. (12-14")	0,25 L/min.	Rojo	81460644
	11 / 40 Fija	0,011" / 0,28	40°	200-250 mm. (8-10")	0,37 L/min.	Rojo	81460650
	11 / 60 Fija	0,011" / 0,28	60°	300-355 mm. (12-14")	0,37 L/min.	Rojo	81460653
Esmaltes, Pinturas plásticas, Imprimaciones, Materiales de relleno	**13 / 20** Fija	0,013" / 0,33	20°	100-150 mm. (4-6")	0,57 L/min.	Rojo	81460661
	13 / 40 Fija	0,013" / 0,33	40°	200-250 mm. (8-10")	0,57 L/min.	Rojo	81460662
	13 / 60 Fija	0,013" / 0,33	60°	300-355 mm. (12-14")	0,57 L/min.	Rojo	81460665
	13 / 80 Fija	0,013" / 0,33	80°	405-457 mm. (16-18")	0,57 L/min.	Rojo	81460666
	15 / 20 Fija	0,015" / 0,38	20°	100-150 mm. (4-6")	0,72 L/min.	Amarillo	81460672
	15 / 40 Fija	0,015" / 0,38	40°	200-250 mm. (8-10")	0,72 L/min.	Amarillo	81460673
	15 / 50 Fija	0,015" / 0,38	50°	250-300 mm. (10-12")	0,72 L/min.	Amarillo	81460674
	15 / 60 Fija	0,015" / 0,38	60°	300-355 mm. (12-14")	0,72 L/min.	Amarillo	81460675
	15 / 80 Fija	0,015" / 0,38	80°	405-457 mm. (16-18")	0,72 L/min.	Amarillo	81460676
Pintura anticorrosión, Pinturas plásticas Imprimaciones Protección ignífuga	**17 / 100** Fija	0,017" / 0,43	100°	508-558 mm. (20-22")	0,98 L/min.	Amarillo	81460627
	18 / 40 Fija	0,018" / 0,46	40°	200-250 mm. (8-10")	1,10 L/min.	Amarillo	81460698
	18 / 60 Fija	0,018" / 0,46	60°	300-355 mm. (12-14")	1,10 L/min.	Amarillo	81460701
	18 / 80 Fija	0,018" / 0,46	80°	405-457 mm. (16-18")	1,10 L/min.	Amarillo	81460702
	18 / 90 Fija	0,018" / 0,46	90°	457-508 mm. (18-20")	1,10 L/min.	Amarillo	81460703
	21 / 40 Fija	0,021" / 0,53	40°	200-250 mm. (8-10")	1,52 L/min.	Blanco	81460714

El **tamaño de abanico** es orientativo y variará dependiendo de la viscosidad y de la presión a la que pulvericemos.
Otros pasos y ángulos disponibles. Consultar.

En Sagola tenemos una completa gama de accesorios para los trabajos con equipos de pintado Sagola de alta presión. Filtros, mangueras, reguladores y complementos para asegurar el máximo rendimiento.

Filtros de producto

Filtros de producto para pistolas Airless.

Código	Descripción
30010014	Filtro verde - 30 mallas
30010008	Filtro blanco - 50 mallas
30010009	Filtro amarillo - 100 mallas
30010010	Filtro rojo - 200 mallas
86463004	Filtro 100 láminas + Porta filtro





SPEEDY5

Cabezal de giro

Cabezal para pistolas Airless.



Código	Modelos
81461101	PSAM 550 / PSAM 350 / PSAM 250

SPEEDY7

Cabezal de giro

Cabezal para pistolas Airless.



Código	Modelos
81461300	PSAM 550 / PSAM 350 / PSAM 250

Accesorios de pistolas Airless

En Sagola tenemos una completa gama de accesorios para los trabajos con equipos de pintado Sagola de alta presión. Filtros, mangueras, reguladores y complementos para asegurar el máximo rendimiento.


Boquilla airless



Abanico regulable.

Código	Descripción
81460978	Boquillas Airless abanico regulable 20

Cabezal angular



Cabezal angular para pistolas Airless.

Código	Modelos
30990371	PSAM 550 / PSAM 350 / PSAM 250

Agujas desobturadoras



Para boquillas de pistolas Airless.

Código	Unidades
30010201	6 uds.



Alargadores

Alargadores para pistolas Airless.

Código	Descripción
30010302	30 cm. alargador para pistola airless
30010303	50 cm. alargador para pistola airless
30010304	100 cm. alargador para pistola airless
30010301	15 cm. alargador 45° para pistola airless



Manguera de producto para equipos de pintado airless eléctricos (ATLANTA)

Manguera de producto antiestática (Ø6 x 12,3 mm.) de Poliamida más refuerzo de Poliéster, con un recubrimiento exterior de Poliuretano. Conexiones racor giratorio 1/4". (Descripción pág. 150)

Código	Descripción
86463802	10 m. manguera producto con terminales 1/4"
86463803	20 m. manguera producto con terminales 1/4"
86414103	30 m. manguera producto con terminales 1/4"

Código	Descripción
85760301	Unión mangueras airless 1/4" H - 1/4" H





Manguera de producto para equipos de pintado airless

Manguera de producto antiestática (Ø6 x 13,8 mm.) de Poliamida más doble refuerzo metálico, con un recubrimiento exterior de Poliuretano. Conexión 1/4". (Descripción pág. 149)

Código	Descripción
86463826	5 m. manguera producto 1/4" con terminales
86463827	10 m. manguera producto 1/4" con terminales
86463834	10 m. manguera producto 1/4" con terminales de seguridad
86463828	15 m. manguera producto 1/4" con terminales

Accesorios de bombas Airless

Aceite para bombas


Aceite de mantenimiento de bombas.



Código	Descripción
30090099	Aceite hidráulico RENOLIN MR 10
30090098	Aceite empaquetaduras OILPACK

Sonda de absorción

para bombas RAIDER/MACK



Código	Descripción
86465206	Kit Sonda de absorción MACK 150X/320X
49000741	Kit Sonda de absorción RAIDER 300X
56415905	Kit Sonda de absorción HTV 250X
83660047	Filtro absorción boca estrecha
56418055	Filtro redondo 40 micras



Filtros y accesorios varios

para bombas RAIDER/MACK




Código	Descripción
83660055	Kit Filtro alta capacidad 1Litro
83660058	Filtro 200 mallas
83660056	Filtro 300 mallas
83660057	Filtro línea racor giratorio 100 mallas
30010015	Microfiltro 100 mallas (boquillas mixtas) (10 unidades)



Depósito gravedad

de 5 L. para bombas RAIDER/MACK



Código	Descripción
30090091	Depósito gravedad 5L

Filtro antipulsaciones

para bombas RAIDER/MACK



Código	Descripción
83660009	Filtro 100 mallas
83660010	Filtro 60 mallas

Otros accesorios

para bombas neumáticas (RAIDER/MACK)

Código	Descripción
84260099	Kit de purga
56418543	Válvula de absorción
56418485	Kit empaquetadura inferior RAIDER
56418498	Kit empaquetadura superior RAIDER
56418545	Kit empaquetadura inferior MACK
56418546	Kit empaquetadura superior MACK
56418650	Kit hidráulico completo RAIDER
56418549	Kit hidráulico completo MACK
56418538	Kit eje neumático MACK 150X
56418539	Kit eje neumático MACK 320X
56418652	Kit eje neumático RAIDER

para bombas eléctricas (ATLANTA)

Código	Descripción
30090021	Kit anti-retorno
87560003	Válvula de absorción
56418599	Kit de membrana 200 PLUS
30090022	Kit de membrana 500/800
30090087	Kit de purga 500/800
86465204	Kit Sonda de absorción 500/800
86464701	Regulador de presión 200 PLUS
86464703	Regulador de presión 500/800



04

Trasvase de producto

En Sagola disponemos de una amplio abanico de soluciones para el trasvase de aceites, productos químicos, queroseno, biodiesel, anticongelantes...

Ofrecemos soluciones integrales para su instalación, desde sistemas de bombeo individuales a instalaciones completas para la distribución de todo tipo de fluidos.

Bomba Sagola DM 400



La bomba neumática de doble membrana DM 400 está especialmente diseñada para el trasvase de una gran variedad de fluidos, principalmente productos de media y baja viscosidad.

Con un caudal de 40 L/min. es capaz de mover con solvencia una gran variedad de fluidos: Disolventes, colas, adhesivos, lacas, pinturas, tintes, aceites…

Buena resistencia a la abrasión, resistencia química y al calor. Alta carga de trabajo. Membranas fabricadas en polipropileno.

Apta para ser utilizada en una gran variedad de industrias como la petrolífera, metalúrgica, minería, revestimientos, madera, impresión, tratamiento de agua, automoción, etc…

NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE-EN-13463-1:2011,
UNE-EN ISO 12100:2012,
EN 809, EN12621, EN12162
y EN 1127-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SAGOLA DM 400	
Peso	4,7 Kilogramos	10,36 lbs
Dimensiones	22 x 21 x 26 cm.	8,66 x 8,27 x 10,24 “
Consumo aire máximo	580 L/min.	20 cfm
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Caudal máximo	40 L/min.	1,41 cfm
Entrada de aire	1/4” BSP H	
Salida de producto	1/2” BSP H	
Temperatura máxima operativa	50° C	122° F

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Estándar	**30910101**
Versión Abrasivos	**30910102**





Bomba Sagola DM 300

La bomba neumática de doble membrana DM 300 está especialmente diseñada para el trasvase de una gran variedad de fluidos, principalmente productos de media y baja viscosidad: Disolventes, colas, adhesivos, lacas, pinturas, tintes, aceites…

Bomba neumática con caudal máxima de 30 L/min. Buena resistencia a la abrasión, resistencia química y al calor. Membranas fabricadas en polipropileno.

La presión máxima de funcionamiento de la bomba es de 7 bar (102 psi).



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE-EN-13463-1:2011,
UNE-EN ISO 12100:2012,
EN 809, EN12621, EN12162
y EN 1127-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SAGOLA DM 300	
Peso	3,3 Kilogramos	7,27 lbs
Dimensiones	28 x 15 x 27 cm.	11,02 x 5,91 x 10,63 “
Consumo aire máximo	380 L/min.	13 cfm
Máxima presión de entrada de aire	7 bar	102 psi
Caudal máximo	30 L/min.	1,06 cfm
Entrada de aire	1/4” BSP H	
Salida de producto	3/8” BSP H	
Temperatura máxima operativa	50° C	122° F

VERSIONES

Descripción	Código
Versión Estándar	**30910105**

Bomba Sagola TB 270 X



Bomba de Trasvase de pistón. Estructura robusta para asegurar las altas prestaciones. Gran rendimiento con poco consumo de aire. Alta carga de trabajo.

Disolventes, colas y adhesivos, lacas, pinturas, tintes, aceites, aceites sucios, aceites minerales o sintéticos así como para liquido anticongelante. En general, productos de baja y media viscosidad.

La Bomba TB 270 X de Sagola es una bomba neumática de pistón para montaje rápido en bidón y depósitos o bien instalación en pared.

NORMATIVAS:
2006/42/CE, 2014/34/CE
ATEX Ex 2 II GX,
UNE-EN ISO 12100:2012, UNE-EN ISO 4414:2011,
UNE-EN ISO 14120:2016, UNE-EN ISO 1127-1:2012

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SAGOLA TB 270 X
Peso TB 270 Larga (estándar)	5,5 Kilogramos	12,13 lbs
Peso TB 270 Corta (estándar)	5 Kilogramos	11,02 lbs
Peso TB 270 Larga (acero inoxidable)	7 Kilogramos	15,43 lbs
Peso TB 270 Corta (acero inoxidable)	6,5 Kilogramos	14,33 lbs
Dimensiones TB 270 Larga	10 cm. x 130,5 cm.	3,94 x 51,38 “
Dimensiones TB 270 Corta	10 cm. x 91 cm.	3,94 x 35,83 “
Presión máxima de entrada de aire	7 bar	102 psi
Presión máxima de salida de producto	7 bar	102 psi
Límites de temperatura de trabajo	2 - 65°C	35,6 - 149°F
Caudal libre (viscosidad agua)	60 L/min	2,12 cfm
Consumo de aire máximo (100 ciclos/min.)	230 L/min	8,12 cfm
Entrada de aire	Enchufe rápido 1/4” BSP	
Salida de producto	Rosca BSP 1/2 “ H	
Entrada de aire alimentación bomba	Rosca BSP 1/4 “ H	

VERSIONES

Descripción	Código
TB 270 X Larga (estándar, Aluminio)	**30910501**
TB 270 X Corta (estándar, Aluminio)	**30910502**
TB 270 X Larga (Acero inoxidable)	**30910503**
TB 270 X Corta (Acero inoxidable)	**30910504**

Tapas para bidones

Variedad de diseños para el trasvase de producto desde un bidón de 200 litros. Desde el más sencillo hasta el kit de trasvase más completo.

Tapas fabricadas en acero inoxidable. Incluyen asas de agarre para un cómodo desajuste del bidón.

Configuración con elementos Sagola de alta tecnología y calidad. Bombas neumáticas, removedores, reguladores,...

Bomba DM 400 (pág. 116)

Bomba Sagola TB270 (pág. 118)

Removedor rotativo Sagola 464 (pág. 121)

NORMATIVAS:
2006/42/CE, UNE-EN 12100:2012
ATEX Ex 2 II GX
UNE EN ISO 80079-36:2017



Código
30990354

Tapa para bidón

Kit de tapa para bidón de 200 litros de capacidad con asas de agarre y manetas de sujección.



Código
30990358

Tapa para bidón + Bomba DM + Regulador entrada de aire

Kit de tapa que incluye una bomba neumática **Sagola DM 400** y un regulador de entrada de aire de alta precisión.



Código
30990356

Tapa para bidón + Bomba DM + Agitador rotativo + Regulador entrada de aire


Kit de tapa que incluye una bomba neumática **Sagola DM 400**, agitador rotativo **Sagola 464** y un regulador de entrada de aire de alta precisión.



Código
30990359

Tapa para bidón + removedor rotativo


Kit de tapa que incluye un removedor rotativo **Sagola 464.**



Código
30990357

Tapa para bidón + Bomba TB 270 X + Regulador entrada de aire

Kit de tapa que incluye una bomba de pistón **Sagola TB270X** y un regulador de entrada de aire de alta precisión.



Código
30990355

Tapa para bidón + Bomba TB 270 X + Agitador rotativo + Regulador entrada de aire

Kit de tapa que incluye una bomba de pistón **Sagola TB270X**, agitador rotativo **Sagola 464** y un regulador de entrada de aire de alta precisión.

Elevador de tapas RAM 200

Sagola presenta el Elevador neumático pilotado cuya finalidad es levantar las tapas de bidones de 200 litros que comercializa, y facilitar el cambio de bidón.

El disponer de un medio neumático facilita enormemente la labor de levantar la tapa junto con todos los accesorios posibles (bombas, removedores…), que en su conjunto pueden llegar a alcanzar un peso considerable.

El realizar el trabajo manualmente puede crear riesgos y dificultades que son eliminadas usando este elevador.

Se compone de un cilindro neumático de simple efecto, y va pilotado mediante una válvula neumática de accionamiento manual.

Cuerpo y soporte de acero de gran robustez. Alta calidad de componentes. Con un soporte al suelo mediante pernos M12 para una gran estabilidad y fijeza.

Este equipo está destinado únicamente a un uso profesional.




Entrada de aire comprimido



Válvula de acción manual

NORMATIVAS:
2006/42/CE, 2014/68/UE
UNE-EN ISO 12100
ISO 14121

Código
13010000

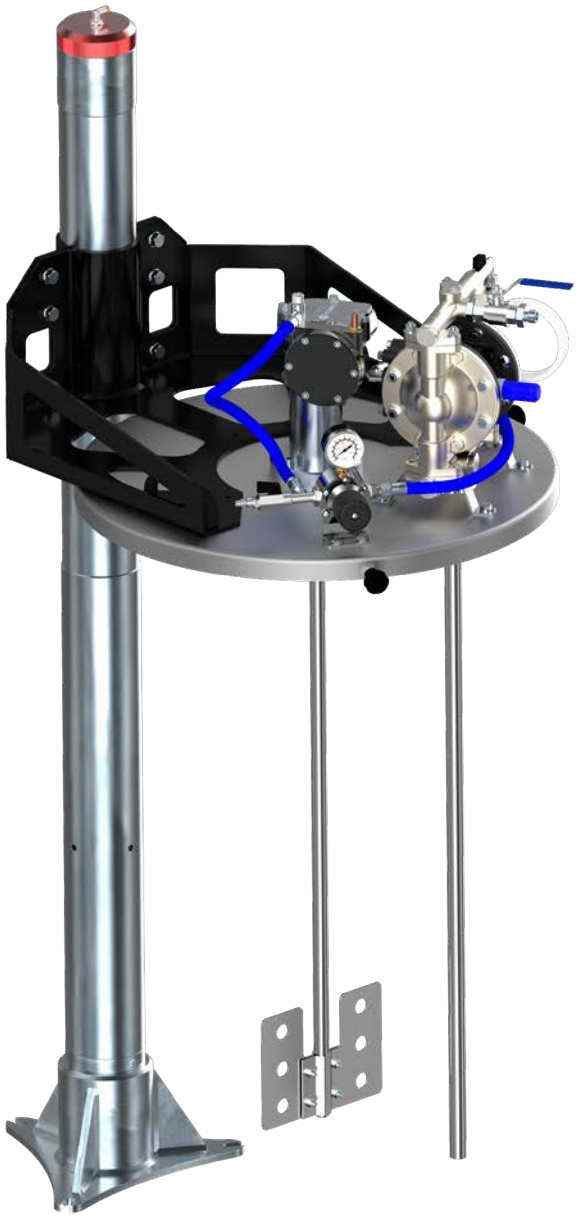

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — ELEVADOR DE TAPAS RAM 200

Dimensiones	1.556 x 520 x 646 mm.	61,3 x 20,5 x 25,4 “
Altura máxima (posición elevada)	2.506 mm.	99”
Carrera del pistón	950 mm.	37,4”
Carga máx. de elevación	259,5 Kg.	572 lbs
Entrada de aire	Racor giratorio tubo Ø4 mm. 1/4”	
Válvula neumática manual	Accionamiento manual. 3 vías, 2 posiciones	
Presión de trabajo de entrada de aire	4 bar	58 psi
Tiempo de subida (a 4 bar)	Aprox. 12 segundos	
Tiempo de bajada	Aprox. 50 segundos (Descompresión + bajada)	
Lubricante	SAE 20	
Anclaje de base al suelo	3 tornillos M12	
Materiales	Aluminio, Acero, Poliamida y NBR	

Removedores

Removedores 471/464 de Sagola con accionamiento neumático. Adecuado para la colocación en recipientes cerrados como bidones o calderines de presión.

Para agitar, homogeneizar y disolver preparados acuosos, galvanotecnia, industria química, de bebidas y cosméticos. Especial para productos de baja y media viscosidad.

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Los motores neumáticos Sagola 463/446 ofrecen una gran resistencia al esfuerzo. Mínimo coste de mantenimineto. Motor robusto y compacto.


NORMATIVAS:
2006/42/CE
UNE-EN 12100:2012
ATEX Ex 2 II GX
UNE EN ISO 80079-36:2017



Motor neumático alternativo Sagola 463



Removedor Sagola 471

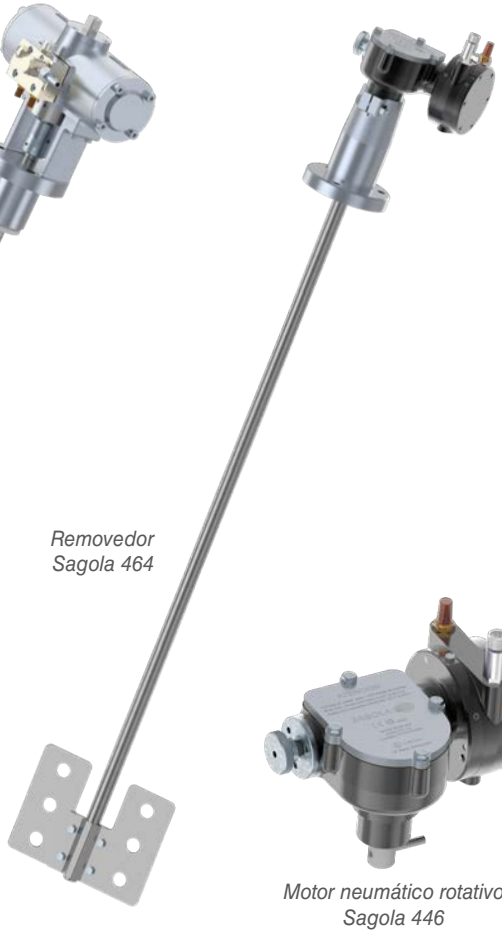

Removedor Sagola 464

Motor neumático rotativo Sagola 446

VERSIONES	471/463
Descripción	**Código**
Removedor Sagola 471	**10520201**
Motor neumático alternativo Sagola 463	**10510201**

VERSIONES	464/446
Descripción	**Código**
Removedor Sagola 464	**10520101**
Motor neumático rotativo Sagola 446	**10510101**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	R 471 / M 463		R 464 / M 446	
Peso (removedor)	11 Kilogramos	24,2 lbs	11 Kilogramos	24,2 lbs
Peso (motor)	6 Kilogramos	13,2 lbs	5,25 Kilogramos	11,6 lbs
Longitud (palas del removedor)	100 cm.	39,4 “	100 cm.	39,4 “
Dimensiones (motor)	17 x 16 x 25 cm.	6,7 x 6,3 x 9,8 “	19 x 17 x 14 cm.	7,5 x 6,7 x 5,5 “
Potencia	4,50 Kgfm (kilogramo fuerza metro)		1,2 HP	
Velocidad de giro	0 - 350 r.p.m. (Incluye regulador de velocidad)		0 - 300 r.p.m. (Incluye regulador de velocidad)	
Máxima presión de aire	6 bar	87 psi	6 bar	87 psi
Presión de trabajo	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi	2 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Temperatura de servicio	Temperatura ambiente (máx. 50°C) (122°F)		Temperatura ambiente (máx. 50°C) (122°F)	
Caudal de aire a 6 bar (87 psi)	28 L/min.	1 cfm	350 L/min.	12,36 cfm
Ángulo de giro	180°		-	
Entrada de aire	BSP 1/4 x 19 ” H		BSP 1/4 x 19 ” H	
Salida de aire	BSP 1/8 “		BSP 1/8 “	


SAGOLA
HOLDER SP2
DER SP2
VIDA DE SERVICIO
FILTRO PURIFICADOR
DE AIRE
COALESCENTE
COALESCENT AIR FILTER

05

Sistemas de filtrado de aire

Nuevos retos en la pinturas (nuevas pinturas al Agua), aumento de las herramientas en la industria y más exigencia de producción, cada vez se hace más importante una alta fiabilidad en la red de aire comprimido.

La aparición de las normativas relacionadas con la drástica reducción de disolventes en las nuevas pinturas hace que la existencia de impurezas en la red de aire sea cada vez más crítica para los resultados finales en un buen acabado.

Con el único objetivo de lograr el máximo grado de terminación, acabado y brillo, desde SAGOLA hemos trabajado al máximo en nuestra línea de filtros.

Serie 5000X

Serie 4000

Serie Plus

Temperatura

- Recomendación general: Entre 15ºC y 25ºC
- Al menos 5ºC por encima del punto de rocío de la cabina.
- Al menos 5ºC por encima del punto de rocío del aire comprimido.

Punto de rocío

PR < 3ºC	Calidad de aire ideal
3ºC < PR > 7ºC	Calidad de aire buena
PR > 7ºC	Calidad de aire deficiente



Termohigrómetro

contenido en el Test de calidad de aire de Sagola.

Mide:

Temperatura del aire comprimido.
Punto de rocío del aire comprimido.
Humedad relativa del aire comprimido.



Pack 6000X

Regulación de la temperatura del aire comprimido

Temperatura

Temperatura de la pieza al menos 5ºC por encima del punto de rocío de la cabina.



Elcometer 319

Medición de las condiciones ambientales en cabina y en superficie

AIRE, TEMPERATURA Y HUMEDAD

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DE CABINA

Las herramientas de tratamiento de aire de Sagola y sus equipos de diagnóstico de condiciones ambientales, proporcionan la información necesaria para alcanzar el equilibrio perfecto entre todos los elementos de la cabina.



Filtro de cabina

Eliminación de condensados y vapores de agua y aceite. Retención de partículas sólidas.





Trampa de sólidos

Contenido en el Test de Calidad de Aire de Sagola.

Diagnóstico sobre la presencia de partículas sólidas, condensados de aire o aceite en la línea de aire comprimido.



Sistemas de filtrado

Es necesario eliminar las impurezas del aire comprimido por medio de un filtro teniendo en cuenta que se ha de obtener el máximo rendimiento para el trabajo de pintado.

Los SISTEMAS DE FILTRADO SAGOLA garantizan una máxima calidad del aire y una mínima pérdida de presión de línea.

El aire que procede del compresor y que circula por la red, contiene partículas e impurezas sólidas, agua procedente de la humedad relativa del aire de aspiración y aceite quemado que proviene del compresor.

Por ello, es necesario eliminar estas impurezas por medio de un filtro teniendo en cuenta que se ha de obtener siempre el máximo rendimiento con la mínima caída de presión.

Los sistemas de filtrado SAGOLA garantizan una máxima calidad del aire.

Además, con la aparición de las nuevas normativas relacionadas con la drástica disminución de disolventes en los nuevos aparejos, monocapas y barnices HS, así como en las pinturas al agua, hace que la existencia de impurezas en el aire comprimido empleado para pulverizar sea más crítica para los resultados finales del trabajo en la carrocería, debido fundamentalmente a que:

- En los HS: fundamentalmente el alto Brillo de estas pinturas, su escasa proporción de disolventes y su reducción en el número de manos de acabado, hace que resalten más las pequeñas partículas que puedan venir procedentes del aire comprimido.

- En las pinturas al agua: su alta incompatibilidad con cualquier tipo de aceites y vapores orgánicos hace que la calidad de aire requerido para la pulverización sea de altísima calidad.

Claves para la correcta elección del filtro

Para la elección del sistema de filtrado que debemos instalar hay que tener en cuenta el tipo y estado de conservación del compresor de aire instalado y la calidad de aire que nos está suministrando.

Por ejemplo, si se necesita un aire más purificado, debemos instalar un **Regulador Purificador Coalescente modelo 5200X** -con el cual eliminaremos retención de agua y partículas sólidas hasta 0,01 micras, aerosoles de agua (C>0,01 mg/m^3) y aerosoles de aceite (C>0,01 mg/m^3)- o bien un **Regulador Purificador con filtro Coalescente más Carbón activo modelo 5300X** -que se utiliza cuando se requiere eliminar el aceite, hidrocarburo o agua en forma de vapores, vapores orgánicos, olores del aire, partículas sólidas hasta 0,01 micras y aceite residual máximo 0,003 p.p.m. -.

Filtros Serie 5000X

Filtros de aire diseñados y desarrollados para las nuevas tecnologías de pintura del automóvil. Ideal para pinturas al agua y HS.

Máxima calidad del aire

La calidad del aire comprimido adquiere cada día una mayor importancia en los procesos de producción. Un aire contaminado provoca daños y costes de fabricación en muchos casos.

No sólo es importante tener una buena calidad del aire comprimido donde éste puede tener contacto con el producto, por eso es esencial realizar un análisis de la calidad del aire comprimido.

Conseguir una buena calidad del aire comprimido es básico para un funcionamiento correcto de las máquinas y para obtener un acabado final óptimo en los procesos de producción.


Mínima pérdida de presión en línea

Por todas estas razones, es necesario eliminar estas impurezas por medio de un filtro teniendo en cuenta que se ha de obtener siempre el máximo rendimiento con la mínima caída de presión.

Ventajas principales

- Regulador asistido por aire.
- Escape rápido, reducción instantánea de presión.
- Cuerpos de aluminio. Mecanizado CNC. Total robustez.
- Evacuación desatendida de líquidos e impurezas.
- Máximo caudal 2.870 L/min., salida para 2 pistolas.
- Filtro de 8µ + Deflector de alta capacidad de retención de sólidos y líquidos.
- Entrada de aire 1/2" pulgada.
- Control de vida de filtros. Incorporamos elemento dinámico de control de vida.

Sistema completo de filtración Serie 5000X

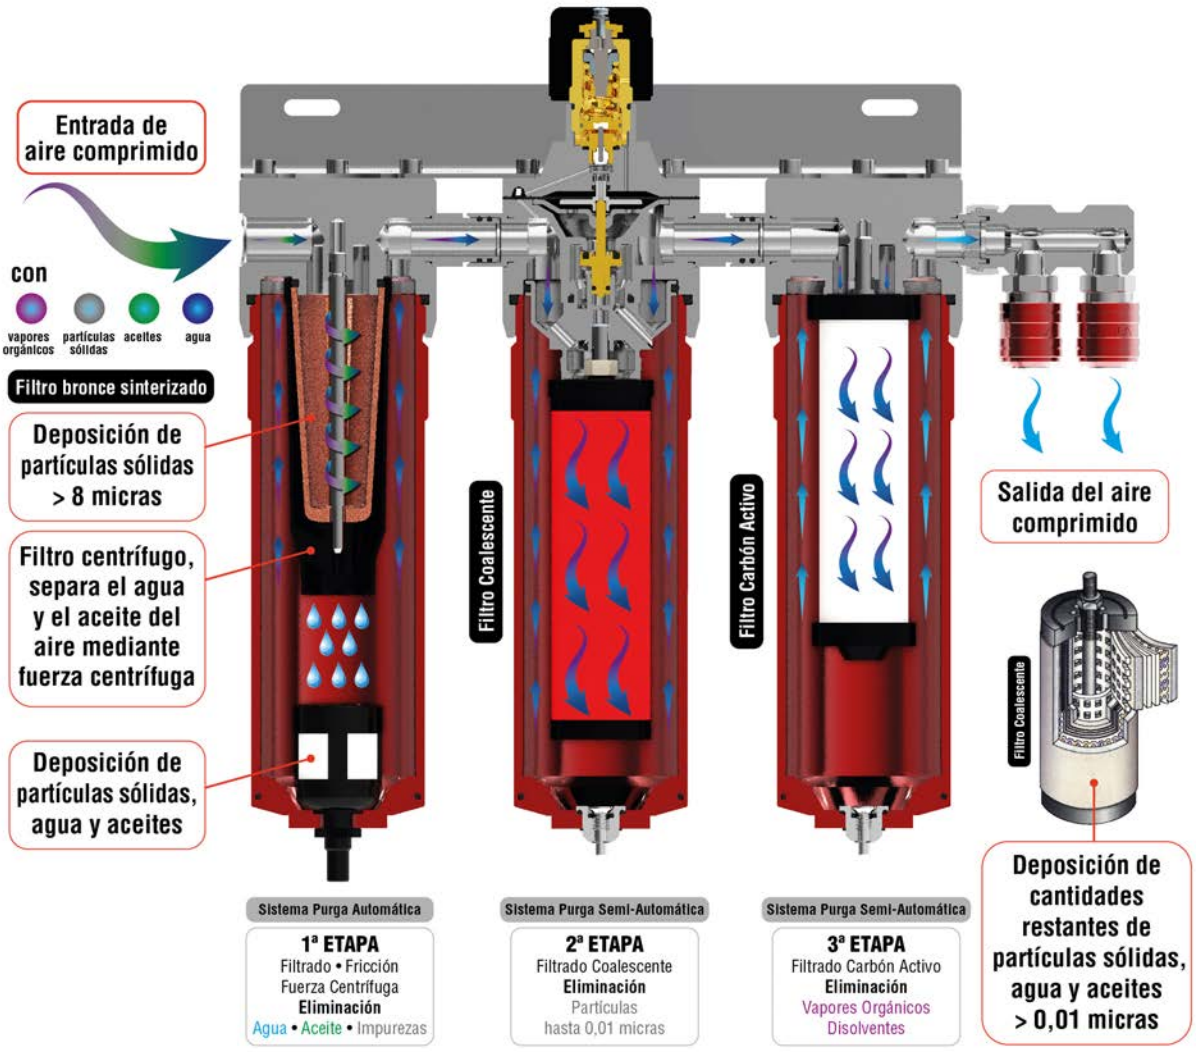

Filtro purificador 5300X

Filtro purificador 5300X

El filtro modelo Sagola 5300X ofrece el máximo grado de filtración en las cabinas y líneas de pintado con altísima exigencia de terminación en los acabados.

Filtro compuesto por tres etapas de filtrado. Incorpora un prefiltro de bronce sinterizado de 8 micras, seguido de un filtrado mediante filtro coalescente de 0,01 micras y un filtrado final con un filtro de gran sección de carbón activo.

Ideal para líneas de pintado al agua (y problemas de vapores orgánicos en la red).

Consigue eliminar además del agua y las impurezas, los vapores orgánicos y los olores de aire.




NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ⓔx 2 II GX
UNE EN-13463-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — FILTRO 5300X

Peso	6,62 Kilogramos		14,59 lbs
Dimensiones	38,3 X 12,3 X 37,2 cm.		15,08 x 4,84 x 14,66 “
Caudal de aire a 7 bar (101 psi)	2.870 L/min.		101 cfm
Conector salida de aire	BSP 1/4” Hembra	Conector entrada de aire	BSP 1/2” Hembra
Tipo de filtrado (3 etapas)	**1º** Filtro de bronce de 8 µ / **2º** Filtro coalescente de 0,01 µ / **3º** Filtro de carbón activo		
Presión máxima de trabajo	12 bar		174 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C		194°F
Sistema de purga	1 Purga automática + 2 Purgas semi-automáticas		

VERSIONES

Descripción	Código
Filtro regulador de aire 5300X con conectores BSP 1/4” US-Mil	**10730305**
Filtro regulador de aire 5300X con conectores BSP 1/4” Euro-Perfil	**10730308**
Filtro regulador de aire 5300X con conectores BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia)	**10730351**

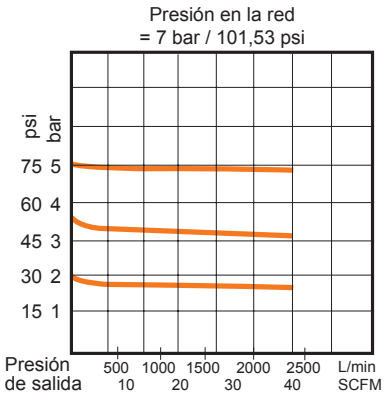

Sistema modular versátil

Si necesita actualizar su sistema de un filtro estándar a un sistema coalescente o actualizar a carbón activo, con el sistema modular Sagola 5000X puede actualizar fácilmente con un paquete de conversión.

Fabricado para durar con un mantenimiento mínimo

Fabricado en aluminio mecanizado con acoplamientos de acero inoxidable, la gama de filtros Sagola 5000X es increíblemente duradera.

Gama de opciones

Desde prefiltros para la separación de la humedad hasta filtros coalescentes para eliminar partículas de hasta 0,01 micras o filtros de carbón activo para el aire respirable.

La gama Sagola 5000X está disponible en una serie de modelos para satisfacer las demandas de cualquier taller de carrocería.

Filtro purificador 5300X Plus

Filtro purificador 5300X Plus

Filtro con las mismas prestaciones técnicas y mecánicas que el modelo 5300X. Preparado para un uso independiente del filtrado con Carbón Activo.

Doble salida del filtro coalescente para el pintado o soplado. Salida simple del filtro de Carbón Activo para equipo de respiración o pintado.

Filtro compuesto por tres etapas de filtrado. Incorpora un prefiltro de bronce sinterizado de 8 micras, seguido de un filtrado mediante filtro coalescente de 0,01 micras y un filtrado final con un filtro de gran sección de carbón activo.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE EN-13463-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FILTRO 5300X PLUS		
Peso	6,8 Kilogramos		14,99 lbs
Dimensiones	37,7 X 11,9 X 37,2 cm.		14,84 x 4,69 x 14,66 “
Caudal de aire a 7 bar (101 psi)	2.870 L/min.		101 cfm
Conector salida de aire	BSP 1/4” Hembra	Conector entrada de aire	BSP 1/2” Hembra
Tipo de filtrado (3 etapas)	**1º** Filtro de bronce de 8 µ / **2º** Filtro coalescente de 0,01 µ / **3º** Filtro de carbón activo		
Presión máxima de trabajo	12 bar		174 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C		194°F
Sistema de purga	1 Purga automática + 2 Purgas semi-automáticas		

VERSIONES

Descripción	Código
Filtro regulador de aire 5300X Plus con conectores BSP 1/4” US-Mil	**10730306**
Filtro regulador de aire 5300X Plus con conectores BSP 1/4” Euro-Perfil	**10730309**
Filtro regulador de aire 5300X Plus con conectores BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia)	**10730310**

Temporizador de tiempo

Los medidores de tiempo ofrecen un recordatorio visual útil de los programas de mantenimiento de nuestros filtros. El medidor de tiempo viene incluido en cada kit de filtro.

Temporizador de **3 meses**: Filtro Carbón Activo

Temporizador de **6 meses**: Filtro de bronce y Coalescente.

Los filtros de su equipo de filtrado tienen una vida útil limitada. Cuando los filtros se obstruyen, el rendimiento del equipo puede disminuir. Por lo tanto, no tenemos garantía de un filtrado correcto al 100%.



Cuando comience a usar el filtro, presione el botón “ON” para controlar la vida útil de su equipo de filtrado.



Filtro purificador 5200X

Filtro purificador 5200X

El modelo 5200X ofrece la más alta tecnología para el filtrado de aire. Dos etapas de filtrado.

Incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras. Seguido de un filtrado final mediante filtro coalescente de 0,01 micras.

Otras características son el sistema de purga automática y el regulador con volante asistido.

Vasos de gran resistencia y protección. Las purgas reducen el costo de mantenimiento debido a su mayor durabilidad.

Realiza un doble filtrado, con una óptima regulación de caudal y presión, reteniendo agua e impurezas, con lo que consigue purificar el aire en un 99%.




NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE EN-13463-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FILTRO 5200X		
Peso	4,7 Kilogramos	10,36 lbs	
Dimensiones	27,1 X 12,3 X 37,2 cm.	10,67 x 4,84 x 14,66 “	
Caudal de aire a 7 bar (101 psi)	> 3.000 L/min.	> 106 cfm	
Conector salida de aire	BSP 1/4” Hembra	Conector entrada de aire	BSP 1/2” Hembra
Tipo de filtrado (2 etapas)	**1º** Filtro de bronce de 8 µ / **2º** Filtro coalescente de 0,01 µ		
Presión máxima de trabajo	12 bar	174 psi	
Temperatura máxima de trabajo	90°C	194°F	
Sistema de purga	1 Purga automática + 1 Purga semi-automática		

VERSIONES


Descripción	Código
Filtro regulador de aire 5200X con conectores BSP 1/4” US-Mil	**10730304**
Filtro regulador de aire 5200X con conectores BSP 1/4” Euro-Perfil	**10730307**
Filtro regulador de aire 5200X con conectores BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia)	**10730350**



Cómo cambiar un filtro


1. Desmonte el vaso del filtro


2. Desenrosque el filtro usado


3. Reemplace el filtro de repuesto


4. Engrase y enrosque el vaso


5. Coloque el temporizador de tiempo

Filtro purificador 5100X / 5050X / 5000X



Filtro purificador 5100X

Filtro purificador de aire con regulador de presión y manómetro.

Vaso de alta resistencia y protección.

El modelo 5100X presenta nueva purga que reduce el costo de mantenimiento debido a su mayor durabilidad.

El sistema de filtrado retiene agua e impurezas. Además, incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras.

Filtro purificador 5050X

El modelo 5050X es un filtro purificador con purga automática y manómetro, ideal para el prefiltrado en líneas industriales de aire. Incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras.

Prefiltro de línea para: salida de compresor medio (toma 1/2"), cambios de nivel de la red, entrada a cabinas,...

Filtro purificador 5000X

Filtro purificador de aire con regulador, con una perfecta relación precio/calidad. Ideal para cabinas con pintura base disolvente y zonas de preparación.


El modelo 5000X presenta un sistema de purga semiautomática y doble salida.

Se basa en un sistema de filtrado que retiene agua, aceite y otras impurezas. Incorpora un filtro de 40 micras.

NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE EN-13463-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5100X		5050X		5000X	
Peso	2,64 Kg.	5,82 lbs	1,95 Kg.	4,30 lbs	2,3 Kg.	5,07 lbs
Dimensiones (cm.)	15,9 x 12,3 x 37,3 cm.		11,4 x 11,9 x 33,9 cm.		14,8 x 11,9 x 38,4 cm.	
Dimensiones (pulgadas)	6,26 x 4,84 x 14,65"		4,49 x 4,69 x 13,35"		5,93 x 4,69 x 15,12"	
Caudal de aire a 7 bar (101 psi)	> 3.000 L/min.	> 106 cfm	> 3.000 L/min.	> 106 cfm	> 3.000 L/min.	> 106 cfm
Conector salida de aire	BSP 1/4" H		BSP 1/4" H		BSP 1/4" H	
Conector entrada de aire	BSP 1/2" H		BSP 1/2" H		BSP 1/2" H	
Tipo de filtrado	Filtro de bronce de 8 µ		Filtro de bronce de 8 µ		Filtro de bronce de 40 µ	
Presión máxima de trabajo	12 bar	174 psi	12 bar	174 psi	12 bar	174 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C	194°F	90°C	194°F	90°C	194°F
Sistema de purga	Purga automática		Purga automática		Purga semi-automática	

VERSIONES	5100X	5050X	5000X
Descripción	Código	Código	Código
Filtro regulador de aire con conectores BSP 1/4" US-Mil	10730202	10720301	10730204
Filtro regulador de aire con conectores BSP 1/4" Euro-Perfil	10730206	10720302	10730205
Filtro regulador de aire con conectores BSP 1/4" Nitto (exclusivo Asia)	10730208	10720303	10730207



Accesorios filtros Serie 5000X

Los filtros de su equipo de filtrado tienen una vida útil limitada. Cuando los filtros se obstruyen, el rendimiento del equipo puede disminuir. Por lo tanto, no tenemos garantía de un filtrado correcto al 100%.



Kit de filtros 5000X

Kit de filtros de repuesto para los filtros 5000X.
Incluye temporizador de tiempo.

Código	Descripción
56418719	Kit filtro Bronce sinterizado
56418071	Kit filtro Coalescente
56418070	Kit filtro Carbón Activo

(Incluye temporizador de tiempo)

Kit de filtros 5000X

Filtro de bronce poroso 40 µ, repuesto para el filtro modelo 5000X.



Código
56418720

Kit de juntas

Código	Modelos
56418537	5300X / 5300X+

Manómetro 5000X


Manómetro de alta calidad y precisión 5000X.



Código
54550016

Kit Doble salida

Enchufes US- Mil.



Código
56418704

Temporizador de tiempo

Los medidores de tiempo ofrecen un recordatorio visual útil de los programas de mantenimiento de nuestros filtros.

El medidor de tiempo viene incluido en cada kit de filtro.

- Temporizador de 3 meses (Filtro Carbón activo)
- Temporizador de 6 meses (Filtro Bronce y Coalescente)





Kit purga automática



Código	Modelos
56450010	5050X / 5100X / 5200X / 5300X / 5300X+

Kit purga semi-automática



Código	Modelos
56418533	5000X

Expositor Filtros serie 5000X



Código	Descripción
70000005	Display soporte filtro 5100X
70000006	Display soporte filtro 5300X / 5200X

Accesorios filtros Serie 5000X

Si necesita actualizar su sistema de un filtro estándar a un sistema coalescente o actualizar a carbón activo, con el sistema modular Sagola 5000X puede actualizar fácilmente con un paquete de conversión.



Acople filtro coalescente

Acople para convertir un 5100X a un filtro 5200X.

La solución definitiva a problemas con partículas sólidas. Incorpora filtro coalescente de gran sección. Aumento de la eficacia hasta las 0,01 micras. Purga semiautomática (+ la automática del 5100X).

Código
56418521



Acople filtro carbón activo

Acople para convertir un 5200X a un filtro 5300X.

La mejor solución a problemas de contaminantes y vapores orgánicos en la red de aire. Incorpora cartucho de carbón activo de gran sección. Purga semiautomática (+ las dos del 5200X).

Código
56418520

Test de calidad de aire





Equipo para la detección de las impurezas del aire, nivel de humedad y temperatura. Incorpora equipo test calidad de aire con regulador de entrada, linterna con lupa de 30 aumentos para visualización de impurezas, medidor de humedad y temperatura digital.

Incorpora kit de filtros de membrana, poro 0,45 (50 uds).

Código	Descripción
15020001	Maletín Sagola Test de calidad de aire
49000740	Kit filtros de membrana. Poro 0,45 µ 50 uds.

Pack 6000X Air Heater

El sistema de calentamiento de aire **Sagola Pack 6000X Air Heater** calienta el aire comprimido a una temperatura de trabajo constante para garantizar un proceso de pintura estable y una reducción de la temperatura del punto de rocío.

Máxima calidad del aire durante todo el año. Independientemente de las condiciones ambientales, el Pack 6000X Air Heater suministra aire comprimido utilizado en los procesos de pintura a una temperatura constante, incluso cuando existen grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche, el invierno y el verano.

Calentar el aire comprimido reduce su humedad relativa evitando problemas de condensación en climas fríos y húmedos.

El uso de este equipo proporciona un acabado de óptima calidad superficial, manteniendo una temperatura constante en el aire comprimido, como se requiere para la aplicación de ciertos tipos de productos.

NORMATIVAS:
89/392/CE
2006/95 CE, 2006/42 CS
y 2004/108 CE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PACK 6000X	
Peso		3,6 Kg.	7,4 lbs
Dimensiones		40,5 X 9,2 X 25,5 cm.	15,9 x 3,6 x 10,04“
Caudal máx. de aire a 7 bar		750 L/min.	26,48 cfm
Presión máxima de trabajo		12 bar	174 psi
Consumo máximo		800 w	
Potencia		240V/50Hz - 110V/60Hz	
Rango de temperatura de trabajo	Barnices	40-60°C	104-140°F
	Base agua	30-50°C	86-122°F
	Base disolvente	30-40°C	86-104°F



VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción	Código
Calentador Sagola Pack 6000X Air Heater 220V - 50Hz	**10780102**
Calentador Sagola Pack 6000X Air Heater 110V - 60Hz	**10780104**
11 m. Manguera de aire calefactada Ø10 x 18 mm. 220V - 50Hz	**56414030**
11 m. Manguera de aire calefactada Ø10 x 18 mm. 110V - 60Hz	**56414031**

Fácil de usar

Ligero, pequeño y fácil de instalar. El Pack 6000X está equipado con un controlador de temperatura digital PID y una pantalla LED de botón pulsador con indicadores rojos y verdes para identificar cuándo se ha alcanzado la temperatura seleccionada.

Estuche Cool Touch

El aire frío ingresa a la cámara presurizada enfriando la carcasa exterior del equipo, manteniéndolo aislado de la cámara caliente en el interior, lo que garantiza que el Pack 6000X sea seguro al tacto.

Pack 6000X Air Heater

Principales partes del calentador de aire

01 **CONTROLES**.

02 **INTERRUPTOR DE RED**.

03 **PILOTO LED ROJO (Calentando)**.

03 **PILOTO LED VERDE (Preparado)**.

04 **SENSOR DE TEMPERATURA**.

05 **FLUJOSTATO**.


06 **CÁMARA DE AIRE FRÍO** (Despresurizada).

07 **CÁMARA DE AIRE CALIENTE** (Presurizada).

08 **ENTRADA DE AIRE** (de la red o filtro).

09 **SALIDA DE AIRE** (a manguera).

10 **CONEXIÓN ELÉCTRICA** (Manguera calefactada).

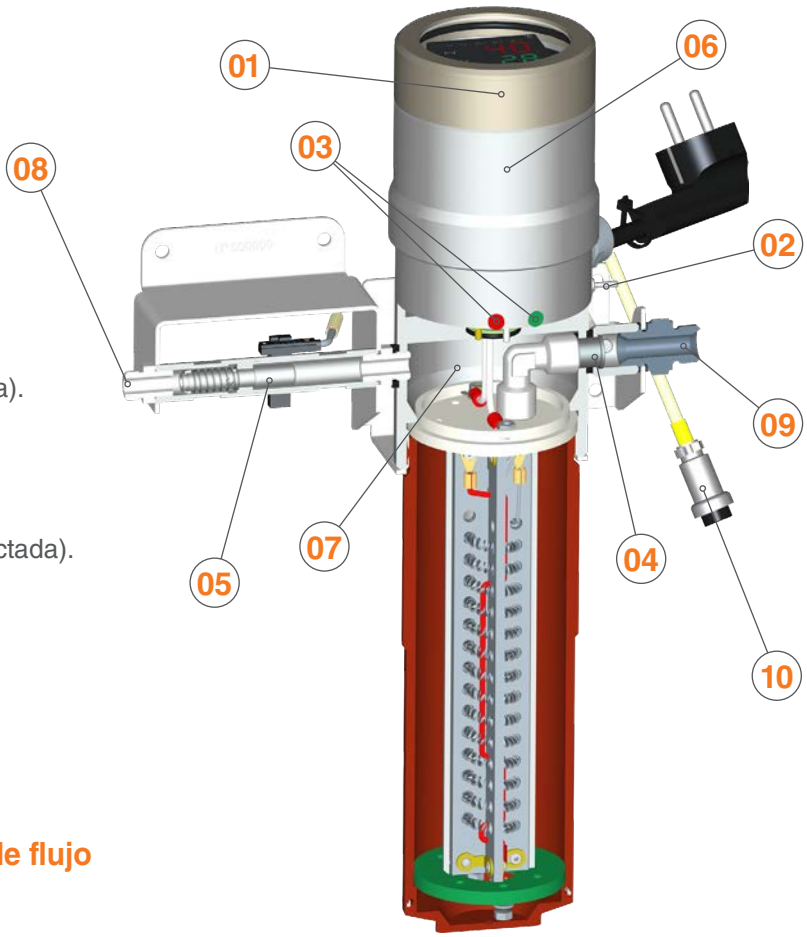

Controlador de temperatura digital PID

Sensor de temperatura Termopar

Función de autoaprendizaje


Protección contra sobrecalentamiento

Activación automática por interruptor de flujo

Ventajas del Pack 6000X Air Heater

- Estabilidad de temperatura tanto en el aire comprimido como en los elementos finales de pintura como manguera y pistola.
- Proceso de pintado estable en zonas con grandes cambios de temperatura entre el día y la noche, invierno y verano.
- Temperatura de trabajo constante.
- Compacto y robusto.
- Pantalla de temperatura digital.
- Tacto frío, aislamiento térmico.
- Fácil de usar; botón de encendido y controlador de temperatura.
- Instalación lista para usar.
- Temperatura adecuada en la pistola casi de inmediato.

Incluye una manguera calefactada aislada para obtener el máximo rendimiento energético.



Sistema de manguera calefactada. Independiente de la temperatura ambiente.

El Sagola Pack 6000X se suministra con una manguera antiestática calefactada especialmente diseñada para evitar la pérdida de calor del aire antes de que llegue a la boquilla.



Pantalla de temperatura digital




Filtrado de calidad

Solución eficaz para la filtración de aire comprimido en cabinas de pintura profesionales.

El sistema de filtración de aire **Sagola 4000** es la solución eficaz para el filtrado de aire comprimido en cabinas de pintura profesionales para: repintado de automóviles, madera, maquinaria, plásticos e industria en general.

Sistema completo del sistema de filtración
Serie 4000

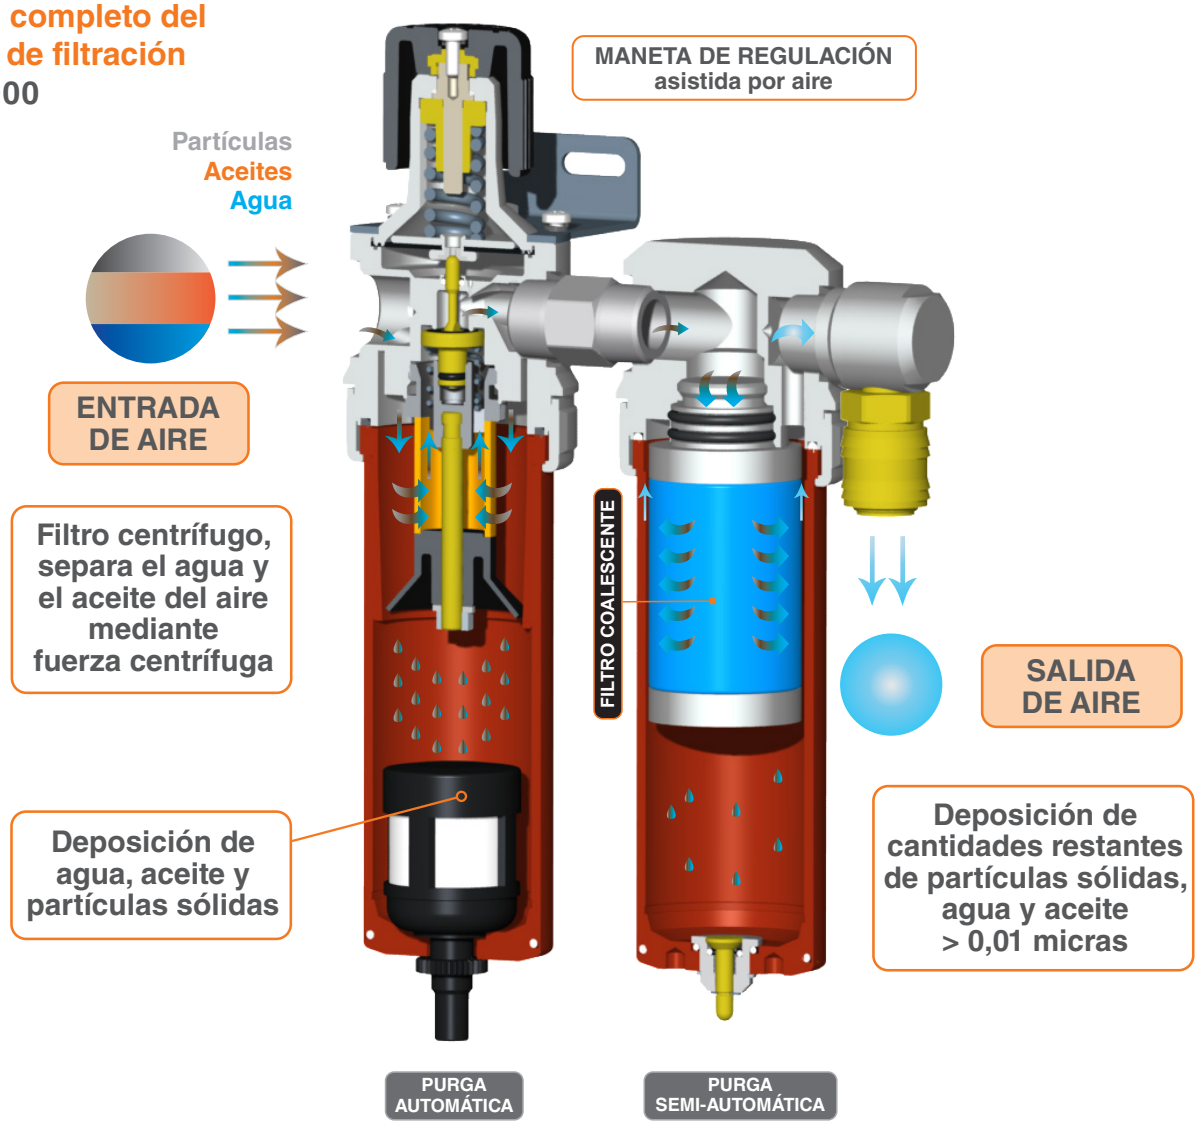


Filtros purificadores Serie 4000

Para la elección del sistema de filtrado que debemos instalar hay que tener en cuenta el tipo y estado de conservación del compresor de aire instalado y la calidad de aire que nos está suministrando.

Si buscamos un filtrado de calidad para pintados en cabina con acabados que nos exijan un buen filtrado de impurezas, agua y aceite, el purificador modelo 4120 sería adecuado para imprimaciones, lacas, barnices, esmaltes.

Si necesitamos un aire más purificado con la finalidad de la ausencia total de partículas, buscando obtener el máximo rendimiento y calidad de acabado con las tecnologías de pinturas base agua o productos HS (High solid), debemos instalar un purificador regulador coalescente, modelo 4220 con el cual eliminaremos retención de agua y partículas sólidas hasta 0,01 micras, aerosoles de agua (C>0,01 mg/m³) y aerosoles de aceite (C>0,01 mg/m³).


Filtros de aire diseñados y desarrollados para las nuevas tecnologías de pintura del automóvil. Ideal para pinturas al agua y HS.

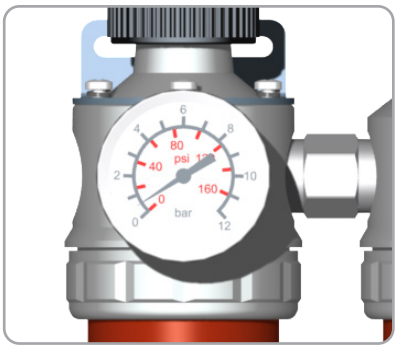

Manómetro de alta calidad y fácil lectura. Escala en bar y psi.



Facilidad y sencillez de manejo. Desmontaje sin necesidad de herramientas.

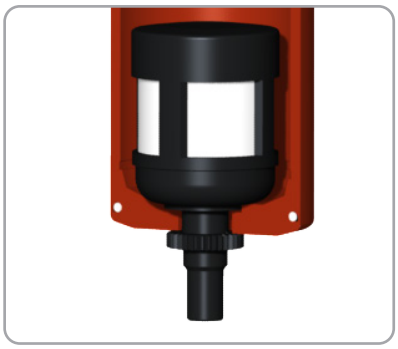

Sistema de drenaje automático. Purga automática de líquidos condensados sin manipulación.

Máxima calidad del aire

Línea profesional de filtros y reguladores de aire que ofrece máxima filtración, buen funcionamiento y resistencia, con la mejor relación precio/calidad. La serie SAGOLA 4000 elimina la humedad y el aceite hasta 0,01 micrones y asegura una caída de presión de aire mínima (flujo de aire máximo: 2.910 L/min. filtro 4220)

Control de precisión


Con un manómetro de fácil lectura que muestra en bar y psi, además de un sistema de regulación de alta precisión con una maneta de regulación de gran tamaño, es fácil de controlar, incluso con las manos enguantadas.


Fiable y fácil de mantener

Fabricado en aluminio mecanizado con un tratamiento anticorrosivo en toda la superficie, la gama de filtros 4000 es muy duradero y requiere un mantenimiento mínimo.

Sistema de drenaje automático

La combinación de drenaje automático en la primera etapa y semiautomático en la segunda significa que el nivel de condensado dentro del filtro se mantiene en niveles muy bajos.

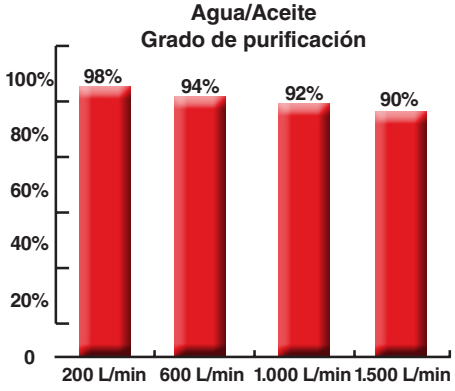

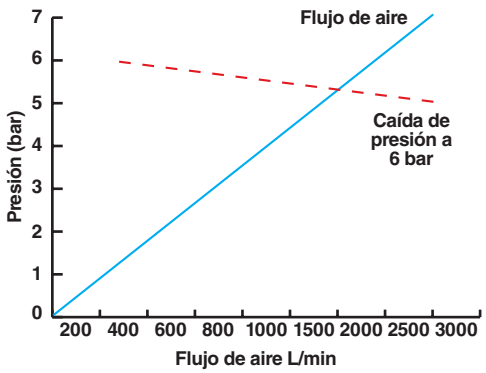

Filtro purificador Sagola 4220 Plus

Filtro purificador Sagola 4220 Plus

Purificador de doble etapa. Máxima eficiencia de filtrado. Recomendado para acabados de última generación. Pinturas en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.

Sistema de regulación de altísima fiabilidad. Maneta de regulación de gran dimensión para un mejor ajuste, aún con guantes.

Fabricado desde un bloque macizo de aluminio. Gran robustez, pero ligero.

1ª Etapa filtrado de agua, aceite y partículas + 2ª Etapa Filtrado Submicrónico. 0,01 Micras.

Incorpora Purga automática de líquidos condensados. Gran caudal de aire.

Manómetro de calidad y fácil lectura.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE EN-13463-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — FILTRO 4220 / 4220 PLUS

Peso (incluye enchufe rápido)	1,88 Kg.	4,14 lbs
Peso (sin enchufe rápido)	1,76 Kg.	3,88 lbs
Dimensiones (sin enchufe rápido)	279 x 117 x 162 mm.	11 x 4,6 x 6,4“
Caudal de aire a 7 bar	2.415 L/min.	85 cfm
Conector salida de aire	BSP 1/4” Hembra	
Conector entrada de aire	BSP 1/2” Hembra	
Tipo de filtrado (2 etapas)	**1º** Filtro de bronce de 24 µm / **2º** Filtro coalescente de 0,01 µm	
Presión máxima de trabajo	10 bar	145 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C	194°F
Sistema de purga	1 Purga automática + 1 Purga semi-automática	

VERSIONES

Descripción	Código
Filtro regulador de aire 4220	**10750401**
Filtro regulador de aire 4220 Plus con conector BSP 1/4” US-Mil	**10750402**
Filtro regulador de aire 4220 Plus con conector BSP 1/4” Euro-Perfil	**10750404**
Filtro regulador de aire 4220 Plus con conector BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia)	**10750403**

Enchufes rápidos y conectores

Fabricado en acero templado con junta en nitrilo butadieno, sistema de cierre seguro y hermético. Disponible en sistema Euro-perfil, US-Mil, Multi-perfil y Nitto. Juntas sin silicona. (Ver página 152)



Mangueras de aire antiestáticas

Manguera antiestática de gran flexibilidad y ligereza. Herrajes de sujeción para máxima seguridad. Diámetro interior de 8 mm, suficiente para cualquier modelo de pistola. (Ver página 146)



Filtro purificador Sagola 4120 Plus

Filtro purificador Sagola 4120 Plus

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en cabinas profesionales de pintado para sectores de la carrocería, madera, maquinaria, plástico e industria general.

Sistema de regulación de altísima fiabilidad. Maneta de regulación de gran dimensión para un mejor ajuste, aún con guantes.

Fabricado desde un bloque macizo de aluminio. Gran robustez, pero ligero.

Incorpora purga automática de líquidos condensados. Gran caudal de aire. Manómetro de calidad.

Eliminación de agua, aceite y partículas mediante filtro de bronce sinterizado de 24 micras. Filtrados por fricción y centrifugado.



NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE EN-13463-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FILTRO 4120 / 4120 PLUS	
Peso (incluye enchufe rápido)	1,14 Kg.	2,51 lbs
Peso (sin enchufe rápido)	1,05 Kg.	2,31 lbs
Dimensiones (sin enchufe rápido)	279 x 117 x 69,5 mm.	11 x 4,6 x 2,7“
Caudal de aire a 7 bar	2.910 L/min.	103 cfm
Conector salida de aire	BSP 1/4” Hembra	
Conector entrada de aire	BSP 1/2” Hembra	
Tipo de filtrado	**1º** Filtro de bronce de 24 µ	
Presión máxima de trabajo	10 bar	145 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C	194°F
Sistema de purga	Purga automática	

VERSIONES

Descripción	Código
Filtro regulador de aire 4120	**10730501**
Filtro regulador de aire 4120 Plus con conector BSP 1/4” US-Mil	**10730502**
Filtro regulador de aire 4120 Plus con conector BSP 1/4” Euro-Perfil	**10730504**
Filtro regulador de aire 4120 Plus con conector BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia)	**10730503**

Cuerpo aluminio macizo y mecanizado

No utilizamos piezas fundidas. Elementos super robustos. Mayor durabilidad. Pasos de aire sobredimensionados para ofrecer mayor caudal y mínimas caídas de presión.

Vaso de aluminio mecanizado

Anodizado de alta resistencia. Máxima durabilidad. Mínimo mantenimiento.

Maneta de regulación sobredimensionada

Para fácil manejo incluso con guantes.

Tratamiento anodizado contra la oxidación

No utilizamos pinturas para proteger. Esto nos da una vida infinita. Muy alta resistencia a la oxidación u otro ataque químico.

Manómetro de alta calidad y fácil lectura

En doble escala bar/psi.

Purga automática

Evacuación de líquidos condensados sin necesidad de manipulación.

Accesorios Filtros serie 4000

Los filtros de su equipo de filtrado tienen una vida útil limitada. Cuando los filtros se obstruyen, el rendimiento del equipo puede disminuir. Por lo tanto, no tenemos garantía de un filtrado correcto al 100%.

Filtro bronce sinterizado 20 µ

Filtro de bronce poroso 20 µ, repuesto para el filtro modelo 4120/4220.



Código	Modelos
56418721	4120/4220

Filtro coalescente


Filtro coalescente 0,01 µ, repuesto para el filtro modelo 4220.



Código	Modelos
56418722	4220

Kit Doble salida

Enchufes US- Mil.



Código
56418704

Kit juntas



Código	Modelos
56418587	4120
56418588	4220

Kit purga automática



Código	Modelos
56450010	4220

Kit purga semi-automática



Código	Modelos
56418533	4120/4220

Kit vaso + purga automática

Código	Modelos
56417711	4120
56417712	4220

Expositor



Código	Modelos
70000007	4220

Manómetro 4000

Manómetro de alta calidad y precisión 4000.



Código
54550016

Filtros serie Plus

Línea profesional Sagola de reguladores, purificadores y lubricadores de aire. Línea diseñada y fabricada con la premisa de ser un producto de exclusivo uso profesional con un alto nivel de exigencia tanto a nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Cuerpo aluminio macizo y mecanizado

No utilizamos piezas fundidas. Elementos super robustos. Mayor durabilidad. Pasos de aire sobredimensionados para ofrecer mayor caudal y mínimas caídas de presión.

Tratamiento anodizado contra la oxidación

No utilizamos pinturas para proteger. Esto nos da una vida infinita. Muy alta resistencia a la oxidación u otro ataque químico.

Manómetro de fácil lectura

En doble escala bar/psi.

Purga semiautomática


No necesitamos hacer purgas manuales.

Maneta de regulación

Sobredimensionada. Para fácil manejo incluso con guantes.

Vaso de policarbonato

Vaso de alta resistencia y alta transparencia. No amarillea con el paso del tiempo.

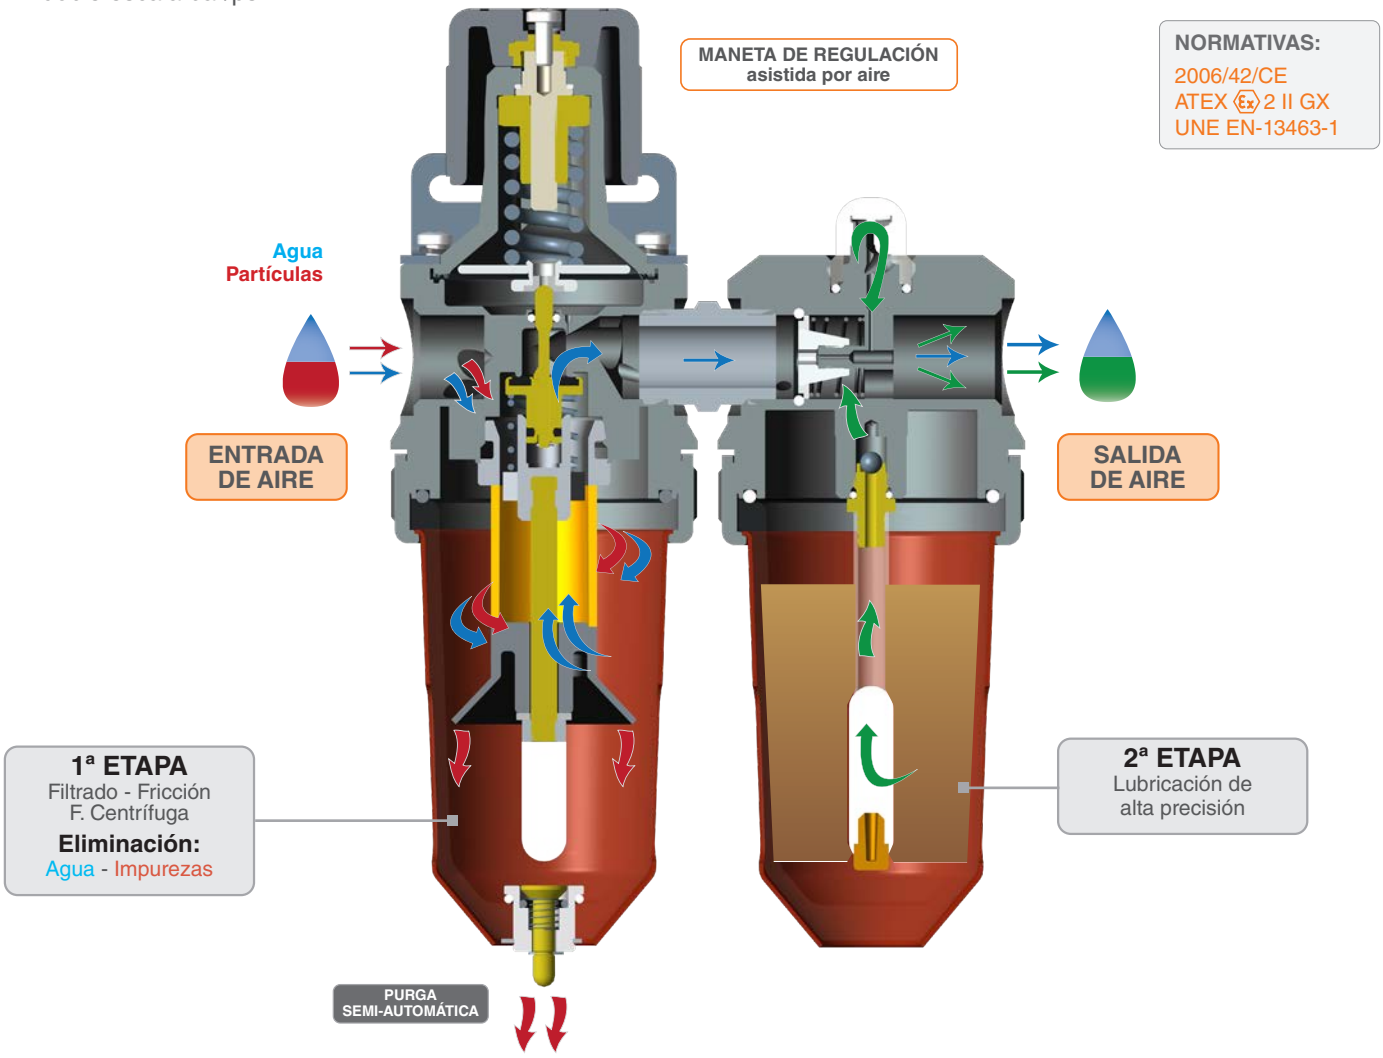

El **sistema de lubricación** de la línea de filtros Plus ofrece la máxima suavidad de funcionamiento, máxima precisión. Escape rápido, reducción instantánea de presión.

Regulador asistido por aire. Suministro de aire constante y regular.

Cuerpos de aluminio. Mecanizado CNC. Total robustez. Evacuación desatendida de líquidos e impurezas.

Filtros serie Plus





Filtro Sagola 479 Plus

La solución más compacta para el pequeño taller, industria, o zonas de aparejado y preparación.

Gran caudal de aire, sistema de regulación de altísima fiabilidad, manómetro de calidad, y los mejores materiales, no infravalore sus pequeñas tareas de pintado, o reduzca la vida de sus herramientas neumáticas, empleando reguladores de pobre calidad y nula capacidad de filtrado.

Adaptable a cualquier tamaño de manguera con los reductores incluidos, fabricado desde un bloque macizo de aluminio, gran capacidad de filtrado con visor de residuos y purga semiautomática, lo tiene todo en un espacio mínimo.

Filtro Sagola 970 Plus

A las bondades del filtro-regulador 479+ se une ahora un segundo elemento lubricador, demarcándose ya como equipamiento específico de taller; suministrando aire limpio y lubricado a todas sus herramientas.


Control exacto del aporte de aceite mediante su regulador manual "gota a gota", nula perdida de presión gracias al diseño "in line" del conjunto, máxima fiabilidad y productividad en el mínimo espacio.

Asegura un suministro de aire limpio y adecuadamente lubricado a herramientas y motores neumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	479 PLUS		970 PLUS	
Peso	0,72 Kg.	1,58 lbs	1,24 Kg.	2,72 lbs
Dimensiones	22,5 x 6,5 x 8,5 cm	8,86 x 2,56 x 3,35"	22,5 x 14 x 8,5 cm	8,86 x 5,5 x 3,35"
Caudal de aire a 2 bar (29 psi)	1.700 L/min.	60 cfm	1.920 L/min.	68 cfm
Conexiones	1/2", 3/8", 1/4"		1/2", 3/8", 1/4"	
Tipo de filtrado	**1°** Filtro de bronce de 40 µ		**1°** Filtro de bronce de 40 µ	
Presión máxima de trabajo	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C	194°F	90°C	194°F
Sistema de purga	Purga automática		Purga semi-automática	

VERSIONES

Descripción	Código
Filtro regulador de aire 479 Plus conexiones 1/2"	**10730401**
Filtro regulador de aire 479 Plus conexiones 3/8"	**10730402**
Filtro regulador de aire 479 Plus conexiones 1/4"	**10730403**
Filtro regulador y lubricador de aire 970 Plus conexiones 1/2"	**10750301**
Filtro regulador y lubricador de aire 970 Plus conexiones 3/8"	**10750302**
Filtro regulador y lubricador de aire 970 Plus conexiones 1/4"	**10750303**

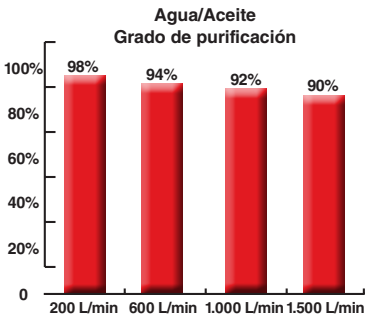

Filtros serie Plus



Regulador 430 Plus

Micro regulador de aire. Mecanizado desde un bloque de aluminio.

Sistema de regulación de membrana, de 0 a 10 bar. Regulador de gran presión. Manómetro de calidad hasta 10 bar. En doble escala bar/psi.

Soporte incluido para montaje en pared. Adaptadores incluidos para cualquier rosca estándar. Escape rápido y volante de corto recorrido.

Filtro 439 Plus

Filtro de alto caudal, para su inserción en líneas de aire. Adaptable a cualquier instalación con los accesorios incluidos. Fabricación en aluminio, alta durabilidad.


Visor transparente del nivel de residuos líquidos. Purga semi-automática. Mínima caída de presión.

Mínimo mantenimiento.

Lubricador 437 Plus

Lubricador de aire específico para herramientas neumáticas. Todas las medias de entrada y salida (1/2", 3/8" y 1/4"). Visor de nivel de aceite.

Regulación manual mediante visor, sistema "gota a gota". Fabricación CNC desde bloque macizo. Acabado aluminio como toda la gama "+".

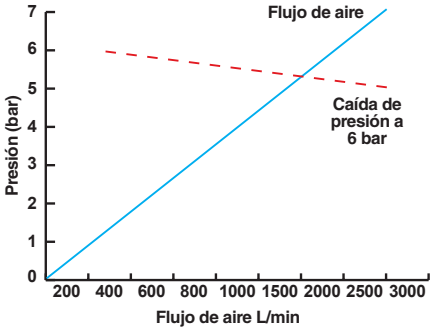

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	430 PLUS		439 PLUS		437 PLUS	
Peso	0,54 Kg.	1,19 lbs	0,55 Kg.	1,21 lbs	0,48 Kg.	1,06 lbs
Dimensiones	10,7 x 6,5 x 11,5 cm 4,21 x 2,56 x 4,53"		15,8 x 7,3 x 7,3 cm 6,22 x 2,87 x 2,87"		16,5 x 7,3 x 7,3 cm 6,50 x 2,87 x 2,87"	
Caudal de aire a 2 bar (29 psi)	1.200 - 1.700 L/min.	42 - 60 cfm	1.280 L/min.	45 cfm	1.920 L/min.	68 cfm
Conexiones	1/2", 3/8", 1/4"		1/2", 3/8", 1/4"		1/2", 3/8", 1/4"	
Tipo de filtrado	-		**1°** Filtro de bronce de 40 µ		-	
Presión máxima de trabajo	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C	194°F	90°C	194°F	90°C	194°F
Sistema de purga	-		Purga semi-automática		Purga semi-automática	

VERSIONES

Descripción	Código
Micro regulador de aire 430 Plus conexiones 1/2"	**10740501**
Micro regulador de aire 430 Plus conexiones 3/8"	**10740502**
Micro regulador de aire 430 Plus conexiones 1/4"	**10740503**
Filtro de aire 439 Plus conexiones 1/2"	**10720401**
Filtro de aire 439 Plus conexiones 3/8"	**10720402**
Filtro de aire 439 Plus conexiones 1/4"	**10720403**

VERSIONES

Descripción	Código
Lubricador 437 Plus conexiones 1/2"	**10710301**
Lubricador 437 Plus conexiones 3/8"	**10710302**
Lubricador 437 Plus conexiones 1/4"	**10710303**



06

Aire comprimido

Mangueras antiestáticas, conectores, enchufes rápidos, racores, elementos que complementan una buena herramienta con un trabajo de calidad y seguro para el pintor y el chapista.

SAGOLA sabe que no merece la pena arriesgar y cuida al máximo esta gama.

Mangueras de aire

Manguera de aire antiestática



Manguera antiestática de aire comprimido ideal para pintado en cabina. Ligeras, flexibles y manejables. No se retuercen.

Manguera de caucho EPDM con refuerzo textil exterior.

Racores engatillados de alta seguridad, aguantan las altas temperaturas. Evita la utilización de bridas y que éstas se suelten o produzcan fugas por motivo de las dilataciones.

Diámetro interior de 8 mm. Válido para trabajar con pistolas HVLP de alto caudal.

Racor de 1/4" H con cierre cónico y racor loco para un fácil montaje del enchufe rápido.





NORMATIVAS:
97/23/CE
UNE EN-559

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MANGUERA AIRE ANTIESTÁTICA

Rango de temperatura	de -40°C a 120°C		de -40°F a 248°F
Presión máxima de trabajo	20 bar		290 psi
Presión de rotura	80 bar		1.160 psi
Material (interior)	EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM)		
Material (exterior)	Refuerzo textil	Color	Azul
Conexiones	Racor de BSP 1/4" H con cierre cónico y racor loco		
Tubo conductor	< 1 M Ω		

VERSIONES







Descripción	Código	US-Mil	Euro-Perfil
6 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm.	**56414024**	-	-
11 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm.	**56414025**	**56414047**	**56414049**
16 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm.	**56414027**	**56414048**	**56414050**
26 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm.	**56414026**	-	-



Manguera de aire

Manguera de aire multiusos. Compacta, con excelente rendimiento y resistencia al aceite. Manguera de 8 x 15 mm. en diferentes longitudes y en rollos de 100 metros. Fabricada de Termocaucho con refuerzo exterior de Poliéster. Diámetro interior de 8 mm. Válido para trabajar con pistolas HVLP de alto caudal.

NORMATIVAS:
97/23/CE


Presión de trabajo: 20 bar (60 bar de presión de rotura).

Rango de temperatura: de -15°C a 60°C



Manguera de aire con conexiones disponible en 11 y 16 m.

VERSIONES







Descripción	Código	US-Mil	Euro-Perfil
100 m. Rollo de manguera de aire Ø 8 x 15 mm.	**52450008**	-	-
11 m. Manguera de aire Ø 8 x 15 mm.	-	**56414051**	**56414053**
16 m. Manguera de aire Ø 8 x 15 mm.	-	**56414052**	**56414054**

Mangueras de aire y producto

Conjunto de manguera de aire y producto

Conjunto de mangueras para bombas neumáticas de baja presión.

Manguera de producto de Nylon 6 x 8 mm. con terminales de conexión rápida. Adaptador hembra de 3/8 ”para pistolas de presión.

Manguera de aire antiestática de goma EPDM 8 x 15 mm. con racores engatillados de alta seguridad 1/4 ”H.

Funda protectora de Nylon de alta resistencia al roce y a la abrasión.







NORMATIVAS:
97/23/CE
UNE EN-559

NORMATIVAS:
Manguera aire: 97/23/CE, UNE EN-559
Manguera producto: DIN 73378
Funda: RoHS, ISO 6945, MSHA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — CONJUNTO DE MANGUERA

Rango de temperatura (mangueras)	de -20°C a 60°C	de -4°F a 140°F
Rango de temperatura (funda)	de -60°C a 125°C	de -76°F a 257°F

	Manguera Producto	Manguera Aire	Funda
Presión máxima de trabajo	18 bar (261 psi)	20 bar (290 psi)	-
Presión de rotura	-	60 bar (870 bar)	-
Material (interior)	Poliamida PA12	EPDM	Poliéster
Material (exterior)	Poliamida PA12	Refuerzo textil	Poliéster
Color	Blanco	Azul	Negro
Antiestático	NO	SI	NO
Conexiones	Racor de 3/8”	Racor de 1/4”	-

VERSIONES

Descripción	Código
1,8 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora	**56414130**
5 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora	**56414039**
7,5 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora	**56414044**
10 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora	**56414040**
15 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora	**56414041**
20 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora	**56414042**

Mangueras equipos Mixtos

Conjunto de mangueras alta presión

Conjunto de mangueras especial para el pintado con equipo aerográficos mixtos. Gran resistencia a altas presiones.

Manguera de aire de Poliuretano 8 x 10 mm. con terminal de conexión M16. De 6 x 8 mm. en versiones X, para conexión rápida de la manguera a la pistola.

Manguera de producto de Poliamida 3/16" (Ø 4 x 10,4 mm.) con racor giratorio 1/4 "H.

Funda protectora de Nylon de alta resistencia al roce y a la abrasión.







NORMATIVAS:
Manguera aire: 97/23/CE, NF E49-101, ATEX
Manguera producto: DIN EN 11 27-2, DIN 8028 - 6.3, BGR 132 - 3.3.5, ATEX 2014/34/EU II 2G cT5
Funda: RoHS, ISO 6945, MSHA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MANGUERA MIXTA

Rango de temperatura (manguera producto)	de -40°C a 95°C	de -40°F a 203°F
Rango de temperatura (manguera aire)	de -15°C a 70°C	de 5°F a 158°F
Rango de temperatura (funda)	de -60°C a 125°C	de -76°F a 257°F

	Manguera Producto	Manguera Aire	Funda
Presión máxima de trabajo	250 bar (3.626 psi)	12 bar (174 psi)	-
Presión de rotura	330 bar (4.786 psi)	-	-
Material (interior)	Poliamida PA12 + textil	Poliuretano	Poliéster
Material (exterior)	Poliuretano	Poliuretano	Poliéster
Color	Azul	Azul	Negro
Antiestático	SI	NO	NO
Conexiones	Racord giratorio 1/4"	M16 (versión estándar)	-

VERSIONES — VERSIÓN ESTÁNDAR

Descripción	Código
5 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 10 mm. (M16) y de producto 3/16" (racor giratorio 1/4") + funda protectora	86463804
7 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 10 mm. (M16) y de producto 3/16" (racor giratorio 1/4") + funda protectora	86463869
10 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 10 mm. (M16) y de producto 3/16" (racor giratorio 1/4") + funda protectora	86463805
15 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 10 mm. (M16) y de producto 3/16" (racor giratorio 1/4") + funda protectora	86463806



VERSIONES — VERSIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA

Descripción	Código
7 m. Conjunto de manguera de aire Ø 6 x 8 mm. con conexión rápida y manguera de producto 3/16" (racor giratorio 1/4") + funda protectora	56414036
11 m. Conjunto de manguera de aire Ø 6 x 8 mm. con conexión rápida y manguera de producto 3/16" (racor giratorio 1/4") + funda protectora	56414037



Mangueras equipos Airless

Manguera de producto Airless

Manguera antiestática de producto para bombas neumáticas de alta presión airless.

Manguera de Poliuretano con exterior de Poliamida y refuerzo metálico.

Racores giratorios de 1/4 ”H. Preparada para soportar las altas presiones del pintado Airless.

Dimensiones Ø 6 x 11,7 mm.







NORMATIVAS:
DIN EN 11 27-2, DIN 8028 - 6.3,
BGR 132 - 3.3.5,
ATEX 2014/34/EU II 2G cT5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MANGUERA PRODUCTO AIRLESS

Rango de temperatura	de -40°C a 98°C		de -40°F a 208°F
Presión máxima de trabajo	325 bar		5.076 psi
Presión de rotura	1.300 bar		18.855 psi
Material (interior)	Poliuretano		
Material (exterior)	Poliamida PA12 + 2 refuerzos metálicos	Color	Negro
Conexiones	Racor giratorio BSP 1/4” H		

Manguera de Poliuretano con exterior de Poliamida y un **doble refuerzo** metálico.

Racores engatillados de alta seguridad 1/4 ”H. Preparada para soportar las altas presiones del pintado Airless.

Dimensiones Ø 6 x 13,8 mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MANGUERA PRODUCTO AIRLESS **SEGURIDAD**

Rango de temperatura	de -40°C a 98°C		de -40°F a 208°F
Presión máxima de trabajo	450 bar		6.527 psi
Presión de rotura	1.800 bar		26.107 psi
Material (interior)	Poliuretano		
Material (exterior)	Poliamida PA12 + 2 refuerzos metálicos	Color	Negro
Conexiones	Racor de BSP 1/4” H		

VERSIONES — MANGUERA PRODUCTO AIRLESS

Descripción		Código
5 m. Manguera de producto Ø 6 x 13,8 mm. con conexiones 1/4” H		**86463826**
10 m. Manguera de producto Ø 6 x 13,8 mm. con conexiones 1/4” H		**86463827**
15 m. Manguera de producto Ø 6 x 13,8 mm. con conexiones 1/4” H		**86463828**
10 m. Manguera de producto Ø 6 x 13,8 mm. con conexiones 1/4” H	**SEGURIDAD**	**86463834**



Mangueras equipos Airless

Manguera de producto Airless Dispersiones

Manguera antiestática de producto para bombas eléctricas de alta presión airless.

Manguera de Poliamida y refuerzo de poliéster con exterior de Poliuretano.

Racores giratorios de 1/4 ”H. Preparada para soportar las altas presiones del pintado Airless.

Dimensiones Ø 6 x 12,3 mm.







NORMATIVAS:
DIN EN 11 27-2, DIN 8028 - 6.3,
BGR 132 - 3.3.5,
ATEX 2014/34/EU II 2G cT5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MANGUERA PRODUCTO AIRLESS DISPERSIONES

Rango de temperatura	de -40°C a 98°C	de -40°F a 208°F	
Presión máxima de trabajo	250 bar	3.626 psi	
Presión de rotura	1.000 bar	14.504 psi	
Material (interior)	Poliamida PA12 + refuerzos Poliéster		
Material (exterior)	Poliuretano	Color	Azul
Conexiones	Racor giratorio BSP 1/4” H		

VERSIONES — MANGUERA PRODUCTO AIRLESS DISPERSIONES

Descripción		Código
10 m. Manguera de producto Ø 6 x 12,3 mm. con conexiones 1/4” H	DISPERSIONES	86463802
20 m. Manguera de producto Ø 6 x 12,3 mm. con conexiones 1/4” H	DISPERSIONES	86463803

Otras Mangueras

Manguera de producto Calderines

Manguera de producto para calderines de presión con productos base agua.

Manguera de PVC con refuerzo de Poliéster con conexiones 3/4" H.

Dimensiones Ø 19 x 26 mm.



NORMATIVAS:
ISO 1307

VERSIONES

Descripción	Código
5 m. Manguera de producto (Ø 19 x 26 mm.) con conexiones 3/4" H-H - Agua	**56414111**
10 m. Manguera de producto (Ø 19 x 26 mm.) con conexiones 3/4" H-H - Agua	**56414112**
15 m. Manguera de producto (Ø 19 x 26 mm.) con conexiones 3/4" H-H - Agua	**56414113**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MANGUERA PRODUCTO CALDERINES

Rango de temperatura	de 0°C a 60°C	de 32°F a 140°F	
Presión máxima de trabajo	15 bar	218 psi	
Presión de rotura	45 bar	653 psi	
Material (interior)	PVC y refuerzo Poliéster		
Material (exterior)	PVC y refuerzo Poliéster	Color	Transparente
Conexiones	3/4" H		

Conjunto de mangueras de aire y producto

Mangueras de aire y producto aerográficas.

VERSIONES

Descripción		Código
5 m. Conjunto manguera de aire y producto (Ø 8 mm. + 6 mm.)	**HVLP**	**86463818**
10 m. Conjunto manguera de aire y producto (Ø 8 mm. + 6 mm.)		**86463819**
5 m. Conjunto manguera de aire Ø 8 mm. y producto Ø 3 mm.	**TINTES**	**86463894**
10 m. Conjunto manguera de aire Ø 8 mm. y producto Ø 10 mm.	**COLAS**	**86463891**

Mangueras de producto

Mangueras de producto. Antiestática.


VERSIONES

Descripción	Código
6 m. Manguera de producto (Ø 8 x 16 mm.) con conexiones 3/8" H	**56414116**
11 m. Manguera de producto (Ø 8 x 16 mm.) con conexiones 3/8" H	**56414117**
16 m. Manguera de producto (Ø 8 x 16 mm.) con conexiones 3/8" H	**56414115**

Enchufes rápidos

Enchufes rápidos

La línea de enchufes SAGOLA presenta un diseño de vanguardia. SAGOLA ofrece una amplia gama que da cobertura al 100% de las necesidades del mercado. Incorporación de versiones de seguridad. Todos los enchufes de acero y aluminio son BSP; machos (BSPT) y hembras (BSPP).

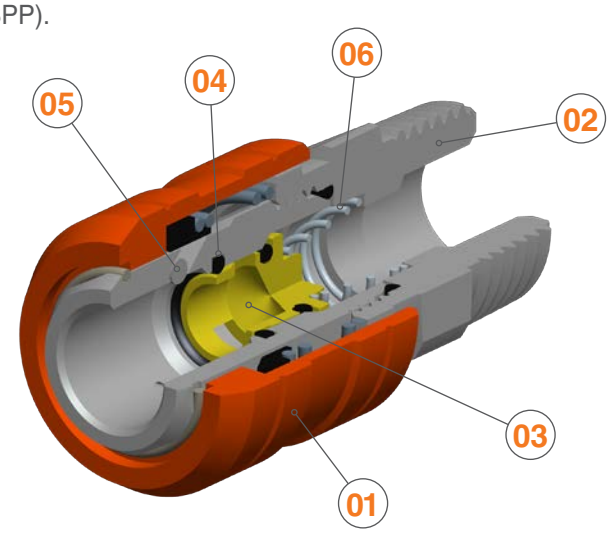

Cuerpo del enchufe fabricado en acero tratado y válvula en latón. Así se garantiza una vida de más de 1.500.000 de usos. La nueva línea de enchufes SAGOLA incorpora un tirador fabricado en composite, lo cual da una alta resistencia tanto al desgaste como al arrastre. Resistencia al desgaste testada en más de 48.000 impactos y el equivalente a un arrastre de 12 km.

1. **TIRADOR** fabricado en materia composite con una gran reducción de peso y una extraordinaria durabilidad contra impactos.
2. **CUERPO** en acero con tratamiento anticorrosivo.
3. **VÁLVULAS** en latón específico para trabajar a altas temperaturas.
4. **JUNTAS** de Nitrito Butadieno. Rango de temperatura de trabajo: -20°C +100°C.
5. **PASADORES** en acero templado de alta resistencia que garantiza la ausencia de desgaste.
6. **MUELLE** fabricado en acero inoxidable.

Serie US-Mil

ULTRA LIGERO (45 gramos)

Enchufe rápido SERIE **US-Mil**
Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.
Cuerpo y tirador fabricado en **aluminio** de alta resistencia.
Válvula fabricada en latón.
Pasadores fabricados en acero de alta resistencia.
Paso de aire: 1/4”



Código	Versión
11010531	BSPT 1/4”



Código	Versión
11010431	BSPP 1/4”



Código	Versión
11010629	Espiga 8 mm.

Serie US-Mil

ESTÁNDAR

Enchufe rápido SERIE **US-Mil**
Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.
Enchufe de simple obturación, fabricado en **acero** endurecido con junta de Nitrilo Butadieno.
Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior.
Casquillo de alta resistencia.



Código	Versión
11010524	BSPT 1/4”
11010525	BSPT 3/8”
11010526	BSPT 1/2”



Código	Versión
11010424	BSPP 1/4”
11010425	BSPP 3/8”
11010426	BSPP 1/2”



Código	Versión
11010624	Espiga 8 mm.
11010625	Espiga 10 mm.

25 UNIDADES

11010527	BSPT 1/4”	11010427	BSPP 1/4”	11010626	Espiga 8 mm.

Serie US-Mil

SEGURIDAD

Enchufe rápido SERIE **US-Mil**
Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.
Enchufe fabricado en **acero** endurecido con junta de Nitrilo Butadieno y apertura de doble efecto. Enchufe de seguridad antilatigazo según ISO-4414. Dos movimientos “empuja-tira” para desconexión. Casquillo de alta resistencia.



Código	Versión
11010528	BSPT 1/4”
11010529	BSPT 3/8”
11010530	BSPT 1/2”



Código	Versión
11010428	BSPP 1/4”
11010429	BSPP 3/8”
11010430	BSPP 1/2”



Código	Versión
11010627	Espiga 8 mm.
11010628	Espiga 10 mm.

Enchufes rápidos

Enchufes rápidos

Serie Euro-Perfil

ESTÁNDAR

Enchufe rápido
SERIE **Euro Perfil**
Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.
Enchufe fabricado en **acero** endurecido con junta de Nitrilo Butadieno y apertura de doble efecto. Casquillo de alta resistencia. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior.
Paso de aire: 7,6 mm.



Código	Versión
11010823	BSPT 1/4"
11010824	BSPT 3/8"
11010825	BSPT 1/2"



Código	Versión
11010723	BSPP 1/4"
11010724	BSPP 3/8"
11010725	BSPP 1/2"



Código	Versión
11010924	Espiga 8 mm.
11010923	Espiga 10 mm.

Serie Euro-Perfil

SEGURIDAD

Enchufe rápido
SERIE **Euro Perfil**
Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.
Enchufe fabricado en **acero** endurecido con junta de Nitrilo Butadieno y apertura de doble efecto. Enchufe de seguridad antilatigazo según ISO-4414. Dos movimientos "empuja-tira" para desconexión. Casquillo de alta resistencia.
Paso de aire: 7,6 mm.



Código	Versión
11011323	BSPT 1/4"
11011324	BSPT 3/8"
11011325	BSPT 1/2"



Código	Versión
11011423	BSPP 1/4"
11011424	BSPP 3/8"
11011425	BSPP 1/2"



Código	Versión
11011523	Espiga 8 mm.
11011524	Espiga 10 mm.

Serie Multi-Perfil

Sistema de 3x1. Compatibilidad: US-MIL/EUROPERFIL/PERFIL ITALIANO **ESTÁNDAR**

Enchufe rápido
SERIE **Multi Perfil**
Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.
Enchufe de simple obturación, fabricado en **acero** con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior.
Paso de aire: 8 mm.



Código	Versión
11010826	BSPT 1/4"
11010827	BSPT 3/8"



Código	Versión
11010726	BSPP 1/4"
11010727	BSPP 3/8"



Código	Versión
11010925	Espiga 8 mm.
11010926	Espiga 10 mm.

Serie Nitto

Perfil exclusivo mercado ASIA-PACÍFICO **ESTÁNDAR**

Enchufe rápido
SERIE **Nitto**
Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.
Enchufe de simple obturación, fabricado en **acero** con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior.
Paso de aire: 8 mm.



Código	Versión
11011701	BSPT 1/4"
11011702	BSPT 3/8"



Código	Versión
11011801	BSPP 1/4"
11011802	BSPP 3/8"



Código	Versión
11011901	Espiga 8 mm.
11011902	Espiga 10 mm.

Serie US-Mil

Enchufe de latón **ESTÁNDAR**

Enchufe rápido SERIE **US-Mil**
Spec C-4109
Caudal: 600 L/min.
Versátil. Enchufe simple obturación, fabricado en **latón** con junta de Buna N. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior. Totalmente compatibles con las líneas anteriores de enchufes SAGOLA.



Código	Versión
11010520	BSPT 1/4"
11010521	BSPT 3/8"
11010522	BSPT 1/2"



Código	Versión
11010420	BSPP 1/4"
11010421	BSPP 3/8"
11010422	BSPP 1/2"



Código	Versión
11010621	Espiga 8 mm.
11010622	Espiga 10 mm.

25 UNIDADES							
	11010523	BSPT 1/4"		11010423	BSPP 1/4"		11010623	Espiga 8 mm.

www.sagola.com
SAGOLA on EZcometer company

Conectores rápidos

Conectores rápidos

El enchufe tamaño 2 es el enchufe rápido que más se utiliza en talleres de chapa y pintura, así como en la industria, para la conexión de todo tipo de herramienta neumática. Exentos de siliconas. Muelles, válvulas y pines fabricados en acero inoxidable. Todos los conectores SAGOLA están fabricados con gran dureza y resistencia a la fatiga.

Serie US-Mil

Conector sin obturación. Fabricado en Acero.

Conector rápido
SERIE **US-Mil**
Spec C-4109 (2 unidades) Paso 5,5 mm.
Totalmente compatibles con las líneas anteriores de enchufes SAGOLA. Fabricados en **acero** endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Conector sin obturación.



Código	Versión
11020420	BSPT 1/4”
11020421	BSPT 3/8”
11020422	BSPT 1/2”



Código	Versión
11020520	BSPP 1/4”
11020521	BSPP 3/8”
11020522	BSPP 1/2”



Código	Versión
11020621	Espiga 8 mm.
11020622	Espiga 10 mm.

50 UNIDADES

11020423	BSPT 1/4”	11020524	BSPP 1/4”	11020623	Espiga 8 mm.


Serie US-Mil

Conector orientable.

Conector rápido orientable
SERIE **US-Mil**
(1 unidad)
Paso 5,5 mm.
Exclusivo sistema giratorio de esfera, para una mayor libertad de movimiento. Fabricados en **acero** endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Conector sin obturación.



Código	Versión
11020523	BSPP 1/4”

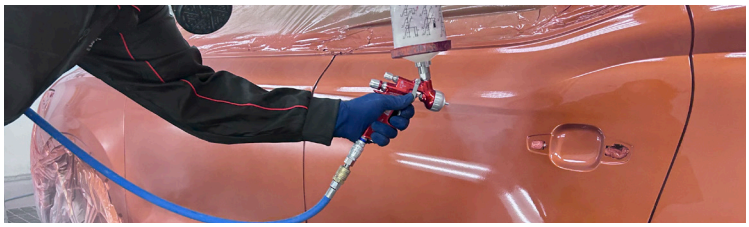



Código
70000011

Caja expositor enchufes

Muestrario de la gama de enchufes y conectores Sagola.

Serie Euro-Perfil

Máximo rendimiento y durabilidad en talleres de carrocería de alta producción

Conector rápido
SERIE **Euro-Perfil**
(2 unidades)
Alto caudal. Paso 7-8 mm.
Fabricado en **acero** endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo. Conector sin obturación.



Código	Versión
11020710	BSPT 1/4”
11020721	BSPT 3/8”
11020722	BSPT 1/2”



Código	Versión
11020810	BSPP 1/4”
11020821	BSPP 3/8”
11020822	BSPP 1/2”



Código	Versión
11020921	Espiga 8 mm.
11020922	Espiga 10 mm.

Serie Nitto

Perfil exclusivo mercado ASIA-PACÍFICO

Conector rápido
SERIE **Nitto** (2 unidades)
Alto caudal. Paso 7-8 mm.
Fabricado en **acero** endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo. Conector sin obturación.



Código	Versión
11021001	BSPT 1/4”
11021002	BSPT 3/8”



Código	Versión
11021101	BSPP 1/4”
11021102	BSPP 3/8”




Código	Versión
11021201	Espiga 8 mm.
11021202	Espiga 10 mm.

Racores de conexión




Racores de conexión


Alto caudal. Fabricados en latón con tratamiento anti-corrosivo. (2 unidades)




Código	Versión
11000101	BSPT 1/4" M-M
11000102	BSPT 1/2" M-M
11000103	BSPT 3/8" M-M



Código	Versión
11000104	BSPT 1/2" M - 3/8" M
11000105	BSPT 3/8" M - 1/4" M
11000112	BSPT 1/2" M - 3/8" H
11000113	BSPT 1/2" M - 1/4" H



Código	Versión
11000106	BSPP 1/2" H - 3/8" M
11000107	BSPP 3/8" H - 1/4" M
11000108	BSPP 3/8" M - 1/4" H



Código	Versión
11000109	BSPT 1/2" M - Espiga 8 mm.
11000110	BSPT 3/8" M - Espiga 8 mm.
11000111	BSPT 1/4" M - Espiga 8 mm.

¿Cómo conectar y desconectar el enchufe?

Conexión y desconexión de un enchufe estándar



1. Presione hasta acoplar



2. Tire del cuerpo como lo indica la flecha



3. Desconecte el enchufe

Desconexión de un enchufe de seguridad



1. Mueva el enchufe y la herramienta como indican las flechas



2. Empuje el enchufe



3. Tire del enchufe



4. Desconecte el enchufe


ATENCIÓN
WARNING

07

Pistolas para aplicaciones diversas

Herramienta neumática de imprescindible uso en el taller de carrocería, para un servicio completo y de alta calidad.

En este apartado ofrecemos pistolas selladoras de cordón, pistolas antigravilla para bajos de la carrocería, pistolas sopladoras y pistola verificadora de presión.

Pistola selladora 3900 Plus



3900 Plus M6



3900 Plus M4



3900 Plus

Pistolas selladoras 3900 Plus

La gama de selladoras neumáticas SAGOLA 3900 Plus se presenta como una solución compacta, eficiente y ligera, para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas entre otras.

Tanto en sus versiones para cartucho (3900 Plus) como bolsa (3900 Plus M4/6), dispone de un gatillo de accionamiento neumático con válvula de descarga rápida, para una mayor precisión y control del producto.

Elementos internos fabricados en metal, lo que asegura una larga vida útil, no requiriendo estos de manipulación o mantenimiento de ningún tipo.

Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia, cierre frontal de la versión cartucho en plástico indeformable.

Producto robusto diseñado para soportar una alta carga de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — 3900 PLUS

	3900 Plus		3900 Plus M4		3900 Plus M6	
Longitud	250 mm.	9,84”	250 mm.	9,84”	320 mm.	12,60”
Peso	650 g.	1,43 lbs	780 g.	1,72 lbs	965 g.	2,13 lbs
Entrada de aire	BSP 1/4” M		BSP 1/4” M		BSP 1/4” M	
Tipo de bote normalizado	Cartucho		Bolsa		Bolsa	
Capacidad bote normalizado	300 ml.	10,14 oz fl	300/400 ml.	10,1/13,5 oz fl	300/400/600 ml.	10,1/13,5/ 20,29 oz fl
Presión de trabajo	4 - 6 bar	58 - 87 psi	4 - 6 bar	58 - 87 psi	4 - 6 bar	58 - 87 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi
Material frontal	Plástico		Aluminio anodizado		Aluminio anodizado	
Válvula de descarga	OK		OK		OK	

Pistola selladora 3900 Plus

Principales partes de la pistola selladora

01 VÁLVULA DE AIRE.

02 ENTRADA DE AIRE.


03 GATILLO.


04 CUERPO DE ALUMINIO.

05 FRONTAL DE ALUMINIO.

06 FRONTAL DE PLÁSTICO.

07 ÉMBOLO.

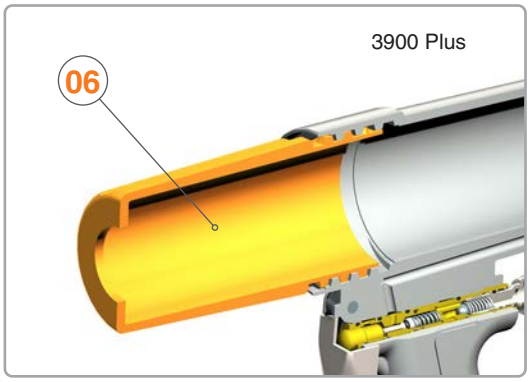

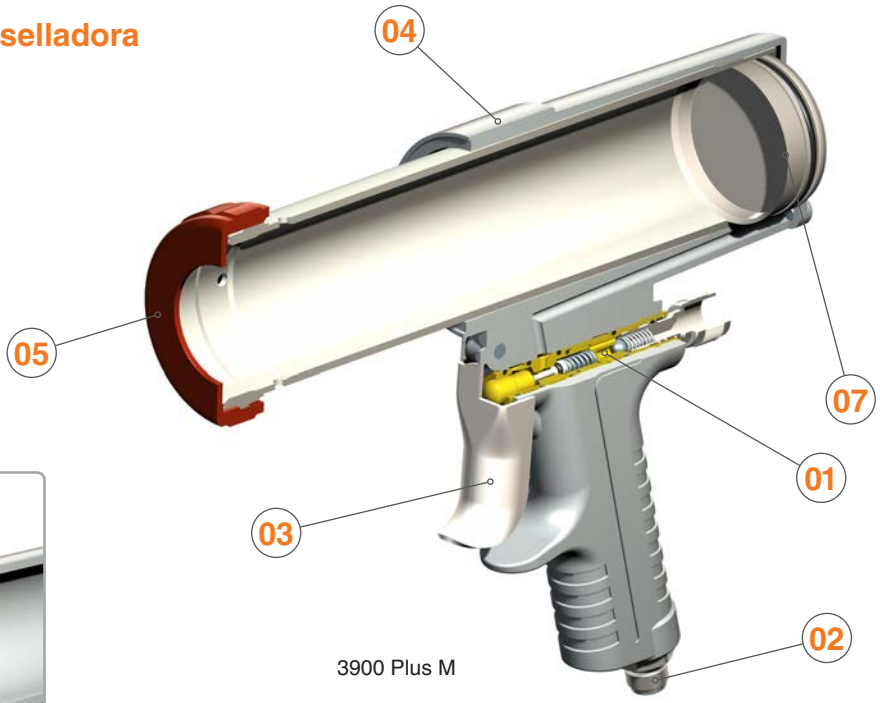



VERSIONES

Descripción	Código
Pistola selladora 3900 Plus	**10330201**
Pistola selladora 3900 Plus M4	**10330401**
Pistola selladora 3900 Plus M6	**10330402**

Preparación del cartucho o bolsa

Preparación cartucho 3900 Plus



1. Corte el extremo del cartucho y boquilla



2. Fije la boquilla al cartucho



3. Quite la tapa frontal e introduzca el cartucho



4. Cierre el depósito con la tapa frontal

Preparación bolsa 3900 Plus M



1. Corte la punta de la bolsa



2. Quite la tapa frontal del depósito



3. Introduzca la boquilla



4. Coloque la bolsa en el depósito



5. Cierre el depósito con la tapa frontal

Pistola antigravilla Sagola 518 Pro

Pistola antigravilla 518 Pro

Pistola neumática presurizada profesional para cartuchos de antigravilla y protección de bajos.

Regulación total sobre caudal de producto y calidad de atomización y tamaño de pulverización. Regulador de entrada de aire.

Funcionamiento por presión. Contenedor de cartucho fabricado en aluminio anodizado, ligero y robusto. Regulación de aguja para un control preciso del texturizado. Válvula de despresurización de alta precisión y amplia superficie para un manejo cómodo con guantes.

Boquilla especial para cera de cavidades, con dos tipos de dosificador. (OPCIONAL). Silenciador metálico de inox.

Permite trabajar con bajas presiones, y ofrece la máxima capacidad de regulación y productividad.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


		SAGOLA 518 PRO
Dimensiones	22,8 x 10 x 36,5 cm.	9 x 4 x 14,4”
Peso (en vacío)	1,38 Kilogramos	3,02 lbs
Consumo de aire	160 L/min. (a 3,5 bar)	5,65 cfm (a 50,7 psi)
Presión de trabajo	2 - 4 bar	29 - 58 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi
Conexiones	BSP 1/4” M	

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción	Código
Pistola antigravilla 518 PRO	**10330301**
Kit de boquillas + adaptador de pistola (Opcional)	**56418705**
• Boquilla rosetón	
• Boquilla 360°	



Boquilla especial opcional para pequeñas cavidades



Adaptador de pistola

Pistola antigravilla Sagola 416

Pistola antigravilla 416

Pistola neumática para cartuchos de antigravilla y protección de bajos. Funcionamiento por succión.

Pistola para aplicar cartuchos de insonorizantes normalizados de 1L. Roscado directo al cartucho.

Boquilla metálica regulable para controlar la textura y distribución del producto.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SAGOLA 416
Dimensiones	18,7 x 4,5 x 31,1 cm.	7,4 x 1,8 x 12,2”
Peso (en vacío)	0,52 Kilogramos	1,15 lbs
Consumo de aire	160 L/min. (a 3,5 bar)	5,65 cfm (a 50,7 psi)
Presión de trabajo	3 - 10 bar	43,5 - 145 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi
Conexiones	BSP 1/4” M	

Descripción	Código
Pistola antigravilla 416	**20330401**





Roscado directo al cartucho



Boquilla metálica regulable



Entrada de aire 1/4”

Pistolas sopladoras Classic S1

Pistolas sopladoras Classic S1

Cuerpo fabricado de aluminio con una gran sensación de robustez y de gran ligereza. Entrada de aire 1/4" macho.

Tres versiones de la pistola sopladora Classic S1:

- Classic S1 con boquilla metálica.
- Classic S1 con boquilla alargadera.
- Classic S1 con boquilla de plástico.



Classic S1 Metálica

Código
20340601



Classic S1 Plástico

Código
20340603



Classic S1 Alargadera

Código
20340604

Pistola sopladora Classic S1 Venturi

Multiplique el caudal de aire X4 con la ayuda del sistema Venturi que ofrece esta versión de la Classic S1. Cuerpo fabricado de aluminio con una gran sensación de robustez y de gran ligereza. Entrada de aire 1/4" macho.



Classic S1 Venturi

Código
20340605

Soplador de bolsillo

Soplador de pequeñas dimensiones. Clip tipo bolígrafo. Caudal de aire regulable. Conector para enchufe rápido.



Soplador de bolsillo

Código
40000336

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classic S1/Venturi/Soplador

		Classic S1		Classic S1 Venturi		Soplador bolsillo	
Dimensiones	Metálica	11,7 x 2,5 x 15,3 cm.	4,6 x 1 x 6"	15,8 x 2,7 x 15,3 cm.	6,2 x 1,06 x 6"	113 mm. (cerrado) 116 mm. (abierto)	4,45" (cerrado) 4,57" (abierto)
	Plástico	11,7 x 2,5 x 15,3 cm.	4,6 x 1 x 6"				
	Alargadera	20,6 x 2,5 x 15,3 cm.	8,1 x 1 x 6"				
Peso		190 g. / 187 g. / 198 g. 0,418 lbs / 0,413 lbs / 0,436 lbs		225 g.	0,5 lbs	23 g.	0,05 lbs
Conexión entrada de aire		Racor 1/4" M		Racor 1/4" M		1/4" M US-Mil	
Consumo de aire (a 6 bar)		240 L/min.	8,5 cfm	240 L/min.	8,5 cfm	450 L/min.	15,9 cfm
Ratio caudal de aire (salida de aire)		1:1		4:1 (925 L/min. - 33 cfm)		1:1	
Presión de trabajo		3 - 6 bar	43,5 - 87 psi	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Presión máxima de entrada de aire		10 bar	145 psi	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi

Petroleadora Classic P1 / Adhesivos



Pistola petroleadora Classic P1

Pistola petroleadora para limpieza de maquinaria y motores con depósito de 1 litro de capacidad.

Caudal de producto de fácil regulación mediante el pulverizador. Proyección del producto en redondo para lograr una limpieza excelente.

Diseño ergonómico de la pistola. Fácil de usar, colgar, confortable y perfecta tanto para zurdos como diestros. Cuerpo de aluminio resistente y adecuado para ambientes industriales. Mínimo mantenimineto.

Para sectores de aplicación como carrocería y maquinaria industrial.

Código
20340701

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SAGOLA CLASSIC P1
Dimensiones	40,2 x 10,2 x 25,5 cm.	15,8 x 4 x 10”
Peso (en vacío)	734 g.	1,62 lbs
Capacidad depósito	1 litro	0,22 Galón US
Consumo de aire a 6 bar (87 psi)	146 L/min.	5,16 cfm
Presión de trabajo	3 - 10 bar	43,5 - 145 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi
Conexiones	BSP 1/4” M	

Pistola Sagola Adhesivos

Pistola aerográfica special para la aplicación por cordón, de colas y adhesivos. Aplicación de cola blanca en la industria de la madera.

Cuerpo teflonado para facilitar su limpieza.


Incorpora de serie las boquillas de 1 y 2 mm. y regulador de caudal de producto.

Opcionalmente, se pueden adquirir la boquilla de 3 mm., la ranurada (para definir líneas) o la de 4 agujeros (para introducir colas en orificios).



VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Sagola Adhesivos		10151401
Boquilla para colas Ø 1 mm.	Incluido	56418030
Boquilla para colas Ø 2 mm.	Incluido	56418026
Boquilla para colas Ø 3 mm.	Accesorio	56418027
Boquilla para colas (ranurada)	Accesorio	56418029
Boquilla para colas (4 orificios)	Accesorio	56418028

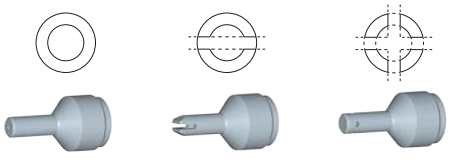

Boquilla Ø 1,2 y 3 mm. | *Boquilla ranurada* | *Boquilla 4 orificios*

Lijadoras neumáticas Serie L



NORMATIVAS:
2006/42/EC
ISO 12100:2010
ISO 11148-8:2011

Lijadoras neumáticas Serie L

Las lijadoras de la Serie L se han diseñado para aplicaciones en talleres de carrocería que requieren un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados.

Lijadoras neumáticas orbitales de alto rendimiento. Ligeras, compactas y de gran potencia. Con una carcasa perfilada de composite, duradera y cómoda.

Con salida de aire posterior giratoria hasta 360°, alejando el aire del operario. Se conecta fácilmente a sistemas de aspiración centrales o portátiles.

La lijadora L505 etá preparada para la realización de desbaste rápido con una buena calidad de acabado superficial.

La L252 es una lijadora que nos permitirá realizar acabados de alta calidad sin ningún tipo de marcas en cualquier superficie.

Y la lijadora L252R nos permite realizar un lijado de precisión y un acabado de calidad. Es ergonómica y ligera, perfecta para esos pequeños retoques.

Si busca un acabado de calidad libre de marcas, puede confiar plenamente en la Serie L. No hay que preocuparse por la contaminación de la superficie.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	L252		L505		L252R	
Potencia motor	2 C.V.		2 C.V.		2 C.V.	
Velocidad libre	12.000 r.p.m.		12.000 r.p.m.		12.000 r.p.m.	
Consumo de aire (4,5 bar - 65 psi)	280 L/min.	9,9 cfm	280 L/min.	9,9 cfm	280 L/min.	9,9 cfm
Consumo máximo de aire (6 bar - 87 psi)	380 L/min.	13,42 cfm	380 L/min.	13,42 cfm	380 L/min.	13,42 cfm
Entrada de aire	BSP 1/4" H		BSP 1/4" H		BSP 1/4" H	
Ø mínimo de manguera recomendado	Ø 8 mm. (0,31")		Ø 8 mm. (0,31")		Ø 8 mm. (0,31")	
Peso neto	0,87 Kg.	1,92 lbs	0,87 Kg.	1,92 lbs	0,84 Kg.	1,85 lbs
Longitud total	118 mm.	4,65"	118 mm.	4,65"	110 mm.	4,33"
Oscilación	2,5 mm.	0,1"	5 mm.	0,2"	2,5 mm.	0,1"

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Lijadora L252		**40000231**
Lijadora L505		**40000232**
Lijadora L252 R		**40000230**
Plato de lijado Ø 75 mm. (2,95") (Velcro)	**Recambio**	**49000220**
Plato de lijado Ø 152 mm. (6") (Multiagujeros, Velcro)	**Recambio**	**49000501**



Plato de lijado



Paletas y rotor avanzados de composite. Sistema de contrapeso para garantizar suavidad en funcionamiento.

Pulidora Sagola 1200X



NORMATIVAS:
2006/42/EC
2004 /108/EC
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A12:2014

Pulidora Sagola 1200X

Pulidora eléctrica angular electrónica. Esta polivalente pulidora cuenta con un arranque suave y un constante control de la velocidad.

Dispone de empuñadura auxiliar reversible, empuñadura superior (tipo G), Interruptor encendido/apagado. Anclaje universal M14.

Recomendada para el pulido y abrillantado de carrocerías, muebles, pinturas y barnices.

Se sirve en un práctico maletín de transporte.



Maletín de transporte



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — SAGOLA 1200X

Potencia	1.200 w	
Tensión	240 V / 50 Hz	
Rango de velocidad	600 - 3.000 r.p.m.	
Dimensiones de disco	Ø 180 mm.	Ø 7”
Peso	3,2 Kg.	7,05 lbs

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pulidora Sagola 1200X		**40000507**
Boina de lana	**Recambio**	**49000109**
Plato pulidora	**Recambio**	**49000110**



Boina de lana



Plato de pulido


SAGO

08

Accesorios y consumibles

Máscaras de protección para los procesos de lijado y pintado, buzos de pintor antiestáticos...

El interés por asegurar unas condiciones óptimas y seguras de trabajo es una de las preocupaciones actuales de SAGOLA.

¿Por qué multiplicar los gastos de gestión en residuos de envases de pintura, papel y cartón, por no poder reducir el volumen de los mismos...? Para ello, Sagola te presenta las Compactadoras de Cartón y Latas.

El día a día en el taller, lijado, preparación de pintura, enmascarado, mantenimiento de cabinas,... acciones cotidianas en la carrocería pero importantísimas para un buen resultado del trabajo.

Desde SAGOLA queremos aportar nuestra experiencia y servicio para ayudar a conseguirlo.

Buzos antiestáticos

Buzo Sagola antiestático

Buzo antiestático de alto confort en su uso, transpirable.

Sistemas de ventilación con ranuras en la parte trasera y en las axilas.

Capucha ajustable con banda elástica y velcro. Cierre del cuello con botones de prensa. Cierre de los pies ajustables. Cierres elásticos grandes y cómodos en las muñecas.

Cremallera de cierre de 2 vías y cubierta. Incluye 2 bolsillos en el pecho, 2 laterales, 1 bolsillo en la cadera y 1 bolsillo interior.

Recubrimiento original de Dupont Teflon (repelente de agua y suciedad).

Sin silicona y sin pelusas.

Capa anti-adherente de Teflón

Buzo ignífugo y antiestático



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	98% poliéster, 2% de carbono
Temperatura de lavado	30°C (86°F) o por limpieza química
Protección	PPE CAT.I
Tejido antiestático	EN 1149-5:2018
Serigrafía	Logotipo Sagola negro (En espalda y bolsillo del pecho)

Buzo Sagola antiestático negro

Buzo antiestático que protege de la suciedad general que se produce al pulverizar y rociar pinturas. Impide la contaminación de la superficie pintada con polvo y pelusas.

Color negro con franjas decorativas rojas. Cremallera de alta calidad con tirador de goma. Capucha con banda elástica. Tejido trasero transpirable. Inserciones de malla transpirable debajo de los brazos y en la entrepierna.

Bolsillo en el pecho con solapa protectora y cierre de velcro. 2 bolsillos laterales para las manos con tira protectora y cierre de velcro. Bolsillo trasero.

Cómodas muñequeras de nylon y pretina elástica en el tobillo.

Buzo ignífugo y antiestático



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	100% poliéster
Temperatura de lavado	40°C (104°F) o por limpieza química
Protección	PPE CAT.I
Tejido antiestático	EN 1149-1:2006
Serigrafía	Logotipo Sagola blanco (En espalda, bolsillo pecho y pierna)

VERSIONES





Descripción	Talla	Talla EU	Código	Código
Buzo antiestático Sagola XS	XS	38/40	**40000523**	-
Buzo antiestático Sagola S	S	42/44	**40000524**	-
Buzo antiestático Sagola M	M	46/48	**40000525**	**40000536**
Buzo antiestático Sagola L	L	50/52	**40000526**	**40000537**
Buzo antiestático Sagola XL	XL	54/56	**40000527**	**40000538**
Buzo antiestático Sagola XXL	XXL	58/60	**40000528**	-
Buzo antiestático Sagola XXXL	XXXL	62/64	**40000529**	-



Equipo completo 4240



NORMATIVAS:
EPI (UE) 2016/425
EN 14594:2005
Protección: Factor 50
Certificado de producto BSi

Equipo completo de respiración

Equipo completo de respiración de máxima protección que incluye: Cinturón de sujeción, regulador prefijado que incorpora manómetro de advertencia con una alta eficiencia del filtro coalescente y filtro de partículas para eliminar bajos niveles de humedad y aceite, que absorbe vapor y olor. 10 metros de manguera con enchufe de seguridad, 1,5 metros de manguera y salida para pistola.

Equipo de respiración de alta calidad que cumple las normas BS EN 1835, con un factor de protección de 50. Certificado EC número 58459, emitido por Certificado de producto BSi.

Homologación: 89/686/CEE (EPI)



kit de mangueras: 10 m. de manguera con enchufe de seguridad, 1,5 m. de manguera y salida para pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — EQUIPO RESPIRACIÓN 4240

Presión de aire recomendada	3,3 bar	47 psi
Caudal de aire de la máscara	150 - 232 L/min.	5,3 - 8,2 cfm
Longitud de manguera	10 m. (suministro al regulador)	39,4”
Rango de temperatura de trabajo	0°C - 50°C	32°F - 122°F
Vida del filtro	400 horas	




VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción	Conexión	Código
Máscara 4240 + Kit de mangueras	US-Mil	**15830101**
Máscara 4240 + Kit de mangueras	Nitto	**15830102**
Máscara 4240	US-Mil	**15830103**
Máscara 4240	Nitto	**15830104**
Visor 10 uds.	**Recambio**	**15880013**
Filtro de carbono	**Recambio**	**15880015**
Kit pantalla de acetato	**Recambio**	**15880011**



Pantalla de acetato



Visor

Cuando se utilice con pistola para pintar, serán necesarios 620 L/min a 6 bar

Máscara de respiración MP300

Máscara de respiración MP300

La máscara MP300 con filtro A1 está diseñada para ofrecer la máxima protección contra la inhalación de productos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, sin ocasionar molestias al usuario y permitiendo a éste ejercer su actividad con comodidad.

El conjunto se adapta perfectamente a todo tipo de gestos y movimientos, ofreciendo siempre el máximo nivel de protección.

El conjunto, compuesto por una mascarilla y dos filtros, cubre la nariz, la boca y la barbilla. Está fabricado con materiales ligeros y de alta resistencia que no producen efectos nocivos sobre la salud e higiene.

El cuerpo de la máscara es de caucho natural muy flexible.

Equipada con una válvula de exhalación, formada por portaválvula y membrana, que facilita la salida del aire al exhalar.

Posee banda de nuca y banda de cabeza de elevado confort y fácil sistema de regulación de la longitud.







NORMATIVAS:
EN 140: 1998, EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004/A1:2008
Organismo de control Nº 0082

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁSCARA MP300		
Resistencia a la respiración A flujo sinusoidal 25 x 2 L/min:	A la inhalación:	2,00 mbar
	A la exhalación:	3,00 mbar
Resistencia a la respiración A la inhalación a flujo continuo:	A 30 L/min. (1,06 cfm):	0,50 mbar (0,007 psi)
	A 95 L/min. (3,35 cfm):	1,30 mbar (0,019 psi)
Contenido de CO_2 (espacio muerto)	1,00 %	
Fugas hacia el interior (hermeticidad)	< 5,00 %	

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Máscara MP300		**14810301**
Filtro 10 uds.	**Recambio**	**56418052**



Recambios filtros

Máscara de respiración Classic MP2

Máscara de respiración Classic MP2

La mascarilla Classic MP2 con filtro A1 está diseñada para ofrecer la máxima protección contra la inhalación de productos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, sin ocasionar molestias al usuario y permitiendo a éste ejercer su actividad con comodidad.

El conjunto se adapta perfectamente a todo tipo de gestos y movimientos, ofreciendo siempre el máximo nivel de protección.

La doble entrada de aire a través de los dos filtros permite inhalaciones de un mayor caudal de aire con lo que la respiración se hace más fácil.

Compuesto por una mascarilla y dos filtros, cubre la nariz, la boca y la barbilla del usuario. Fabricado con materiales ligeros y de alta resistencia.

Equipada con una válvula de exhalación que permite una fácil expulsión de aire al respirar.

Cinta elástica para una sujeción firme y cómoda.







NORMATIVAS:
EN 140: 1998, EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004/A1:2008
Organismo de control Nº 0082

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁSCARA CLASSIC MP2

Resistencia a la respiración A flujo sinusoidal 25 x 2 L/min:	A la inhalación:	0,52 mbar
	A la exhalación:	1,64 mbar
Resistencia a la respiración A la inhalación a flujo continuo:	A 30 L/min. (1,06 cfm):	0,11 mbar
	A 95 L/min. (3,35 cfm):	0,33 mbar
Contenido de CO_2 (espacio muerto)	0,60 %	
Fugas hacia el interior (hermeticidad)	< 2,00 %	

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Máscara Classic MP2		**14810201**
Filtro 10 uds.	**Recambio**	**56418052**



Recambios filtros

Mascarillas FFP2



NORMATIVAS:
UNE-EN 149:2001 + A1:2009 (FFP2)
Directiva EPI UE 2016/425

Mascarilla M200/M210
Protección FFP2

Las mascarillas de papel autofiltrante M200 y M210 con una protección nivel FFP2 están diseñadas para la protección ante partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad.

También son aptas su uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos de soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como plomo, aluminio y manganeso.

El cuerpo de la mascarilla contiene una barra metálica flexible para un perfecto ajuste en la zona de la nariz.

Ajuste a la cabeza mediante doble goma elástica.

La mascarilla M210 lleva incorporada una válvula de exhalación para facilitar la respiración.

VERSIONES

Descripción	Uds./Caja	Código
Mascarillas M200	20	**40000263**
Mascarillas M210 (con válvula)	10	**40000264**


Lijado


Pintado

La mascarilla puede utilizarse en concentraciones de contaminación hasta 10 veces el Límite de Exposición Ocupacional (OEL).

Compactadoras

Compactadora de latas

Gran ahorro de espacio y reducción de costos en la gestión de residuos.

Diseñadas para resolver problemas de almacenaje y eliminación de residuos en lugares como talleres de carrocería, talleres industria, garajes, etc...

Carga superior, mayor comodidad de trabajo.

Válida para depósitos cilíndricos de hasta 25L. (máximo altura 45 cm. y 31 cm. de diámetro).



Código
40000314





Compactadora de latas y cartón

Dos portones:

> Superior: carga cartón y papel.

> Inferior: descarga cartón, carga latas.

Bobina de hilo traseras para compactar y atar fardos de papel y cartón.



Código
40000315

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Compact. de latas		Compact. de latas y cartón	
Dimensiones	54 x 51 x 146 cm.	21,3 x 20,1 x 49,6”	60 x 75 x 175 mm.	23,6 x 29,5 x 68,9”
Peso	185 Kg.	408 lbs	225 Kg.	496 lbs
Cilindro (Carrera)	500 mm.	19,7”	600 mm.	23,6”
Ø Cilindro	160 mm.	6,3”	160 mm.	6,3”
Fuerza	> 1.600 Kg.	> 3.527 lbs	> 1.600 Kg.	> 3.527 lbs
Volumen interno	-	-	210.000 c.c. aprox.	55,47 gal aprox.
Presión de trabajo	8 bar	116 psi	8 bar	116 psi
Control / Sistema de seguridad	Neumático		Neumático	

Consumibles

Filtro colador de papel

Filtros coladores de papel para un filtrado rápido y perfecto de la pintura.

Coladores de papel con malla de Nylon de 125 ó 190 micras.

Para conseguir un colado rápido y una superficie sin motas.

Se suministran en bolsa de plástico para mantenerlos siempre limpios.





VERSIONES

Descripción	Aplicación	Código
Filtro colador 190 µm	Barnices y monocapas	**40000253**
Filtro colador 125 µm	Bases bicapa al agua	**40000254**

Vasos de mezcla y tapas

Vasos con patas para evitar derrames por pegado a la mesa. Borde superior reforzado. Fabricados en polipropileno. Alta resistencia.



VERSIONES

Descripción	Uds./Caja	Código
Vaso mezcla 400 ml.	200	**40000508**
Vaso mezcla 650 ml.	200	**40000509**
Vaso mezcla 1.300 ml.	200	**40000510**
Vaso mezcla 2.300 ml.	175	**40000511**

VERSIONES

Descripción	Uds./Caja	Código
Tapa para vaso 400 ml.	100	**40000512**
Tapa para vaso 650 ml.	100	**40000513**
Tapa para vaso 1.300 ml.	100	**40000514**
Tapa para vaso 2.300 ml.	100	**40000515**

Dispensador de vasos de mezcla

VERSIONES

Descripción	Código
Vaso de 400 ml.	**40000517**
Vaso de 650 ml.	**40000518**
Vaso de 1.300 ml.	**40000519**
Vaso de 2.300 ml.	**40000520**



Removedores de producto

Removedores de producto de 20 y 30 cm. de longitud.



VERSIONES

Descripción	Uds./Caja	Código
Removedor 20 x 2 cm.	500	**40000499**
Removedor 30 x 2 cm.	200	**40000320**

Aguja quitamotas

Se utiliza para retirar cualquier partícula de polvo o suciedad que pueda caer sobre la pintura fresca.



Código
40000249

Antipolvo para cabinas. 10 litros

Protección de paredes, pantallas y cristales de la cabina de pintado.

- Protege de pulverizados y de polvo.
- Aplicación con pistola, rodillo o brocha.
- Capa transparente y adhesiva de protección.
- Producto no contaminante.
- Se elimina fácilmente con agua.



Código
40000023



SAGOLA DPC™

SISTEMA DE VASOS DE PINTURA DESECHABLES

El Sistema de vasos de pintura desechables Sagola DPC™ ofrece una solución de cambio de color rápida y rentable a profesionales de talleres de pintura de alta actividad.



Copa de plástico ABS resistente con guías de medida integradas. Disponibles en una gama de volúmenes de entre 100 ml y 800 ml (entre 3,38 y 27 fl oz).

Forro desechable reciclable y diseñado para comprimirse uniformemente.

Tapa con filtro integrado. Filtro de gran diámetro para permitir un flujo homogéneo de pintura.

Cuello a rosca con sellado de vaso integrado.

Adaptador con conector de bloqueo mejorado con cierre de giro. Compatible con todas las pistolas aerográficas Sagola.

Tapón de sellado del vaso para almacenar la pintura cuando no se está utilizando.

Consumibles

Fácil de limpiar

En comparación con los tradicionales vasos de gravedad, el sistema Sagola DPC™ reduce significativamente el tiempo de limpieza y el consumo de disolvente.

Fácil de utilizar

Las proporciones y marcas de llenado en los vasos eliminan la necesidad de utilizar los tradicionales vasos de mezcla; ¡solo hay que llenar, mezclar y pulverizar!

Fácil de almacenar

Para almacenar la pintura no utilizada entre una mano y la siguiente, simplemente ajuste el tapón de sellado del vaso y almacene el vaso al revés para mantener húmedo el filtro.

Fácil de cambiar

Gracias a la gama de adaptadores aptos para pistolas de gravedad Sagola y pistolas de otros fabricantes, empezar a usar el sistema Sagola DPC™ es muy fácil.

Datos técnicos DPC™ / Versiones

COPA	TAPA	FORRO	CUELLO	TAPÓN	Código DPC™
100 ml.	125 µm	100 ml.			52850101
	190 µm	100 ml.			52850102
200 ml.	125 µm	200 ml.			52850103
	190 µm	200 ml.			52850104
400 ml.	125 µm	400 ml.			52850105
	190 µm	400 ml.			52850106
600 ml.	125 µm	600 ml.			52850107
	190 µm	600 ml.			52850108
800 ml.	125 µm	800 ml.			52850109
	190 µm	800 ml.			52850110
1 Ud.	50 Uds.	50 Uds.	1 Ud.	20 Uds.	<< UNIDADES

ADAPTADORES

para pistolas Sagola y otras pistolas del mercado.



4600 DFT / HEX	3300 / 4100 Mini Xtreme Pro XD	Classic Lux	IWATA			SATA	DEVILBISS			

Consulte al fabricante de la pistola el tipo de rosca adecuado para cada modelo.

SagolaSPRAY™



Acelere y mejore sus habilidades de formación en pistolas aerográficas virtualmente, ya sea en el aula, en el trabajo o en casa, utilizando SagolaSPRAY™. La tecnología de VR de Elcometer está diseñada para enseñar y practicar los cuatro aspectos básicos del control de una pistola aerográfica -distancia, ángulo, velocidad uniforme y solapamiento del pulverizado- sin desperdiciar un valioso tiempo de cabina de pintado y con mínimo hardware.

Aprenda

SagolaSPRAY™ enseña técnicas de pintado que pueden practicarse tantas veces como sea necesario.

Ahorre


El aprendizaje en un entorno VR es respetuoso con el medio ambiente, ahorrando pintura, materiales y tiempo.

Mejore

Obtenga feedback instantáneamente y aprenda de sus errores; ¡simplemente complete la actividad y repítala!




DISTANCIA

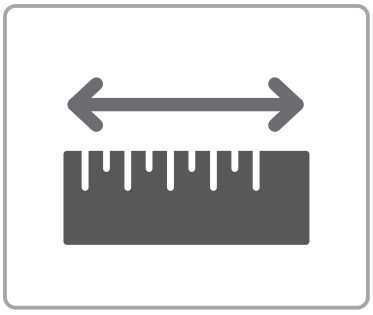


Aprenda a sujetar la pistola a la distancia adecuada para garantizar un acabado perfecto.

PATRÓN DE ABANICO

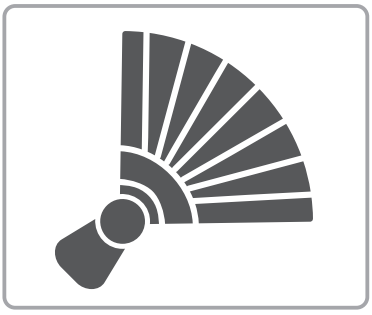

Aprenda a ajustar la posición de la mano para lograr el ángulo de pulverizado correcto.

VELOCIDAD

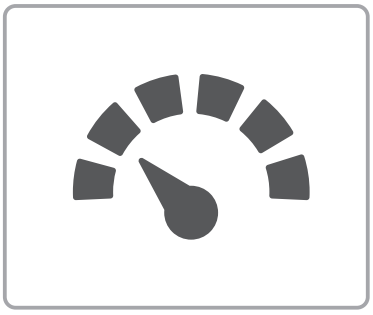

Conozca la velocidad de la pistola aerográfica y cómo moverse con ella.

SagolaSPRAY™



SagolaSPRAY™ es un entrenamiento en realidad virtual de pintado a pistola. Ha sido desarrollado por profesionales para brindar a los pintores del futuro una experiencia práctica de pintado sin ensuciarse las manos.




¿Para quién es SagolaSPRAY™?

Se pueden beneficiar estudiantes, aprendices, profesores, escuelas, centros de formación y profesionales del pintado automotriz e industrial.



¿Qué hace SagolaSPRAY™?

Facilita la correcta práctica de las técnicas de pintado en aspectos como distancia, velocidad y ángulo de aplicación.

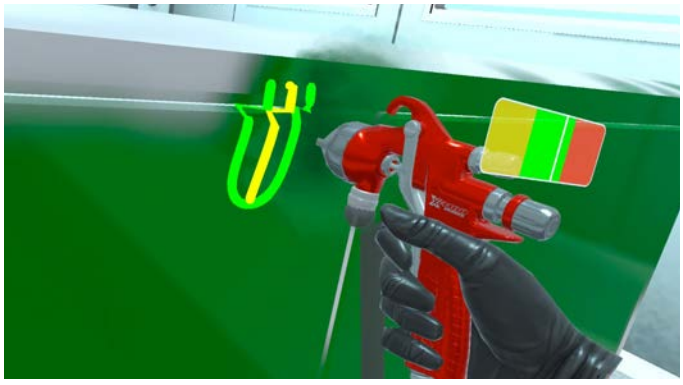

¿Cómo funciona SagolaSPRAY™?

Tanto el entorno de la cabina como los objetos son mostrados a tamaño real, lo que significa que el usuario realizará los mismos movimientos tanto dentro como fuera de la realidad virtual. Esto le ayudará a crear una rutina de movimientos que serán aplicados en el mundo real.



¿Por qué elegir SagolaSPRAY™?

La práctica en entornos de realidad virtual supone un aprendizaje sostenible debido al ahorro en pintura, meteriales y tiempo; así como una oportunidad de corregir de forma inmediata los errores cometidos.

09

Guías de aplicación

Completa información de nuestros productos mediante guías de aplicación para la ayuda en el uso de los mismos.

Guías fáciles y rápidas de búsqueda.

Pistolas industriales



GUÍA DE APLICACIÓN
PISTOLAS DE GRAVEDAD
INDUSTRIA

		MODELOS	X 4100 SERIES		
		BOQUILLAS Sistema	**X96 64/62S** Media Presión	**XT01** EPA	**XT03 3030** HVLP
PISTOLAS DE GRAVEDAD	CARROCERÍA INDUSTRIAL	Aparejos	1.6 - 1.8 **[96]**	1.6 - 1.8 **[XT01]**	1.6 - 1.8 **[XT03]**
		Bases bicapa		1.3 - 1.4 **[XT01]**	1.4 **[XT03]**
		Barnices	1.4 - 1.6 **[96]**	1.4 **[XT01]**	
		Monocapas	1.6 **[96]**	1.4 - 1.6 **[XT01]**	
	INDUSTRIA METAL	Imprimaciones	1.6 - 1.8 **[96]**		1.8 **[XT03]**
		Esmaltes y barnices	1.4 - 1.6 **[96]**	1.4 - 1.6 **[XT01]**	
		Capas gruesas	2.2 - 2.8 **[64/62S]**		
		Silicatos y abrasivos	2.2 CT - 2.8 CT **[64/62S]**		1.8 CT - 2.5 CT **[3030]**
	INDUSTRIA MADERA	Tintes	1.2 - 1.3 **[96]**	1.2 - 1.3 **[XT01]**	1.3 **[XT03]**
		Fondos y tapaporos	1.6 - 1.8 **[96]**	1.6 **[XT01]**	1.8 **[XT03]**
		Barnices	1.4 - 1.6 **[96]**	1.4 - 1.6 **[XT01]**	
		Lacas pigmentadas	1.4 **[96]**	1.4 **[XT01]**	
	INDUSTRIA GENERAL	Adhesivos			
		Cerámica y vitrocerámica	1.8 CT - 2.8 CT **[64/62S]**		1.6 CT - 2.2 CT **[3030]**
		Plásticos y Soft	1.4 - 1.8 **[96]**	1.4 - 1.6 **[XT01]**	1.4 - 1.6 **[XT03]**
		Calóricas	1.4 - 1.6 **[96]**	1.4 - 1.6 **[XT01]**	1.4 **[XT03]**



GUÍA DE APLICACIÓN
PISTOLAS DE PRES/SUC
INDUSTRIA

		MODELOS	X4100 SERIES		
		BOQUILLAS Sistema	**765/777/64/62/67/20A** Media Presión	**XT01 B** EPA	**XT03 3030** HVLP
PISTOLAS DE PRESIÓN / SUCCIÓN	CARROCERÍA INDUSTRIAL	Aparejos	1.2 - 1.4 **[765]**	1.2 - 1.4 **[XT01 B]**	1.2 - 1.4 **[XT03]**
		Bases bicapa	0.8 - 1.0 **[777]**	0.8 - 1.0 **[XT01 B]**	0.8 - 1.0 **[XT03]**
		Barnices	1.0 - 1.2 **[777]**	1.0 - 1.2 **[XT01 B]**	
		Monocapas	1.0 - 1.4 **[765]**	1.2 **[XT01 B]**	
	INDUSTRIA METAL	Imprimaciones	1.4 - 1.8 **[765]**	1.4 - 1.6 **[XT01 B]**	1.4 - 1.6 **[XT03]**
		Esmaltes y barnices	1.2 - 1.4 **[765]**	1.2 - 1.4 **[XT01 B]**	
		Capas gruesas	2.2 - 2.5 **[64]**		
		Silicatos y abrasivos	1.8 CT - 2.8 CT **[67/62]**		
	INDUSTRIA MADERA	Tintes	0.8 - 1.0 **[765]**	0.8 - 1.0 **[XT01 B]**	0.8 - 1.0 **[XT03]**
		Fondos y tapaporos	1.2 - 1.4 **[765]**	1.2 - 1.4 **[XT01 B]**	1.2 - 1.4 **[XT03]**
		Barnices	1.0 - 1.2 **[765]**	1.0 - 1.2 **[XT01 B]**	1.2 - 1.4 **[XT03]**
		Lacas pigmentadas	1.0 - 1.2 **[777]**	1.0 - 1.2 **[XT01 B]**	
	INDUSTRIA GENERAL	Adhesivos	1.2 - 1.8 **[20A]**		
		Cerámica y vitrocerámica	1.4 CT - 2.5 CT **[67/64]**		1.4 CT - 2.5 CT **[3030]**
		Plásticos y Soft	1.0 - 1.2 **[777]**	1.0 - 1.2 **[XT01 B]**	
		Calóricas	1.0 - 1.4 **[765]**	1.2 - 1.4 **[XT01 B]**	1.2 - 1.4 **[XT03]**

GUÍA DE APLICACIÓN
PISTOLA MIXTA
INDUSTRIA

		MODELOS	X3500 / X4500 MIX
		Sistema	Mixto
	INDUSTRIA MADERA Y METAL	Esmaltes, barnices, lacas y tintes	0,011" - 0,013"
		Fondos, tapaporos e imprimaciones	0,011"
		Barnices y esmaltes al agua	0,011" - 0,013"



Pistolas industriales



3300 GTO

GTO EPA EPA	GTO HVLP HVLP	GTO EVO EPA
1.6 - 1.8 [GTO EPA]	1.6 - 1.8 [GTO HVLP]	
1.4 [GTO EPA]	1.4 [GTO HVLP]	1.3 - 1.4 [GTO EVO]
1.4 - 1.6 [GTO EPA]		1.4 [GTO EVO]
1.6 [GTO EPA]		1.4 [GTO EVO]
1.6 - 1.8 [GTO EPA]	1.8 [GTO HVLP]	
1.6 [GTO EPA]		1.4 [GTO EVO]
2.2 - 2.8 [64/62S]		
1.2 - 1.3 [GTO EPA]	1.2 - 1.3 [GTO HVLP]	
1.8 [GTO EPA]	1.8 [GTO HVLP]	
1.6 [GTO EPA]		1.4 - 1.6 [GTO EVO]
1.4 - 1.6 [GTO EPA]		1.3 - 1.4 [GTO EVO]
2.0 - 2.5 [GTO EPA]		
1.4 - 1.6 [GTO EPA]		1.3 - 1.6 [GTO EVO]
1.4 - 1.6 [GTO EPA]		1.4 [GTO EVO]



3400 COMPACT

Compact CLEAR EPA	Compact HVLP HVLP
1.2 - 1.3 [C. CLEAR]	1.2 - 1.3 [C. HVLP]
1.3 - 1.4 [C. CLEAR]	
1.3 - 1.4 [C. CLEAR]	
1.0 - 1.2 [C. CLEAR]	1.2 [C. HVLP]
1.4 [C. CLEAR]	
1.3 [C. CLEAR]	
1.3 - 1.4 [C. CLEAR]	1.3 - 1.4 [C. HVLP]
1.3 - 1.4 [C. CLEAR]	1.3 - 1.4 [C. HVLP]



CLASSIC PRO XD

21 EPA EPA	MINI HVLP HVLP
1.6 - 1.8 [21 EPA]	
1.6 [21 EPA]	
1.8 [21 EPA]	2.5 [36]
1.6 [21 EPA]	
	2.0 [25] - 2.8 [28]
	2.0 [25] - 2.8 [28]
1.8 [21 EPA]	2.0 [25]
1.4 - 1.8 [21 EPA]	
	2.0 [25] - 2.5 [36]
	2.0 [25] - 2.8 [28]



X4100 SERIES

96 Media Presión	XT01 EPA
1.8 [96]	1.8 [XT01]
1.4 [96]	1.4 [XT01]
1.6 [96]	1.6 [XT01]
1.8 [96]	1.8 [XT01]
1.6 [96]	1.6 [XT01]
1.4 [96]	1.4 [XT01]
1.6 [96]	1.6 [XT01]
1.6 [96]	1.6 [XT01]
1.4 - 1.6 [96]	1.4 - 1.6 [XT01]



3300 GTO

GTO EPA EPA
1.8 [GTO EPA]
1.4 - 1.6 [GTO EPA]
1.6 [GTO EPA]
1.6 [GTO EPA]
1.8 [GTO EPA]
1.4 - 1.6 [GTO EPA]
1.4 [GTO EPA]
1.8 [GTO EPA]
1.6 - 1.8 [GTO EPA]
1.6 [GTO EPA]
1.6 - 1.8 [GTO EPA]
1.8 [GTO EPA]



MINI XTREME

MINI EPA EPA	MINI HVLP HVLP
0.8 - 1.0 [MINI EPA]	0.8 - 1.0 [MINI HVLP]
1.0 - 1.2 [MINI EPA]	1.0 - 1.2 [MINI HVLP]
1.2 [MINI EPA]	
0.8 - 1.0 [MINI EPA]	0.8 - 1.0 [MINI HVLP]
1.0 [MINI EPA]	1.0 [MINI HVLP]
1.0 [MINI EPA]	
1.0 - 1.2 [MINI EPA]	1.0 - 1.2 [MINI HVLP]



3300 GTO

GTO EPA EPA	GTO HVLP HVLP
1.4 [GTO EPA]	1.4 [GTO HVLP]
1.4 - 1.6 [GTO EPA]	1.4 - 1.6 [GTO HVLP]
1.2 - 1.4 [GTO EPA]	
1.4 - 1.6 [GTO EPA]	1.4 - 1.6 [GTO HVLP]
1.2 - 1.4 [GTO EPA]	

GUÍA DE APLICACIÓN

PISTOLA AIRLESS INDUSTRIA

	MODELOS	PSAM 550 / 350 / 104
	Sistema	Airless
INDUSTRIA MADERA Y METAL	Esmaltes, barnices, lacas y tintes	0,011”
	Fondos, tapaporos e imprimaciones	0,011” - 0,013”
	Barnices y esmaltes al agua	0,011” - 0,013”
REVESTIMIENTOS, PAREDES Y TECHOS	Pinturas plásticas	0,017” - 0,021”
	Impermeabilizantes, ignífugos	0,021” - 0,026”



www.sagola.com
SAGOLA

Bombas industriales

GUÍA DE APLICACIÓN








		Bombas neumáticas aerográficas		Bombas neumáticas mixtas			
EQUIPOS INDUSTRIALES		**DM 1/300**	**DM 1/400**	**Mack 150 X**	**Mack 320 X Mix**	**Raider 300 X Mix**	**HTV 250**
DATOS TÉCNICOS	**Entrada de aire**	6 bar máx.	7 bar máx.	7 bar máx.	7 bar máx.	6,5 bar máx.	7 bar máx.
	Consumo de aire	380 L/min.	580 L/min.	245 L/min.	610 L/min.	370 L/min.	448 L/min.
	Dimensiones (cm.)	32,4 x 41,5 x 88	46,5 x 50,1 x 95,2	48 x 47 x 87,5	48 x 47 x 87,5	41,5 x 39 x 74,5	46,5 x 46 x 87,5
	Peso	10,5 Kg.	18,5 Kg.	16,8 Kg.	17 Kg.	15,5 Kg.	30 Kg.
	Presión máxima	6 bar	7 bar	91 bar	226 bar	200 bar	176 bar
	Caudal máximo	30 L/min.	40 L/min.	2,7 L/min.	2,7 L/min.	1,8 L/min.	2,54 L/min.
	Boquilla máxima			0,018”	0,018”	0,013”	0,018”
COMPLEMENTOS	**PISTOLA**	X 4100 Series Mini Xtreme Presión HVLP/EPA V4000/V4/V5/V6		Mini Xtreme Mix			Mini Xtreme Mix V7 Mix
	MANGUERAS	Manguera aerográfica aire + producto 5 m. 86463818 10 m. 86463819		Manguera mixta aire + producto 5 m. 86463804 10 m. 86463805			Manguera mixta aire + producto 7 m. 86463869
	BOQUILLA PRODUCTO	Según Aplicación		Tip mixto estándar 814 605 XX			Tip Extra Finish 814 612 XX
Aplicaciones INDUSTRIALES	**Shop Primer**	•	•				
	Imprimaciones Medias	•	•				
	Imprimación Capa Gruesa						
	Imprimaciones Zinc	•	•				
	Monocapas	•	•	•	•	•	•
	Esmaltes	•	•	•	•	•	•
	Barnices	•	•	•	•	•	•
	Colas, adhesivos	•	•				
Aplicaciones MADERA	**Tintes**	•	•	•	•	•	
	Fondos	•	•	•	•	•	•
	Barnices	•	•	•	•	•	•
	Lacas pigmentadas	•	•	•		•	•
	Barnices al Agua	•	•	•	•	•	•





		Bombas eléctricas airless			
EQUIPOS CONSTRUCCIÓN		**Atlanta 200 Plus**	**Atlanta 500**	**Atlanta 800**	**Atlanta 800G**
DATOS TÉCNICOS	**Alimentación**	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	Gasolina
	Consumo de aire	1 CV	2 CV	2,9 CV	5,5 CV
	Dimensiones (mm.)	420 x 250 x 630	650 x 400 x 600		
	Peso	27 Kg.	53 Kg.	72 Kg.	
	Presión máxima	180 bar	220 bar	220 bar	220 bar
	Caudal máximo	2 L/min.	5 L/min.	9 L/min.	8,5 L/min.
	Boquilla máxima	0,018”	0,026”	0,043”	0,036”
COMPLE-MENTOS	**PISTOLA**	PSAM 104/500			PSAM 500
	MANGUERAS	Manguera airless dispersiones 10 m. 864 638 02 / 20 m. 864 638 03			
	BOQUILLA PRODUCTO	Tip Airless de giro			
Aplicaciones CONSTRUCCIÓN	**Fondos/Imprimaciones**	•	•	•	•
	Esmaltes	•	•		
	Barnices	•	•		
	Plásticas		•	•	•
	Clorocauchos			•	•
	Impermeabilizantes		•	•	•
	Ignífugas	•	•	•	•
	Bituminosas			•	•
	Epoxi - Capa gruesa			•	•

Bombas industriales









Bombas de fuelle mixtas			Bombas neumáticas airless				Bombas eléctricas airless		
HT 10 X	**HT 15 X**	**HT 25 X**	**Raider 300 X**	**Mack 320 X**	**Mack 400 X**	**Mack 600 X**	**Atlanta 200 Plus**	**Atlanta 500**	**Atlanta 800**
6 bar máx.			6,5 bar máx.	7 bar máx.	6 bar máx.		220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
646 L/min.	800 L/min.	1.326 L/min.	245 L/min.	610 L/min.	1.500 L/min.		1 CV	2 CV	2,9 CV
48 x 47 x 87,5			41,5 x 39 x 74,5	48 x 47 x 87,5	54,5 x 54,6 x 100,7		42 x 25 x 63	65 x 40 x 60	
41 Kg.	42 Kg.	48 Kg.	15,5 Kg.	17 Kg.	62 Kg.	63 Kg.	27 Kg.	53 Kg.	72 Kg.
60 bar	90 bar	150 bar	200 bar	226 bar	240 bar	360 bar	180 bar	220 bar	220 bar
9,75 L/min.			1,8 L/min.	2,7 L/min.	7,2 L/min.	5,2 L/min.	2 L/min.	5 L/min.	9 L/min.
0,018”			0,013”	0,018”	0,032”		0,018”	0,026”	0,043”
Mini Xtreme Mix V7 Mix			PSAM 104 / PSAM 500						
Manguera mixta aire + producto 10 m. 86463805			Manguera airless estándar 10 m. 86463804 15 m. 86463805				Mang. airless dispersiones 10 m. 86463802	Manguera airless dispersiones 10 m. 86463802 15 m. 86463803	
Tip Extra Finish 814 612 XX			Tip Airless de giro 814 611 XX Cabezal de giro 81461101				Tip Airless de giro 814 611 XX Cabezal de giro 81461101		
			•	•	•				
				•	•		•	•	•
									•
	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•				•		
			•	•	•				
•	•	•	•	•	•		•	•	
•	•	•	•	•	•		•	•	
•	•	•							
•	•	•	•	•	•		•	•	

SAGOLA
an Elcometer company

SAGOLA S.A.U.
Urartea, 6 · 01010
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA
Tel.: (+34) 945 214 150
sagola@sagola.com
www.sagola.com

*Edición **ES** 05/2026 - 70110104*