SAGOLA®

an Elcometer company



2026/27

PEINTURE INDUSTRIELLE

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Après plus de **70 ans**, nous travaillons dur pour être les meilleurs dans ce que nous faisons, afin que vous puissiez être le meilleur dans ce que vous faites.

Depuis 1955

SAGOLA a commencé son activité en 1955 dû à l'inquiétude de son fondateur, **Alejandro Sánchez Larrauri**.

SAGOLA a commencé comme un petit atelier pour la sous-traitance industrielle. Après quelques années dans le secteur de la sous-traitance dans l'industrie, son fondateur a estimé la nécessité de fabriquer ses propres produits et progressivement abandonner la sous-traitance.







Expansion internationale

Encore une fois, en raison de la grande motivation de l'équipe SAGOLA, il était évident la nécessité d'ouvrir l'entreprise aux marchés étrangers. Par conséquent SAGOLA à démarré dans les marchés de plus grande affinité comme le marché latino-américain, devenant leaders incontestés pour continuer à se développer dans les Etats Arabes, Asie et plus tard en Europe. Aujourd'hui, SAGOLA vend dans plus de 80 pays à travers le monde.

Depuis sa création, SAGOLA a maintenu ses critères de qualité dans la fabrication de ses produits, ce qui lui a permis d'être un concurrent très important dans des secteurs tels que la carrosserie et l'industrie.

Groupe Elcometer

En 2020, SAGOLA a rejoint un groupe d'entreprises beaucoup plus vaste. Le Groupe ELCOMETER. Basée au Royaume-Uni, Elcometer est également une entreprise familiale et appartient à la famille Sellars depuis sept générations. Débutant au XIXe siècle en tant qu'entreprise chimique, Elcometer, basée à Manchester, au Royaume-Uni, est devenue l'un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la fourniture d'équipements pour les industries des revêtements et des essais non destructifs (END).


Elcometer exporte plus de 90% des produits qu'elle fabrique grâce à ses bureaux en France, en Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, à Singapour, aux Emirats Arabes Unis et aux Etats-Unis et à son réseau de distribution mondial couvrant plus de 170 pays.

Comme Sagola, la philosophie de l'entreprise Elcometer est d'intégrer la qualité dans tous les aspects des produits qu'elle conçoit et fabrique, tout en étant très consciente de l'environnement qui nous entoure. L'engagement d'Elcometer se reflète dans ses accréditations de qualité et d'environnement ISO 9001 et 14001.



Evolution et Innovation

Depuis notre débuts, SAGOLA est toujours resté fidèle au plus haut niveau de qualité de ses produits et des processus de production en fournissant le meilleur service pour les processus de peindre les plus exigeants.

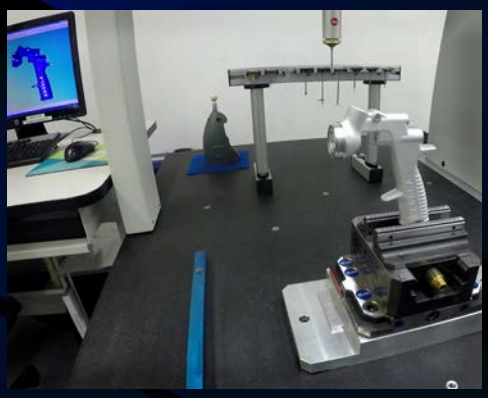

Tout cela fait Sagola ce qu'elle est aujourd'hui. Une entreprise et une marque non seulement reconnue dans le marché national mais dans plus de 80 pays.

Nous sommes soutenus par plus de 70 ans en tant que fabricants de pistolets aérographes et d'équipements d'aérographie



Après 68 ans de fabrication et de développement de nouveaux produits, nous sommes conscients de la nécessité d'être chaque jour plus proches de nos clients.

Nous savons que le meilleur produit repose sur un bon développement pour ce que le marché exige à tout moment, c'est pourquoi nous continuons à renforcer nos équipes de vente et de formation, qui sont en contact permanent avec le marché et ses besoins à travers le monde.

La qualité de nos produits est reconnue dans plus de quatre-vingts pays. SAGOLA possède une vaste expérience et son propre «savoir-faire» dans la fabrication de systèmes à peindre professionnel.





Ressources Humaines

Après plusieurs années de travail, SAGOLA peut compter sur une grande équipe de professionnels qui croient en la qualité et l'innovation. Ces deux facteurs sont et continueront d'être les piliers sur lesquels repose notre marque.

Le renforcement de nos ressources humaines reste l'objectif principal de SAGOLA


SAGOLA est une marque de référence mondiale grâce au haut degré de professionnalisme de son équipe humaine, qui ne cesse de s'efforcer de rendre la marque SAGOLA encore plus importante.

Le **haut niveau technique** de nos moyens de production garantit la haute qualité de nos produits.

R&D&I

Nous avons claire notre engagement avec la R&D&I. Nous mettons tous nos efforts dans ce département pour rapprocher le produit que le marché exige.

Notre objectif est qu'entre les deux et les innovations générées depuis notre siège, le client voit en SAGOLA un pari sûr, un client fidèle à une marque qui enquête quotidiennement pour développer des produits en fonction de ses besoins.

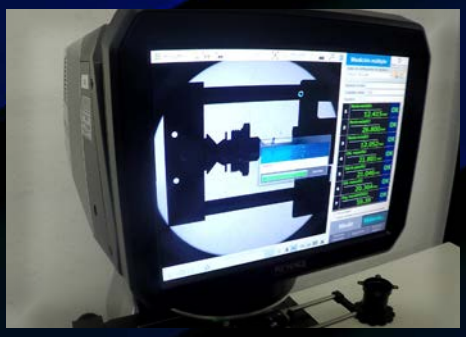

Optimisation, amélioration et service

Le service est primordial chez SAGOLA, nous parlons d'une culture du service profondément ancrée dans l'histoire de l'entreprise.

Un exemple est la robotisation de tous nos entrepôts il y a quelques années, un investissement très important qui nous assure aujourd'hui d'être mieux positionnés que les autres en offrant une réponse fiable et rapide que le marché apprécie.








La qualité comme marque

Si la marque SAGOLA a une valeur très importante dans le marché après son histoire plus de 70 ans, est dû à l'exigence qu'a montrée par rapport la QUALITÉ.

Dans notre usine de Vitoria (Espagne), la qualité est mise en évidence par tous les départements que nous pouvons visiter.

Lors de sa création, le fondateur Monsieur Alejandro Sanchez a été en mesure de transmettre l'importance de ce concept et actuellement, son héritage, à ce point, est vivant comme le premier jour.

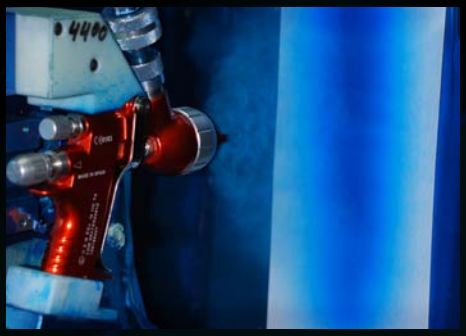

Garantie

SAGOLA offre 3 ans de garantie sur ses principaux produits.

Nous savons que c'est le meilleur signe pour démontrer à ceux qui font confiance à notre marque, que nous croyons en ce que nous offrons au marché et que notre garantie fidélisera nos clients passés et actuels à l'avenir.



Depuis sa création SAGOLA a toujours montré un intérêt absolu dans le soin et le **respect** pour **l'environnement**.

Environnement

Nous comprenons que, dès les premières pas dans l'évolution des transmissions de COV, SAGOLA voulait être pionnier pour inclure dans ses produits les nouvelles réglementations et les systèmes qui rendent nos produits, les points de référence dans le respect et soin de l'environnement.



Avec l'incorporation du système EPA et le système HVLP, ainsi que les progrès dans les systèmes de filtrage, nous croyons aider chaque jour pour contribuer à cet effet avec les nouveaux développements dû à notre politique d'innovation.





Notre bureau commercial et notre équipe de formation sont un des piliers de la MARQUE SAGOLA dans le monde

Notre équipe de formation et l'ensemble de l'entreprise, nous croyons qu'il y a une différence importante entre être juste un fabricant de qualité et un fabricant de qualité qui développe et forme des équipes pour les différents secteurs du marché.





Ventes et marketing

Nous croyons que les produits que nous fabriquons, Ils ont besoin toujours d'un fort soutien pour développer la vente. Nos partenaires commerciaux du monde entier apprécient notre support dans la formation de leur réseau de vente et de l'équipement technique.

Grâce aux efforts des deux, on obtient que les nouveaux exercices démarrent sur la base les piliers nécessaires pour construire un projet à long terme. Les cours sont offerts soit à notre siège à Vitoria, soit à la destination du client.

Service client et SAT

Ce département sait que nos efforts de vente doivent être soutenus par le service client et la résolution des questions, des problèmes ou des besoins spécifiques que nos clients partout dans le monde nous envoient. On les traite de façon rapide et professionnelle, pour pouvoir fournir des données et des solutions immédiates.

Les secteurs où normalement, nous sommes dirigés, ils nous ont toujours considérés comme une marque leader, mais pour rester en haut, tous les facteurs de chaque secteur d'activité nous exigent à nous développer en tenant compte des changements qui se produisent. Pour cela ils existent différentes lignes de produits pour chaque type de client en fonction de leurs besoins.





Carrosserie

La carrosserie est le secteur qui identifie le plus la marque Sagola. peut-être aussi celui qui établit la norme pour le reste, en ce qui concerne la peinture et la performance.

Dans ce secteur, appart notre gamme d'annexes, nous détaillons nos produits "top vente" par qualité et rotation.

Véhicule industriel

Ce secteur reconnaît SAGOLA comme le fabricant historique de «pistolets et équipements pour la peinture", étant une marque associée à la fiabilité, la qualité et la facilité pour travailler avec nos pistolets et nos équipements. Donnant confiance aux principaux constructeurs mondiaux de véhicules commerciaux.





Fourniture Industrielle

Secteur en plein développement et dans lequel SAGOLA a toujours été une référence, avec des pistolets pour finitions spéciales et équipements sous pression ainsi que des pompes spéciales pour des produits spécifiquement développés pour ce secteur.

Dédié à l'amélioration continue de la **qualité**, du **service** et de la **gestion**.

Nos partenaires commerciaux y ont clair que SAGOLA, en plus d'être une Marque de Qualité, Ils disposent d'un fabricant que, au fur et à mesure, a réussi à gagner leur loyauté, pour laquelle nous travaillons tous les jours.

Nous comprenons que notre évolution et l'innovation seront, à l'avenir, nos meilleurs alliés, ensemble avec la fidélité de nos utilisateurs.

SAGOLA a toujours montré un caractère exportateur, atteignant une expansion remarquable

Notre esprit à SAGOLA a toujours été exportateur. Nous sommes actuellement présents dans plus de 80 pays et nous continuons à croître le nombre des clients, pour offrir notre marque et ses produits partout dans le monde avec l'aide merveilleuse de nos importateurs.



La **fidélité** de nos utilisateurs est un de nos meilleurs alliés, ensemble avec **l'innovation**.



Tous les **guides de peinture** sont disponibles sur notre site web





Fabricants Agréés

La relation que nous avons avec les fabricants de peinture dans le monde entier, facilite de le démarrage avec Sagola dans un nouveau marché.

Nos agréments activent le marché puisque les utilisateurs savent que le produit qu'ils achètent a été testé et approuvé par leur marque de peinture habituelle.

Depuis de nombreuses années Sagola a consacré tous ses efforts non seulement pour améliorer la qualité de leurs produits et services, mais pour améliorer dans tous les aspects de la gestion, les ressources humaines, l'environnement, etc...

Plus de 60 brevets / modèles industriels enregistrées dans le monde entier CEE / UK / ASIE / Etats-Unis:

- Pistolets manuelles
- Pistolets automatiques
- Presse-étoupes
- Souffleur
- Chapeaux
- Valves
- Godets
- Clés, accessoires

Comme référence, il est à noter que Sagola était l'une des premières entreprises à obtenir la certification ISO en Espagne, qui était un nouveau modèle de gestion où l'improvisation a été substituée par l'organisation contrôlée et la gestion entièrement automatisée.

En 2023, Sagola a reçu l'accréditation Nadcap® pour avoir démontré son engagement continu envers la qualité en répondant aux exigences des clients et aux spécifications de l'industrie.



L'engagement de Sagola avec l'environnement a toujours été un de ses principaux objectifs. Pour cela, il a été l'un des pionniers dans la fabrication des équipements à peindre de faible émission de solvants. Nous étions les pionniers en accomplir les réglementations environnementales aussi strictes que le 1151 SCAQMD pour l'état de Californie (Etats-Unis).

D'autre part, l'engagement de maintenir les plus élevées normes de sécurité, implique la nécessité d'une évolution constante dans le processus de conception et de fabrication. Par conséquent, nos produits répondent aux normes CE, UKCA, ATEX, IP54, etc.



SAGOLA est une compagnie qui consacre beaucoup de ressources à la R & D qui est en constante évolution. En raison de cette recherche et la nécessité de protéger notre "savoir-faire", SAGOLA est très active dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et toujours possède un grand nombre de brevets dans le monde.

Sans doute, SAGOLA est une marque reconnue dans le monde entier, donc, à cet égard, les niveaux de protection de la marque au niveau mondial sont très élevés.

Sagola a enregistré ses différentes marques (SAGOLA, DEFYNIK et DELON) pratiquement partout dans le monde.

SAGOLA®
an Elcometer company

Notre histoire

1955
Fondation de SAGOLA en tant que société de sous-traitance

1960
SAGOLA lance la fabrication de pistolets de pulvérisation. Lance le Sagola ALM 401 sur le marché

1966
Agrandissement des installations de SAGOLA

1973
En raison de sa croissance, SAGOLA construit de nouvelles installations

1980
Sagola est un leader en Espagne, dans les pays arabes et en Amérique latine

1990
Sagola lance sur le marché ses produits à faible émission de solvants. L'un des trois fabricants mondiaux

1999
Sagola lance le pistolet 4200 G

2007
Sagola lance la première chapeau HVLP interchangeable

2010
Sagola exporte vers plus de 80 pays

2016
Investissement dans les dernières technologies et robotisation de ses processus de fabrication. Sagola lance le pistolet 4600 Xtreme

2020
Sagola fait partie du groupe Elcometer

2022
Sagola lance la nouvelle innovation du pistolet de la série 4100

2024
Lancement du système Dynamic Flow Technology™

2026
Système HEX™, la technologie de peinture innovante et révolutionnaire.

Produit Index

1 Système aérographe 15

page 16 Pistolets à pression - Basse pression
page 25 Équipement de peinture - Basse pression
page 36 Pistolets à gravité
page 52 Pistolets de succion
page 56 Équipements autonomes - Turbines
page 58 Pistolets automatiques
page 70 Accessoires

2 Système Mixte 79

page 80 Pistolets Mixtes
page 84 Équipement de peinture mixte
page 92 Accessoires

3 Système Airless 95

page 96 Pistolets Airless
page 102 Équipement de peinture Airless
page 105 Équipement de peinture électrique Airless
page 108 Accessoires

4 Transvasement de produit 115

page 116 Équipement de transvasement
page 119 Couvercles de récipient
page 121 Agitateurs pneumatiques

5 Systèmes de filtration d'air 123

page 124 Introduction
page 126 Filtres à air 5000X et Réchauffeur d'air
page 136 Filtres à air 4000
page 141 Filtres à air Série Plus

6 Complément air comprimé 145

page 146 Tuyaux
page 152 Connexions - Prises et connecteurs

7 Applications diverses 157

page 158 Pistolets d'étanchéité / Pistolets anti-gravier
page 162 Pistolet de soufflages / Pistolet à graisse / Adhésif
page 164 Ponceuses / Polisseuses

8 Accessoires et consommables 167

page 168 Plongeurs
page 169 Masques respiratoires
page 173 Compacteurs de canettes et de cartons
page 174 Consommables / DPC's
page 177 SagolaSPRAY™

9 Guides d'application 179

page 180 Pistolets industriels
page 182 Pompes industrielles

Assistance Mondiale

ANGLETERRE, UK
Elcometer Limited
+44 (0)161 371 6000
sales@elcometer.com
www.elcometer.com



PAYS BAS
Elcometer B.V.
+31 (0)30 259 1818
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

FRANCE
Elcometer Sarl
+33 (0)2 38 86 33 44
contact@elcometer.com
www.elcometer.fr

ESPAGNE
Sagola S.A.U.
+34 945 214 150
sagola@sagola.com
www.sagola.com



ALLEMAGNE
Elcometer Instruments GmbH
+49 (0) 7361 528 06 60
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

ÉMIRATS ARABES UNIS
EL Inspection & Blasting Equipment LLC
+971 4 295 0191
+971 4 280 3526
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

Après l'incorporation de Sagola au groupe Elcometer, son réseau international de bureaux propres s'est considérablement développé. Grâce à ce nouveau réseau international de bureaux dans le monde entier, l'acquisition de tous les produits fabriqués par Sagola pour les différents secteurs d'activité est désormais beaucoup plus facile. Cependant, Sagola a des distributeurs dans plus de 80 pays.



Nous sommes **ici pour vous aider...**

sagola@sagola.com

www.sagola.com

SYSTÈME AÉROGRAPHE

SYSTÈME MIXTE

SYSTÈME AIRLESS

X 4100 series Pression

16

4100 Xtreme Ceramic

19

4100 Xtreme PD

19

Mini Xtreme Pression

20

6110 Inox
10 Litres avec mélangeur manuel

31

6110 Inox R
10 Litres avec mélangeur pneumatique

32

Sagola 610
10 Litres

33

Sagola 612
2,5 Litres

33

X 4100 series Gravité

36

3400 Compact

40

3300 GTO Gravité

44

475 XTech

48

X 4100 series Succion

52

3300 GTO Succion

54

Turbo 3000 Pro

58

Turbo 2200 Pro

59

V 4000

60

Mini V

67

X4500 MIX

80

X3500 MIX

80

V7 MIX

83

RAIDER 300X MIX

86

PSAM 550

96

PSAM 500

98

PSAM 104

100

PSAA 108


101

3300 GTO Pression



23

DM 1/400



27

DM 1/300



28

652 / 653 Inox

Sortie upérieure 25/50 Litres



34

Premium 30/60

Sortie inférieure 30/60 Litres



35

2100 XD



50

Classic PRO XD



50

Classic LUX



52

Index rapide des pistolets et Équipements de peinture

Série V Corrosifs



68

V4098




69

V2 PD



69

MACK 150




87

MACK 320 MIX



88

HTV 250



90

HT 10/15/25



91

RAIDER 300



102

MACK 320



103

MACK 400/600



104

ATLANTA



105-107



01

Système Aérographe

L'aérographe est le système de pulvérisation qui offre la meilleure finition. L'association de la peinture et de l'air comprimé minimise la taille des particules, ce qui permet d'obtenir un fini fin et brillant.

C'est le système prédominant dans des secteurs tels que l'automobile, les véhicules utilitaires ou les bateaux de sport, où la capacité de transport est le facteur le plus important.

L'expérience de Sagola dans la conception et la fabrication d'équipements aérographes garantit les normes d'application les plus élevées requises pour les peintures de pointe.

La gamme d'aérographes de Sagola comprend toutes les variantes de systèmes:

- Pistolets à gravité, succion et pression.
- Pistolets automatiques.
- Équipements de peinture basse pression:
  - Pompes à membrane
  - Réservoirs sous pression

Sagola X4100 series pression





X4100 SERIES

La légende de la finition industrielle

DONNÉES TECHNIQUES		Sagola X 4100 SERIES
Poids: (version X series pression)	525 grammes	1,16 lbs
Poids: (version Xtreme Ceramic)	552 grammes	1,22 lbs
Poids: (version Xtreme PD)	552 grammes	1,22 lbs
Dimensions: (version X series pression)	17,2 x 18,2 cm. (largeur poignée 1,9 cm.)	6,8 x 7,2 " (largeur poignée 0,75")
Dimensions: (version Xtreme Ceramic)	19 x 20 cm. (largeur poignée 1,9 cm.)	7,5 x 7,9 " (largeur poignée 0,75")
Dimensions: (version Xtreme PD)	19 x 20 cm. (largeur poignée 1,9 cm.)	7,5 x 7,9 " (largeur poignée 0,75")
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle	
Dépôt	Alimentation du produit par un réservoir sous pression ou pompe pneumatique	
Filtre à produits	60/100 mailles	
Pression de travail recommandée	X series: 2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)	Xtreme CER/PD: 3 - 4 bar (43,5 - 58 psi)
Niveau moyen de pression acoustique	80 dB	
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium anodisé, aluminium chromé, POM, INOX, Téflon et Nylon	

Sagola X4100 series pression

Principales nouveautés

01 CORPS en aluminium forgé et anodisé de haute résistance et légèreté. Haute protection contre la corrosion. Registre DC 3 300.029

02 BUSES À FLUIDE ET À AIGUILLES fabriqués en acier inoxydable. Haute précision. Débit élevé. Vitesse d'application maximale.

03 PRESSE-ÉTOUPE DE PRODUIT AUTOMATIQUE très durable. D'une seule pièce. Corps en acier inoxydable en format à changement rapide. Il évite la manipulation et la rupture des étoupes et facilite son démontage pour un nettoyage intégral de la zone de peinture. Unique dans le marché. Système breveté P073000321.5.

04 CHAPEAUX D'AIR. Fabriqué en duraluminium très résistant et léger (sans corrosion). Systèmes HVLP et EPA. Totalement interchangeable.4 chapeaux compatibles au choix. Chacune des chapeau avec toutes les tailles de buses de fluide disponibles.

Chapeau HVLP à haut transfert. Conçu selon les normes environnementales les plus strictes. Aucun réducteur de pression dans le corps du pistolet. Passage du système conventionnel au système HVLP en changeant uniquement la chapeau.

05 VALVE D'AIR "SOFT FLOW". Il obtient une excellente douceur de gâchette même avec une pression d'air élevée. Aucune perte de pression entre le 1er et le 2ème étage de gâchette. Économisez de la peinture en régulant la pression d'air avec la gâchette partiellement tirée (1ère étape).

06 GÂCHETTE ET AXE. 100% en acier inoxydable. Point de levier déplacé pour un serrage plus confortable. Design ultra-ergonomique. Réduit la fatigue.

07 RÉGULATEUR D'ENTRÉE D'AIR. Conception moderne sans bords tranchants pour un nettoyage facile. Plus grande précision de réglage. Idéal pour un réglage rapide.

08 CHARIOT. Renforcé par de l'acier inoxydable. Très haute résistance à l'abrasion mécanique.

09 RÉGULATEUR DE PRODUIT. Haute sensibilité dans l'ajustement de la quantité de matériau à appliquer.


10 RÉGULATEUR DE ÉVENTAIL. Progressif de haute précision.

11 ENTRÉE D'AIR. 1/4" Acier inoxydable.

12 PORTE-FILTRE ROTATIF. Il facilite l'accès aux zones difficiles et réduit la fatigue lors des sessions de peinture continues.

13 TUBE DE PRODUIT pour l'alignement du tuyau. Fabriqué en acier inoxydable.

AVANT-GARDE TECHNOLOGIQUE "METAL TO METAL". Sa technologie d'usinage est très élevée. Le seul pistolet de pulvérisation sur le marché de la carrosserie fabriqué sans aucun type de joint interne ou externe entre l'air et la peinture. Minimisation du nombre de pièces de rechange.

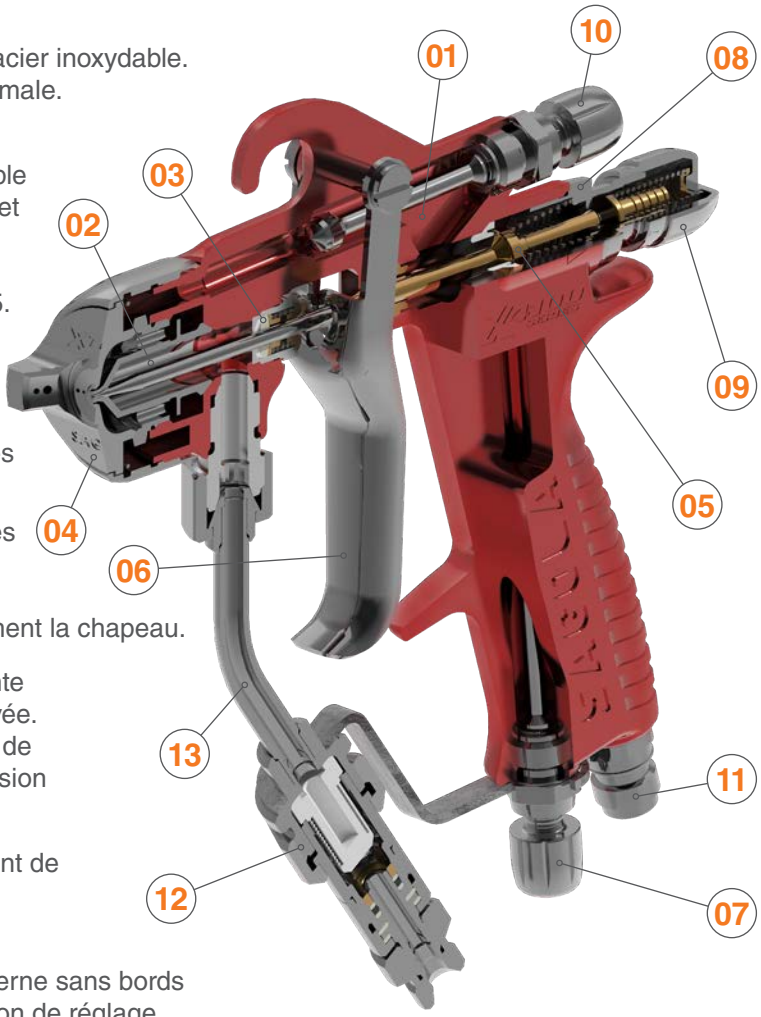







VALVE ULTRA SOFT-FLOW



Elle réduit la fatigue liée à la pression sur la gâchette jusqu'à 65 %

Code 56418684

Sagola X4100 series pression

Données techniques chapeaux X 4100 series PRESSION / Versions



Chapeau XT03/3030 X series. Nos chapeaux HVLP garantissent une réduction du brouillard de pulvérisation, ce qui signifie une augmentation du taux de transfert. La pulvérisation à basse pression permet également un alignement parfait de la particule de métal.



SYSTÈME DE PEINTURE HVLP

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Consommation d'air à 2 bar	Pression recommandée	Distance d'application	Code Pistolet
FINITIONS. BICOUCHES. COLORANTS	1.00	XT03	460 L/min. (16,24 cfm)	0,5 - 1,0 bar (7 - 14,5 psi)	12 - 15 cm. (4,7 - 5,9")	10152406
FINITIONS GÉNÉRALES APPRÊTS	1.20	XT03	460 L/min. (16,24 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152407
APPRÊTS ET FONDS	1.40	3030	514 L/min. (18,15 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)		10152412



Chapeau XT01 B/Super VIT X series. Versatilité et adaptation parfaite à tout type de projet de peinture industrielle. Finitions à haute brillance, apprêts ou peintures à haute viscosité. Sa consommation d'air soutenue, ainsi que les pourcentages élevés de transfert de produit, font des aircaps EPA de SAGOLA le système le plus équilibré du marché.



SYSTÈME DE PEINTURE EPA

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Consommation d'air à 2 bar	Pression recommandée	Distance d'application	Code Pistolet
MÉTALLIQUES. VERNIS	1.00	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)	0,5 - 1,0 bar (7 - 14,5 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152408
VERNIS ET APPRÊTS	1.20	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152409
APPRÊTS ET ENDUITS	1.40	XT01 B	295 L/min. (10,42 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)		10152410
MÉTALLIQUES. VERNIS	1.20	Super VIT	380 L/min. (13,42 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152414
VERNIS ET APPRÊTS	1.40	Super VIT	380 L/min. (13,42 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)		10152416



Chapeau 777 / 765 X series. Vitesse et énergie d'atomisation élevées. Peinture de grandes surfaces où l'on souhaite obtenir une finition brillante exceptionnelle. Disponible pour une combinaison avec des pas élevés pour les produits à haute viscosité. Vitesse maximale. Niveau de brillance maximum.



SYSTÈME DE PEINTURE PRESSION MOYENNE

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Consommation d'air à 2 bar	Pression recommandée	Distance d'application	Code Pistolet
FINITIONS. HAUTE QUALITÉ	1.00	777	345 L/min. (12,18 cfm)	0,8 - 1,5 bar (11,6 - 22 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152404
FINITIONS. HAUTE BRILLANCE	1.20	777	345 L/min. (12,18 cfm)	0,8 - 1,5 bar (11,6 - 22 psi)		10152405
FINITIONS ET APPRÊTS	1.20	765	315 L/min. (11,12 cfm)	0,5 - 1,0 bar (7 - 14,5 psi)		10152402
APPRÊTS ET FONDS	1.40	765	315 L/min. (11,12 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152403
COLLES ET ADHÉSIFS	1.80	20A	430 L/min. (15,2 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)		10152417

La **contribution du produit** et la **taille du éventail** dans les pistolets à pression sont directement liées à la pression du produit fixée par l'utilisateur, à la viscosité du produit et aux caractéristiques du tuyau. Par conséquent, une valeur de référence ne peut être établie.

Sagola 4100 Xtreme Ceramic / PD

Applications spéciales

Sagola 4100 Xtreme Ceramic

Une fusion parfaite entre vitesse et haut niveau de transfert avec la qualité de finition des systèmes d'aérographe XTREME.

Idéal pour travailler avec une épaisseur élevée et très abrasive.

Applications céramiques, nous fournissons une résistance maximale. Et en céramique, nous pouvons atteindre le plus haut degré de finesse et qualité de finition.





Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Consommation d'air à 2 bar	Pression recommandée	Distance d'application	Code Pistolet
FINITIONS HAUTE QUALITÉ	1.40	78	410 L/min. (16,24 cfm)	0,5 - 1,0 bar (7 - 14,5 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152130
FINITIONS HAUT TRANSFERT APPRÊTS	1.40	XT03	460 L/min. (16,42 cfm)	1,0 - 1,5 bar (14,5 - 22 psi)	12 - 15 cm. (4,7 - 5,9")	10152131
SPÉCIAL PRODUITS ABRASIFS	1.80	67	400 L/min. (13,41 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152132
APPRÊTS ET FONDS HAUTE ÉPAISSEUR	2.20	64	390 L/min. (10,77 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152133
APPRÊTS ET FONDS HAUTE ÉPAISSEUR	2.50	64	390 L/min. (10,77 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152134
MASTIC HAUTE VISCOSITÉ	2.80	62	340 L/min. (12 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152135
GRAND DÉBIT PRODUITS CÉRAMIQUES	2.80	63C	450 L/min. (15,89 cfm)	2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152136

Sagola 4100 Xtreme PD

Niveaux élevés de transfert. Grande robustesse et protection contre la corrosion tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Idéal pour les peintures de signalisation, les marquages routiers, les pistolets à mastic, les épaisseurs élevées, l'imperméabilisation, les intumescents, la protection des sols, les produits denses en général,...



Chapeau PD1





VERSIONS

Description	Code
Pistolet à pression 4100 Xtreme PD 6.0 [PD1]	10152301
Équipement de peinture complet: Comprend un pistolet à pression 4100 Xtreme PD 6.0 [PD1], réservoir sous pression Classic 30 et 10 m. (32,8 ft) de tuyau d'air et de produit	20530705

Sagola Mini Xtreme Pression

Corps en aluminium forgé et anodisé de haute résistance.

Idéal pour la peinture des châssis et des structures.

Parfaite ERGONOMIE: Idéal pour le travail dans les zones difficiles d'accès qui nécessitent beaucoup de mouvement du poignet.



mini XTREME

Possibilités illimitées en 347g

Sa taille compacte fait de ce pistolet le choix idéal pour travailler dans des zones difficiles d'accès. Convient également pour les travaux de réparation localisée ou le lettrage. Réduction du brouillard (Overspray) et parfaite définition de la zone de travail.



Mini EPA



Mini VIT




Mini HVLP

DONNÉES TECHNIQUES		MINI XTREME PRESSION
Poids	347 grammes	0,765 lbs
Dimensions	15,8 X 16,5 cm. (largeur poignée 1,8 cm.)	6,22 x 6,49 " (largeur poignée 0,71")
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle	
Connexion d'entrée de produit	BSP 3/8" Mâle	
Dépôt	Alimentation du produit par un réservoir sous pression ou pompe pneumatique	
Pression de travail recommandée	2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)	
Niveau moyen de pression acoustique	80 dB	
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium anodisé, POM, INOX, Téflon et Nylon	

Sagola Mini Xtreme Pression

Principales nouveautés

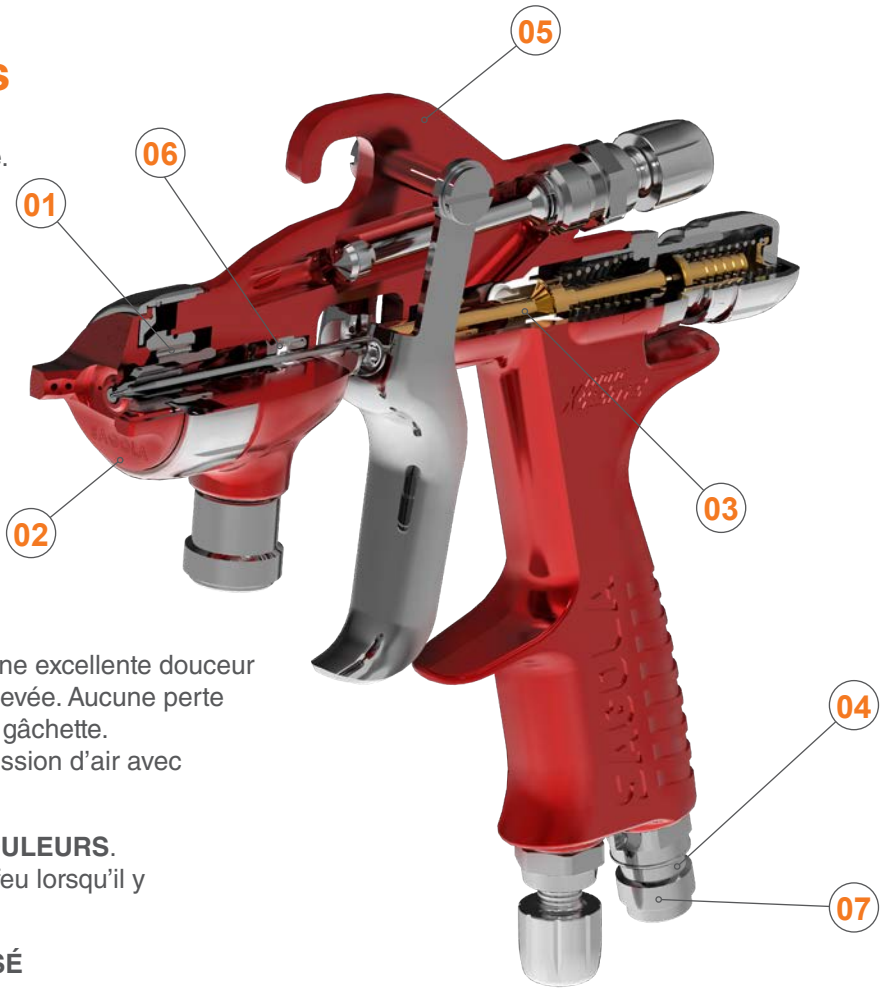

01 BUSES DV Fabriqué en acier inoxydable. Vitesse maximale d'application.

02 CHAPEAUX Fabriqué en duralumin à haute résistance et léger. Systèmes EPA y HVLP. Entièrement interchangeable. 4 chapeaux compatibles avec toutes les tailles de buses disponibles. Chapeau HVLP à transfert élevé. Conçu dans le respect des normes environnementales les plus exigeantes. Aucun réducteur de pression dans le corps du pistolet. Passer d'un système conventionnel à HVLP simplement en changeant la buse. Deux chapeaux EPA à transfert élevé.

03 VALVE D'AIR "SOFT FLOW". Il obtient une excellente douceur de gâchette même avec une pression d'air élevée. Aucune perte de pression entre le 1er et le 2ème étage de gâchette. Économisez de la peinture en régulant la pression d'air avec la gâchette partiellement tirée (1ère étape).

04 ANNEAUX D'IDENTIFICATION DES COULEURS. Parfait pour la différenciation des pistolets à feu lorsqu'il y a plusieurs peintres. (COLOR CODE)

05 CORPS D'ALUMINIUM FORGÉ ANODISÉ haute résistance de seulement 347 grammes.

06 PRESSE-ÉTOUPE DE PRODUIT AUTOMATIQUE de haute durabilité. Une pièce. Corps en acier inoxydable au format de changement rapide. Il évite la manipulation et la rupture des étoupes et facilite son démontage.

07 RÉGULATEUR D'ENTRÉE D'AIR. Design moderne sans bords, facilite le nettoyage. Plus grande précision de régulation. Idéal pour un réglage rapide.

AVANT-GARDE TECHNOLOGIQUE "METAL TO METAL". Technologie de très haute mécanisation. Le seul pistolet sur le marché de la carrosserie fabriqué sans aucun type de joint, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, dans les fermetures entre l'air et la peinture. Minimisation du nombre de pièces de rechange.



ANNEAUX D'IDENTIFICATION DES COULEURS



VALVE ULTRA SOFT-FLOW



03 Elle réduit la fatigue liée à la pression sur la gâchette jusqu'à 65 %

Code 56418697

RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR



Le **régulateur de pression RC1** est le parfait allié pour réguler précisément la pression de pulvérisation. Serrer à la main, aucune clé nécessaire. Fermeture parfaite. Pas besoin de téflonner l'entrée d'air du pistolet. (voir page 71)

Sagola Mini Xtreme Pression

Données techniques chapeaux Mini Xtreme / Versions



Chapeau Mini HVLP. Nos chapeaux HVLP garantissent une réduction du brouillard de pulvérisation, ce qui signifie une augmentation du taux de transfert. La pulvérisation à basse pression permet également un alignement parfait de la particule de métal.



SYSTÈME DE PEINTURE HVLP

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Consommation d'air à 2 bar	Pression recommandée	Distance d'application	Code Pistolet
SPÉCIAL ÉMAUX	0.80	Mini HVLP	335 L/min. (11,83 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)	12 - 15 cm. (4,72 - 5,9")	10111901
FINITIONS. FAIBLE BROUILLARD	1.00	Mini HVLP	335 L/min. (11,83 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111902
FINITIONS ET APPRÊTS. VITESSE MAXIMALE	1.20	Mini HVLP	335 L/min. (11,83 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111903



Chapeau Mini EPA / Mini VIT. Versatilité et adaptation parfaite à tout type de projet de peinture industrielle. Finitions à haute brillance, apprêts ou peintures à haute viscosité. Sa consommation d'air soutenue, ainsi que les pourcentages élevés de transfert de produit, font des aircaps EPA de SAGOLA le système le plus équilibré du marché.



SYSTÈME DE PEINTURE EPA

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Consommation d'air à 2 bar	Pression recommandée	Distance d'application	Code Pistolet
ESTOMPÉS, COLORANTS, BICOUCHES	0.80	Mini EPA	190 L/min. (6,71 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10111904
FINITIONS. HAUTE QUALITÉ	1.00	Mini EPA	190 L/min. (6,71 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111905
FINITIONS. GRANDE VITESSE	1.20	Mini EPA	190 L/min. (6,71 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111906
COLORANTS ET MÉTALLISÉS	0.80	Mini VIT	375 L/min. (13,24 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10111907
FINITIONS. HAUTE QUALITÉ	1.00	Mini VIT	375 L/min. (13,24 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111908
APPRÊTS, FONDS	1.20	Mini VIT	375 L/min. (13,24 cfm)	2,0 - 3,0 bar (29 - 43,5 psi)		10111909

La **contribution du produit** et la **taille du éventail** dans les pistolets à pression sont directement liées à la pression du produit fixée par l'utilisateur, à la viscosité du produit et aux caractéristiques du tuyau. Par conséquent, une valeur de référence ne peut être établie.



Sagola 3300 GTO Pression

Idéal pour la peinture de grandes surfaces, machines et véhicules industriels

Journées de travail continues





Versatilité. Finitions industrielles

Avec le pistolet d'aspiration 3300 GTO, SAGOLA offre un produit de très haut niveau avec un excellent rapport qualité / prix. Ce pistolet de succion se caractérise par sa versatilité.

Pistolet haute performance. Grande vitesse d'application pour la peinture de grandes surfaces. Offre de grandes tailles de jet.


Idéal pour l'application d'émaux, vernis, apprêts et fonds.

Chapeaux haut de gamme en aluminium. Buses et aiguilles en acier inoxydable.

DONNÉES TECHNIQUES		3300 GTO PRESSION
Poids	474 grammes	1,04 lbs
Dimensions	17,8 x 17,5 cm. (largeur poignée 1,9 cm.)	7 x 6,9 " (largeur poignée 0,75")
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle	
Dépôt	Alimentation du produit par un réservoir sous pression ou pompe pneumatique	
Pression de travail recommandée	2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)	
Niveau moyen de pression acoustique	80 dB	
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium anodisé, aluminium chromé, POM, INOX, Téflon et Nylon	

Sagola 3300 GTO Pression

Principales nouveautés

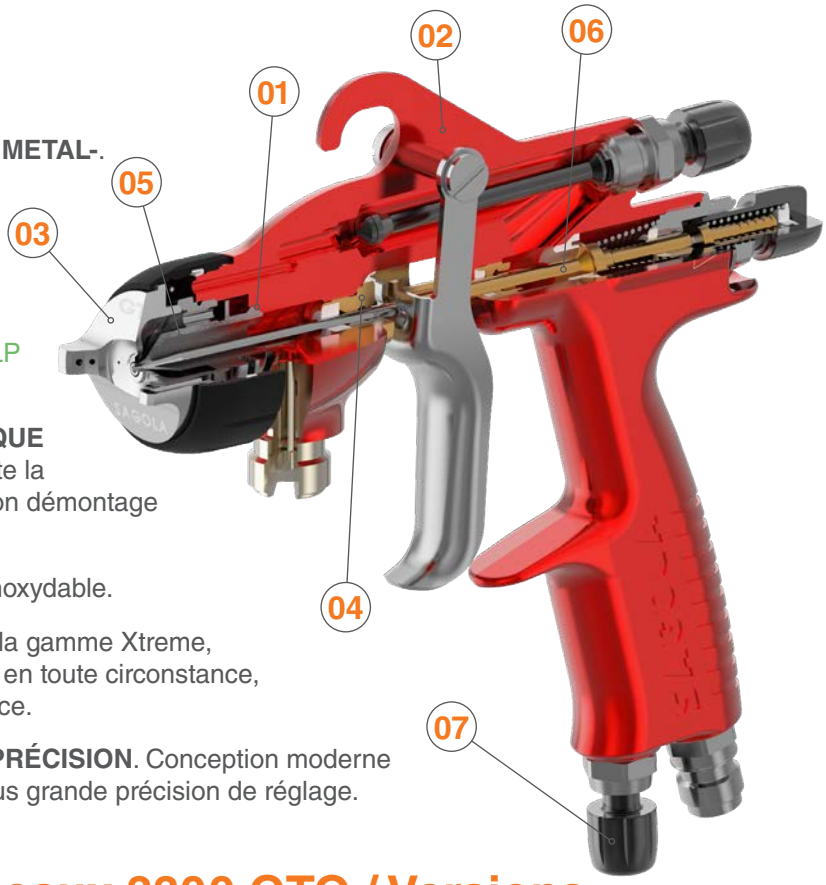

01 SUPER LÉGER. TECHNOLOGIE -METAL TO METAL-. Aucun joint d'étanchéité entre les composants.

02 CORPS EN ALUMINIUM FORGÉ à haute résistance.REGISTRE DC 924667-0004 REGISTRE DE CONCEPTION.

03 CHAPEAUX EN ALUMINIUM. 3300 EPA / HVLP Taille de gouttelette ultra-fine et jets plus grands.

04 PRESSE-ÉTOUPE DE PRODUIT AUTOMATIQUE en une seule pièce. Unique dans le marché. Il évite la manipulation et la rupture des étoupes et facilite son démontage pour un nettoyage intégral de la zone de peinture.

05 BUSES ET À AIGUILLES. Fabriqué en acier inoxydable.

06 SYSTÈME D'AXE UNIQUE. Héritage direct de la gamme Xtreme, conception simplifiée, fonctionnement synchronisé en toute circonstance, maximum réduction des pièces et de la maintenance.

07 RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR DE HAUTE PRÉCISION. Conception moderne sans bords tranchants pour un nettoyage facile. Plus grande précision de réglage. Éviter les désalignements involontaires.

Données techniques chapeaux 3300 GTO / Versions



Chapeau 3300 EPA. Versatilité et parfaite adaptation à tout type de projet de peinture industrielle. Finitions à haute brillance, apprêts ou peintures à haute viscosité.

SYSTÈME DE PEINTURE EPA

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Consommation d'air à 2 bar	Pression recommandée	Distance d'application	Code Pistolet
FINITIONS DE HAUTE QUALITÉ	1.00	3300 EPA	250 L/min. (8,8 cfm)	1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152214
FINITIONS GÉNÉRALES APPRÊTS	1.20	3300 EPA	250 L/min. (8,8 cfm)	1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)		10152215
APPRÊTS	1.40	3300 EPA	250 L/min. (8,8 cfm)	1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)		10152216



Chapeau GTO HVLP. Grande taille de jet. Finition lisse et uniforme pour économiser du temps et des consommables dans le processus de ponçage. Réduction du brouillard de pulvérisation (overspray)

SYSTÈME DE PEINTURE HVLP

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Consommation d'air à 2 bar	Pression recommandée	Distance d'application	Code Pistolet
FINITIONS. BICOUCHES. COLORANTS	1.00	GTO HVLP	360 L/min. (12,71 cfm)	1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10152210
FINITIONS GÉNÉRALES APPRÊTS	1.20	GTO HVLP	360 L/min. (12,71 cfm)	1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)		10152211
APPRÊTS ET FONDS	1.40	GTO HVLP	360 L/min. (12,71 cfm)	1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)		10152212

Pombes basse pression

Haut débit, haut exigence. Manipulation simple et faible consommation d'air avec de hautes performances.

La gamme de pompes pneumatiques à double membrane de Sagola est la meilleure option pour les industries de la carrosserie avec des travaux très exigeants.

Débits libres jusqu'à 40 L/min. offrent la possibilité de travailler avec plusieurs pistolets en même temps.

Idéal pour les sessions de travail à la chaîne où la production ne peut pas être arrêtée pour remplir une canette ou un réservoir.

Versions spéciales

Outre les versions standards, nous proposons deux versions spéciales:

Version double sortie: Version avec double sortie de produit pour l'utilisation simultanée de deux pistolets.

Version peinture 2K: Version avec deux sondes d'absorption pour travailler avec des produits 2K. (Rapport de mélange 1:1)



Version spécial
Double sortie de produit



Version spécial
Produits 2K

Différentes options de configuration

Choisissez la version la plus adaptée à vos travaux:

Châssis: version chariot ou murale.

Absorption : Tuyau d'absorption ou réservoir à gravité 5L.

Tout type de produit

Convient aux produits à base d'eau ou à base de solvants... basecoat, laques transparentes, apprêts, mastics,...

Tout produit avec n'importe quelle viscosité ou densité. Kit spécial pour produits abrasifs.





Ensemble de tuyaux d'air et de produit pour équipements basse pression. Tuyau d'air antistatique 8 x 15 mm. et tuyau de produit 6 x 8 mm. avec couvercle en Nylon. Tuyau léger et résistant. (voir page 147)

Preambule

Pièces principales d'une pompe à double membrane

01 SONDE D'ABSORPTION.

02 RÉSERVOIR À GRAVITÉ (OPTIONNEL).
Version optionnelle Code 30920402.

03 ENTRÉE DE PRODUIT.

04 SORTIE DU PRODUIT. 3/8".

05 RÉGULATEUR DE PRESSION D'AIR (Équipement).

06 RÉGULATEUR DE PRESSION D'AIR (Pistolet).

07 FILTRE ANTI-PULSATIONS.

08 RÉGULATEUR DE PRESSION DE PRODUIT.

09 CONDUIT DE RETOUR DES PRODUITS (Purge).


10 MANOMÈTRE DE PRESSION (Équipement).

11 MANOMÈTRE DE PRESSION (Pistolet).

12 ENTRÉE D'AIR VERS L'ÉQUIPEMENT.

13 CHARRIOT DE TRANSPORT.

14 SUPPORT MURAL (OPTIONNEL).

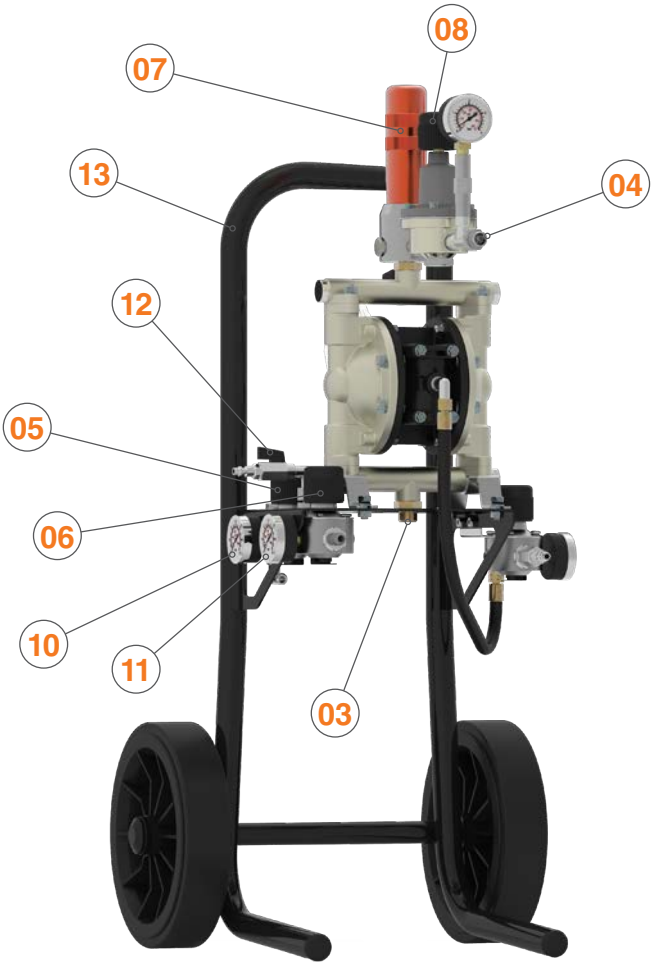







Pompe DM 1/400 avec couvercle adaptable pour fût de 20 litres

Couvercle adaptable pour fûts standard de 20 litres, avec pompe DM 1/400. Aspiration du produit par sonde d'absorption.

Versions:

- DM 1/400 avec couvercle pour fût de 20 L.

- DM 1/400 avec couvercle pour fût de 20 L et mélangeur pneumatique.





Sagola DM 1/400



Équipements pneumatiques à double membrane préparés pour les hautes productions. A la capacité d'utiliser plusieurs pistolets en même temps.

Offre une manipulation facile et une faible consommation d'air réduite avec de hautes performances. Coût et maintenance minimaux.

Avec un débit de 40 L/min., Il est conçu pour répondre aux besoins des petites industries du métal, du plastique, du bois et de la carrosserie industrielle au plus haut niveau.

Valable pour les produits tels que les laques et les vernis, bicouches, colorants, émaux, apprêts, enduits, colles..., en général, les produits à viscosité moyenne.

RÈGLEMENTS:
2006/42/CE, ATEX ⟨Ex⟩ 2 II GX
UNE-EN-13463-1:2011, UNE-EN ISO 12100:2012, EN 809, EN12621, EN12162 et EN 1127-1



Version avec support mural et dépôt par gravité



Version avec support mural et sonde d'absorption




Version à chariot et dépôt par gravité

DONNÉES TECHNIQUES

	DM 1/400	
Poids (version charriot, sonde et régulateur)	18,5 Kilogrammes	40,8 lbs
Dimensions (version charriot, sonde et régulateur)	46,5 x 50,1 x 95,2 cm.	18,3 x 19,7 x 37,5 "
Consommation maximale d'air	580 L/min.	20 cfm
Pression d'entrée d'air maximale	7 bar	102 psi
Flux libre	40 L/min.	1,41 cfm
Température maximale de fonctionnement	60 °C	140 °F
Connexion d'entrée d'air	1/4" BSP Femelle	
Connexion de sortie du produit	3/8" BSP Mâle	

VERSIONS

Description	Code
Version Charriot et Sonde d'absorption (standard)	**30920401**
Version Charriot et Réservoir à gravité	**30920402**
Versión Support mural et Sonde d'absorption	**30920406**
Versión Support mural et Réservoir à gravité	**30920407**
Equipement complet de peinture DM 1/400 version standard. Inclut un pistolet à pression X 4100 Series 1.20 [XT01 B] et 5 m. (16,4 ft) tuyaux d'air et de produit.	**30920499**
Version **Abrasifs** Charriot et Sonde d'absorption	**30920403**
Version **Sortie double** Charriot et Sonde d'absorption	**30920404**
Couvercle pour fût de 20 L	**30990311**
Couvercle pour fût de 20 L avec mélangeur pneumatique	**30990310**

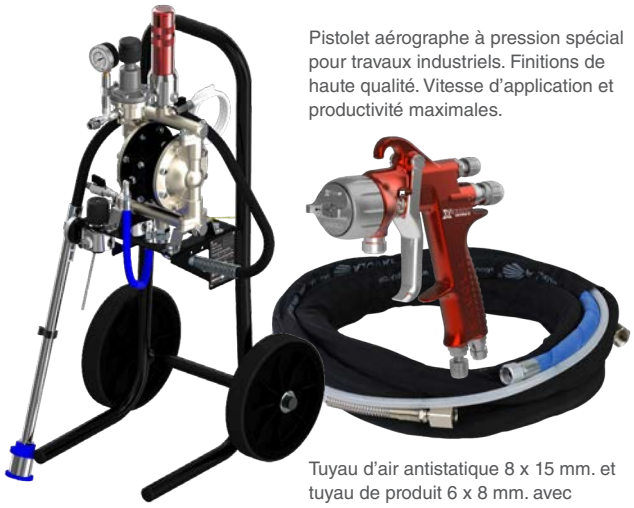

Pistolet aérographe à pression spécial pour travaux industriels. Finitions de haute qualité. Vitesse d'application et productivité maximales.

Tuyau d'air antistatique 8 x 15 mm. et tuyau de produit 6 x 8 mm. avec couvercle en Nylon. Tuyau léger et résistant.

Sagola DM 1/300

Équipement pneumatique à double membrane préparé pour des productions moyennes.

Offre une manipulation facile. Coût et maintenance minimaux. Très faible consommation d'air.

Avec un débit de 30 L/min., est conçu pour répondre aux besoins des petites industries du métal, du plastique et du boi.

Valable pour les produits tels que les laques et les vernis, bicouches, émaux, apprêts, enduits,..., en général, les produits à viscosité moyenne.



RÈGLEMENTS:
2006/42/CE
ATEX Ex 2 II GX
UNE-EN-13463-1:2011,
UNE-EN ISO 12100:2012, EN 809,
EN12621, EN12162 et EN 1127-1




DM 1/300
Version réservoir gravité

DONNÉES TECHNIQUES

	DM 1/300	
Poids (version charriot, sonde et régulateur)	10,5 Kilogrammes	23,15 lbs
Dimensions (version charriot, sonde et régulateur)	32,4 X 41,5 X 88 cm.	12,7 x 16,3 x 34,6 "
Consommation maximale d'air	380 L/min.	13 cfm
Pression d'entrée d'air maximale	6 bar	87 psi
Tuyau d'alimentation minimum Ø	6 mm. - 1/4"	
Débit libre (60 cycles/min.)	30 L/min.	1,06 cfm
Connexion d'entrée d'air	1/4" BSP Femelle	
Connexion de sortie du produit	3/8" BSP Mâle	

VERSIONS

Description	Code sans régulateur de produit	Code avec régulateur de produit
Version Charriot et Sonde d'absorption (standard)	**30920502**	**30920501**
Version Charriot et Réservoir à gravité	**30920504**	**30920503**
Versión Support mural et Sonde d'absorption	**30920506**	**30920505**
Versión Support mural et Depósito de gravedad	**30920508**	**30920507**
Equipement complet de peinture DM 1/300 version standard. Inclut un pistolet à pression X 4100 Series 1.20 [XT01 B] et 5 m. (16,4 ft) tuyaux d'air et de produit.	-	**30920599**

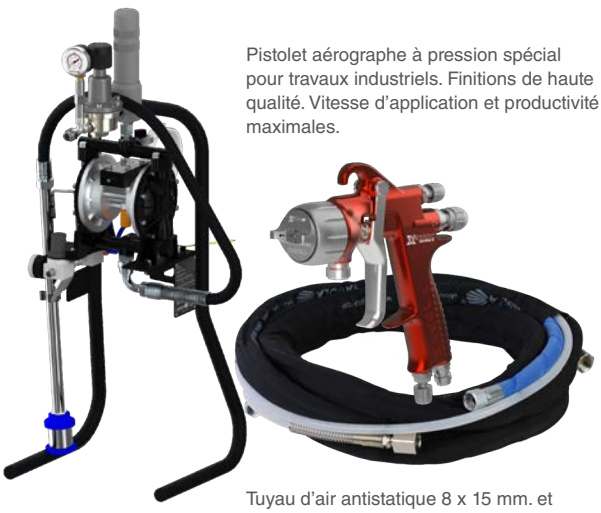

Pistolet aérographe à pression spécial pour travaux industriels. Finitions de haute qualité. Vitesse d'application et productivité maximales.

Tuyau d'air antistatique 8 x 15 mm. et tuyau de produit 6 x 8 mm. avec couvercle en Nylon. Tuyau léger et résistant.

Réservoir sous pression



Lorsqu'une robustesse maximale et un minimum d'entretien sont requis des équipements de pompage, même avec les peintures les plus abrasives (émaux, céramiques, vitrocéramiques, effet fer forgé, pâtes,...) ou les produits corrosifs (colorants, peintures à l'eau,. ..) c'est quand les réservoirs à pression Sagola offrent toutes leurs vertus.

Adapté à tout type de peinture

En aluminium ou en inox, la gamme de réservoirs sous pression Sagola convient aussi bien aux peintures à l'eau qu'aux solvants, aux produits abrasifs, aux apprêts à haute viscosité ou aux teintures fluides. Consultez notre gamme, il existe une configuration pour votre produit.

Sortie supérieure

Les réservoirs à pression de sortie de produit supérieurs de Sagola minimisent les tâches de nettoyage. Évitez de verser de la peinture dans le bidon en utilisant l'un de nos réservoirs en aluminium interchangeables ou en insérant directement le seau de peinture. Retirez-le simplement après la peinture et le pot sous pression est presque propre.



Ne nécessite pas d'entretien

Un processus de nettoyage adéquat suffit à entretenir le pot sous pression Sagola. Il n'y a pas de pièces d'usure à l'intérieur, alors concentrez-vous sur l'obtention d'une bonne finition.

Caractéristiques haut de gamme

Deux régulateurs de haute précision, diverses options de mélangeur : manuel, rotatif pneumatique, alternatif pneumatique ; soupape de surpression, matériaux de haute qualité,... Les pots sous pression de Sagola sont conçus et fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées.

Accessoires pour la gamme de pots sous pression Sagola



Tuyau d'air et de produit

Tuyau d'air antistatique 8 x 15 mm.
et tuyau de produit 6 x 8 mm. avec couverture de protection en nylon. Tuyau léger et résistant.

Version	Code
1,8 m. tuyau d'air et tuyau de produit avec couverclee	56414130
5 m. tuyau d'air et tuyau de produit avec couvercle	56414039
7,5 m. tuyau d'air et tuyau de produit avec couvercle	56414044
10 m. tuyau d'air et tuyau de produit avec couvercle	56414040
15 m. tuyau d'air et tuyau de produit avec couvercle	56414041
20 m. tuyau d'air et tuyau de produit avec couvercle	56414042

Preambule

La gamme de **réservoirs sous pression** de Sagola est la meilleure option pour les projets de grande surface où un bon équilibre entre vitesse d'application, qualité de finition et nettoyage facile est requis.

Fabriqué en acier inoxydable ou en aluminium avec des régulateurs de haute précision, plusieurs options de mélangeur (manuel, pneumatique...) et une sortie de produit supérieure ; un système extrêmement facile à nettoyer et à entretenir.

Versions en 2,5 et 10 litres de capacité. Augmentez votre productivité en éliminant le temps perdu à remplir le réservoir du pistolet.

Principaux éléments

01 CUVE OU RESERVOIR Fabriqué en acier inoxydable ou en aluminium. Très robuste et facile à nettoyer.

02 COUVERCLE DE RÉSERVOIR fabriqué en acier inoxydable ou en aluminium. Étanchéité de qualité pour éviter les fuites.

03 VANNE DE SORTIE DE PRODUIT.
Vanne à bille pour ouvrir ou fermer la sortie du produit.

04 AGITATEUR MANUEL DE PRODUITS.
Agitateur pour l'homogénéisation du produit.

05 ENTRÉE D'AIR.
Entrée d'air 1/4".


06 RÉGULATEUR DE PRESSION DU PISTOLET.
Contrôle de précision de la pression des pistolets.


07 RÉGULATEUR DE PRESSION DE RÉSERVOIR.
Manomètre de haute qualité.

08 VALVE DE SÉCURITÉ. Valve de surpression, tarée à 4 bar (versión 6110 Inox) et 7 bar (version 6110 Co).

09 COLLIER DE SERRAGE. Colliers de serrage très robustes pour fermer la chaudière.

10 LAMES D'AGITATEUR. (Optionnel)

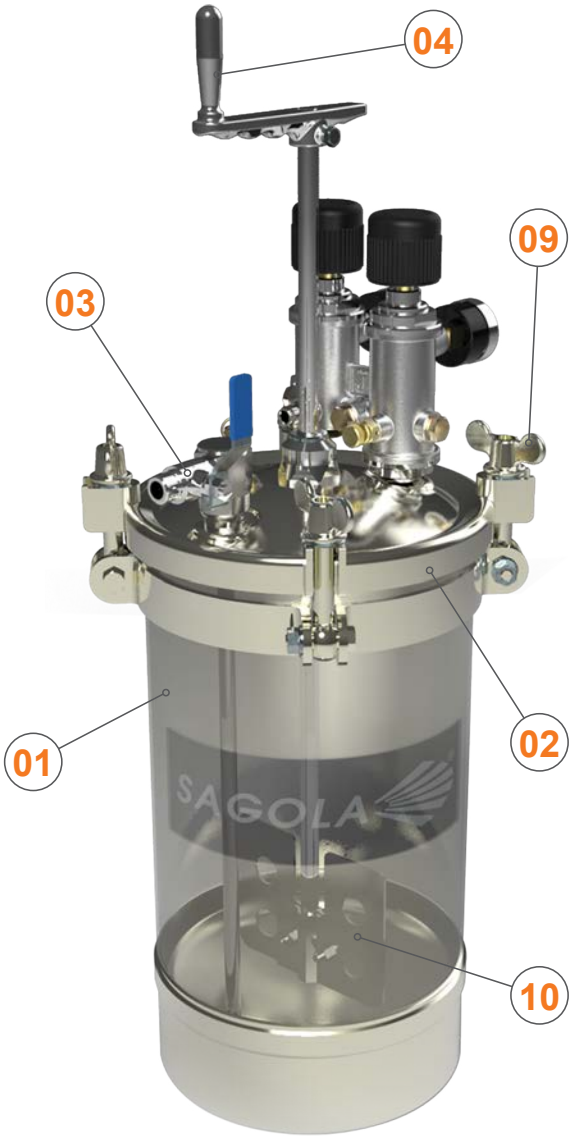

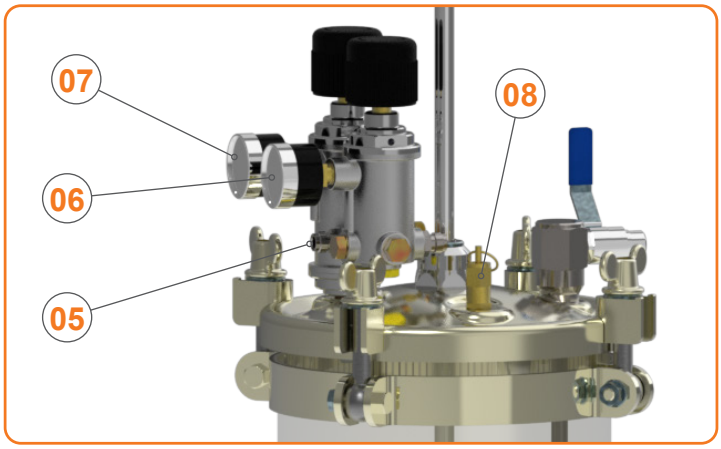

Réservoirs jetables

Réservoirs jetables à usage unique pour 6110 Inox.



Sagola 6110 Inox / 6110 Co



La gamme de réservoir à pression SAGOLA se distingue par sa simplicité d'utilisation et son entretien minimal, offrant ainsi un service optimal aux peintres professionnels.

Qualité de finition maximale pour les industries de la peinture de véhicules industriels.

Le réservoir à pression 6110 Inox est fabriqué en acier inoxydable, ce qui lui confère une grande robustesse.

Sa capacité est de 10 litres. Il est fourni avec un mélangeur manuel. La sortie de produit se situe sur la partie supérieure du pot.

Il est équipé de deux régulateurs robustes de haute précision avec soupape de décharge.

Compatible avec les peintures à l'eau et à base de solvants, il est idéal pour les ateliers de carrosserie industrielle et les sports nautiques.

RÈGLEMENTS:
ESPAGNE: AP 1070 FBZ 2330
FRANCE: CODAP
GRANDE-BRETAGNE: Norme britannique 1101-1977
ALLEMAGNE: A.D. Merkblätter
ATEX Ex II 2G T4 x (Directive 2014/34/UE)

DONNÉES TECHNIQUES

	6110 INOX		6110 Co	
Poids	11,2 Kilogramos	24,7 lbs	10 Kilogramos	22 lbs
Dimensions (avec agitateur)	20,8 x 68,3 cm.	8,2 x 26,9 "	20,8 x 68,3 cm.	8,2 x 26,9 "
Capacité de réservoir	10 litros	2,64 US Galon	10 litros	2,64 US Galon
Pression d'entrée d'air maximale	4 bar	58 psi	7 bar	102 psi
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle		BSP 1/4" Mâle	
Connexion de sortie d'air (Régulateur 2)	BSP 1/4" Mâle		-	
Connexion d'entrée de produit	BSP 3/8" Mâle		BSP 3/8" Mâle	
Plage de régulateur de pression d'air	0 - 8 bar	0 - 116 psi	-	-
Plage de régulateur de pression de produit	0 - 4 bar	0 - 58 psi	0 - 8 bar	0 - 116 psi
Matériaux en contact avec le produit	Acier inoxydable, POM, NBR et bronze			

VERSIONS / ACCESSOIRES

Description	Code
Réservoir sous pression 6110 Inox (agitateur manuel)	**10540702**
Réservoir sous pression 6110 Co (produits denses, queues)	**10550202**
Equipement complet de peinture 6110 Inox Inclut un pistolet à pression X 4100 Series 1.20 [XT01 B] et 5 m. (16,4 ft) tuyaux d'air et de produit.	**10540799**
Réservoir interchangeable 10 litres en Acier Inoxydable	52411607
Réservoir interchangeable jetable à usage unique. 10 unités	52411616





Pistolet aérographe à pression spécial pour travaux industriels. Finitions de haute qualité. Vitesse d'application et productivité maximales.



Tuyau d'air antistatique 8 x 15 mm. et tuyau de produit 6 x 8 mm. avec couvercle en Nylon. Tuyau léger et résistant.

Sagola 6110 Inox R



Nouvelle version de la gamme de réservoir à pression 6110 Inox.

Utilisation simple et maintenance minimale.

Finitions de qualité optimale pour les industries de la peinture de véhicules industriels et le secteur nautique.

Le réservoir à pression Sagola 6110 Inox R est fabriquée en acier inoxydable, ce qui lui confère une grande robustesse.

Sa capacité est de 10 litres. Elle est équipée d'un agitateur pneumatique rotatif pour les produits nécessitant un mélange continu afin de garantir l'homogénéité du mélange. La sortie du produit se situe dans la partie supérieure de la cuve.

Double régulation haute précision et robuste, avec vanne de décharge.

Convient aux produits à base d'eau et de solvants.

RÈGLEMENTS:
ESPAGNE: AP 1070 FBZ 2330
FRANCE: CODAP
GRANDE-BRETAGNE: Norme britannique 1101-1977
ALLEMAGNE: A.D. Merkblätter
ATEX Ⓔx II 2G T4 x (Directive 2014/34/UE)

DONNÉES TECHNIQUES

	Sagola 6110 INOX R	
Poids	11.2 Kilogramos	24,7 lbs
Dimensions (avec agitateur)	20,8 x 63 cm.	8,2 x 24,8 "
Capacité de réservoir	10 liters	2,64 US Galon
Pression d'entrée d'air maximale	4 bar	58 psi
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle	
Connexion de sortie d'air (Régulateur 2)	BSP 1/4" Mâle	
Connexion d'entrée de produit	BSP 3/8" Mâle	
Plage de régulateur de pression d'air	0 - 8 bar	0 - 116 psi
Plage de régulateur de pression de produit	0 - 4 bar	0 - 58 psi
Matériaux en contact avec le produit	Acier inoxydable, POM, NBR et bronze	

VERSIONS / ACCESSOIRES

Description	Code
Réservoir sous pression 6110 Inox R (agitateur pneumatique)	**10540704**
Equipement complet de peinture 6110 Inox R Inclut un pistolet à pression X 4100 Series 1.20 [XT01 B] et 5 m. (16,4 ft) tuyaux d'air et de produit.	**Consulter**
Réservoir interchangeable 10 litres en Acier Inoxydable	52411607
Réservoir interchangeable jetable à usage unique. 10 unités	52411616



Sagola 610 / Sagola 612



RÈGLEMENTS Sagola 610:
2014/68/UE (Sagola 612)
Certificate Module D1 No.: 01 202 TVN/Q-05 0113
ASME Sec. VIII Div. I, 2004 Ed.
ISO 9606-1:2012, ISO 15614-1:2004

Sagola 610

Réservoir sous pression SAGOLA avec une capacité de réservoir de 10 litres.

Corps de réservoir en acier et couvercle en aluminium. Il intègre une poignée supérieure pour la fixation et le transport.

Inclut une double régulation de haute précision avec des manomètres robustes. Vanne de décharge de pression. Sortie de produit supérieure.

Réservoir sous pression valable pour l'application de peintures à viscosité moyenne-basse. Valable pour les produits à base de solvant.

Sagola 612

Réservoir sous pression SAGOLA de petites dimensions avec poignée supérieure pour un transport facile.

Corps et couvercle de réservoir sous pression en aluminium.

Inclut un régulateur de pression avec manomètre. Vanne de décharge de pression. Sortie de produit supérieure. La capacité du réservoir est de 2,5 litres.

Réservoir sous pression valable pour l'application de peintures à viscosité moyenne-basse. Valable pour les produits à base de solvant.

DONNÉES TECHNIQUES

	Sagola 610		Sagola 612	
Poids	12,6 Kilogrammes	27,78 lbs	1,8 Kilogrammes	4,02 lbs
Dimensions (avec poignée)	25 x 25 x 55 cm.	9,8 x 9,8 x 21,6 "	16,5 x 16,5 x 38,5 cm.	6,5 x 6,5 x 15,16 "
Capacité de réservoir	10 litres	2,64 US Galon	2,5 litres	0,66 US Galon
Pression d'entrée d'air maximale	4 bar	58 psi	3,3 bar	47,8 psi
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle		BSP 1/4" Mâle	
Connexion de sortie d'air	BSP 1/4" Macho (Régulateur 2)		BSP 1/4" Mâle	
Connexion de sortie de produit	BSP 3/8" Mâle		BSP 3/8" Mâle	
Plage de régulateur de pression d'air	0 - 6 bar	0 - 87 psi	-	-
Plage de régulateur de pression de produit	0 - 6 bar	0 - 87 psi	0 - 6 bar	0 - 87 psi
Plage de température de travail	0 - 50 °C	32 - 122 °F	0 - 50 °C	32 - 122 °F
Matériaux en contact avec le produit	Acier, aluminium, POM et Téflon		Aluminium anodisé, INOX y NBR	

VERSIONS

Description	Code
Réservoir sous pression Sagola 610	**40000273**
Equipement complet de peinture 610 Inclut un pistolet à pression 3300 GTO 1.40 [EPA] et 5 m. (16,4 ft) tuyaux d'air et de produit.	**10540798**
Réservoir sous pression Sagola 612	**10540801**
Equipement complet de peinture Sagola 612 Inclut un pistolet à pression X 4100 Series 1.20 [XT01 B] et 1,8 m. (5,9 ft) tuyaux d'air et de produit.	**10540899**



Tuyau d'air antistatique 8 x 15 mm. et tuyau de produit 6 x 8 mm. avec couvercle en Nylon. Tuyau léger et résistant.

Pistolets à pression haute performance avec grande taille de jet. Grande vitesse d'application. Chapeau d'air à transfert élevé.



Sagola 652/653 Inox



Réservoir sous pression SAGOLA avec capacité de réservoir de 25 et 50 litres.

Corps de réservoir en acier inoxydable très résistant et robuste.

Il comprend des poignées latérales pour le maintien et le transport. Roues pour un transport facile (en option).

Comprend une double régulation de haute précision avec des manomètres robustes. Vanne de décharge. Sortie de produit supérieure.

Agitateur manuel, pneu rotatif ou pneu alternatif.

RÈGLEMENTS:
2014/68/UE, 2014/42/UE
ATEX Ex II 2G T4 x (Directive 2014/34/UE)
UNE EN ISO 80079-36:2017

Peintures lisses, colles et produits à haute viscosité

DONNÉES TECHNIQUES

	Sagola 652 INOX		Sagola 653 INOX	
Poids (avec agitateur manuel)	38 Kilogrammes	83,7 lbs	45 Kilogrammes	99,2 lbs
Dimensions (avec agitateur manuel)	50,3 x 50,3 x 74,4 cm.	19,8 x 19,8 x 29,3 “	50,3 x 50,3 x 102,8 cm.	19,8 x 19,8 x 40,5 “
Capacité de réservoir	25 litres	6,6 US Galon	50 litres	13,2 US Galon
Pression d’entrée d’e produit maximale	4 bar	58 psi	4 bar	58 psi
Connexion d’entrée d’air	BSP 1/4” Mâle		BSP 1/4” Mâle	
Connexion de sortie de produit	BSP 3/8” Mâle/Barbelé á tuyau 8 mm.		BSP 3/8” Mâle/Barbelé á tuyau 8 mm.	
Plage de régulateur de pression d’air	0 - 8 bar	0 - 116 psi	0 - 8 bar	0 - 116 psi
Plage de régulateur de pression de produit	0 - 4 bar	0 - 58 psi	0 - 4 bar	0 - 58 psi
Plage de température de travail	0 - 60 °C	32 - 140 °F	0 - 60 °C	32 - 140 °F
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium téflon, INOX, NBR et bronze			

VERSIONS / ACCESSOIRES

Description	Agitateur	Roues	Code
Réservoir sous pression Sagola **652 INOX**	**Manuel**	SANS roues	**10540320**
Réservoir sous pression Sagola **652 INOX**	**Pneu rotatif**	AVEC roues	**10540321**
Réservoir sous pression Sagola **652 INOX**	**Pneu alternatif**	AVEC roues	**10540322**
Réservoir interchangeable de 25 litres			**52411608**
Réservoir sous pression Sagola **653 INOX**	**Manuel**	SANS roues	**10540420**
Réservoir sous pression Sagola **653 INOX**	**Pneu rotatif**	AVEC roues	**10540421**
Réservoir sous pression Sagola **653 INOX**	**Pneu alternatif**	AVEC roues	**10540422**
Réservoir interchangeable de 50 litres			**52411609**



Réservoir interchangeable de 25 et 50 Litres pour réservoir 652/653 Inox

Sagola Premium 30/60



Réservoir sous pression SAGOLA d'une capacité de réservoir de 30 et 60 litres. Fabriqué en acier inoxydable.

Chaudières avec double sortie de produit inférieure :

- Sortie pour produits denses BSP 3/4"
- Sortie pour produits lisses BSP 3/8"

Il intègre des poignées de maintien latérales, des roues et un double guidon pliable pour un transport facile.

Comprend une double régulation de haute précision avec des manomètres robustes. Soupape de limitation de pression.

Application de gotelés, peintures plastiques et produits épais de viscosité moyenne et faible.

RÈGLEMENTS:
2014/68/UE
ESPAGNE: AP 1070 FBZ 2330
FRANCE: CODAP
GRANDE-BRETAGNE: Norme britannique 1101-1977
ALLEMAGNE : A.D. Merkblätter
ATEX Ⓔx II 2G T4 x (Directive 2014/34/UE)
UNE EN-13463-1:2011

DONNÉES TECHNIQUES	PREMIUM 30		PREMIUM 60	
Poids	52 Kilogrammes	114,6 lbs	58 Kilogrammes	127,8 lbs
Dimensions	62 x 62 x 85 cm.	24,4 x 24,4 x 33,4 "	88 x 88 x 105 cm.	34,6 x 34,6 x 41,3 "
Capacité de réservoir	30 litres	7,9 US Galon	60 litres	15,9 US Galon
Pression de service maximale	7 bar	102 psi	7 bar	102 psi
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle		BSP 1/4" Mâle	
Connexion Sortie de produit 1	BSP 3/4" Mâle/Barbelé á tuyau 19 mm.			
Connexion Sortie de produit 2	BSP 3/8" Mâle/Barbelé á tuyau 8 mm.			
Plage de régulateur de pression d'air	0 - 12 bar	0 - 174 psi	0 - 12 bar	0 - 174 psi
Plage de régulateur de pression de produit	0 - 8 bar	0 - 116 psi	0 - 8 bar	0 - 116 psi
Plage de température de travail	0 - 50 °C	32 - 122 °F	0 - 50 °C	32 - 122 °F
Matériaux en contact avec le produit	INOX, NBR, bronze et laiton			



Peintures lisses, colles et produits à haute viscosité



Pâtes pierreuses, rugueuses et pâteuses

VERSIONS

Description	Code
Réservoir sous pression Sagola **Premium 30**	**20530520**
Réservoir sous pression Sagola **Premium 60**	**20530620**



Sagola X4100 series gravité





X4100 SERIES

La légende de la finition industrielle

Ergonomie

Déplacement du centre de gravité dû à la construction en aluminium des chapeaux d'air.

Corps en aluminium forgé plus léger. Réduction de la fatigue lors des sessions de travail continues.

Porte-filtre rotatif dans la version à pression.

Dureté

Coûts de maintenance réduits = productivité accrue, grâce à notre technologie 'metal to metal': Pas de joints ou de pièces en plastique dans la zone du produit.

DONNÉES TECHNIQUES		X 4100 SERIES GRAVITÉ
Poids sans dépôt	496 grammes	1,1 lbs
Poids avec dépôt	722,6 grammes	1,39 lbs
Dimensions sans dépôt	17,2 x 17,3 cm. (largeur poignée 1,9 cm.)	6,78 x 6,83 " (largeur poignée 0,75")
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle	
Dépôt	Capacité de 650 ml. (22 fl oz.) Dépôt avec système anti-goutte	
Filtre à produits	100 mailles	
Pression de travail recommandée	2 bar (29 psi)	
Niveau moyen de pression acoustique	80 dB	
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium anodisé, aluminium chromé, POM, INOX, Téflon et Nylon	

Sagola X4100 series gravité

Principales nouveautés


01 CORPS en aluminium forgé et anodisé de haute résistance et légèreté. Haute protection contre la corrosion. Registre DC 3 300.029

02 BUSES À FLUIDE ET À AIGUILLES fabriqués en acier inoxydable. Haute précision. Débit élevé. Vitesse d'application maximale.

03 PRESSE-ÉTOUPE DE PRODUIT AUTOMATIQUE très durable. D'une seule pièce. Corps en acier inoxydable en format à changement rapide. Il évite la manipulation et la rupture des étoupes et facilite son démontage pour un nettoyage intégral de la zone de peinture. Unique dans le marché. Système breveté P073000321.5.

04 CHAPEAUX D'AIR. Fabriqué en duraluminium très résistant et léger (sans corrosion). Systèmes HVLP et EPA. Totalement interchangeable. 4 chapeaux compatibles au choix. Chacune des chapeau avec toutes les tailles de buses de fluide disponibles.

05 VALVE D'AIR "SOFT FLOW". Il obtient une excellente douceur de gâchette même avec une pression d'air élevée. Aucune perte de pression entre le 1er et le 2ème étage de gâchette. Économisez de la peinture en régulant la pression d'air avec la gâchette partiellement tirée (1ère étape).

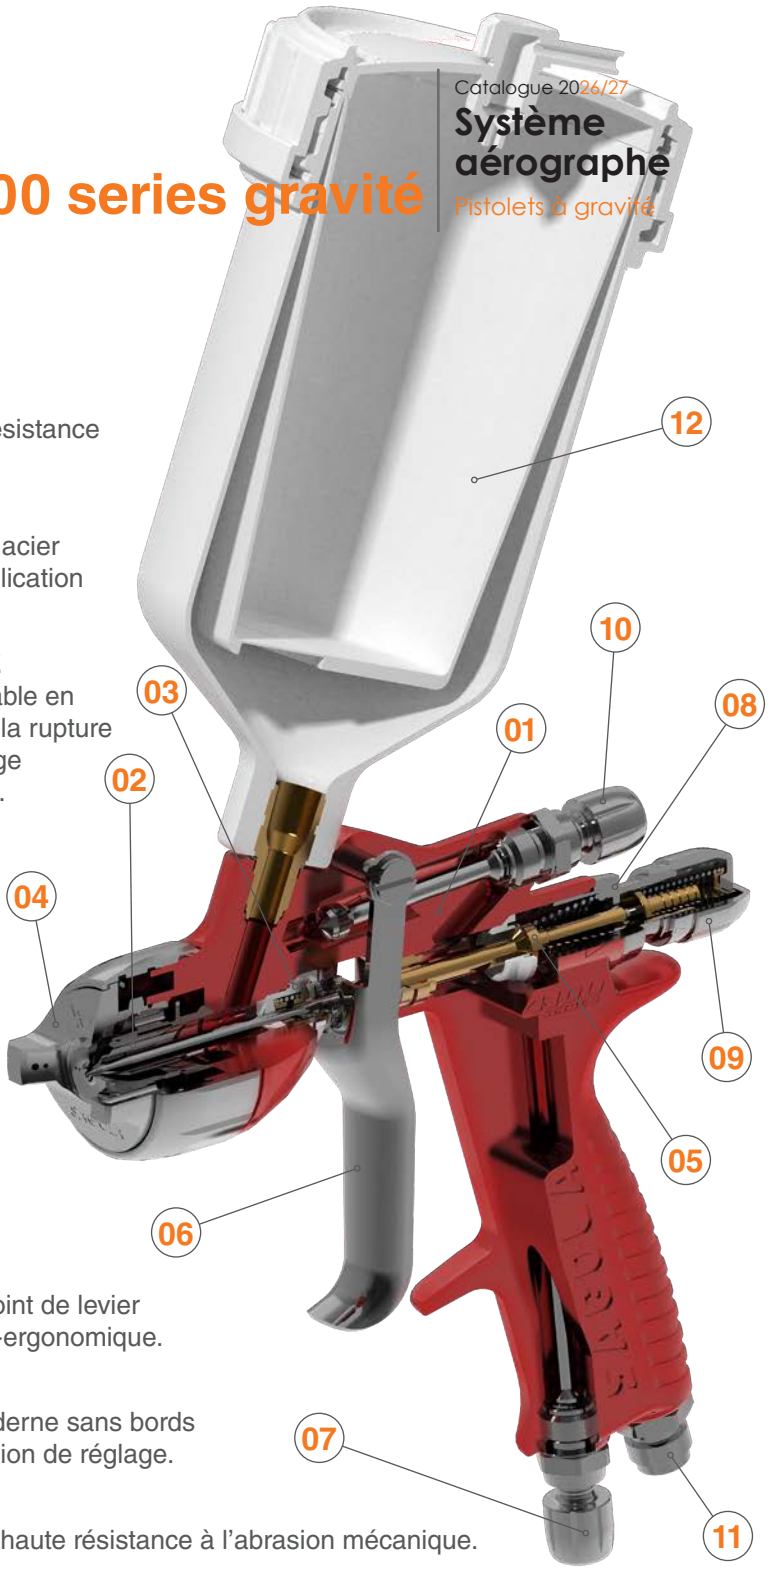

06 GÂCHETTE ET AXE. 100% en acier inoxydable. Point de levier déplacé pour un serrage plus confortable. Design ultra-ergonomique. Réduit la fatigue.

07 RÉGULATEUR D'ENTRÉE D'AIR. Conception moderne sans bords tranchants pour un nettoyage facile. Plus grande précision de réglage. Idéal pour un réglage rapide.

08 CHARIOT. Renforcé par de l'acier inoxydable. Très haute résistance à l'abrasion mécanique.

09 RÉGULATEUR DE PRODUIT. Haute sensibilité dans l'ajustement de la quantité de matériau à appliquer.

10 RÉGULATEUR DE ÉVENTAIL. Progressif de haute précision.

11 ENTRÉE D'AIR. 1/4" Acier inoxydable.

12 DÉPÔT. Haute capacité, 650 ml. avec système anti-goutte.







AVANT-GARDE TECHNOLOGIQUE "METAL TO METAL". Sa technologie d'usinage est très élevée. Le seul pistolet de pulvérisation sur le marché de la carrosserie fabriqué sans aucun type de joint interne ou externe entre l'air et la peinture. Minimisation du nombre de pièces de rechange.

Sagola X4100 series gravité

Données techniques chapeaux X 4100 series GRAVITÉ / Versions



Chapeau XT01 X series. Versatilité et adaptation parfaite à tout type de projet de peinture industrielle. Finitions à haute brillance, apprêts ou peintures à haute viscosité. Sa consommation d'air soutenue, ainsi que les pourcentages élevés de transfert de produit, font des aircaps EPA de SAGOLA le système le plus équilibré du marché.



SYSTÈME DE PEINTURE EPA

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code Pistolet
FINITIONS, BICOUCHES	1.30	XT01	171 g/min. (6,03 oz/min.)	250 mm. (9,84")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10142004
FINITIONS GÉNÉRALES, VERNIS, MONOCOUCHES	1.40	XT01	175 g/min. (6,17 oz/min.)	255 mm. (10,04")		10142005
APPRÊTS	1.60	XT01	209 g/min. (7,37 oz/min.)	285 mm. (11,2")		10142006

Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 235 L/min. (8,30 cfm)

Pression recommandée: 1,8 - 2,2 bar (26 - 32 psi)



Chapeau 96 X series. Le chapeau 96 est une légende de la finition industrielle. Vitesse d'application et qualité d'atomisation exceptionnelles. Il s'agit du chapeau d'air de finition de référence pour nos pistolets à aspiration les plus pistolet de succion le plus représentatif.

Vitesse maximale. Niveau maximal de luminosité.



SYSTÈME DE PEINTURE PRESSION MOYENNE

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code Pistolet
FINITIONS, BICOUCHES	1.30	96	177 g/min. (6,24 oz/min.)	260 mm. (10,24")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10142012
FINITIONS GÉNÉRALES, VERNIS, MONOCOUCHES	1.40	96	178 g/min. (6,28 oz/min.)	270 mm. (10,6")		10142001
APPRÊTS ET ENDUITS	1.60	96	216 g/min. (7,62 oz/min.)	310 mm. (12,2")		10142002
ENDUITS	1.80	96	293 g/min. (10,34 oz/min.)	380 mm. (15")		10142003

Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,83 cfm)

Pression recommandée: 1,8 - 2,2 bar (26 - 32 psi)

Sagola X4100 series gravité

Données techniques chapeaux X 4100 series GRAVITÉ / Versions



Chapeau XT03 series. Nos chapeaux HVLP garantissent une réduction du brouillard de pulvérisation, ce qui signifie une augmentation du taux de transfert. La pulvérisation à basse pression permet également un alignement parfait de la particule de métal.



SYSTÈME DE PEINTURE HVLP

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code Pistolet
FINITIONS DE HAUTE QUALITÉ	1.30	XT03	139 g/min. (4,9 oz/min.)	260 mm. (10,24")	12 - 15 cm. (4,72 - 5,9")	10142007
FINITIONS GÉNÉRALES	1.40	XT03	143 g/min. (5,04 oz/min.)	270 mm. (10,6")		10142008
APPRÊTS. HAUTE VITESSE	1.60	XT03	165 g/min. (5,82 oz/min.)	310 mm. (12,2")		10142009
ENDUITS	1.80	XT03	202 g/min. (7,13 oz/min.)	380 mm. (15")		10142010

Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 465 L/min. (16,42 cfm)

Pression recommandée: 1,8 - 2,0 bar (26 - 29 psi)



Chapeau 64S X series. Vitesse et énergie d'atomisation élevées. Peinture de grandes surfaces où l'on souhaite obtenir une finition brillante exceptionnelle. Disponible pour une combinaison avec des pas élevés pour les produits à haute viscosité. Vitesse maximale. Niveau de brillance maximum.



SYSTÈME DE PEINTURE PRESSION MOYENNE

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code Pistolet
PISTOLET À MASTIC. HAUTE VISCOSITÉ	2.20	64S	290 g/min. (10,23 oz/min.)	280 mm. (11,02")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10142011

Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 305 L/min. (10,77 cfm)

Pression recommandée: 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

Sagola 3400 Compact

Spot Repair

Tous nos signes d'identité en 365 grammes: Technologie métal sur métal, chapeaux en duralumin, corps forgé et anodisé...

Idéal pour la peinture de pièces

La petite bête



SAGOLA 3400 COMPACT

Le meilleur outil pour des réparations quotidiennes rapides. Taille du éventail ajustée pour économiser du matériel sur la peinture de petites pièces.

Éventails de 30 cm. avec une consommation d'air de 190 L/min. Valable pour travailler avec des compresseurs 2 HP.

DONNÉES TECHNIQUES		3400 COMPACT
Poids avec dépôt 125 ml.	445.5 grammes	0,98 lbs
Poids avec dépôt 650 ml.	544 grammes	1,2 lbs
Poids sans dépôt	365 grammes	0,80 lbs
Dimensions sans dépôt	15,6 x 1,8 x 15,8 cm.	6,16 x 0,71 x 6,25 "
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle	
Dépôt	Capacité de 125 ml. (4,23 fl oz.) et 650 ml. (22 fl oz.). Dépôt avec système anti-goutte	
Filtre à produits	Intègre des filtres de produit de 80 mailles	
Pression de travail recommandée	1,4 - 2,2 bar	20,3 - 31,9 psi
Niveau moyen de pression acoustique	80 dB	
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium anodisé, aluminium chromé, POM, INOX et Téflon	

Sagola 3400 Compact

Principales nouveautés

01 BUSES. Fabriqué en acier inoxydable.
Vitesse maximale d'application.


02 CHAPEAUX. Fabriqué en duralumin à haute résistance et léger. Systèmes EPA y HVLP. Entièrement interchangeable. 4 chapeaux compatibles avec toutes les tailles de buses disponibles. Chapeau HVLP à transfert élevé. Conçu dans le respect des normes environnementales les plus exigeantes. Aucun réducteur de pression dans le corps du pistolet. Passer d'un système conventionnel à HVLP simplement en changeant la buse. Deux chapeaux EPA à transfert élevé.

03 VALVE D'AIR "SOFT FLOW".
Il obtient une excellente douceur de gâchette même avec une pression d'air élevée. Aucune perte de pression entre le 1er et le 2ème étage de gâchette. Économisez de la peinture en régulant la pression d'air avec la gâchette partiellement tirée (1ère étape).

04 REGULATEUR DE PRODUIT avec ANNEAU FLOTTANT. Pour une régulation précise du flux de produit.



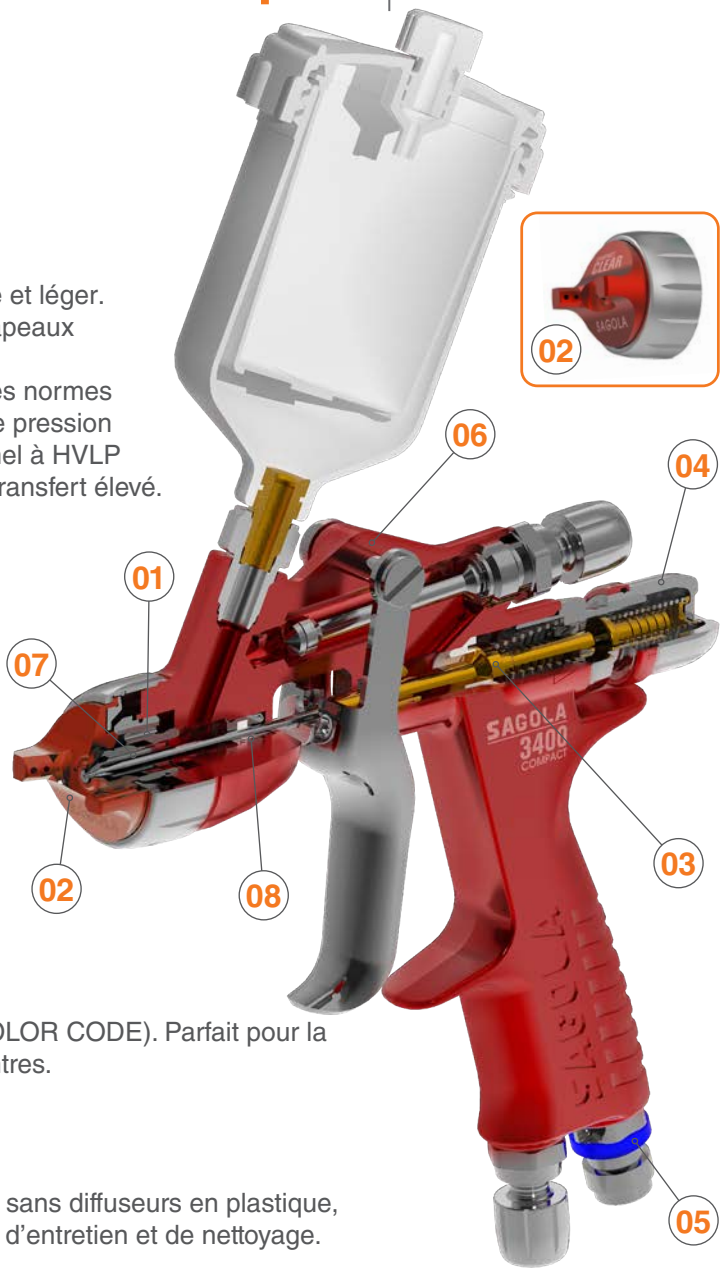

05 ANNEAUX D'IDENTIFICATION DES COULEURS. (COLOR CODE). Parfait pour la différenciation des pistolets à feu lorsqu'il y a plusieurs peintres.

06 CORPS D'ALUMINIUM FORGÉ ANODISÉ
haute résistance de seulement 365 grammes.

07 TECHNOLOGIE "METAL TO METAL". Zone de produit sans diffuseurs en plastique, joints ou inserts dans la buse de fluide. Extrêmement facile d'entretien et de nettoyage.

08 PRESSE-ÉTOUPE DE PRODUIT AUTOMATIQUE d'une seule pièce.
Fabriqué en acier inoxydable. Il évite la manipulation et la rupture des étoupes et facilite son démontage. Unique dans le marché.



09 RÉGULATEUR DE DÉBIT avec MANOMÈTRE.
Le régulateur de pression RC1 est le parfait allié pour réguler précisément la pression de pulvérisation. Serrer à la main, aucune clé nécessaire. Fermeture parfaite. Pas besoin de téflonner l'entrée d'air du pistolet.





10 CHAPEAU SPÉCIALE MINI TECH DE JET ROND.
Transformez votre Mini Xtreme en aérographe. Spécialement conçu pour les produits peu visqueux, la signalétique et les petites retouches.



11 OPTIONS DE DÉPÔT. (Voir page116)
- Blanc 125 ml.
- Noir 125 ml. pour les produits UV
- Blanc 500 ml.
- Blanc 650 ml.

Approuvé pour être utilisé par toutes les grandes marques de peinture. Rendez-vous sur www.sagola.com pour télécharger nos guides d'application de peinture.

Sagola 3400 Compact

Données techniques chapeaux COMPACT / Versions



Chapeau d'air Compact CLEAR. Vitesse d'application élevée dans les produits à faible viscosité. Valable pour tout type de vernis. Haut niveau d'atomisation. Système à haut transfert Sagola EPA.

Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code 3400 Compact	Code 3400 Compact
BICOUCHE SOLVANT	0.80	49 g/min. (1,7 oz/min.)	110 mm. (4,33")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112005	10112013
"SMART REPAIR"						
VERNIS SÉCHAGE RAPIDE	1.00	97 g/min. (3,4 oz/min.)	195 mm. (7,68")		10112006	10112014
VERNIS HS						
"SMART REPAIR"						
VERNIS UHS	1.20	162 g/min. (5,7 oz/min.)	260 mm. (10,24")		10112007	10112015
"SPOT REPAIR"						
VERNIS HS/UHS	1.30	165 g/min. (5,8 oz/min.)	280 mm. (11,02")		-	10112016
"SPOT REPAIR"						
APPRÊTS	1.40	174 g/min. (6,1 oz/min.)	280 mm. (11,02")		-	10112017
ENDUITS						
Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 190 L/min. (6,71 cfm)				**Pression recommandée: 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)**	Dépôt de 125 ml.	Dépôt de 650 ml.





Chapeau d'air Compact TECH. Idéal pour les vernis à séchage rapide. Produits à faible viscosité. Lettrage et retouches mineures.

Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Código 3400 Compact
APPRÊTS	0.60	96 g/min. (3,4 oz/min.)	50 mm. (1,96")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112011
"SMART REPAIR"					
APPRÊTS	1.00	123 g/min. (4,3 oz/min.)	195 mm. (7,68")		10112012
"SMART REPAIR"					
Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 52 L/min. (1,84 cfm)				**Pression recommandée: 0,5 - 1,0 bar (7,2 - 14,5 psi)**	Dépôt de 500 ml.



Kit "Smart Repair"

Tout le matériel nécessaire pour les réparations ponctuelles et les surfaces de petite à moyenne taille.


Comprend:
- Mini Xtreme 1.0 (BASE)
- Mini Xtreme 1.0 (HVLP)
- Kit buse + aiguille 1.2 mm.
- Kit buse + aiguille 0.6 mm.
- Chapeau Compact TECH
- Godets de 125 ml et 500 ml
- 2 x régulateurs de débit RC1
- 2 x connecteurs
- 2 raccords 3M™ PPS
- Graisse lubrifiante
- Accessoires

Code
10141708



Différents dépôts fournis (voir page 116)

500 & 650 ml. Blanc	125 ml. Blanc	125 ml. Noir
		



Raccord pour dépôt 125 ml. (inclus)
Code 55711507

Sagola 3400 Compact


Données techniques chapeaux COMPACT / Versions



Chapeau d'air COMPACT BASE. Spécial pour applications de produits à base d'eau. Uniformité d'application des couleurs. Système à haut transfert Sagola EPA.



Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code 3400 Compact	Code 3400 Compact
BICOUCHE SOLVANT "SMART REPAIR"	0.80	49 g/min. (1,7 oz/min.)	110 mm. (4,33")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112001	-
BICOUCHE SOLVANT BASE D'EAU	1.00	97 g/min. (3,4 oz/min.)	195 mm. (7,68")		10112002	-
BASE D'EAU	1.20	162 g/min. (5,7 oz/min.)	260 mm. (10,24")		10112003	10112018
APPRÊTS ET ENDUITS	1.30	165 g/min. (5,8 oz/min.)	280 mm. (11,02")		-	10112019
APPRÊTS ET ENDUITS	1.40	174 g/min. (6,1 oz/min.)	280 mm. (11,02")		-	10112020
Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 190 L/min. (6,71 cfm)				**Pression recommandée: 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)**	Dépôt de 125 ml.	Dépôt de 650 ml.



Pistolet compact 3400 **spécialement** conçu pour les applications de séchage par contact avec la **lumière UV**.



Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code 3400 Compact
BICOUCHE D'EAU ET DE SOLVANT APPRÊT U.V. "SPOT REPAIR"	1.20 BASE	162 g/min. (5,7 oz/min.)	260 mm. (10,24")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112004
	1.20 CLEAR	162 g/min. (5,7 oz/min.)	260 mm. (10,24")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112008
Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 190 L/min. (6,71 cfm)				**Pression recommandée: 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)**	Dépôt **noir** de 125 ml.

Bouchon de protection UV pour produits à ultraviolets. Inclus.



Chapeau d'air COMPACT HVLP. Uniformité d'application des couleurs. Idéal pour les produits à base d'eau et à séchage rapide (HS). Système à haut transfert Sagola HVLP.



Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code 3400 Compact	Code 3400 Compact
APPRÊTS "SMART REPAIR"	1.00	80 g/min. (1,7 oz/min.)	155 mm. (6,1")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10112009	-
APPRÊTS "SPOT REPAIR"	1.20	123 g/min. (3,4 oz/min.)	195 mm. (7,68")		10112010	-
APPRÊTS "SPOT REPAIR"	1.30	133 g/min. (5,7 oz/min.)	215 mm. (8,46")		-	10112021
APPRÊTS ET ENDUITS	1.40	135 g/min. (4,7 oz/min.)	215 mm. (8,46")		-	10112021
Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 325 L/min. (11,48 cfm)				**Pression recommandée: 1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)**	Dépôt de 125 ml.	Dépôt de 650 ml.

Sagola 3300 GTO gravité

D'une base bicouche, à un enduit ou un mastic. Rien ne résiste au 3300 GTO avec sa grande variété de chapeaux d'air et de buses de fluides à partir de 1,0 mm. jusqu'à 2,8 mm.

Finitions: 1.0 - 1.4 mm.

Apprêts: 1.6 - 1.8 mm.

Mastics: 2.0 - 2.8 mm.



Des technologies inaccessibles pour beaucoup…

intégrés dans notre gamme moyenne.

Versatilité

Chapeaux en duralumin HVLP et EPA à haut transfert.
Corps en aluminium forgé avec finition satinée 'soft touch'.
Pas de joints ou d'inserts en plastique dans la zone du produit.
Presse-étoupe auto-ajustable monobloc.
Gâchette ergonomique en acier inoxydable.

DONNÉES TECHNIQUES	SAGOLA 3300 GTO	
Poids avec dépôt	662,4 grammes	1,46 lbs
Poids sans dépôt	474,8 grammes	1,05 lbs
Dimensions sans dépôt	18,2 x 17,8 cm.	7,16 x 7,05 "
Largeur de la poignée	1,9 cm.	0,75 "
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle	
Dépôt	Capacité de 650 ml. (22 fl oz.) Dépôt avec système anti-goutte	
Pression de travail recommandée	2,2 bar (1,8 bar HVLP)	32 psi (26 psi HVLP)
Niveau moyen de pression acoustique	80 dB	
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium anodisé, acier inoxydable, PTFE, POM et nylon	

M2M™
Metal to Metal Technology

Sagola 3300 GTO gravité

Principales nouveautés

01 SUPER LÉGER. TECHNOLOGIE -METAL TO METAL-.
Aucun joint d'étanchéité entre les composants.

02 CORPS EN ALUMINIUM FORGÉ à haute résistance.
REGISTRER DC 924667-0004 REGISTRER DE CONCEPTION.

03 NOUVELLES CHAPEAUX EN ALUMINIUM.
GTO TECH / GTO HVLP / 3300 EPA / 3300 EVO
Taille de gouttelette ultra-fine et éventails plus grands.
Conçu pour la meilleure réponse à toute pression.
Avec usinages aérodynamiques qui éliminent
les turbulences et le retour de la peinture.

04 PRESSE-ÉTOUPE DE PRODUIT AUTOMATIQUE d'une seule pièce. Unique dans le marché. Il évite la manipulation et la rupture des étoupes et facilite son démontage pour un nettoyage intégral de la zone de peinture.

05 GÂCHETTE ERGONOMIQUE.
Fabriqué en acier inoxydable.
Réduit la fatigue.


06 BUSE ET AIGUILLE.
Fabriqués en acier inoxydable.

07 VALVE D'AIR "SOFT FLOW".
Il obtient une excellente douceur de gâchette même avec une pression d'air élevée. Aucune perte de pression entre le 1er et le 2ème étage de gâchette. Économisez de la peinture en régulant la pression d'air avec la gâchette partiellement tirée (1ère étape).

08 SYSTÈME D'AXE UNIQUE.
Héritage direct de la gamme Xtreme, conception simplifiée, fonctionnement synchronisé pour tous les types d'application, réduction maximale des pièces détachées.

09 IDENTIFICATEUR de COULEUR. Parfait pour la différenciation des pistolets quand il y a plusieurs peintres. (COLOR CODE)

10 RÉGULATEUR DE DÉBIT avec MANOMÈTRE. Maintient la pression de travail en fonction des paramètres du règlement sur les émissions. (Échelle verte). De série en versions TECH/HVLP carrosserie Version GTO CAR. Code 40000335

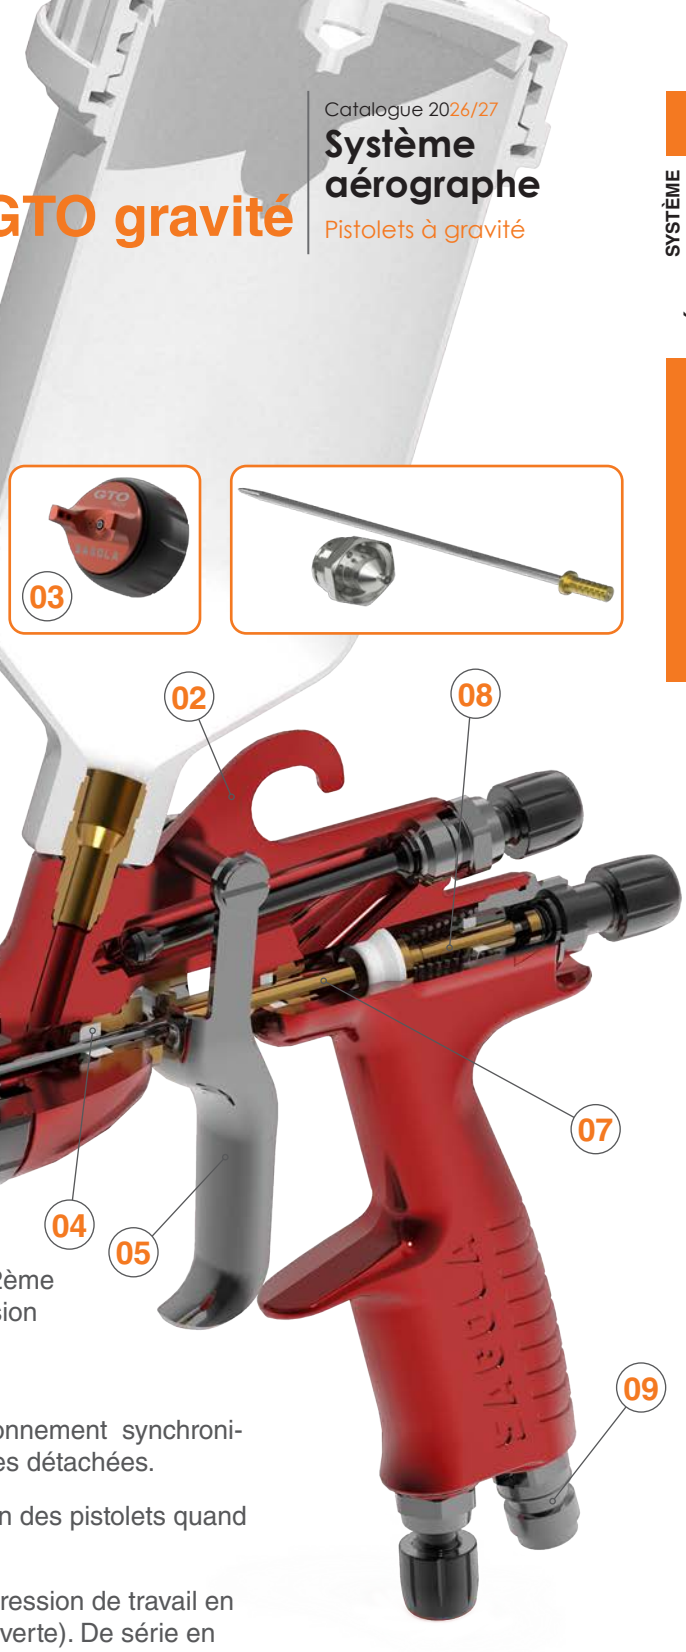







Approuvé pour être utilisé par toutes les grandes marques de peinture. Rendez-vous sur www.sagola.com pour télécharger nos guides d'application de peinture.

Sagola 3300 GTO gravité





Données techniques chapeaux GTO / Versions



Chapeau GTO EPA. Système à haut transfert Sagola EPA. Spécialement conçu pour obtenir une finition lisse et uniforme, économisant du temps et des consommables dans le processus de ponçage.

La réduction du brouillard de pulvérisation (overspray) le rend valable pour une utilisation hors cabine dans les zones de préparation; obtenant également une réduction significative de la consommation de gréement et de l'émission de composants toxiques pour l'environnement.

RÈGLEMENTS:
2006/42/UE, EN 1953:2013
UNE EN-1127-1:2012, 2014/34/CE
ATEX Ex II 2G T4 x

SYSTÈME DE PEINTURE EPA

Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code pistolet
APPRÊTS DE PONÇAGE	1.60	156 g/min. (5,5 oz/min.)	225 mm. (8,9")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141563
	1.80	184 g/min. (6,5 oz/min.)	245 mm. (9,6")		10141564

Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,8 cfm)

Pression recommandée: 1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)





Version pistolet 3300 GTO, avec chapeau EPA et buses disponibles en 1.40, 1.60 et 1.80 mm., vec une **mallette de transport** robuste et pratique.

SYSTÈME DE PEINTURE EPA

Application recommandée	Buse de fluid recommandé	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code pistolet
FINITIONS DE HAUTE QUALITÉ TEINTURES	1.40	154 g/min. (5,4 oz/min.)	225 mm. (8,9")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141578
FINITIONS	1.60	156 g/min. (5,5 oz/min.)	225 mm. (8,9")		10141579
APPRÊTS	1.80	184 g/min. (6,5 oz/min.)	245 mm. (9,6")		10141580

Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,8 cfm)

Pression recommandée: 1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)



Sagola 3300 GTO gravité

Données techniques chapeaux GTO / Versions



Chapeau GTO HVLP. Système Sagola HVLP. Grande taille de éventail. Pression de buse faible pour peindre plus près de la pièce et augmenter le taux de transfert.

Finition lisse et uniforme pour économiser du temps et des consommables dans le processus de ponçage. Réduction du brouillard de pulvérisation (overspray).

SYSTÈME DE PEINTURE HVLP

Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code pistolet
FINITIONS	1.60	172 g/min. (6 oz/min.)	260 mm. (10,2")	12 - 15 cm. (4,72 - 5,90")	10141556
APPRÊTS FONDS	1.80	193 g/min. (6,8 oz/min.)	295 mm. (11,6")		10141557



Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 360 L/min. (12,71 cfm)

Pression recommandée: 1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)



Chapeau GTO EVO. Système à haut transfert Sagola EPA. Qualité d'atomisation maximale pour obtenir une finition fine et étirée. Grande taille de éventail.

SYSTÈME DE PEINTURE EPA

Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code pistolet
FINITIONS TEINTURES	1.30	172 g/min. (6 oz/min.)	260 mm. (10,2")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141559
FINITIONS HAUTE BRILLANCE LAQUES	1.40	179 g/min. (6,3 oz/min.)	280 mm. (11")		10141560



Consommation d'air à 2 bar (29 psi): 255 L/min. (9,01 cfm)

Pression recommandée: 1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)



Chapeau GTO 64S/62S. Débit de produit maximal et puissance d'atomisation pour l'application de mastics sur de grandes surfaces. Finition lisse et uniforme pour économiser du temps et des consommables dans le processus de ponçage.

SYSTÈME DE PEINTURE PRESSION MOYENNE

Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code pistolet
APPRÊTS VERNIS À L'EAU	2.20 **64S**	300 g/min. (10,6 oz/min.)	300 mm. (11,8")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141572
MASTIC Á PISTOLET POLYESTER EFFET FORGE	2.80 **62S**	397 g/min. (14 oz/min.)	250 mm. (9,8")		10141574



Consommation d'air à 2 bar (29 psi) 64S: 310 L/min. (10,9 cfm)
Consommation d'air à 2 bar (29 psi) 62S: 270 L/min. (9,5 cfm)

Pression recommandée: 2,0 - 2,5 bar (29 - 36,2 psi)

Sagola 475 XTech

Solutions de précision pour les petits détails et retouches.
Corps en aluminium injecté très léger.
Atomisation de haute qualité.

L'importance des petits détails



DONNÉES TECHNIQUES		SAGOLA 475 XTECH
Poids avec dépôt (avec régulateur de débit)	339,4 grammes	0,75 lbs
Poids avec dépôt (avec régulateur de débit)	272,9 grammes	0,60 lbs
Dimensions avec dépôt et régulateur de débit	12,1 x 6,7 x 28,3 cm.	4,76 x 2,64 x 11,14 "
Dimensions sans dépôt	10,9 x 3,3 x 15,2 cm.	4,29 x 1,3 x 5,98 "
Largeur de la poignée	1,8 cm.	0,71 "
Air inlet connection	BSP 1/4" Male	
Dépôt	Capacité de 125 ml. (4,23 fl oz.) Dépôt avec système anti-goutte	
Filtre à produits	Intègre des filtres de produit de 80 mailles	
Pression de travail recommandée	2 bar	29 psi
Niveau moyen de pression acoustique	80 dB	
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium anodisé, aluminium chromé, POM, INOX et Téflon	

Sagola 475 XTech

De par sa petite taille, le pistolet SAGOLA 475 XTech est idéal pour les estompages, les petites retouches et la peinture des pièces de carrosserie.

Corps en aluminium injecté, très léger. Fabriqué avec la haute technologie Sagola pour fournir une très haute qualité d'atomisation.

Ce modèle intègre le dépôt à gravité de haute qualité d'une capacité de 125 ml. Comprend un filtre à peinture.

Disponible avec trois chapeaux d'air. Variété de buses pour donner une grande précision a les travaux de retouche et peinture de pièces.

Le **Sagola 475 XTech**, conçu pour les **solutions de précision** dans les petits détails et la retouche de parties de carrosserie.



CHAPEAU 05
Estompés et retouches avec haute qualité de pulvérisation.
Buses: 0.50 / 0.80



CHAPEAU 10
Rapide et versatile. Spécial pour métallisés et vernis.
Buses: 1.00



CHAPEAU R5
Pour un maximum de précision sur les estompés les plus petits. Définition et régulation similaire à l'aérographe.
Buses: 0.50

Corps en aluminium injecté super léger
Corps en aluminium injecté. Petites dimensions et faible poids pour un pistolet très maniable.

Atomisation de haute qualité
Haut transfert et basse consommation d'air.

Régulateur de débit d'air
Intègre régulateur de débit d'air, haute qualité et précision.

Code 56418417



Données techniques / Versions

Application recommandée	Buse de fluid	Chapeau d'air	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application
RETOUCHES ET ESTOMPÉS	0.50	05	60 g/min. (2,12 oz/min.)	140 mm. (5,5")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")
	0.80	05	73 g/min. (2,57 oz/min.)	162 mm. (6,4")	
VERNIS MÉTALLISÉS	1.00	10	90 g/min. (3,17 oz/min.)	160 mm. (6,3")	
PETITES ESTOMPÉS HAUTE DÉFINITION	0.50	R5	38 g/min. (1,34 oz/min.)	-	

Consommation d'air à 2 bar (29 psi):
Chapeau 05: 100 L/min. (3,53 cfm)
Chapeau 10: 110 L/min. (3,88 cfm)
Chapeau R5: 45 L/min. (1,59 cfm)

Pression recommandée:
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)

Code 475 XTech
20140801
20140802
20140803
20140804

Dépôt de 125 ml.



Accessoires

Code	Description
56418081	Dépôt à gravité 125 ml. (4,23 fl oz) - *inclut le filtre de produit*
56418079	Dépôt à gravité 200 ml. (6,76 fl oz) - *inclut le filtre de produit*
56418061	Filtre de produit (6 unités)



Sagola Classic Pro XD



Le pistolet pour apprêts Sagola Classic Pro XD intègre la technologie de transfert élevé EPA et HVLP dans ses chapeaux d'air.

Technologie "métal sur métal". Pas de joints ou de pièces en plastique dans la zone du produit.

Buses et aiguilles en acier inoxydable.

Corps en aluminium injecté chromé mat.

Ergonomie et confort maximum.

Haut transfert dans les enduits et apprêts

DONNÉES TECHNIQUES		CLASSIC PRO XD
Poids avec dépôt	665 grammes	1,47 lbs
Poids sans dépôt	480,8 grammes	1,06 lbs
Dimensions sans dépôt	17,9 x 17,7 cm.	7,05 x 6,96 "
Largeur de la poignée	1,9 cm.	0,75 "
Connexion d'entrée d'air	BSP 1/4" Mâle	
Dépôt	Capacité de 650 ml. (22 fl oz.) Dépôt avec système anti-goutte	
Pression de travail recommandée	2 bar	29 psi
Matériaux en contact avec le produit	Aluminium anodisé, aluminium chromé, POM, INOX et Téflon	

M2M™
Metal to Metal Technology

Sagola Classic Pro XD

Données techniques chapeaux Classic Pro XD / Versions



Chapeau d'air 21 EPA. Système à haut transfert Sagola EPA. Il combine des pourcentages de transfert élevés avec une grande capacité d'atomisation. Faible consommation d'air.

Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code pistolet
FINITIONS	1.40	143 g/min. (5,04 oz/min.)	285 mm. (11,2")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141620
FINITIONS ET APPRÊTS	1.60	147 g/min. (5,19 oz/min.)	290 mm. (11,4")		10141623
APPRÊTS DE PONÇAGE	1.80	179 g/min. (6,31 oz/min.)	320 mm. (12,6")		10141625



Consommation d'air à 2 bar (29 psi):
225 L/min. (7,95 cfm)

Pression recommandée:
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)



Application recommandée	Buse de fluid	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code pistolet
FINITIONS	1.40	143 g/min. (5.04 oz/min.)	285 mm. (11.2")	12 - 15 cm. (4.7 - 5.9")	10141621
FINITIONS ET APPRÊTS	1.60	202 g/min. (7.13 oz/min.)	250 mm. (9.8")		10141624
APPRÊTS GRANDE ÉPAISSEUR	1.80	235 g/min. (8.29 oz/min.)	280 mm. (11.2")		10141626
APPRÊTS HAUTE VISCOSITÉ	2.50	270 g/min. (9.52 oz/min.)	325 mm. (12.8")		10141631



Consommation d'air à 2 bar (29 psi):
355 L/min. (11,54 cfm)

Pression recommandée:
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)




Application recommandée	Buse	Chapeau d'air	Flux de produit	Taille du éventail	Distance d'application	Code pistolet
APPRÊTS GRANDE ÉPAISSEUR	2.00	**25**	218 g/min. (7,69 oz/min.)	250 mm. (9,8")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141627
APPRÊTS HAUTE VISCOSITÉ	2.50	**36**	249 g/min. (8,78 oz/min.)	280 mm. (11,2")		10141629
MASTIC POUR PISTOLET	2.80	**28**	263 g/min. (9,29 oz/min.)	250 mm. (9,8")		10141630



Consommation d'air à 2 bar (29 psi):
Chapeau 25: 155 L/min. (5,47 cfm)
Chapeau 36: 205 L/min. (7,24 cfm)
Chapeau 28: 240 L/min. (8,48 cfm)

Pression recommandée:
1,8 - 2,5 bar (26,10 - 36,26 psi)

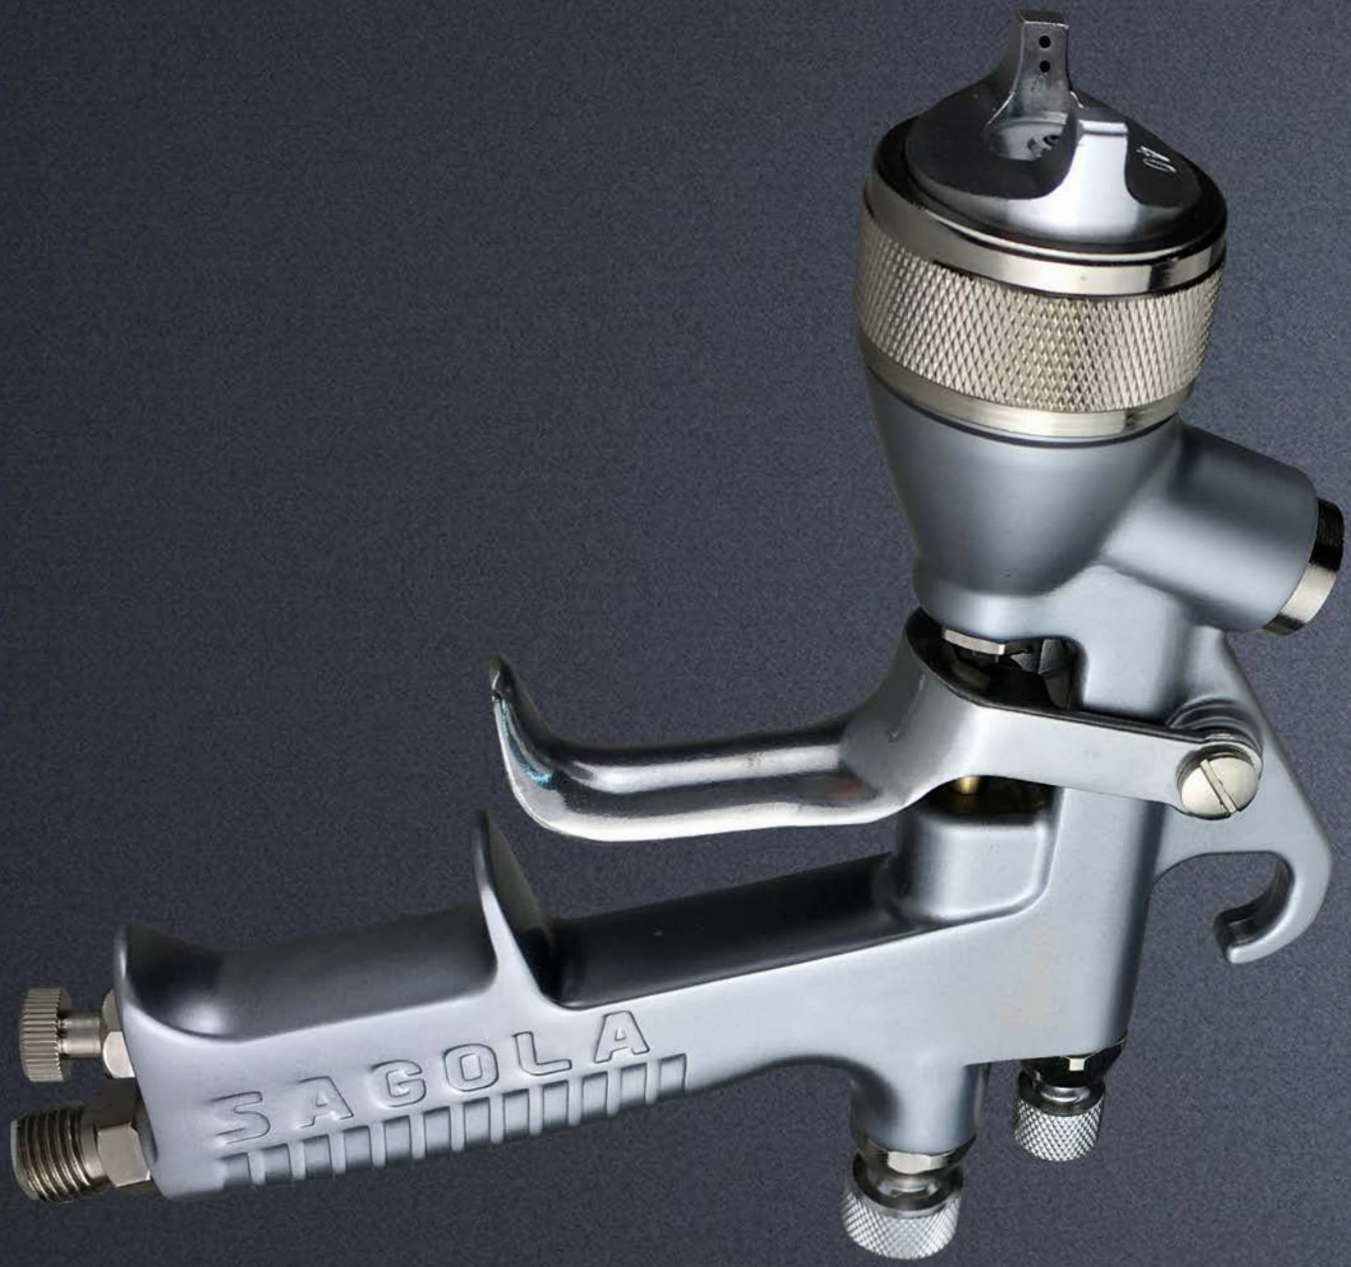
SAGOLA












X4100 SERIES



SAGOLA
an Bcomeler company







Chapeau XT01 X series. L'équilibre parfait entre la qualité de la finition et les économies de produits. Une versatilité qui le rend compatible avec des produits de différentes viscosités, des enduits aux émaux.


Haut transfert. Finition de haute qualité.







3300
GTO
GTO
SAGOLA





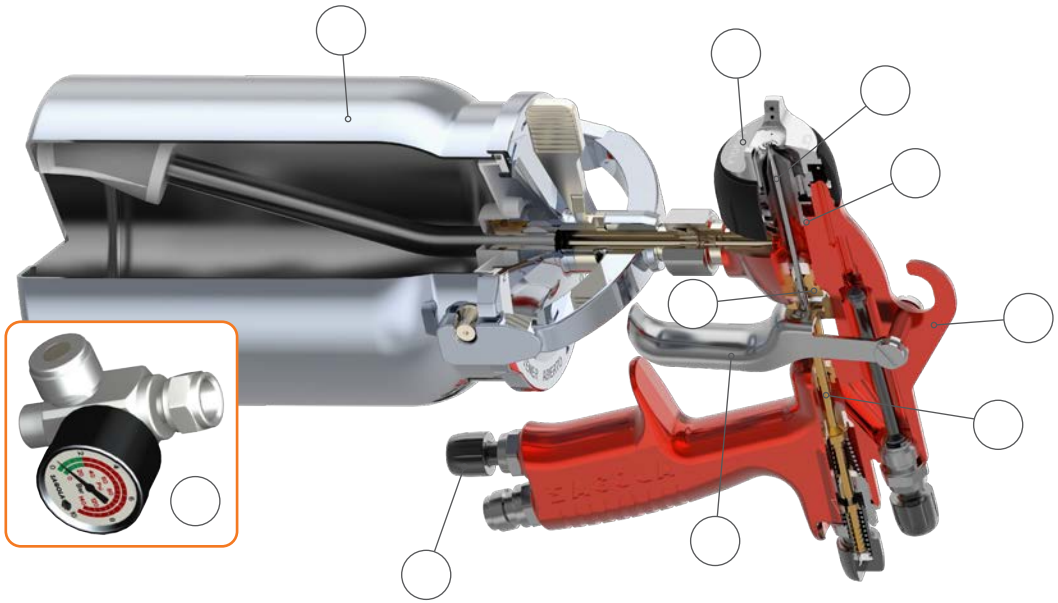


TURBO 3000
PRO










SAGOLA
TURBO
2200 PRO







V4000

SAGOLA
an Bcomelter company




II 2 G T4 x
2022
SAGOLA





II 2 G T4 x
2022
SAGOLA


V4000








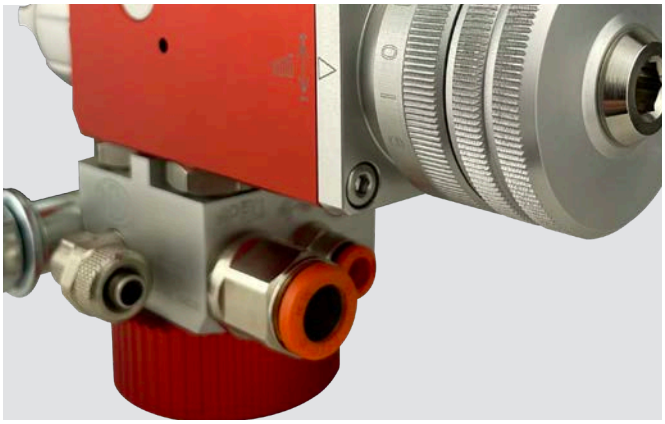

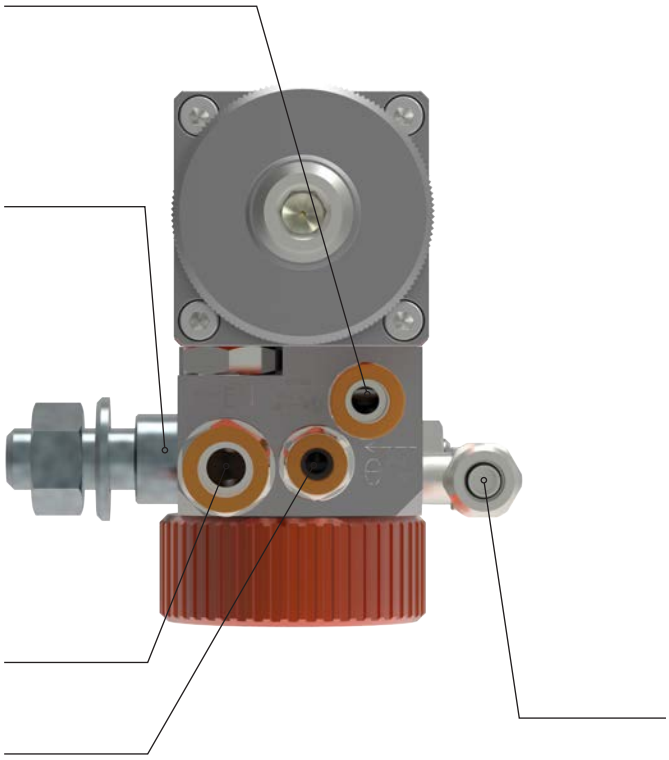

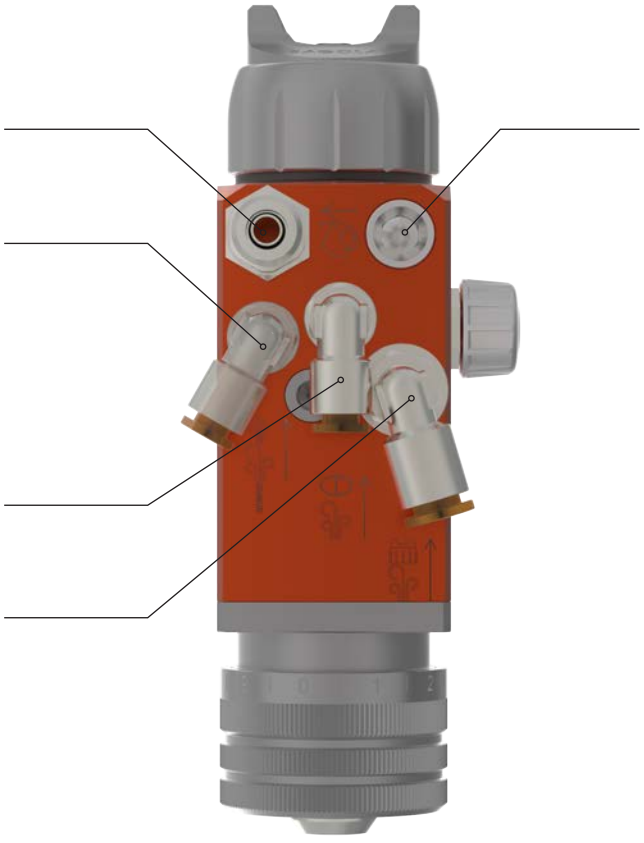


















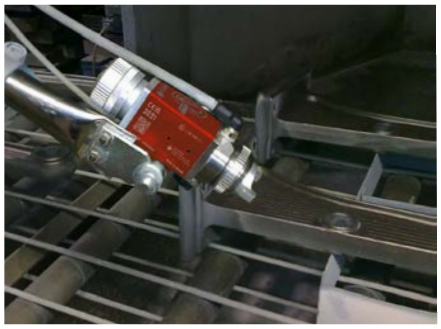


HVLP
SAGOLA
REGULADOR ABANICO
CONTROL PERFIL ABANICO


SAGOLA
SAGOLA










Tête de peinture démontable

et séparée de la zone pneumatique avec quatre trous de détection de fuites

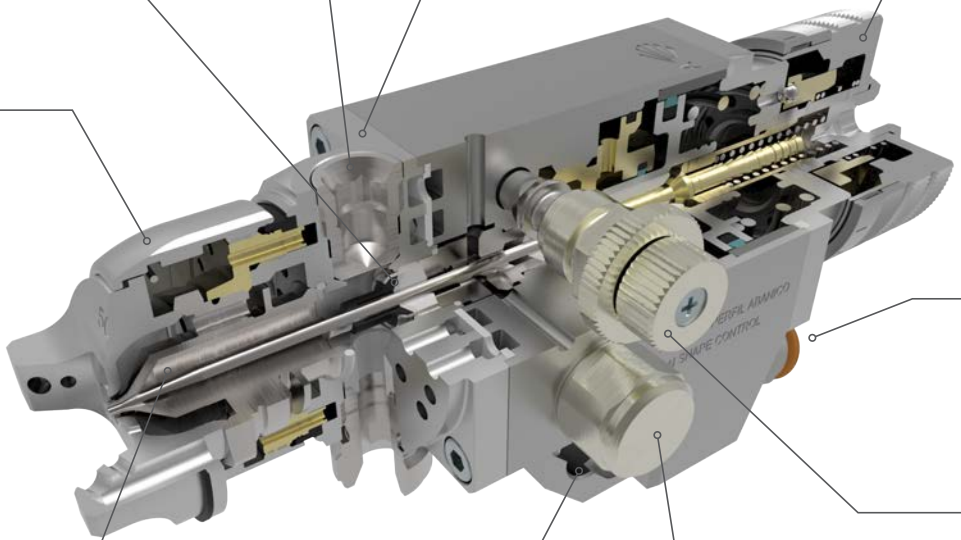






Système de fixation et d'orientation

permettra de monter et de démonter le pistolet dans votre lieu de travail toujours dans la même position.





























L’excellence de finition industrielle

SAGOLA
an Bconnector company


SAGOLA























Xtreme
Mix
SAGOLA




RAIDER
300
SAGOLA

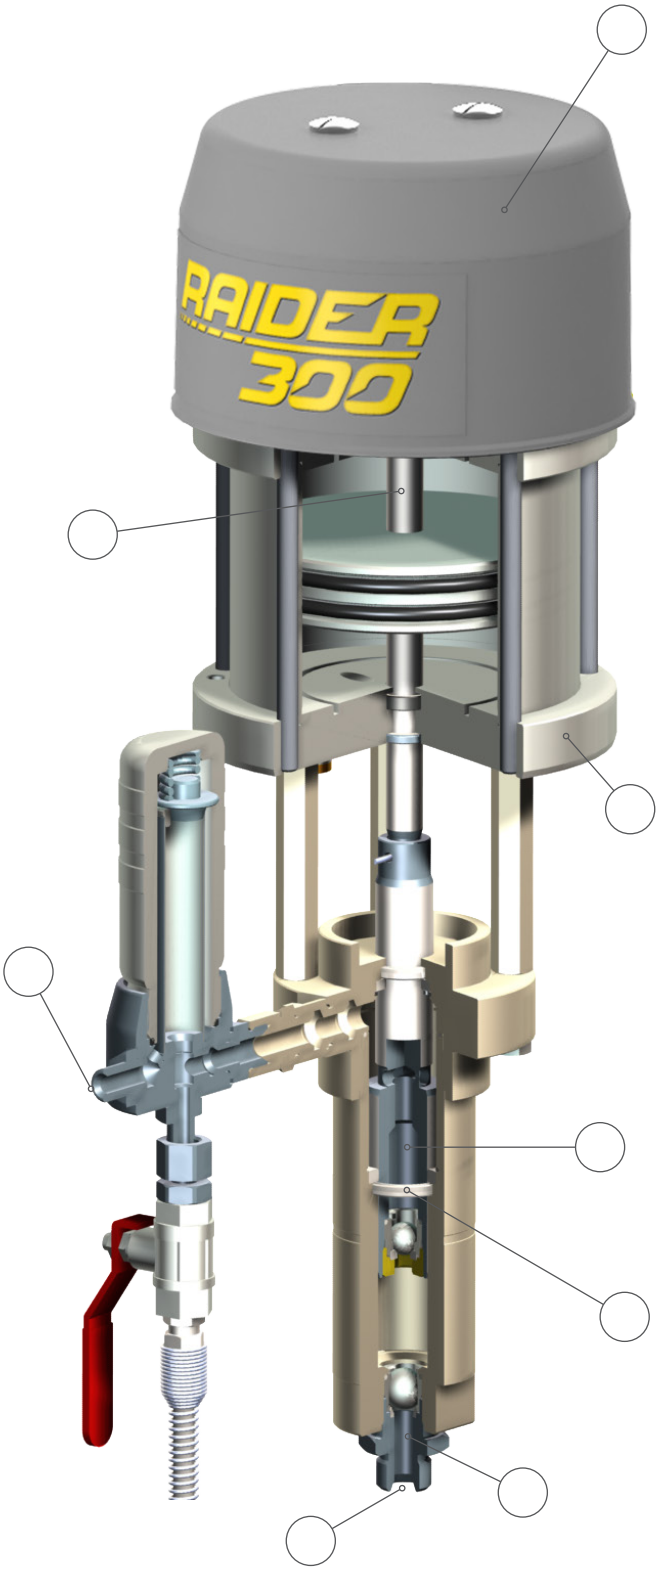



SAGOLA
an ElCometer company




RAIDER
300


RAIDER
300


SAGOLA


















HTU
250


HTU
250


HTU
250


SAGOLA









Application recommandé	TIP Description Fixe	Réversible	Buse (pouces / mm.)	Angle	Largeur du jet à 30 cm.	Débit d'eau à 100 bar	Code Fixe TIP Extra Finish	Code Réversible TIP Standard	Code Réversible TIP LP/Fine Finish
FINITIONS LAQUES ÉMAUX AGENTS DE DÉMOULAGE	09 / 20	290	0.009" / 0.23	20°	100-150 mm.	0.25 L/min.	81460518	81450209	81451209
	09 / 40	409	0.009" / 0.23	40°	200-250 mm.	0.25 L/min.	81460519	81450409	81451409
	09 / 60	609	0.009" / 0.23	60°	300-355 mm.	0.25 L/min.	81460521	81450609	81451609
	11 / 20	211	0.011" / 0.28	20°	100-150 mm.	0.37 L/min.	81460527	81450211	81451211
	11 / 40	411	0.011" / 0.28	40°	200-250 mm.	0.37 L/min.	81460529	81450411	81451411
	11 / 50	-	0.011" / 0.28	50°	250-300 mm.	0.37 L/min.	81460530	-	-
	11 / 60	611	0.011" / 0.28	60°	300-355 mm.	0.37 L/min.	81460528	81450611	81451611
	11 / 70	-	0.011" / 0.28	70°	355-405 mm.	0.37 L/min.	81460531	-	-
	11 / 80	811	0.011" / 0.28	80°	405-457 mm.	0.37 L/min.	81460532	81450811	81451811
URÉTHANE ACRYLIQUES FONDS ET APPRÊTS	13 / 20	213	0.013" / 0.33	20°	100-150 mm.	0.57 L/min.	81460539	81450213	81451213
	13 / 30	-	0.013" / 0.33	30°	150-200 mm.	0.57 L/min.	81460537	-	-
	13 / 40	413	0.013" / 0.33	40°	200-250 mm.	0.57 L/min.	81460540	81450413	81451413
	13 / 50	-	0.013" / 0.33	50°	250-300 mm.	0.57 L/min.	81460541	-	-
	13 / 60	613	0.013" / 0.33	60°	300-355 mm.	0.57 L/min.	81460542	81450613	81451613
	13 / 80	813	0.013" / 0.33	80°	405-457 mm.	0.57 L/min.	81460543	81450813	81451813
FONDS ET APPRÊTS	15 / 20	-	0.015" / 0.38	20°	100-150 mm.	0.72 L/min.	81460549	-	-
	15 / 40	415	0.015" / 0.38	40°	150-200 mm.	0.72 L/min.	81460550	81450415	81451415
	15 / 50	-	0.015" / 0.38	50°	200-250 mm.	0.72 L/min.	81460551	-	-
	15 / 60	615	0.015" / 0.38	60°	250-300 mm.	0.72 L/min.	81460552	81450615	81451615
	15 / 80	815	0.015" / 0.38	80°	300-355 mm.	0.72 L/min.	81460553	81450815	81451815
FONDS IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS PRODUITS À HAUTE VISCOSITÉ	16 / 50	-	0.016" / 0.41	50°	100-150 mm.	0.91 L/min.	81460561	-	-
	17 / 40	417	0.017" / 0.43	40°	150-200 mm.	0.93 L/min.	81460567	-	-
	18 / 40	-	0.018" / 0.46	40°	150-200 mm.	1.10 L/min.	81460575	-	-
	18 / 60	-	0.018" / 0.46	60°	200-250 mm.	1.10 L/min.	81460577	-	-
	21 / 40	421	0.021" / 0.53	40°	250-300 mm.	1.52 L/min.	81460590	81450421	81451421
	21 / 80	821	0.021" / 0.53	80°	300-355 mm.	1.52 L/min.	81460593	81450821	81451821

Tant l'**apport de produit** que la **taille d'éventail** dans les pistolets à pression sont directement liés à la pression du produit configurée par l'utilisateur, à la viscosité dudit produit et aux caractéristiques du tuyau. Une valeur de référence ne peut donc pas être établie.





SAGOLA
SAGOLA








SAGOLA
SAGOLA



PYMA
KEMPEL


SAGOLA
an Bcomeller company






SAGOLA
an Bcomeler company

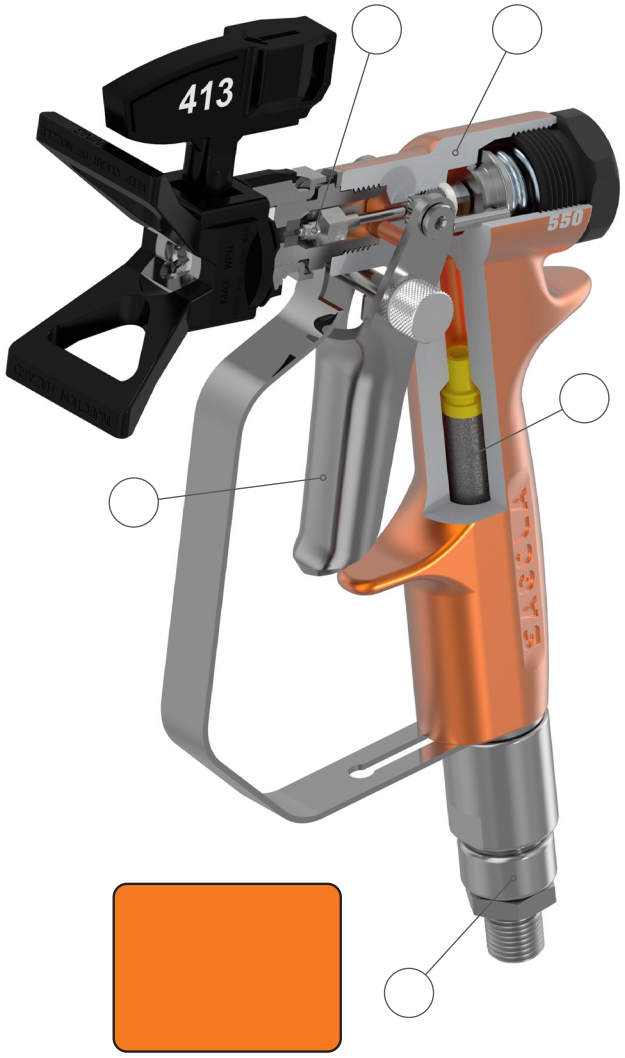

413
550
SAGOLA


SAGOLA
PSAN 350
SAGOLA
PSAN 350




PBAM
250
SAGOLA
LOCK

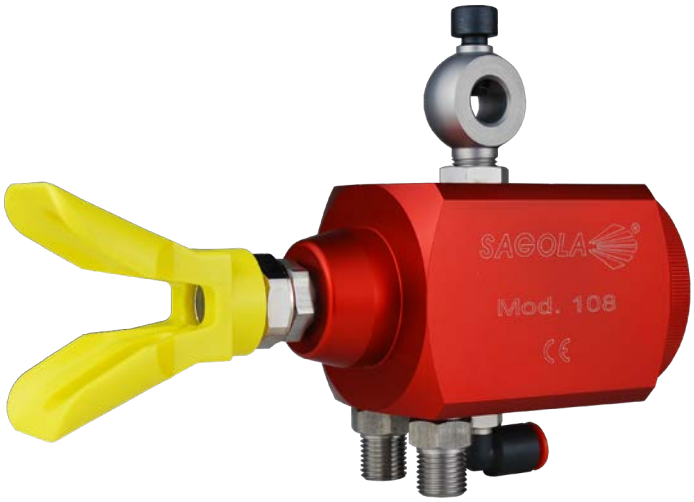
SAGOLA
Mod. 108
CE

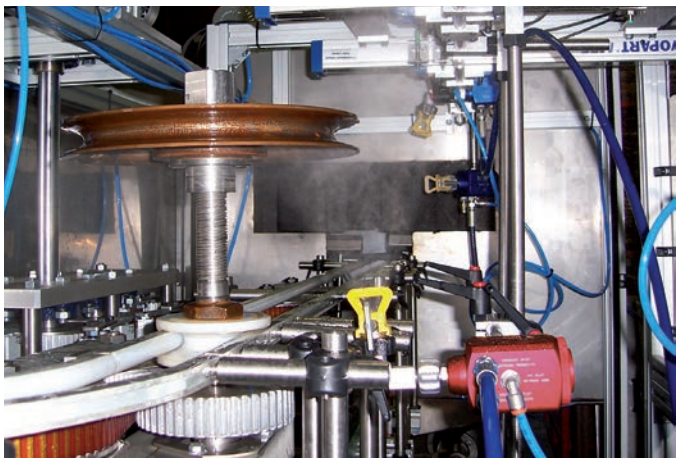


RAIDER
300




RAIDER
300




MACK
320




MACK
320


MACK
600


MACK
600


SAGOLA
ATLANTA
200 PLUS
ATLANTA


SAGOLA
ATLANTA
PLUS


413


413


413


413


413


209













Accessoires pour pistolets Airless

At Sagola, we offer a complete range of accessories for use with Sagola high-pressure spray equipment. Filters, hoses, regulators and accessories designed to ensure maximum performance.


Buse airless



Éventail réglable.

Code	Description
81460978	Buse Airless Éventail réglable 20

Tête angulaire



Tête angulaire pour pistolets Airless.

Code	Modèle de pistolet
30990371	PSAM 550 / PSAM 350 / PSAM 250

Aiguilles de débouchage



Pour buses de pistolet Airless.

Code	Units
30010201	6 unités

Extensions



Extensions pour pistolets Airless.

Code	Description
30010302	30 cm. extension pour pistolet airless
30010303	50 cm. extension pour pistolet airless
30010304	100 cm. extension pour pistolet airless
30010301	15 cm. extension 45° pour pistolet airless



Tuyau de produit pour équipement de peinture airless électrique

Tuyau de produit antistatique (Ø6 x 12,3 mm.) en Polyamide avec renfort de Polyester et revêtement extérieur en Polyuréthane. Raccords tournants 1/4".
(Description page 150)

Code	Description
86463802	10 m. tuyau de produit avec terminaux 1/4"
86463803	20 m. tuyau de produit avec terminaux 1/4"
86414103	30 m. tuyau de produit avec terminaux 1/4"

Code	Description
85760301	Raccord de tuyau airless 1/4" F - 1/4" F





Tuyau de produit pour équipement de peinture airless

Tuyau de produit antistatique (Ø6 x 13,8 mm.) en polyamide plus double renfort métallique, avec revêtement extérieur en polyuréthane. Connexions 1/4". (Description page 149)

Code	Description
86463826	5 m. tuyau de produit 1/4" avec terminaux
86463827	10 m. tuyau de produit 1/4" avec terminaux
86463834	10 m. tuyau de produit 1/4" avec terminaux de sécurité
86463828	15 m. tuyau de produit 1/4" avec terminaux

Accessoires pour pistolets Airless

Huile pour pompe


Huile d'entretien pour pompes.



Code	Description
30090099	Huile hydraulique RENOLIN MR 10
30090098	Huile pour joints OILPACK

Réservoir à gravité


5 L. pour pompes RAIDER/MACK



Code	Description
30090091	Réservoir à gravité 5L

Sonde d'absorption

pour pompes RAIDER/MACK



Code	Description
86465206	Kit sonde d'absorption MACK 150/320X
49000741	Kit sonde d'absorption RAIDER 300X
56415905	Kit sonde d'absorption HTV 250X
83660047	Filtre d'absorption à bouche étroite
56418055	Filtre rond 40 microns



Filtre anti-pulsation

pour pompes RAIDER/MACK



Code	Description
83660009	Filtre 100 mailles
83660010	Filtre 60 mailles



Autres accessoires

pour pompes pneumatiques (RAIDER/MACK)

Code	Description
84260099	Kit de purge
56418543	Valve d'absorption
56418485	Kit garniture inférieure RAIDER
56418498	Kit garniture supérieure RAIDER
56418545	Kit garniture inférieure MACK
56418546	Kit garniture supérieure MACK
56418650	Kit hydraulique complet RAIDER
56418549	Kit hydraulique complet MACK
56418538	Kit axe pneumatique MACK 150X
56418539	Kit axe pneumatique MACK 320X
56418652	Kit axe pneumatique RAIDER

Filtres et accessoires

pour pompes RAIDER/MACK



Code	Description
83660055	Kit de filtre haute capacité de 1 litre
83660058	Filtre 200 mailles
83660056	Filtre 300 mailles
83660057	Filtre ligne raccord tournant de 100 mailles
30010015	Microfiltre 100 mesh (buses mixtes) (10 unités)

pour pompes électriques (ATLANTA)

Code	Description
30090021	Kit anti-retour
87560003	Valve d'absorption
56418599	Kit membranes 200 PLUS
30090022	Kit membranes 500/800
30090087	Kit de purge 500/800
86465204	Kit sonde d'absorption 500/800
86464701	Régulateur de pression 200 PLUS
86464703	Régulateur de pression 500/800










SAGOLA
TB270



Couvercle pour fût

Kit couvercle pour fût d'une capacité de 200 litres avec poignées de maintien et poignées de serrage.








Couvercle pour fût + agitateur rotatif


Kit couvercle comprenant un agitateur rotatif **Sagola 464.**









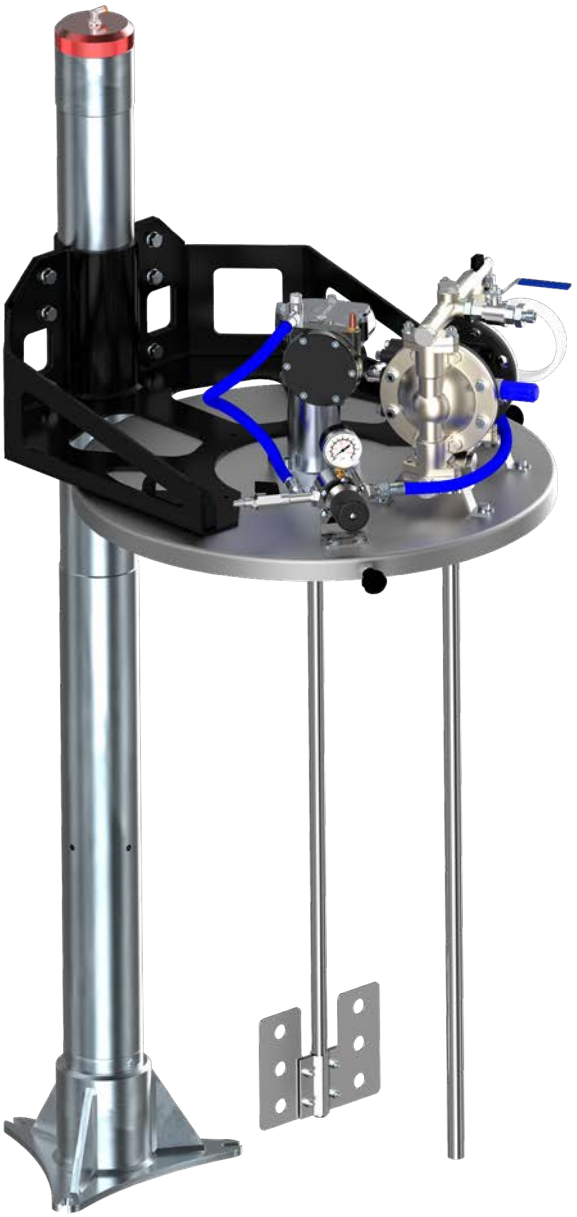













SAGOLA
an Elcometer company









’air qui procède du compresseur et circule dans le réseau, contient des particules solides et des impuretés, de la humidité relative de l’air d’admission et de l’huile brûlée qui procède du le compresseur.


Il est donc nécessaire d’éliminer ces impuretés grâce un système de filtration, qui doit toujours obtenir une performance maximale avec une chute de pression minimale.

Les systèmes de filtration Sagola assurent une qualité maximale d’air.


En plus, avec les nouvelles règlementations relatives à la drastique diminution de solvants dans les nouveaux enduits, monocouches et vernis HS et dans les peintures base d’eau, fait que l’existence d’impuretés dans l’air comprimé qu’on utilise pour la pulvérisation soit plus critique pour les résultats définitifs de travail dans la carrosserie, principalement parce que:

- Pour les HS: principalement la haute luminosité de ces peintures, la proportion limitée de solvants et la réduction dans le nombre de couches de finition, fait ressortir les plus petites particules qui peut contenir l’air comprimé.

- Dans les peintures base à l’eau: sa grande incompatibilité avec tous les types d’huiles et de vapeurs organiques, fait que la qualité de l’air requis pour la pulvérisation soit de la plus haute qualité.

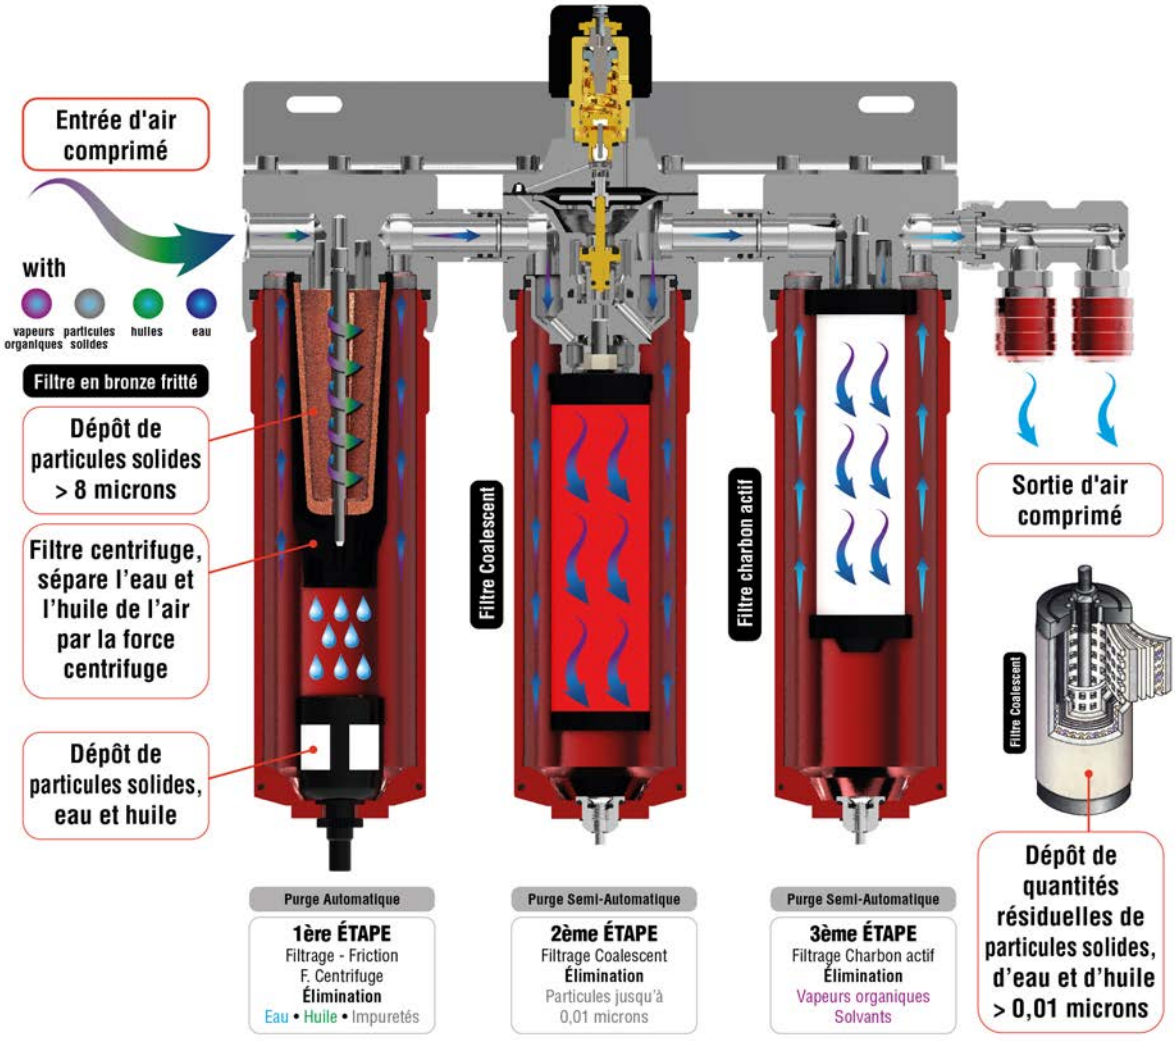
Entrée d'air comprimé
with
vapeurs organiques
particules solides
huiles
eau
Filtre en bronze fritté
Dépôt de particules solides > 8 microns
Filtre centrifuge, sépare l'eau et l'huile de l'air par la force centrifuge
Dépôt de particules solides, eau et huile
Filtre Coalescent
Filtre charbon actif
Sortie d'air comprimé
Filtre Coalescent
Dépôt de quantités résiduelles de particules solides, d'eau et d'huile > 0,01 microns
Purge Automatique
1ère ÉTAPE
Filtrage - Friction
F. Centrifuge
Élimination
Eau • Huile • Impuretés
Purge Semi-Automatique
2ème ÉTAPE
Filtrage Coalescent
Élimination
Particules jusqu'à 0,01 microns
Purge Semi-Automatique
3ème ÉTAPE
Filtrage Charbon actif
Élimination
Vapeurs organiques
Solvants


SAGOLA
VIDA DE SERVICIO
FILTRO PURIFICADOR DE AIRE
AIR PURIFYING FILTER
VIDA DE SERVICIO
FILTRO PURIFICADOR COALESCENTE
COALESCENT AIR FILTER
VIDA DE SERVICIO
FILTRO PURIFICADOR CARBON ACTIVO
CHARCOAL AIR FILTER





SAGOLA
VIDA DE SERVICIO
FILTRO PURIFICADOR DE AIRE
FILTRO PURIFICADOR COALESCENTE
FILTRO PURIFICADOR CARBON ACTIVO


VIDA DE SERVICIO


SAGOLA
VIDA DE SERVICIO


VIDA DE SERVICIO
FILTRO PURIFICADOR
COALESCENTE
COALESCENT AIR FILTER











FILTRO PURIFICADOR DE AIRE
AIR PURIFYING FILTER






3 MONTHS
LIFE IN SERVICE
timestrip
6 MONTHS
LIFE IN SERVICE
timestrip


VIDA DE SERVICIO





















Le système de chauffage d'air **Sagola Pack 6000X Air Heater** chauffe l'air comprimé à une température de travail constante pour assurer un processus de peinture stable et une réduction de la température du point de rosée.







Facile à utiliser

Léger, petit et facile à installer. Le Pack 6000X est équipé d'un contrôleur de température PID numérique et d'un affichage LED à bouton-poussoir avec des indicateurs rouges et verts pour identifier quand la température sélectionnée a été atteinte.

Chambre Cool Touch


L'air froid pénètre dans la chambre sous pression en refroidissant le boîtier extérieur de l'équipement, en le maintenant isolé de la chambre chaude à l'intérieur, garantissant que le Pack 6000X est sans danger au toucher.

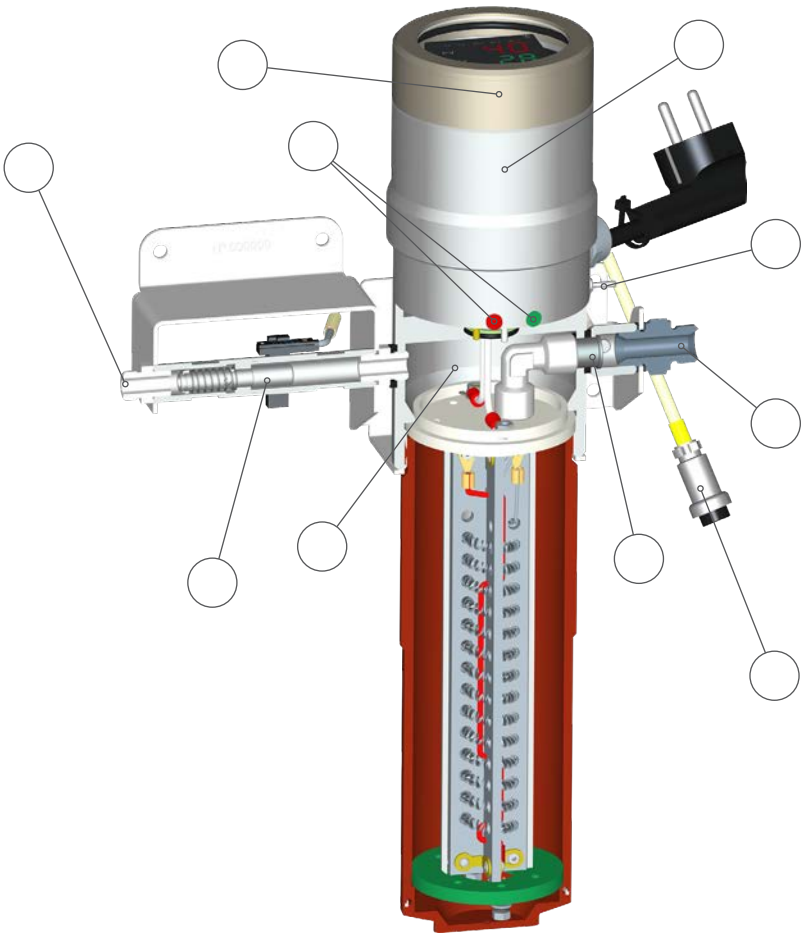









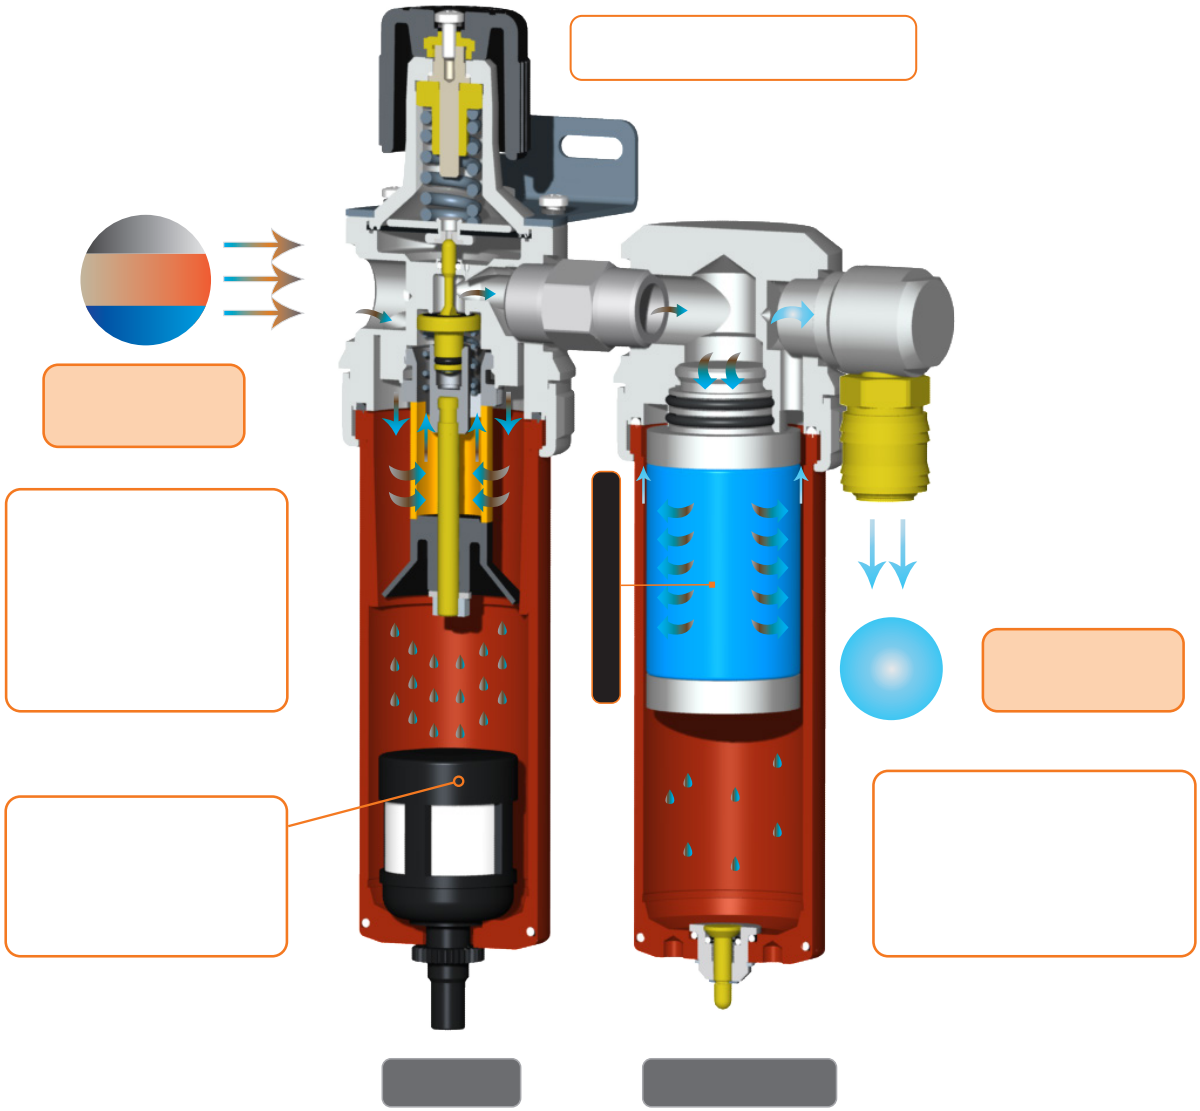


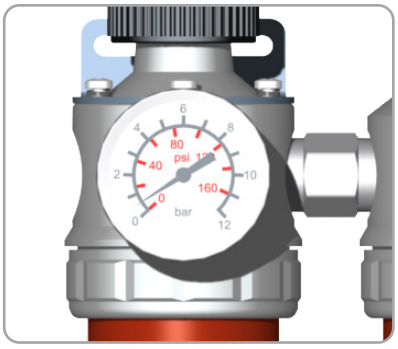
6
4
8
80
psi
40
2
10
160
0
bar
0
12





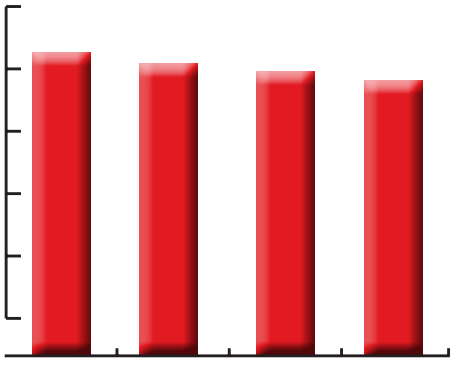

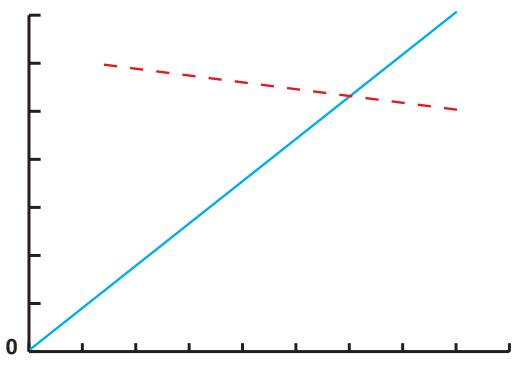
0


SAGOLA
SAGOLA







SAGOLA


















SAGOLA

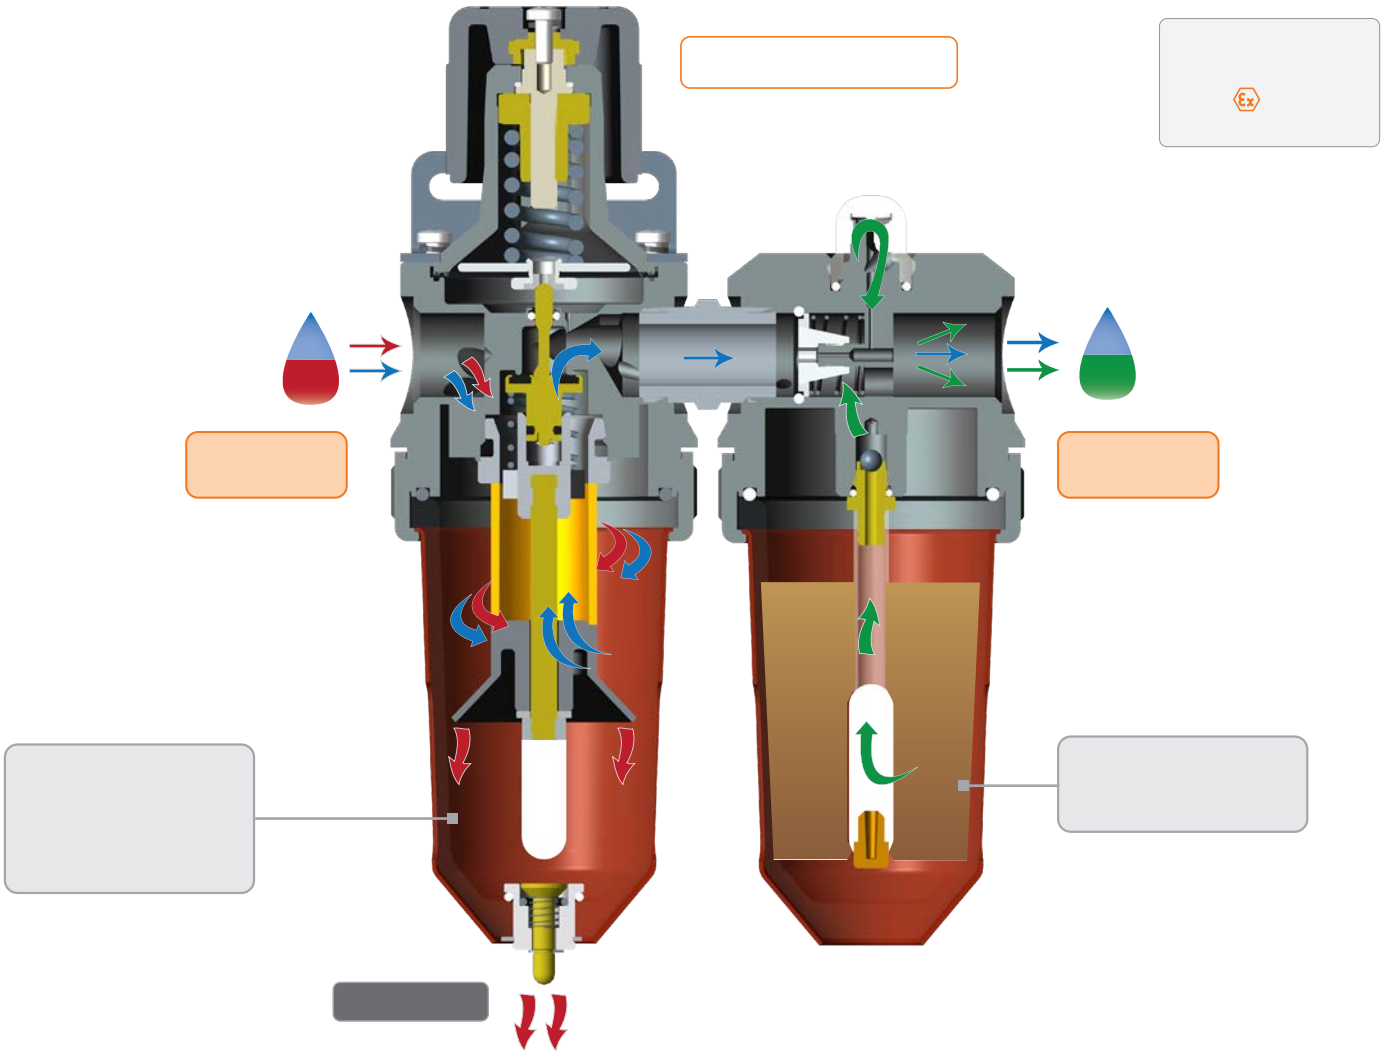








0































SAGOLA
SAGOLA S.A.
SPAIN
SAGOLA
SAGOLA S.A.




SAGOL





AGOLA




















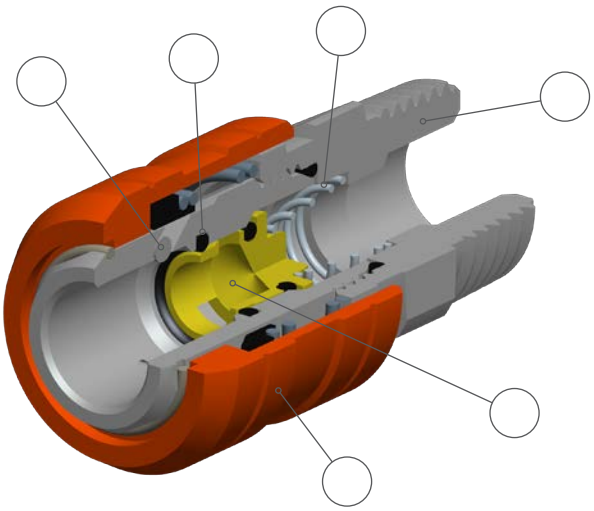



















SAGOLA
an Elcometer company



















01 VALVE D'AIR.

02 ENTRÉE D'AIR.


03 GÂCHETTE.


04 CORPS EN ALUMINIUM.

05 FRONTALE EN ALUMINIUM.


06 FRONTALE EN PLASTIQUE.

07 PISTON.

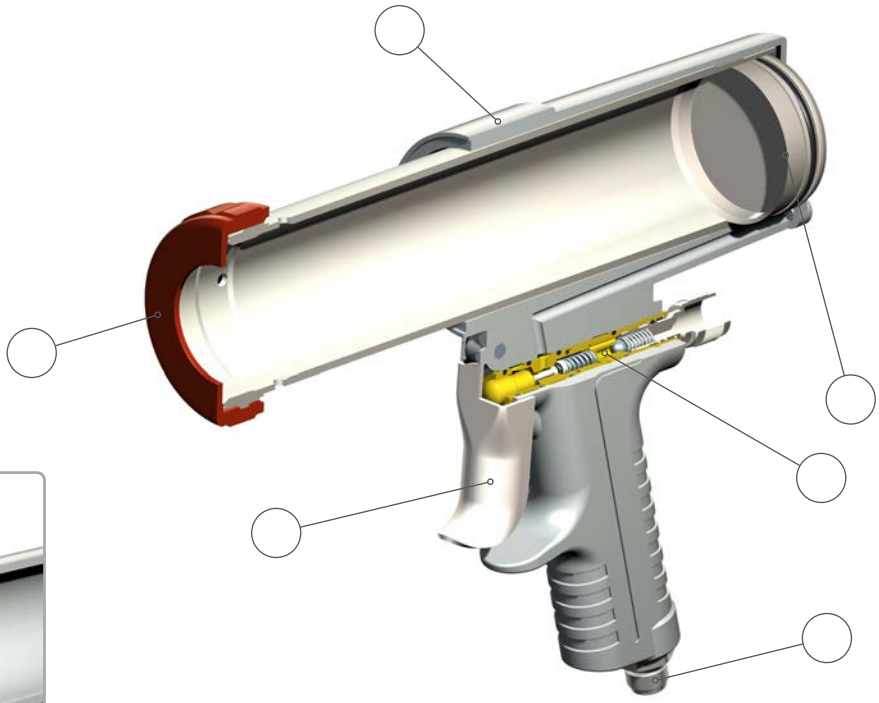

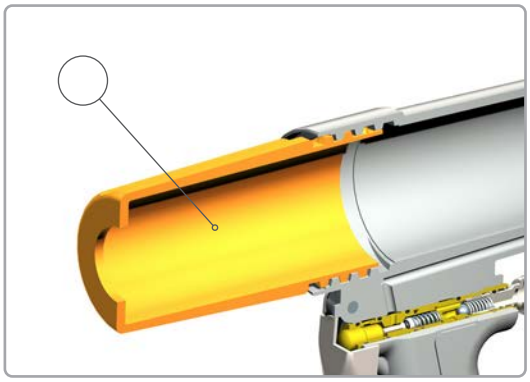



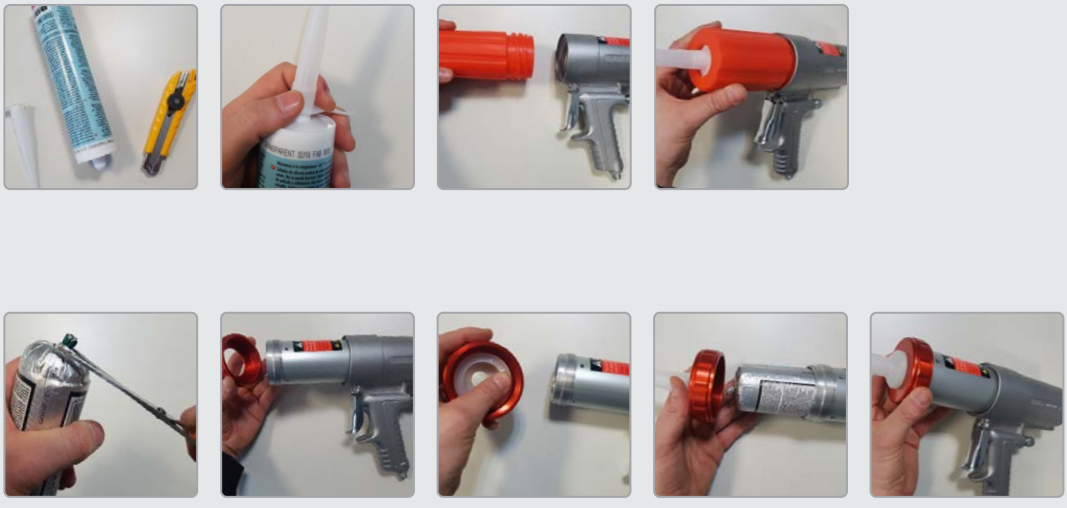




Multipliez le débit d'air X4 à l'aide du système Venturi proposé par cette version du Classic S1. Corps en aluminium avec une grande sensation de robustesse et une grande légèreté. Entrée d'air mâle 1/4".






SAGOLA


ADHESIVOS
SAGOLA

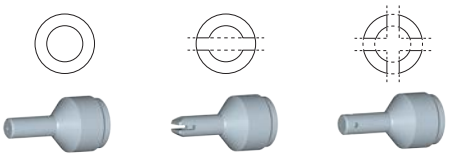













SAGOLA










SAGOLA
SAGOLA
SAGOLA
SAGOLA
SAGOLA
SAGOLA




SAGOLA













SAGOLA
an Elcometer company
10
Unidades
Units
M210
Mascarillas
de respiración
Particulate respirators
UE 2016/425
EN149:2001+A1:2009
FFP2 NR
Para Uso Individual
For Single Use Only
Para uso contra
Aerosoles Sólidos y Líquidos
For use against
Solid & Liquid Aerosols






SAGOLA




PANAMER


SAGOLA














SAGOLA
ANTIPOLVO
CABINAS
ANTIDUST SPRAYBOOTH

SAGOLA DPC™






SAGOLA
an Elcometer company








SAGOLA
SagolaSPRAY
by elcometer
SagolaSPRAY
by elcometer



SAGOLA
HEX
4900

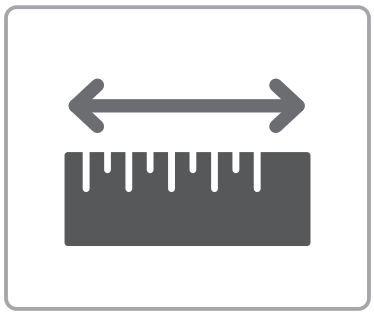

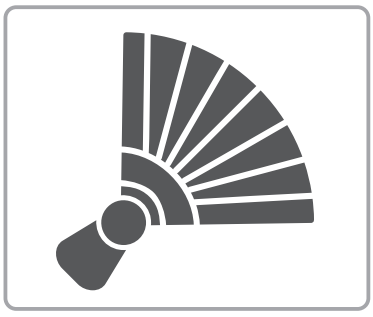

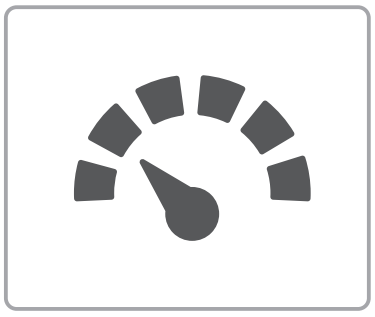




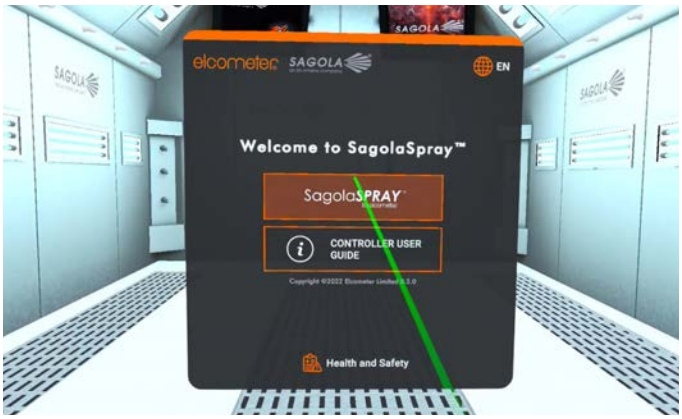



Que fait SagolaSPRAY™?

Il facilite l'apprentissage et l'application correcte des techniques de peinture en aidant l'utilisateur à maîtriser des paramètres essentiels tels que la distance, la vitesse et l'angle d'application.

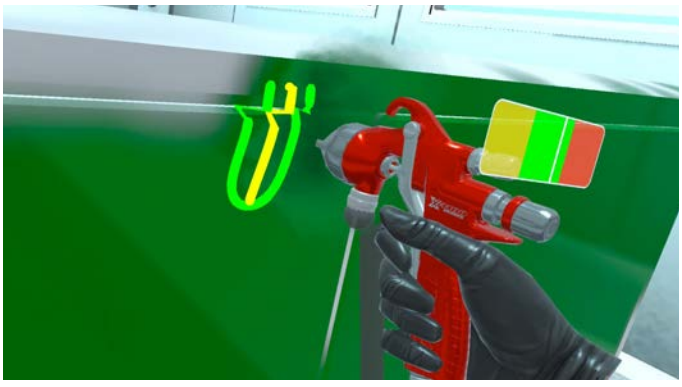




SAGOLA
an Edgewell company